


STANLEY
FatMax

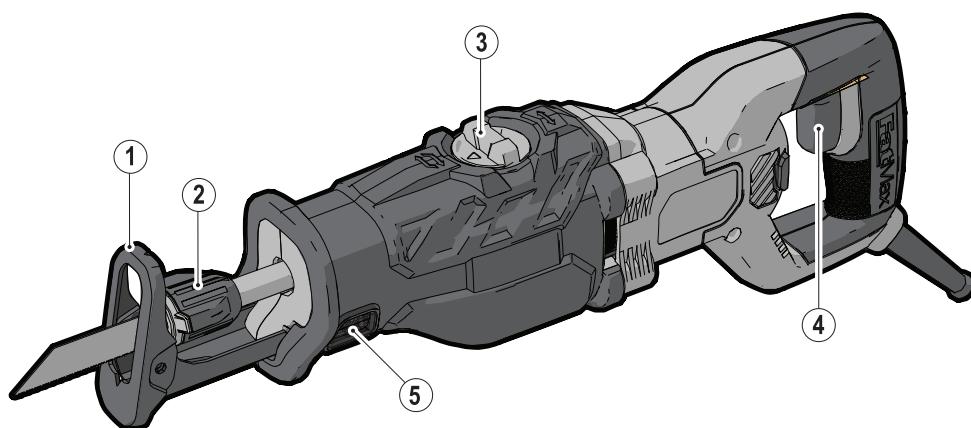






SL + HR

Prevod originalnih navodil

Prijevod izvornih uputa

www.stanley.eu

FME365

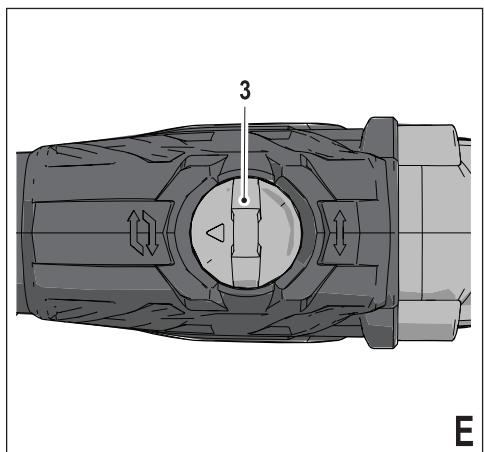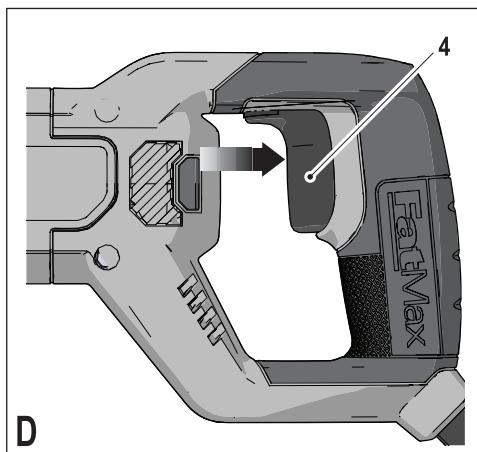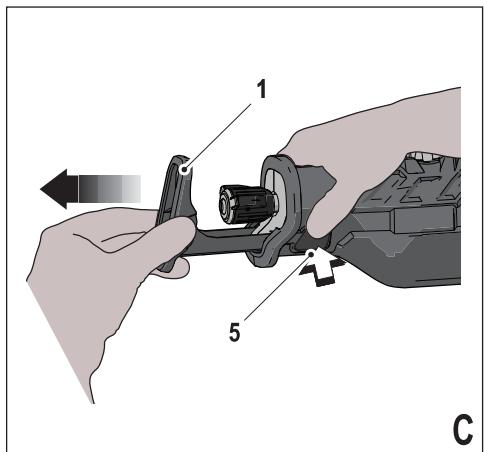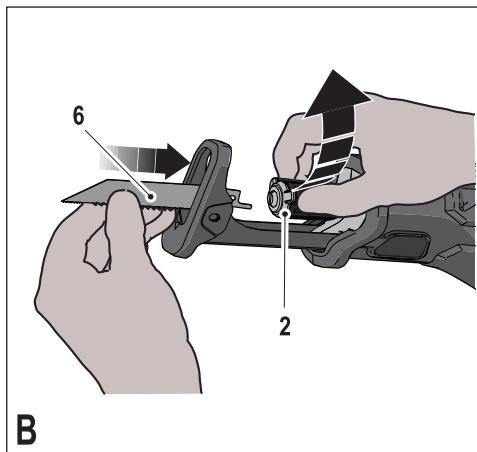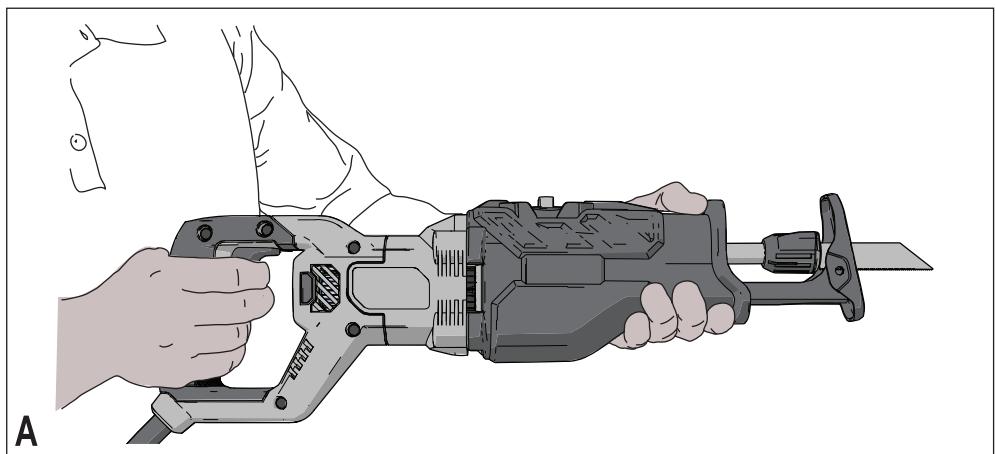

Namen uporabe

Vaša Stanley Fat Max ročna žaga je namenjena za žaganje lesenih, plastičnih in pločevinastih izdelkov. To orodje je namenjeno samo osebni uporabi.

Napotki za varno uporabo

Slošni napotki za varno uporabo električnega orodja



Opozorilo! Preberite vsa opozorila in navodila. Če ne upoštevate spodaj navedenih opozoril in napotkov, lahko to povzroči električni udar, požar in/ali telesne poškodbe.

Shranite vsa opozorila in navodila tudi za uporabo v prihodnjem. Izraz „električno orodje“ v vseh spodaj navedenih opozorilih se nanaša na vaša električno napajana (kabelska) električna orodja ali na akumulatorsko napajana (brevžična) električna orodja.

1. Varnost na delovnem prostoru

- Delovno območje ohranjajte čisto in dobro osvetljeno.** V natrpanih ali temnih prostorih so nezgode pogosteje.
- Električnega orodja ne uporabljajte v bližini gorljivih tekočin, plinov ali praha, ker obstaja nevarnost eksplozije.** Električno orodje v času delovanja povzroča iskrenje, kar lahko privede do požara ali eksplozije.
- Med uporabo orodja naj bodo vsi prisotni in otroci dovolj daleč od delovnega območja.** Motnje lahko povzročijo, da izgubite nadzor nad orodjem.

2. Električna varnost

- Vtič električnega orodja mora ustrezati vtičnicam.** Nikoli ne spremajte vtiča. Z ozemljenimi električnimi orodji nikoli ne uporabljajte adapterskih vtikačev. Nespremenjen vtič in vtičnica, ki ustreza vtiču bo znatno zmanjšala možnost električnega udara.
- Izogibajte se stiku z ozemljenimi površinami, kot so cevi, radiatorji, električne peči in hladilniki.** Če je vaše telo ozemljeno, je nevarnost električnega udara večja.
- Ne izpostavljajte orodja dežju in vlažnim vremenskim pogojem.** Vdor vode v električno orodje poveča nevarnost električnega udara.
- Ne poškodujte električnega kabla.** Nikoli ne uporabite električnega kabla za nošenje, vleko orodja ali kot način za odklopitev naprave iz električnega omrežja. Ne približujte kabla vročini, olju, ostrim predmetom ali premikajočim se napravam. Poškodovan ali zamotan kabel povečuje možnost električnega udara.
- Ko uporabljajte električno orodje na prostem, uporabite podaljšek, ki je namenjen uporabi na prostem.** Uporaba primerenega napajalnega kabla za delo na prostem zmanjšuje nevarnost električnega udara.

- Če je uporaba električnega orodja v vlažnem okolju neizbežna, uporabite inštalacijski odklopnik (RCD).** Uporaba RCD-ja zmanjšuje možnost električnega udara.

3. Osebna varnost

- Med uporabo orodja bodite ves čas pozorni, spremljajte potek dela in uporabljajte zdravo pamet.** Električnega orodja ne uporabljajte, če ste utrujeni ali pod vplivom drog, alkohola ali zdravil. Že trenutek nepozornosti med delom z električnim orodjem lahko privede do hudih telesnih poškodb.
- Uporabite osebno zaščitno opremo.** Vedno uporabljajte zaščitna očala. Uporaba zaščitne opreme, kot je zaščitna maska proti prahu, nedrseči varnostni čevlj, čelada ali zaščita sluha, ki jo uporabljate v ustrezarem okolju, zmanjšuje možnost telesnih poškodb.
- Izognite se neželenemu zagonu orodja.** Pred priključitvijo na izvor napajanja, dviganjem ali prenašanjem električnega orodja zagotovite, da bo stikalno v izklopljenem položaju. Nošenje električnega orodja s prstom na stikalnu za vklop ali priključitev električnega orodja na električno omrežje z vklapljenim stikalom povečuje možnost nesreč.
- Odstranite vse ključe za nastavitev orodja preden vključite orodje.** Če ostane ključ zataknjen v območju vrtečega se dela orodja, lahko privede do telesnih poškodb.
- Ne iztegujte se prekomerno.** Poskrbite za varno in trdno stojisko. To omogoča boljši nadzor nad električnim orodjem v nepričakovanih situacijah.
- Nosite ustrezna delovna oblačila.** Ne nosite ohlapnih oblačil ali nakita. Z lasmi, obleko ali rokavicami se ne približujte premikajočim se delom. Ohlapna obleka, nakit ali dolgi lasje se lahko ujamejo v premikajoče se dele orodja.
- Če so na voljo priklopne naprave za ekstrakcijo praha in zbiralne naprave, se prepričajte, da so pravilno priklopljene in da jih uporabljate pravilno.** Uporaba naprav za odsesavanje prahu zmanjša nevarnosti, ki jih povzroča prah.
- Uporaba in vzdrževanje električnih orodij**
- Električnega orodja ne preobremenite.** Uporabite električno orodje, ki je ustrezno za vaše delo. Pravilna izbira orodja bo pripomogla, da bo delo končano bolj kvalitetno in varnejše na način, kot je to predpisano.
- Ne uporabljajte orodja, če stikalno za vklop/izklop ne deluje.** Električno orodje, ki ga ni mogoče nadzirati s stikalom, je nevarno in ga je treba popraviti.
- Odklopite vtič iz omrežne napetosti in/ali odstranite baterijo pred kakršnokoli nastavitevjo orodja, menjavo opreme ali pred shranjevanjem orodja.** Ta preventivni varnostni ukrep zmanjša nevarnost naključnega zagona električnega orodja.

- d. Ko električno orodje ni v uporabi, ga shranjujte izven dosegta otrok in ne dovolite uporabo orodja osebam, ki niso seznanjene z delovanjem orodja ali s tem navodilom za uporabo. Električna orodja so lahko v rokah ljudi, ki za tovrstno delo niso usposobljeni, zelo nevarna.
 - e. Vzdržujte električna orodja. Preverite, ali so komponente električnega orodja pravilno poravnane, ali niso upognjene, polomljene oz. v stanju, ki lahko povzroči motnje v delovanju električnega orodja. Če je orodje pokvarjeno, ga pred uporabo popravite. Mnogo nesreč se zgodi zaradi neustreznega vzdrževanja električnih orodij.
 - f. Rezalno orodje vzdržujte ostro in čisto. Pravilno vzdrževana in ostra rezila so lažje vodljiva in zanesljivejša.
 - g. Električno orodje, dodatno opremo, vstavke, itd. uporabljajte skladno s temi navodili, pri tem pa se ozirajte na vrsto dela, ki ga opravljate in delovne pogoje. Uporaba električnega orodja za dela, ki za orodje niso predvidena, lahko povzroči nevarnost.
- 5. Servis**
- a. Električno orodje naj servisira le usposobljen serviser, pri tem pa uporabila le originalne nadomestne dele. To bo zagotovilo ustrezno varno uporabo električnega orodja.

Dodatni napotki za varno uporabo električnega orodja



Opozorilo! Dodatni napotki za varno uporabo ročne žage

- ◆ Ko opravljate dela, kjer se lahko pripomoček za rezanje dotakne skrite napeljave ali lastnega napajalnega kabla, električno orodje vedno držite za izolirano površino. Če prerežete žico pod napetostjo, bodo pod napetostjo tudi kovinski deli električnega orodja, to pa lahko povzroči električni udar.
- ◆ Uporabite sponke ali kako drugo orodje za pritrditev obdelovanca na stabilno delovno podlago. Če držite obdelovanec z roko ali ga pritiskate ob telo, bo nestabilen in lahko povzroči izgubo nadzora.
- ◆ Roke zadržujte proč od rezalnega območja. Nikoli z rokami ne segajte pod obdelovanec. Ne potiskajte prstov v bližino premikajočega se lista žage in spone lista. Ne stabilizirajte žage, tako da bi jo držali za čevelj.
- ◆ Rezila ohranjajte ostra. Topo ali poškodovano rezilo lahko povzroči, da se rezilo nepričakovano odkloni ali zaustavi pod napetostjo. Vedno uporabljajte ustrezno vrsto lista glede na material obdelovanca in vrsto reza.
- ◆ Če rezete cev ali napeljavjo, se v njej ne sme nahajati voda, električne žice ipd.
- ◆ Ne dotikajte se rezila ali odrezanega materiala takoj po delovni operaciji. Predmeti so lahko zelo vroči.

- ◆ Pred začetkom rezanja v steno, tla ali strop bodite pozorni na skrite nevarnosti, ki vam pri tem pretijo. Preverite za električno napeljavo in cevi.
 - ◆ Po sprostivti stikala se bo rezilo še vedno pomikalo za določen čas. Vedno izključite orodje in počakajte, da se list popolnoma ustavi, preden odložite orodje.
- Opozorilo!** Vibracijska vrednost se med dejansko uporabo orodja lahko razlikuje od navedene, odvisno od uporabe orodja. Nivo vibracij se lahko zviša nad deklarirano vrednostjo.
- ◆ Namen uporabe je opisan v teh navodilih. V kolikor uporaba rezalnih dodatkov, nastavkov ali način delovanja ni v skladu s predpisanimi navodili v tem priročniku, obstaja nevarnost telesnih poškodb in/ali poškodb orodja ali opreme.

Varnost drugih ljudi

- ◆ Tega orodja ne smejo uporabljati ljudje (tudi otroci) z zmanjšanimi fizičnimi, čutnimi ali mentalnimi sposobnostmi, s pomanjkljivim znanjem ali izkušnjami, razen če delajo pod nadzorstvom ali so prejeli napotke glede uporabe orodja s strani osebe, ki je odgovorna za njihovo varnost.
- ◆ Otroke je potrebno nadzorovati in preprečiti, da bi se igrali z napravo.

Ostale nevarnosti.

Pri uporabi orodja se lahko pojavijo dodatne nevarnosti, ki niso vključene v navedena opozorila. Te nevarnosti so lahko posledica nepravilne uporabe, dolgotrajne uporabe ipd.

Kljud uporabi ustreznih varnostnih ukrepov in varnostnih naprav se določenim nevarnostim ni mogoče izogniti.

Mednje spadajo:

- ◆ Poškodbe zaradi stika vrtljivih/premičnih delov.
- ◆ Poškodbe pri zamenjavi delov, rezil in nastavkov.
- ◆ Poškodbe zaradi dolgotrajne uporabe orodja. Če delate z orodjem dalj časa, poskrbite za redne odmore.
- ◆ Okvara sluha.
- ◆ Nevarnost za zdravje zaradi vdihavanja prahu, ki nastaja pri uporabi orodja (na primer:- delo z lesom, posebej hrastovim, bukovim in s stiskalnicami).

Vibracije

Deklarirane vrednosti emisij vibracij, ki so navedene v tehničnih podatkih in v deklaraciji o skladnosti, so bile izmerjene v skladu s standardno preizkusno metodo, ki jo predpisuje EN 60745, in jih lahko uporabljate za medsebojno primerjavo orodij. Deklarirana vrednost vibracij se lahko uporablja kot predhodna ocena izpostavitve.

Opozorilo! Vibracijska vrednost se med dejansko uporabo orodja lahko razlikuje od navedene, odvisno od uporabe orodja. Nivo vibracij se lahko zviša nad deklarirano vrednostjo.

Pri oceni izpostavljenosti vibracijam za določitev varnostnih ukrepov, ki jih zahteva 2002/44/ES za zaščito oseb, ki pri delu redno uporabljajo električna orodja, mora ocena izpostavljenosti upoštevati dejanske pogoje uporabe in način uporabe orodja, vključno z upoštevanjem vseh elementov delovnega cikla, kot je čas, ko je orodje izključeno, in čas, ko je vključeno brez delovanja.

Oznake na orodju

Na orodju so nameščene naslednje oznake:



Opozorilo! Za zmanjšanje nevarnosti poškodb mora uporabnik prebrati navodila.

Električna varnost



To orodje je dvojno izolirano in zato ni potrebna nikakršna ozemljitev. Vedno preverite, da omrežna napetost ustreza vrednosti, ki je podana na nazivni pličici.

- ◆ Če je napajalni kabel poškodovan, naj ga iz varnostnih razlogov zamenja proizvajalec ali pooblaščeni Stanley Fat Max servisni center.

Uporaba napajalnega podaljška

Uporabite podaljšek napajalnega kabla, ki ustreza vhodni napetosti naprave (glejte tehnične podatke). Podaljšek kabla mora biti primeren za uporabo na prostem in ustrezno označen. Podaljšek dolžine do 30 m, ki vsebuje vodnike premera 1,5 mm² HQ5VV-F ne bo vplival na delovni učinek orodja. Pred uporabo preverite podaljšek kabla z oziroma na znake poškodb, obrabe in staranja. Zamenjajte podaljšek kabla, če je poškodovan ali defekten. Če uporabljate kolut, vedno do konca odvijte kabel.

Sestavni deli

To orodje vključuje nekatere ali vse od naslednjih sestavnih delov:

1. Nastavljiv okov
2. Vpenjalni obroč žage
3. Izbirno stikalo smeri gibanja
4. Vklopno/izklopno stikalo za spremenjanje hitrosti
5. Gumb za sprostitev okova

Sestava

Opozorilo! Pred izvajanjem naslednjih del se prepričajte, da je orodje izključeno, odklopljeno od omrežne napetosti in da se je rezilo zaustavilo. Pravkar uporabljenou rezilo je lahko vroče.

Namestitev lista za rezanje (sl. B)

- ◆ Postavite orodje proč od telesa
- ◆ Obrnite vpenjalni obroč žage (2).
- ◆ Vstavite vpetje rezila (6) do konca v vpenjalni obroč žage (2).

- ◆ Sprostite vpenjalni obroč žage (2), da zaklenete rezilo v svoj položaj

Opomba: Rezilo lahko obrnete z zobom navzgor, da vam bo v pomoč pri potopnem rezanju.

Odstranjevanje lista za rezanje (sl. B)

Opozorilo! Nevarnost opeklein: Ne dotikajte se lista takoj po uporabi orodja. Stik z žaginim listom lahko povzroči telesne poškodbe.

- ◆ Obrnite vpenjalni obroč žage (2) v odklenjen položaj
- ◆ Odstranite rezilo (6)

Nastavljiv okov (sl. C)

Okov (1) se nastavlja poljubno, glede na želeno globino rezanja.

- ◆ Pritisnite gumb za sprostitev okova (5)
- ◆ Nastavite okov (1) v želen položaj

Opozorilo! Orodja ne uporabljajte brez okova, da ne izgubite nadzora.

Uporaba

Vklop in izklop (sl. D)

Gumb za sprememjanje hitrosti omogoča izbiro najprimernejše hitrosti za določeno vrsto dela in tako izboljšuje rezanje različne palete materialov.

- ◆ Za vklop orodja, pritisnite vklopno/izklopno stikalo za sprememjanje hitrosti (4).
- ◆ Za izklop orodja, sprostite vklopno/izklopno stikalo za sprememjanje hitrosti (4).

Izbirno stikalo smeri gibanja (sl. E)

Model FME365 se ponaša z dvema načinoma pomika rezila: z recipročnim ravnim pomikom ali orbitalnim pomikom rezila.

Recipročni ravni pomik rezila se uporablja za rezanje kovine in rezanje lesa, kadar je kvaliteta končnega reza bolj pomembna od hitrosti rezanja.

- ◆ Recipročni ravni pomik rezila lahko nastavite tako, da obrnete selektor v označen položaj

Orbitalni pomik rezila se uporablja za hitro žaganje lesa.

- ◆ Orbitalni način rezanja lahko nastavite tako, da obrnete selektor v označen položaj

Rezanje (sl. A)

- ◆ Vedno držite orodje z obema rokama.
- ◆ Preden zarežete, naj nekaj sekund list prosto deluje.
- ◆ Med rezanjem na orodje vzpostavljajte samo rahel pritisk.
- ◆ Če je mogoče delujte tako, da je okov (1) ves čas pritisnj en ob obdelovanec. To bo omogočilo boljši nadzor nad orodjem, zmanjšalo vibracije in preprečilo poškodbe rezila.

Priporočila za optimalno učinkovito uporabo

Žaganje lesa

- ◆ Trdno pritrdite obdelovanec in odstranite iz njega vse žebanje in kovinske predmete.
- ◆ Držite orodje z obema rokama ter žagajte z okovom žage pritisnjениm ob obdelovanec.

Potopno rezanje

Kompaktna zasnova ohišja motorja recipročne žage in okov na tečajih omogoča žaganje blizu do tal, vogalov in drugih težko dostopnih območijh.

Za povečanje učinkovitosti potopnega rezanja:

- ◆ Vstavite steblo rezila v vpenjalo rezila tako, da je zob rezila obrnjen navzgor.
- ◆ Obrnite zgornji del žage navzdol in se čim bolj približajte delovni površini obdelovanca.

Rezanje kovine

Upoštevajte, da traja rezanje kovine mnogo dalj časa kot rezanje lesa.

- ◆ Uporabite rezilo, ki je primerno za rezanje kovine. Uporabite liste z manjšimi zobmi za rezanje feritnih kovin in grobe liste za rezanje neferitnih kovin.
- ◆ Če režete tanko pločevino, vpnite obdelovanec med dva kosa odpadnega lesa in režite skozi sendvič.
- ◆ Nанесите sloj olja vz dolž linije nameravanega reza.

Rezanje odprtine v les

- ◆ Izmerite in označite zahtevano odprtino.
- ◆ Uporabite rezilo, ki je primerno za rezanje odprtin.
- ◆ Postavite okov (1) žage na obdelovanec v tak položaj, da list tvori ustrezni kot rez odprtine.
- ◆ Vključite orodje in počasi potisnite rezilo v obdelovanec. Okov (1) žage mora biti ves čas v stiku z obdelovancem.

Žaganje vej

S tem orodjem lahko žagate veje do premera 25 mm.

Opozorilo! Ne uporabljajte orodja, če ste na drevesu, na lesiti ali na drugi nestabilni podlagi. Preračunajte, kam bodo padle veje.

- ◆ Žagajte navzdol in proč od telesa.
- ◆ Žagajte v neposredni bližini glavne veje ali debla.

Navpično rezanje

Zasnova orodja omogoča žaganje blizu do vogalov in drugih težko dostopnih območijh.

- ◆ Vstavite steblo rezila v vpenjalo rezila tako, da je zob rezila obrnjen navzgor.
- ◆ Orodje držite tako, da je okov (1) obrnjen navzdol, kar vam omogoča, da se čim bolj približajte delovni površini obdelovanca.
- ◆ Žagajte naprej in proč od telesa.

Nastavki

Učinkovitost orodja je odvisna od nastavkov, ki jih uporabljate. Stanley Fat Max nastavki so zasnovani po visokih standardih kakovosti, katerih namen je povečati učinkovitost vašega orodja. Z uporabo teh nastavkov boste lahko svoje orodje kar najbolj učinkovito izkoristili.

Rezila

V žago je lahko montirate rezila z največjo dolžino 305 mm. Vedno izberite najkrajšo rezilo, ki je primerno za dano situacijo. Kljub temu mora biti dovolj dolgo, da lahko reže preko celotne površine obdelovanca. Če je rezilo predolgo, obstaja večja možnost, da se rezilo med rezanjem ukriji ali poškoduje. Med rezanjem lahko nekatera daljša rezila vibrirajo ali tresejo, še posebej, če žaga ni v stiku z obdelovancem.

Vzdrževanje

Vaše orodje je namenjeno dolgotrajnemu obratovanju z minimalnim vzdrževanjem. Dolgoročno zadovoljivo delovanje je odvisno od pravilne nege in rednega čiščenja orodja.

Opozorilo! Pred vzdrževanjem na baterijskem (brez kabla) ali električnem (s kablom) orodju storite naslednje:

- ◆ Izključite napravo/orodje in izvlecite napajalni kabel.
- ◆ Redno čistite zračne odpotive/reže v napravi/orodju/ polnilniku s pomočjo mehke ščetke ali suhe krpe.
- ◆ Ohišje motorja redno čistite s pomočjo vlažne krpe. Ne uporabljajte abrazivnega ali kemičnega čistila.

Zamenjava električnega napajalnega vtikača (samo Velika Britanija in Irska)

Če morate vgraditi nov napajalni vtikač:

- ◆ Star in neuporabni vtikač odvrzite v skladu z ustrezнимi predpisi.
- ◆ Priključite rjavo žico na živi terminal (pod napetostjo) v novem vtikaču.
- ◆ Priključite modro žico na nevtralni terminal.

Opozorilo! Na ozemljitveni terminal ne priključujte nobene žice. Upoštevajte napotke za vgradnjo vtikačev ustrezne kakovosti. Priporočena varovalka: 10 A.

Skrb za okolje



Odlagajte ločeno od navadnih komunalnih odpadkov. Naprava ne sme biti odložena med mešane komunalne odpadke.

Če ugotovite, da vaš Stanley Fat Max izdelek ne služi več svojemu namenu, ali se vam ne zdi več uporaben, ga ne zavrzhite skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki. Napravo pripravite za ločeno odlaganje od navadnih komunalnih odpadkov.



Ločeno odlaganje dotrjenih izdelkov in embalaže omogoča recikliranje in ponovno uporabo materialov. Tovrstno ravnanje pa pripomore k preprečevanju onesnaženja okolja in manjši porabi naravnih virov.

Lokalni predpisi običajno organizirajo ločeno odlaganje električnih izdelkov od navadnih komunalnih odpadkov, lokalni zbirni centri ali prodajalec, kjer ste kupili nov izdelek.

Stanley Europe vam nudi možnost zbiranja in obnove uporabljenih in iztrošenih izdelkov Stanley Fat Max, ko ti dosežejo konec svoje življenske dobe. To možnost lahko izkoristite tako, da vrnete izdelek katemerukoli pooblaščenemu serviserju, ki bo odložil električni izdelek namesto vas.

Lokacijo najbližjega pooblaščenega serviserja lahko ugotovite tako, da kontaktirate lokalno Stanley Europe pisarno, na naslov, ki je naveden v tem priročniku. Dodatno pa so seznam vseh pooblaščenih Stanley Europe serviserjev in vsi podatki o po prodajnih storitvah na voljo na internetu: www.2helpU.com.

Tehnični podatki

FME365 (Tip 1)		
Vhodna napetost	V _{izmenična}	230
Vhodna moč	W	1 050
Hitrost neobremenjene naprave (SPM)	min ⁻¹	0 - 3 500
Maks. dolžina rezila	mm	305
Teža	kg	3,5

Raven zvočnega tlaka (L_{WA}) 87 dB (A), odstopanje (K) 3 dB (A)

Raven zvočne moči (L_{WA}) 98 dB (A), odstopanje (K) 3 dB (A)

Skupne vibracijske vrednosti (triosni vektorski seštevek) v skladu z EN 60745:

Rezanje deska ($a_{h,\perp}$) 14,7 m/s², odstopanje (K) 1,5 m/s²

Rezanje lesene trame ($a_{h,WF}$) 15,8 m/s², odstopanje (K) 1,5 m/s²

ES izjava o skladnosti

DIREKTIVA O STROJIH



FME365

Stanley Europe izjavlja, da so izdelki, opisani pod "tehničnimi podatki" v skladu z: 2006/42/ES, EN 60745-1, EN 60745-2-11.

Ti izdelki so v skladu tudi z direktivo 2004/108/ES in 2011/65/EU. Za več informacij se povežite z Stanley Europe na spodnjih naslovih, ali glejte zadnjo stran navodil.

Podpisani je odgovoren za sestavo tehnične dokumentacije in daje to izjavo v imenu Stanley Europe.

Kevin Hewitt
Podpredsednik
Global Engineering
Stanley Europe,
Egide Walschaertstraat 14-18,
2800 Mechelen, Belgija
28.8.2012

Garancija

Stanley Europe na podlagi zaupanja v kakovost svojih izdelkov ponuja izredno garancijo profesionalnim uporabnikom izdelka. Ta garancijska izjava je dodatek in v nobenem primeru ne vpliva na pogodbene pravice zasebnega neprofesionalnega uporabnika. Garancija je veljavna znotraj ozemlja držav članic EU in na evropskem trgovinskem območju.

ENOLETNA NEOMEJENA GARANCIJA

Če se vaš Stanley Fat Max izdelek pokvari zaradi slabih materialov ali slabe sestave v roku 12 mesecov od datuma nakupa, vam Stanley Europe jamči brezplačno zamenjavo vseh pokvarjenih delov ali pa zamenjavo izdelka z novim, vendar pod pogojem, da:

- ◆ Je bil izdelek uporabljen pravilno in da so bila upoštevana navodila, ki jih navaja priročnik;
- ◆ Ta izdelek izkazuje normalno obrabo zaradi uporabe;
- ◆ Na izdelku ni bilo opravljeno nobeno nepooblaščeno popravilo;
- ◆ Da je predložen dokaz o datumu nakupa;
- ◆ Da je izdelek Stanley Fat Max vrnjen skupaj z vsemi originalnimi sestavnimi deli.

Če želite uveljaviti garancijo, kontaktirajte vašega prodajalca ali poiščite najbližjega pooblaščenega serviserja Stanley Fat Max v katalogu Stanley Fat Max, ali kontaktirajte lokalno pisarno Stanley, na naslovu, ki je naveden v tem priročniku. Seznam pooblaščenih servisov Stanley Fat Max in podrobnosti o po-prodajni pomoči kupcem so na voljo na spletnem naslovu: www.stanley.eu/3

RAZŠIRJENA GARANCIJA

Če želite biti upravičeni do dodatnih dveh let garancije, se morate registrirati v časovnem obdobju, ki je podan spodaj

- ◆ Registracija je potrebna v roku 4 tednov od dneva nakupa.

Predviđena namjena

Ova ručna pila Stanley Fat Max predviđena je za piljenje drva, plastike i metalnih listova. Ovaj je alat predviđen isključivo za amatersku upotrebu.

Sigurnosne upute

Opća sigurnosna upozorenja za električne alete



Upozorenje! Pročitajte sva sigurnosna upozorenja i upute. Nepoštivanje dolje navedenih upozorenja i uputa može rezultirati električnim udarom, požarom i/ili ozbiljnim ozljedama.

Upozorenja i upute čuvajte za buduće potrebe. Izraz „električni alat“ u svim dolje navedenim upozorenjima odnosi se na ovaj električni alat napajan iz gradske mreže (sa žicom) ili električni alat napajan akumulatorskom baterijom (bez žice).

1. Sigurnost u radnom području

- Radno područje održavajte čistim i dobro osvjetljenim. Zakrčeni ili mračni prostori prizivaju nezgode.
- S električnim alatima ne radite u eksplozivnom okruženju, kao što je blizina zapaljivih tekućina, plinova ili prašine. Električni alati stvaraju iskre koje mogu zapaliti prašinu ili pare.
- Pri radu s električnim alatom držite podalje promatrače i djecu. Zbog odvraćanja pozornosti mogli biste izgubiti nadzor nad uređajem.

2. Zaštita od električne struje

- Utikači električnih alata moraju odgovarati utičnicama. Nikad ni na koji način ne prepravljajte utikač. Pri upotrebi električnih alata s uzemljenjem ne upotrebljavajte prilagodne utikače. Neizmjenjeni utikači i odgovarajuće utičnice smanjuju će rizik od električnog udara.
- Izbjegavajte fizički dodir s uzemljenim površinama poput cijevi, radijatora, metalnih okvira i hladnjaka. Postoji povećani rizik od električnog udara ako je vaše tijelo uzemljeno.
- Električne alate ne izlažite kiši ni vlazi. Prodiranje vode u električni alat povećat će rizik od električnog udara.
- Kabel ne upotrebljavajte za nepredviđene namjene. Kabel nikad ne upotrebljavajte za nošenje, povlačenje ili odvajanje utikača električnog alata iz električne utičnice. Kabel držite podalje od izvora topline, ulja i oštih ili pokretnih dijelova. Oštećeni ili zapleteni kabel povećat će rizik od električnog udara.
- Pri radu s električnim alatom na otvorenom, upotrijebite produžni kabel pogodan za upotrebu na otvorenom. Upotreba produžnog kabla koji je pogodan za upotrebu na otvorenom smanjuje rizik od električnog udara.

f. Ako nije moguće izbjegći korištenje električnog alata u vlažnim uvjetima, upotrijebite napajanje s diferencijalnom sklopkom za zaštitu od neispravnosti uzemljenja (RCD). Upotreba RCD sklopke smanjuje rizik od električnog udara.

3. Osobna sigurnost

- Prilikom rada s električnim alatom budite oprezni, pazite što radite i primjenjujte zdravorazumski pristup. Ne upotrebljavajte električni alat ako ste umorni ili pod utjecajem droga, alkohola ili lijekova. Trenutak nepažnje tijekom rada s električnim alatom može dovesti do ozbiljnih ozljeda.
- Koristite opremu za osobnu zaštitu. Uvijek koristite zaštitu za oči. Upotreba zaštitne opreme poput maske protiv prašine, sigurnosnih cipela protiv klizanja, čvrste kape ili zaštite sluha u odgovarajućim uvjetima smanjuje rizik od osobnih ozljeda.
- Sprječite nemamjerno uključivanje.** Prije priključivanja u električnu mrežu ili umetanja akumulatorске baterije, kao i prije uzimanja ili nošenja alata, provjerite je li prekidač u isključenom položaju. Nošenje električnog alata pri čemu je prst na prekidaču ili priključivanje električnog alata kojemu je prekidač uključen priziva nezgode.
- Prije nego što uključite električni alat, uklonite s njega sve ključeve ili alate za podešavanje.** Ostavljanje ključa na rotirajućem dijelu električnog alata može dovesti do ozljede.
- Ne sežite predaleko. Stalno održavajte ravnotežu i stoje čvrsto na nogama.** To omogućuje bolju kontrolu električnog alata u neočekivanim situacijama.
- Pravilno se obućite. Ne nosite široku odjeću ili nakit. Kosu, odjeću i rukavice uvijek držite podalje od pokretnih dijelova. Pokretni dijelovi mogu zahvatiti labavo obučenu odjeću, nakit ili dugu kosu.
- Ako su postojali mogućnost priključivanja uređaja za usisavanje i prikupljanje prašine, osigurajte njihovo pravilno povezivanje i upotrebu. Upotreba uređaja za skupljanje prašine može smanjiti opasnosti vezane uz prašinu.
- Upotreba i čuvanje električnih alata**
- Električni alat nemojte forsirati. Koristite ispravan električni alat za vašu primjenu. Prikidan električni alat bolje će i sigurnije obaviti posao brzinom za koju je predviđen.
- Ne upotrebljavajte električni alat ako se prekidač ne može prebaciti u isključeni ili uključeni položaj. Bilo koji električni alat kojim se ne može upravljati pomoću prekidača predstavlja opasnost i potrebno ga je popraviti.
- Prije podešavanja, zamjene pribora ili spremanja električnog alata, isključite utikač iz utičnice ili odvojite akumulatorsku bateriju. Te sigurnosne pre-

- ventivne mjere smanjuju rizik od nehotičnog pokretanja električnog alata.
- d. Električne alate koji se ne upotrebljavaju pohranite izvan dohvata djece i ne dopustite rad osobama koje nisu upoznate s ovim alatom ili ovim uputama. Električni alati opasni su u rukama neobućenih korisnika.
 - e. Održavajte električne alate. Provjerite ima li kakvih otklona ili povijenosti pokretnih dijelova, napuknuća dijelova ili bilo kakvih drugih stanja koja mogu utjecati na rad električnog alata. Ako je alat oštećen, popravite ga prije upotrebe. Velik broj nezgode prouzrokovani je loše održavanjem električnim alatima.
 - f. Rezne dijelove alata održavajte oštrim i čistim. Pravilno održavanje radnih alata s oštrim rubovima smanjuje vjerojatnost njegovog povijanja i lakše je za kontroliranje.
 - g. Električni alat, pribor, nastavke i sl. upotrebljavajte u skladu s ovim uputama i uzimajući u obzir radne uvjete i posao koji je potrebno obaviti. Upotreba električnih alata za poslove za koje nije namijenjen može dovesti do opasnih situacija.
5. Usluge
- a. Električne alate servisirajte kod kvalificiranog servisera i upotrebom identičnih zamjenskih dijelova. To omogućuje sigurnu uporabu alata.

Dodatana sigurnosna upozorenja za električne alate



Upozorenje! Dodatna sigurnosna upozorenja za ručne pile.

- ◆ Električni alat pridržavajte isključivo za izolirane rukohvate dok radite u područjima gdje bi pribor mogao doći u dodir sa skrivenim električnim vodovima ili kabelom alata. U slučaju kontakta reznog pribora sa žicom pod naponom, taj se napon može prenijeti na metalne dijelove alata i izazvati strujni udar rukovatelja.
- ◆ Upotrijebite stezaljke ili na drugi praktičan način učvrstite radni materijal za stabilnu platformu. Pridržavanje radnog materijala rukom ili njegovo oslanjanje na tijelo nije stabilno i može dovesti do gubitka kontrole.
- ◆ Ruke držite podalje od područja rezanja. Ruke nikad i ni iz kojeg razloga nemojte postavljati ispod radnog materijala. Prste nemojte postavljati blizu oštice koja se okreće i njezine stezaljke. Pilu nemojte pridržavati hvatanjem za papučicu.
- ◆ Oštice održavajte oštrima. Tupe ili oštećene oštice mogu uzrokovati podrhtavanje pile ili njezino blokiranje pod pritiskom. Upotrijebite vrstu oštice pile koja odgovara radnom materijalu i vrsti reza koji izvodite.
- ◆ Prilikom rezanja cijevi ili vodova pazite da nema vode, električnih žica i sl.

- ◆ Radni materijal ili oštice nemojte dodirivati odmah nakon uporabe alata. Mogu biti vrlo vrući.
- ◆ Prije bušenja u zidu, podu ili stropu provjerite raspored ožičenja i cijevi koji mogu predstavljati skrivenu opasnost.
- ◆ Oštice će se nastaviti kretati i nakon što pustite prekidač. Isključite alat i pričekajte da se oštice pile potpuno zaustavi prije nego što ga ostavite bez nadzora.

Upozorenje! Vrijednost emisija vibracija tijekom stvarne upotrebe električnog alata može se razlikovati od deklarirane vrijednosti, ovisno o načinima na koje se alat koristi. Razina vibracija može porasti iznad navedene razine.

- ◆ Predviđena namjena opisana je u priručniku. Upotreba bilo kojeg dodatnog dijela ili opreme, kao i izvođenje bilo kojih radnji pomoću ovog alata za radnje koje nisu opisane u ovom priručniku može predstavljati opasnost od osobne ozljede i/ili oštećivanja imovine.

Sigurnost drugih osoba

- ◆ Ovaj uređaj nije namijenjen upotrebi od strane osoba sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima, uključujući i djecu ni osoba s nedostatom iskustva ili znanja, osim ako ih osoba zadužena za njihovu sigurnost nadzire ili im je pružila upute za sigurnu upotrebu uređaja.
- ◆ Djecu je potrebno nadgledati kako bi se sprječilo njihovoigranje ovim uređajem.

Stalno prisutni rizici.

Tijekom upotrebe alata mogu nastati dodatni stalno prisutni rizici, a koji nisu navedeni u priloženim sigurnosnim upozorenjima. Ti rizici mogu nastati uslijed nepravilne upotrebe, produljene upotrebe itd.

Čak i uz primjenu važećih sigurnosnih propisa i sigurnosnih uređaja, odredene stalno prisutne rizike nije moguće izbjegći, a to su:

- ◆ Ozljede uzrokovane dodirivanjem rotirajućih/pokretnih dijelova.
- ◆ Ozljede uzrokovane tijekom promjene dijelova, oštice ili dodatne opreme.
- ◆ Ozljede uzrokovane duljom upotrebom alata. Radi te redovne pauze tijekom korištenja bilo kojeg alata tijekom duljih razdoblja.
- ◆ Oštećenje sluha.
- ◆ Opasnosti po zdravlje uslijed udisanja prašine nastale tijekom uporabe alata (npr. tijekom rada s drvom, pogotovo hrastovinom, bukovinom i ivericom).

Vibracije

Declarirane vrijednosti emisija vibracija, koje su navedene u tehničkim podacima i izjavi o usklađenosti, izmjerene su u skladu sa standardiziranim metodom ispitivanja

navedenom u dokumentu EN 60745 i može se koristiti za međusobno uspoređivanje alata. Deklarirana vrijednost emisija vibracija može se koristiti i za preliminarno procjenjivanje izloženosti.

Upozorenje! Vrijednost emisija vibracija tijekom stvarne upotrebe električnog alata može se razlikovati od deklarirane vrijednosti, ovisno o načinima na koje se alat koristi. Razina vibracija može porasti iznad navedene razine.

Tijekom ocjenjivanja izloženosti vibracijama kako bi se odredile sigurnosne mjere prema dokumentu 2002/44/EC za zaštitu osoba koje redovno koriste električne alate, potrebno je uzeti u obzir procjenu izloženosti vibracijama, stvarne uvjete upotrebe i način korištenja alata, obuhvaćajući i sve dijelove radnog ciklusa, kao što je vrijeme od isključivanja alata do potpunog zaustavljanja i vrijeme od uključivanja do postizanja pune radne brzine.

Oznake na alatu

Na alatu su prikazani sljedeći simboli:



Upozorenje! Da bi se smanjio rizik od ozljeda, korisnik mora pročitati priručnik s uputama.

Zaštita od električne struje



Ovaj alat raspolaže dvostrukom izolacijom i žica uzemljenja nije potrebna. Uvijek provjerite odgovara li električno napajanje naponu navedenom na opisnoj oznaci.

- ◆ Ako je kabel napajanja oštećen, treba ga zamijeniti proizvođač ili ovlašteni servis tvrtke Stanley Fat Max kako bi se izbjegle opasnosti.

Upotreba produžnog kabela

Rabite odobren produžni kabel koji je pogodan za ulaznu snagu ovog uređaja (pregledajte tehničke podatke). Produžni kabel mora biti prikladan za uporabu na otvorenom te odgovarajuće označen. Možete upotrijebiti do 30 m produžnog kabala HO5VV-F od 1,5 mm² bez gubitka performansi proizvoda. Prije uporabe provjerite ima li na produžnom kabelu znakova oštećenja, trošenja i starenja. Zamijenite produžni kabel ako je oštećen ili neispravan. U slučaju upotrebe kabela na kolatu, kabel uvijek u cijelosti odmotajte.

Značajke

Ovaj alat sadrži neke ili sve od sljedećih značajki:

1. Prilagodiva papučica
2. Zatezna spojnica lista
3. Prekidač za odabir njihala
4. Prekidač za uključivanje/isključivanje i podešavanje brzine
5. Poluga za oslobođanje papučice

Sastavljanje

Upozorenje! Prije nego što pokušate obaviti neki od sljedećih postupaka, provjerite je li alat isključen i iskopčan iz utičnice te je li oštrica pile zaustavljena. Oštrica pile može biti vruća nakon rada.

Postavljanje oštice pile (sl. B)

- ◆ Držite alat podalje od tijela
- ◆ Zakrenite zateznu spojnicu oštice (2).
- ◆ Umetnite dršku oštice (6) do kraja u zateznu spojnicu (2).
- ◆ Oslobođite zateznu spojnicu (2) kako biste učvrstili oštricu u njezinom položaju

Napomena: Oštrica se može postaviti sa zupcima okrenuti ma prema gore, što pomaže prilikom odrezivanja izbočina.

Uklanjanje oštice pile (sl. B)

Upozorenje! Rizik od opekline: Nemojte dodirivati oštricu odmah nakon uporabe. Dodirivanje oštice može uzrokovati ozljedu.

- ◆ Zakrenite zateznu spojnicu (2) u položaj za oslobođanje
- ◆ Uklonite oštricu (6)

Prilagodiva papučica (sl. C)

Papučica (1) se može podesiti radi ograničavanja dubine rezanja.

- ◆ Pritisnite gumb za oslobođanje papučice (5)
- ◆ Pomaknite papučicu (1) u željeni položaj.

Upozorenje! Kako biste spriječili gubitak nadzora, alat nikad nemojte rabiti bez papučice.

Upotreba

Uključivanje i isključivanje (sl. D)

Prekidač za uključivanje/isključivanje s regulacijom brzine omogućuje odabir brzine za najučinkovitije rezanje u različitim materijalima.

- ◆ Za uključivanje alata pritisnite prekidač za uključivanje/isključivanje i podešavanje brzine (4).
- ◆ Za isključivanje alata pritisnite prekidač za uključivanje/isključivanje i podešavanje brzine (4).

Birač rada njihala (sl. E)

FME365 podržava dvostruko kretanje oštice: ravno recipročno i orbitalno kretanje.

Ravno recipročno kretanje koristi se za sve poslove rezanja metala i rezanja drva kod kojih je završna obrada važnija od brzine.

- ◆ Da biste postavili pilu za ravno recipročno kretanje, okreignite birač u položaj

Orbitalno kretanje koristi se za rezanje drva.

- ◆ Da biste postavili pilu za orbitalno kretanje, okreignite birač u položaj

Piljenje (sl. A)

- ◆ Alat uvek pridržavajte objema rukama.
- ◆ Prije započinjanja reza pustite da list pile nekoliko sekundi radi bez opterećenja.
- ◆ Tijekom rezanja na alat primjenjujte samo blagi pritisak.
- ◆ Ako je moguće, radite tako da papučica (1) bude oslonjena o radni materijal. To će povećati nadzor nad alatom i smanjiti njegove vibracije te sprječiti oštećenje oštice.

Savjeti za optimalnu upotrebu

Piljenje drva

- ◆ Radni materijal čvrsto osigurajte i uklonite sve čavle i metalne predmete.
- ◆ Pridržavajući alat objema rukama, radite tako da papučica (1) bude prislonjena na radni materijal.

Površinsko odrezivanje

Kompaktan dizajn kućišta motora recipročne pile i zakretna papučica omogućuju rezanje u samoj blizini podova, u kutovima i na drugim teškim mjestima.

Za maksimalni kapacitet površinskog odrezivanja:

- ◆ Umetnите dršku oštice u spojnicu oštice tako da zupci budu okrenuti prema gore.
- ◆ Preokrenite pilu tako da budete što bliže radnoj površini.

Piljenje metala

Imajte na umu da piljenje metala traje dulje nego piljenje drva.

- ◆ Upotrijebite oštricu pile prikladnu za piljenje metala. Za metale koji sadržavaju željezo upotrijebite oštricu s finim zupcima, a oštricu s grubljim zupcima primijenite za neželjezne metale.
- ◆ Prilikom rezanja tankog lista metala pritegnite komad drva na stražnju površinu radnog materijala i režite kroz ovaj „sendvič“.
- ◆ Nanesite film ulja duž predviđene linije reza.

Irezivanje džepova u drvu

- ◆ Izmjerite i označite džep.
- ◆ Upotrijebite oštricu pile prikladnu za izrezivanje džepova.
- ◆ Papučicu pile (1) položite na radni materijal tako da list pile čini odgovarajući kut za izrezivanje džepa.
- ◆ Uključite alat i polako gurnite oštricu u radni materijal. Papučica pile (1) u svakom trenutku mora ostati u dodiru s radnim materijalom.

Rezanje grana

Ovim se alatom mogu rezati grane promjera do 25 mm.

Upozorenje! Alat nemojte rabiti na drvetu, ljestvama niti dok stojite na drugoj nestabilnoj podlozi. Pazite na mjesto na koje će grana pasti.

- ◆ Režite prema dolje i od svoga tijela.
- ◆ Obavite rez blizu glavne grane ili debla.

Okomito rezanje

Alat omogućuje blisko rezanje u kutovima i drugim teškim mjestima.

- ◆ Umetnute dršku oštice u spojnicu oštice tako da zupci budu okrenuti prema gore.
- ◆ Držite alat tako da papučica (1) bude okrenuta prema dolje kako biste se maksimalno približili radnoj površini.
- ◆ Režite prema naprijed i od svoga tijela.

Dodatni pribor

Karakteristike alata ovise o upotrijebljenom dodatnom priboru. Dodatni pribor Stanley Fat Max proizведен je uz visoke standarde i projektiran za veću učinkovitost alata. Korištenjem tog dodatnog pribora vaš će alat pružiti najbolje od svojih mogućnosti.

Oštice

Pila prihvata oštice duljine do 305 mm. Uvijek rabite najkraciču oštricu prikladnu za posao koji obavljate, ali dovoljno dugu kako bi oštrica kontinuirano rezala materijal. Dulje oštice lakše se povijaju i oštećuju tijekom uporabe. Tijekom uporabe neke dulje oštice mogu vibrirati ili podrhtavati ako pila nije u kontaktu s radnim materijalom.

Održavanje

Vaš je alat projektiran za dugotrajnu upotrebu uz minimalna održavanja. Neprekinuta i zadovoljavajuća upotreba ovisi o pravilnoj brizi i redovnom čišćenju.

Upozorenje! Prije izvođenja bilo kakvih radova održavanja na žičnom/akumulatorskom električnom alatu:

- ◆ Isključite uređaj i iskopčajte ga iz utičnice.
- ◆ Utore za prozračivanje na uredaju/alatu/punjaču redovito čistite mekim kistom ili suhom krpom.
- ◆ Kućište motora redovito čistite vlažnom krpom. Ne upotrebjavajte abrazivna ili sredstva za čišćenje na osnovi otapala.

Zamjena električnog utikača (samo za U.K. i Irsku)

Ako je potrebno postaviti novi električni utikač:

- ◆ Stari utikač odbacite na siguran način.
- ◆ Smedji vodič spojite na fazni priključak u novom utikaču.
- ◆ Plavi vodič spojite na neutralni priključak u utičnici.

Upozorenje! Na priključak uzemljenja nije potrebno ništa povezivati. Slijedite upute za ugradnju isporučene uz utikač dobre kvalitete. Preporučeni osigurač: 10 A.

Zaštita okoliša



Odvjerno prikupljajte. Ovaj proizvod ne smije se odbacivati kao ubočajeni otpad iz kućanstva.

Ako je vaš proizvod tvrtke Stanley Fat Max potrebno zamijeniti ili ako za njime više nemate potrebe, ne odbacujte ga kao uobičajeni otpad iz kućanstva. Osigurajte da se ovaj proizvod pripremi za odvojeno prikupljanje.



Odvojeno prikupljanje rabljenih proizvoda i pakiranja omogućava recikliranje i ponovnu upotrebu materijala. Ponovna upotreba materijala pomaže sprečavanju zagađivanja okoliša i smanjuje potražnju za sirovinama.

Lokalni zakoni mogu propisivati odvojeno prikupljanje električnih proizvoda iz kućanstva, na mjestima lokalnih odlagališta otpada ili putem prodavača kod kojeg ste kupili ovaj proizvod.

Stanley Europe omogućuje prikupljanje i recikliranje proizvoda tvrtke Stanley Fat Max po isteku njihovog vijeka trajanja. Da biste iskoristili prednosti ove usluge, molimo da svoj proizvod vratite bilo kojem ovlaštenom servisnom predstavniku koji će ga preuzeti u naše ime.

Lokaciju vama najbližeg ovlaštenog servisnog predstavnika možete provjeriti kontaktiranjem svog lokalnog ureda tvrtke Stanley Europe na adresi navedenoj u ovom priručniku. Također, potpuni popis ovlaštenih servisa tvrtke Stanley Europe i potpune pojedinosti o našim uslugama nakon prodaje i kontaktima dostupni su putem interneta na adresi: www.2helpU.com.

Tehnički podaci

FME365 (Tip 1)		
Ulagani napon	V _{AC}	230
Ulagana snaga	W	1 050
Brzina bez opterećenja (SPM)	min ⁻¹	0 - 3 500
Najveća duljina oštice	mm	305
Težina	kg	3,5

L _{WA} (zvučni tlak) 87 dB(A), nesigurnost (K) 3 dB(A)
L _{WA} (zvučni tlak) 98 dB(A), nesigurnost (K) 3 dB(A)

Ukupne vrijednosti vibracija (troosni vektorski zbroj) prema EN 60745:
Rezanje drvenih ploča (a _{h,B}) 14,7 m/s ² , nesigurnost (K) 1,5 m/s ²
Rezanje drvenih greda (a _{h,WB}) 15,8 m/s ² , nesigurnost (K) 1,5 m/s ²

EU izjava o uskladenosti

DIREKTIVA O STROJEVIMA



FME365

Stanley Europe izjavljuje da su proizvodi opisani u odjeljku „tehnički podaci“ u skladu sa sljedećim propisima:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-11.

Ovi proizvodi također su uskladeni s Direktivama 2004/108/EC i 2011/65/EU. Za dodatne informacije kontaktirajte tvrtku Stanley Europe na sljedeću adresu ili pogledajte prilog pri kraju priručnika.

Dolje potpisani je odgovoran za uskladenost tehničke dokumentacije i ovu izjavu iznosi u ime tvrtke Stanley Europe.

Kevin Hewitt
Potpredsjednik,
Globalni inženjer
Stanley Europe,
Egide Walschaertsstraat 14-18,
2800 Mechelen, Belgium
28.8.2012

Jamstvo

Stanley Europe siguran je u kvalitetu svojih proizvoda i za profesionalne korisnike pruža iznimno jamstvo. Ova izjava o jamstvu dodatak je vašim ugovornim pravima kao privatnog neprofesionalnog korisnika i ni na koji ih način ne narušava. Ovo jamstvo valjano je na području država članica Europske unije i Europske zone slobodnog trgovanja.

PUNO JAMSTVO U TRAJANJU OD JEDNE GODINE

Ako vaš Stanley Fat Max proizvod postane neispravan uslijed nepravilnosti u njegovom materijalu ili izradi u roku od 12 mjeseci od dana kupnje, tvrtka Stanley Europe jamči besplatnu zamjenu svih neispravnih dijelova te besplatnu zamjenu alata po vlastitom nahođenju pod sljedećim uvjetima:

- ◆ Proizvod nije bio zloupotrebljavan te je rabljen u skladu s priručnikom za uporabu
- ◆ Proizvod nije bio izložen trošenju i habanju za koje nije predviđen
- ◆ Neovlaštene osobe nisu pokušavale izvoditi popravke
- ◆ Postoji dokaz o kupnji
- ◆ Stanley Fat Max proizvod vraćen je sa svim izvornim dijelovima.

Ako želite podnijeti zahtjev, kontaktirajte svog prodavača ili potražite lokaciju vama najbližeg ovlaštenog servisnog predstavnika tvrtke Stanley Fat Max u katalogu Stanley Fat Max ili kontaktirajte svoje lokalno predstavništvo na adresi navedenoj u ovom priručniku. Popis ovlaštenih Stanley Fat Max servisa i potpune pojedinosti o našim uslugama nakon prodaje dostupni su putem interneta na adresi: www.stanley.eu/3

POBOLJŠANO JAMSTVO


Kako biste ispunjavali uvjete za dodatnih dvije godine jamstva, morate se registrirati u sljedećem roku

- ◆ Potrebno je registrirati se u roku od 4 tjedna nakon kupnje.

STANLEY

FME365

TYP
1

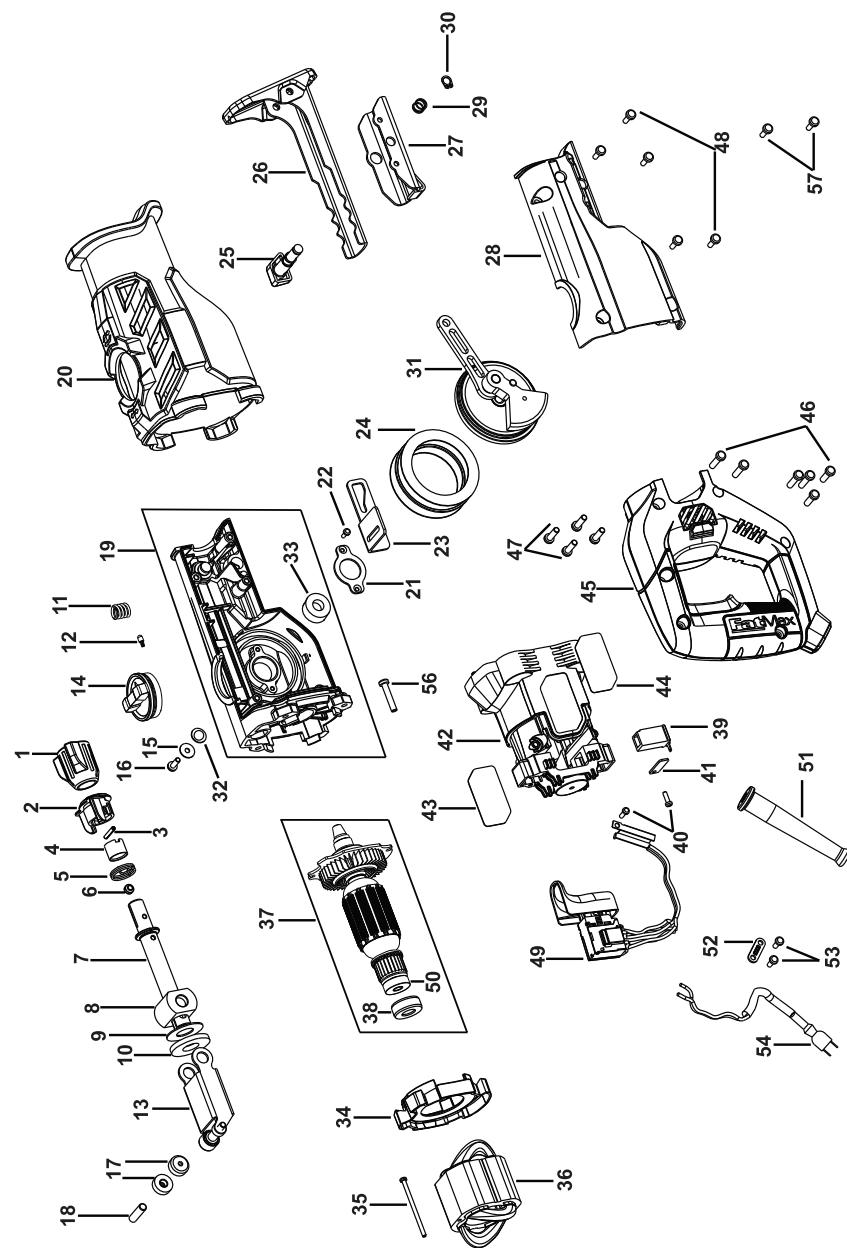

E16614

www.2helpU.com

19 - 03 - 12

©

