



Notice originale
Original instructions
Originalbedienungsanleitung
Oorspronkelijke gebruiksaanwijzing
Manual original
Istruzioni originali
Manual original
Instrukcja oryginalna

Original brugsanvisning
Οδηγίες χρήσης
Originalbruksanvisning
Alkuperäinen käyttöohje
Originale instruksjonene
Původní návod

NS.1400F

13 mm (1/2")

- CLÉ À CHOC EN ALUMINIUM
- ALUMINIUM IMPACT WRENCH
- ALUMINIUM-SCHLAGSCHRAUBER
- ALUMINIUM SLAGMOERSLEUTEL
- LLAVE DE IMPACTO DE ALUMINIO
- AVVITATORE AD IMPULSI (STRUTTURA IN ALLUMINIO)
- APARAFUSADORA DE IMPACTO DE ALUMÍNIO
- ALUMINIOWY KLUCZ UDAROWY
- SLAGNØGLE AF ALUMINIUM
- ΑΛΟΥΜΙΝΕΝΙΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ
- ALUMINIUMMUTTERDRAGARE
- ISKUVÄÄNNIN ALUMIINSTA
- ALUMINIUM SLAGNØKKEL
- HLINÍKOVÝ RÁZOVÝ UTAHOVÁK



WARNING

To reduce the risk of injury, read and understand these safety warnings and instructions before using the tool. Keep these instructions with the tool for future reference. If you have any questions, contact your FACOM representative or distributor.

FACOM®

www.facom.com



FR



ATTENTION



La clé à chocs NS 1400F est un outil de précision, conçu pour entraîner, serrer et desserrer des attaches filetées, écrous et boulons généralement, lorsqu'elles sont installées avec une douille à chocs adaptée.



Ne pas utiliser de flexibles ou de raccords endommagés, effilochés ou détériorés.



Les outils pneumatiques peuvent vibrer pendant l'utilisation. Les vibrations, les mouvements répétitifs et les positions inconfortables peuvent causer des douleurs dans les mains et les bras. N'utiliser plus de machine en cas d'inconfort, de picotements ou de douleurs. Consulter un médecin avant de recommencer à utiliser la machine.



Ne pas transporter la machine par son flexible.



Garder une position équilibrée et ferme. Ne pas se pencher trop en avant pendant l'utilisation de cette machine.



Ne pas utiliser une machine sous l'emprise de drogues, d'alcool, de médicaments ou si vous êtes fatigué.



Ne pas graisser excessivement et ne pas utiliser d'huile lourde car cela pourrait faire caler l'outil et réduire ses performances.



Utiliser les équipements de protection tels que lunettes, gants, chaussures de sécurité ainsi qu'une protection acoustique.



Toujours porter des lunettes de protection marquage CE pendant l'utilisation ou pendant une opération d'entretien de l'outil.



Rester vigilant, faire preuve de bon sens et d'attention pendant l'utilisation de la machine.



Toujours porter une protection respiratoire pendant l'utilisation de l'outil.



Couper toujours l'alimentation d'air comprimé et débrancher le flexible d'alimentation avant d'installer, déposer ou ajuster tout accessoire sur cette machine, ou d'entreprendre une opération d'entretien quelconque sur la machine.



Utiliser de l'air comprimé à une pression maximum de 6,2 bars (620 kPa).

D'IMPORTANTES INFORMATIONS DE SÉCURITÉ SONT JOINTES. LIRE CE MANUEL AVANT D'UTILISER LA MACHINE. CONSERVEZ SOIGNEUSEMENT CES INSTRUCTIONS POUR TOUTE RÉFÉRENCE ULTRÉRIEURE. NE PAS LES DÉTRUIRE. L'EMPLOYEUR EST TENU DE COMMUNIQUER LES INFORMATIONS DE CE MANUEL AUX EMPLOYES UTILISANT CETTE MACHINE. LE NON RESPECT DES AVERTISSEMENTS SUIVANTS PEUT CAUSER DES BLESSURES.

CONSIGNES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

Veillez à porter un équipement de protection individuelle. En fonction de l'application, utiliser un écran facial, des lunettes de sécurité ou des verres de sécurité. Si besoin, porter un masque anti-poussière, des protections auditives, des gants et un tablier capables d'arrêter les petits fragments abrasifs ou des pièces à usiner. La protection oculaire doit être capable d'arrêter les débris volants produits par les diverses opérations. Le masque anti-poussière ou le respirateur doit être capable de filtrer les particules produites par vos travaux. L'exposition prolongée aux bruits de forte intensité peut provoquer une perte de l'audition. Les lunettes ordinaires ne sont PAS des lunettes de sécurité. Utiliser également un masque facial ou anti-poussière si l'opération de coupe dégagé de la poussière.

- Maintenez la zone de travail propre et bien éclairée. Les zones sombres ou encombrées sont propices aux accidents. Faites attention à votre environnement, aux surfaces glissantes dues à l'utilisation de cet outil et également aux risques provoqués par les lignes aériennes.
- Ne pas faire fonctionner les outils électriques en atmosphère explosive, par exemple en présence de liquides inflammables, de gaz ou de poussières. Les outils électriques produisent des étincelles qui peuvent enflammer les poussières ou les fumées.
- N'utilisez pas l'outil si les conditions sont humides.
- Maintenir les enfants et les personnes présentes à l'écart pendant l'utilisation de l'outil. Les distractions peuvent vous faire perdre le contrôle de l'outil.
- Rester vigilant, regarder ce que vous êtes en train de faire et faites preuve de bon sens dans votre utilisation de l'outil électrique. Ne pas utiliser un outil électrique lorsque vous êtes fatigué ou sous l'emprise de drogue, d'alcool ou de médicaments. Un moment d'inattention en cours d'utilisation d'un outil peut entraîner des blessures graves des personnes.
- Éviter tout démarrage intempestif. S'assurer que l'interrupteur est en position arrêt avant de brancher l'outil à la source d'alimentation en air, de le ramasser ou de le porter. Porter les outils électriques en ayant le doigt sur l'interrupteur ou brancher des outils dont l'interrupteur est en position marche est source d'accidents.
- L'exposition à des niveaux de bruit élevés peut provoquer une perte d'audition invalidante et d'autres problèmes, tels que des acouphènes (tintements, bourdonnements ou sifflements dans les oreilles). Par conséquent, il est essentiel d'évaluer le risque et de mettre en place des contrôles adéquats. Les contrôles adéquats pour réduire le risque peuvent inclure la mise en place de matériaux isolants pour éviter que les pièces à travailler n'émettent un son strident.



- Porter des vêtements adaptés. Ne pas porter de vêtements amples ni de bijoux. Ne pas approcher les cheveux, les vêtements et les gants des pièces mobiles. Les vêtements amples, les bijoux ou les cheveux longs peuvent être happés par les pièces mobiles.
 - Tenir les mains et autres parties du corps, les vêtements amples et les cheveux longs, éloignés de l'extrémité mobile de l'outil.
 - Anticiper et être attentif aux changements soudains de rythmes pendant le démarrage et l'utilisation de tout outil électrique.
 - Les opérateurs et le personnel de maintenance doivent être physiquement capables de maîtriser la taille, le poids et la puissance de l'outil.
 - N'utilisez pas cet outil de manière prolongée. Les vibrations engendrées par l'outil peuvent être néfastes pour les mains et les bras. Tenez l'outil d'une main ferme mais souple, en prenant en compte les forces de réaction nécessaires. Cessez toute utilisation de l'outil en cas d'inconfort, de fourmillement ou de douleur. Demandez l'avis d'un médecin avant de reprendre l'utilisation.
 - Du fait de la poussière générée pendant l'utilisation de l'outil, une évaluation des risques et la mise en œuvre de contrôles adaptés à ces risques sont essentiels.
 - Les accessoires et les outils peuvent devenir chauds pendant l'utilisation. Portez des gants pour les manipuler. Assurez-vous que l'outil est éteint avant d'en changer les accessoires.
 - Maintenir les personnes présentes à une distance de sécurité par rapport à la zone de travail. Toute personne entrant dans la zone de travail doit porter un équipement de protection individuelle. Des fragments de pièce à usiner ou d'un accessoire cassé peuvent être projetés et provoquer des blessures en dehors de la zone immédiate d'opération.
 - Ne dirigez jamais l'air vers vous-même ou quiconque, de graves blessures pourraient en résulter.
 - Porter des vêtements chauds en cas de travail dans un environnement froid et garder les mains sèches et au chaud.
 - Les flexibles qui se détachent peuvent fouetter les personnes présentes et provoquer de graves blessures. Toujours vérifier que les flexibles et les raccords ne sont pas endommagés ou desserrés.
 - Limiter toute exposition prolongée aux poussières provenant du ponçage, sciage, meulage, perçage ou de toute autre activité de construction. Porter des vêtements de protection et nettoyer à l'eau savonneuse les parties du corps exposées. Le fait de laisser la poussière pénétrer dans la bouche, les yeux ou la peau peut favoriser l'absorption de produits chimiques dangereux.
 - L'utilisation de cet outil peut générer et/ou disperser de la poussière susceptible de provoquer des problèmes respiratoires graves et permanents ou d'autres lésions. Utilisez toujours une protection respiratoire appropriée et homologuée contre l'exposition aux poussières ainsi que des systèmes d'extraction adaptés. Eloignez les particules de votre visage et de votre corps.
 - Conserver les outils à l'arrêt hors de la portée des enfants et ne pas permettre à des personnes ne connaissant pas l'outil ou les présentes instructions de le faire fonctionner. Les outils sont dangereux entre les mains d'utilisateurs novices.
 - Ne pas laisser les enfants entrer en contact avec l'outil. Lorsque des opérateurs inexpérimentés utilisent cet outil, ils doivent être supervisés.
 - Ne pas modifier cet outil. Toute modification peut réduire l'efficacité des dispositifs de sécurité et agraver les risques encourus par l'opérateur.
 - Ne pas jeter les consignes de sécurité ; les transmettre à l'opérateur.
 - Ne pas utiliser l'outil s'il a été endommagé.
 - Toute défaillance de la pièce à travailler ou des accessoires, ou même de l'outil lui-même, peut générer des projectiles à grande vitesse.
 - Ce produit n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris des enfants) souffrant de capacités physiques, sensorielles ou mentales diminuées, d'un manque d'expérience, de connaissances ou de savoir-faire, sauf si ces personnes sont supervisées par quelqu'un qui est responsable de leur sécurité. Les enfants ne doivent jamais être laissés seuls avec ce produit.
- Cet outil et ses accessoires doivent être utilisés conformément à ces instructions. Toute utilisation à d'autres fins peut représenter un danger pour les personnes et l'environnement.
- L'installation, le réglage et l'utilisation de l'outil sont réservés à des opérateurs qualifiés et formés.
 - Porter un casque de protection en cas de travaux au-dessus de la tête.
 - Dirigez l'échappement de façon à déplacer le moins de poussière possible dans les endroits très poussiéreux. Ne dirigez pas l'air sortant vers vos mains.
 - En cas de production de poussières ou de fumées, la priorité doit être de les maîtriser au niveau du point d'émission.
 - Tous les éléments intégrés ou accessoires rapportés destinés à recueillir, aspirer ou éliminer les poussières ou les fumées en suspension doivent être utilisés et entretenus correctement, conformément aux consignes du fabricant.
 - Ne faites pas fonctionner l'outil à vide si une douille y est installée.

RÈGLES DE SÉCURITÉ SUPPLÉMENTAIRES LIÉES AUX CLÉS À CHOC

AVERTISSEMENT

- N'utilisez que des accessoires/douilles à chocs et des rallonges calibrés comme recommandé par FACOM. Inspectez l'outil avant de l'utiliser. N'utilisez pas d'accessoires fissurés ou endommagés. N'utilisez pas de douilles chromées, de douilles pour outil manuel ou tout autre accessoire non homologué pour les outils à chocs.
- La puissance de l'outil est contrôlée par la pression appliquée à la gâchette. Tenez fermement l'outil et enfoncez la gâchette pour le faire fonctionner.
- N'utilisez pas de douilles excessivement usées pour serrer et desserrer. Contrôlez régulièrement la prise d' entraînement carrée sur la clé à chocs. Assurez-vous que la douille, la tige-rallonge et les autres pièces ajoutées sont fermement fixées avant de faire fonctionner l'outil.
- Pour le desserrage de fixations, assurez-vous qu'il y suffisamment d'espace derrière l'outil pour ne pas vous coincer la main. L'outil recule du raccord fileté à mesure que l'écrou/le boulon se desserre et se dévisse car il se déplace avec lui. Assurez-vous que vos mains restent éloignées des douilles quand vous utilisez l'outil.
- Installez fermement la douille ou l'embout sur la clé à chocs. Inspectez la butée et la bague de retenue de l'outil avant de l'utiliser. Les éléments manquants ou endommagés doivent être remplacés avant l'utilisation.
- Assurez-vous que le bouton de réglage du sens de rotation est dans la bonne position pour le serrage ou le desserrage de la fixation.
- L'écrou/le boulon peut alors être déplacer sur le filetage à l'aide du système d' entraînement de l'outil. Pour desserrer un raccord, l'outil peut être utilisé avec le sens de rotation inverse.
- Il est recommandé d'utiliser des raccords filetés en acier trempé (ou en matière ayant la même résistance aux chocs) (Fig. 5).



UTILISATION ET ENTRETIEN DE L'OUTIL ELECTRIQUE

- Avant de démarrer l'outil, vérifier qu'il n'y a pas d'interaction dangereuse avec l'environnement immédiat (gaz explosif, liquide inflammable ou dangereux, conduites inconnues, câble ou gaine électrique, etc.).
- Avant de raccorder l'outil à l'admission d'air, vérifier qu'aucun obstacle ne bloque l'interrupteur en position marche.
- En cas de blocage, relâcher l'interrupteur et déconnecter l'outil du réseau d'air comprimé.
- Vérifier que la pièce à travailler est bien immobilisée.
- Toujours utiliser, inspecter et entretenir cet outil conformément à toutes les réglementations (locales, départementales, fédérales et nationales), applicables aux outils pneumatiques tenus et commandés à la main.
- Pour plus de sécurité, pour des performances améliorées et pour allonger la durée de vie des pièces, utiliser l'outil à une pression d'air maximale de 90 psig (6,2 bar / 620 kPa) avec un flexible d'alimentation de diamètre intérieur de 3/8" (10 mm).
- Toujours utiliser de l'air propre et sec. La poussière, les fumées corrosives et/ou une humidité excessive peuvent endommager le moteur d'un outil pneumatique.
- Une pression supérieure la pression maximale de 90 psig (6,2 bar / 620 kPa) peut s'avérer dangereuse et générer une vitesse excessive, l'usure de l'outil, la rupture de pièces, l'augmentation du couple ou de la force pouvant entraîner la destruction de l'outil et de ses accessoires ou de la pièce à travailler.
- Entretenir les outils électriques. Vérifier qu'il n'y a pas de mauvais alignement ou de blocage des parties mobiles, des pièces cassées ou toute autre condition pouvant affecter le fonctionnement de l'outil.
En cas de détérioration, réparer l'outil avant de le réutiliser. De nombreux accidents sont dus à des outils mal entretenus.
- Ne pas utiliser d'accessoires non conçus spécifiquement et recommandés par FACOM. Examiner les accessoires avant utilisation. Ne pas utiliser d'accessoires fissurés ou endommagés. Le simple fait que l'accessoire puisse être fixé à votre outil électrique ne garantit pas un fonctionnement en toute sécurité.
- Utiliser l'outil électrique, ses accessoires, ses forets, etc. conformément aux présentes instructions, en tenant compte des conditions de travail et du type de travail à réaliser. L'utilisation d'un outil électrique pour toute opération autre que celle pour laquelle il a été conçu est dangereuse.
S'assurer que les étincelles et débris produits par l'utilisation de l'outil ne créent pas de danger.
- L'outil pneumatique doit être monté et raccordé au réseau d'air comprimé via des raccords rapides pour faciliter l'arrêt en cas de danger.
- En fin de vie de l'outil, il est recommandé de le démonter, de le dégraissier et de trier les pièces par matériaux pour faciliter le recyclage.
- Toujours couper l'alimentation d'air comprimé et débrancher le flexible d'alimentation avant d'installer, retirer ou régler un accessoire, ou avant d'entreprendre une opération d'entretien sur cet outil.
- Ne pas utiliser de flexibles ou de raccords endommagés, effilochés ou détériorés. Ne pas abîmer les flexibles ou les connecteurs.
- Ne jamais lubrifier les outils avec des liquides inflammables ou volatiles tels que le kérosène, le gazoil ou l'essence.
- Ne retirer aucune étiquette. Remplacer toute étiquette endommagée.
- Inspectez régulièrement les étiquettes afin de vous assurer que tous les marquages restent lisibles.
- N'utilisez pas l'outil si sa gâchette ne permet plus de le mettre en marche et de l'éteindre.
- Ne verrouillez pas, ne scotchez pas et n'attachez pas la gâchette en position de marche. Elle doit pouvoir revenir à l'arrêt quand elle est relâchée.
- S'assurer que tous les flexibles et les raccords sont correctement dimensionnés et bien serrés.
- L'utilisation d'un flexible suspendu est recommandée. Un raccord d'admission augmente le poids de l'outil et réduit donc sa manœuvrabilité.
- Pour obtenir les performances maximales, le raccord mural doit être d'un diamètre immédiatement supérieur à celui du raccord utilisé sur l'outil. Le raccord le plus proche de l'outil ne doit pas être inférieur au diamètre correct du flexible d'alimentation en air.
- Utiliser des étaux ou tout autre dispositif pratique pour fixer et immobiliser la pièce à travailler sur un support stable. Maintenir la pièce à travailler manuellement ou contre soi crée un déséquilibre qui peut entraîner une perte de contrôle.
- Lorsque l'outil n'est pas utilisé, couper l'alimentation en air afin d'empêcher toute utilisation accidentelle ou non autorisée en l'absence de l'opérateur.
- Ne jamais et en aucune façon modifier une pièce, un composant ni un accessoire de cet outil.
- Le filtre à l'entrée d'air peut s'encaisser et bloquer l'alimentation en air ce qui aura pour effet de réduire les performances de l'outil. Si cela se produit, il faut nettoyer le filtre à air.
- Maintenir les outils électriques à l'arrêt hors de la portée des enfants et ne pas permettre à des personnes ne connaissant pas l'outil ou les présentes instructions de le faire fonctionner. Les outils sont dangereux entre les mains d'utilisateurs novices.
- Placez l'outil sur le boulon ou l'écrou avant de le démarrer. Ne jouez et ne laissez personne jouer avec cet outil.

ENTRETIEN

- L'entretien de l'outil doit être réalisé par un réparateur qualifié n'utilisant que des pièces de rechange identiques aux pièces d'origine et agréées FACOM. Utiliser uniquement des lubrifiants recommandés par FACOM.

GÂCHETTE, VARIATEUR DE VITESSE

Pour allumer l'outil, enfoncez la gâchette. Pour arrêter l'outil, relâchez la gâchette. Plus vous enfoncez la gâchette, plus l'outil tourne rapidement.

BOUTON DE RÉGLAGE DU SENS DE ROTATION ET DE CONTRÔLE DE LA VITESSE

Le bouton de réglage du sens de rotation et de contrôle de la vitesse (Fig. 1) définit le sens de rotation de l'outil et sert également à contrôler la vitesse. Pour choisir le sens de rotation avant, enfoncez le bouton latéral sur la droite de l'outil comme indiqué. Pour choisir le sens de rotation inverse, enfoncez le bouton latéral sur la gauche de l'outil comme indiqué.






Fig. 1

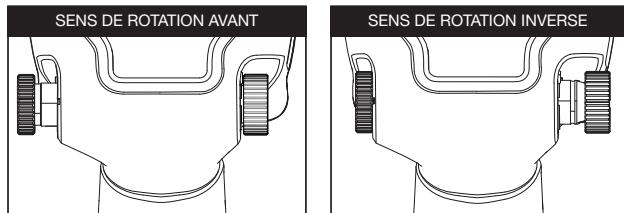


La vitesse du sens de rotation avant peut être réglée en tournant le bouton de la position basse à la position élevée comme indiqué. Pour que le couple du sens de rotation avant soit au maximum (Fig. 2), tournez le bouton jusqu'à ce que la ligne repère coïncide avec le symbole «+». Pour que le couple du sens de rotation avant sur au minimum, tournez le bouton jusqu'à ce que la ligne repère coïncide avec le symbole «-».

Fig. 2



POSITIONNEMENT ADEQUAT DES MAINS

Fig. 3



Avertissement : Pour réduire les risques de blessures graves, **TOUJOURS** poser la main comme indiqué. (fig.3).

Avertissement : Pour réduire les risques de blessures graves, **TOUJOURS** tenir l'outil fermement pour anticiper tout mouvement brusque.

ENTRETIEN

Lubrification

Les outils pneumatiques doivent être lubrifiés tout au long de leur vie.

Le mécanisme de la clé à chocs utilise de l'air comprimé pour alimenter l'outil. L'air comprimé est humide et il peut faire rouiller les composants internes de l'outil, il est donc nécessaire de lubrifier ce dernier tous les jours. Si l'outil n'est pas correctement lubrifié, sa durée de vie sera fortement raccourcie et la garantie sera annulée.

Avertissement Cet outil pneumatique doit être lubrifié **AVANT** la première mise en service, puis **après et avant chaque utilisation**.

Pour lubrifier manuellement l'outil pneumatique :

1. Déconnectez l'outil de la source d'alimentation en air et orienter l'entrée d'air vers le haut.
2. Maintenez la gâchette enfoncée et mettez environ 0,25 à 0,5 ml d'huile pour outil pneumatique dans l'entrée d'air.

REMARQUE : Utilisez l'huile de poids n° 10 SAE si l'huile pour outil pneumatique n'est pas disponible.

3. Retirez l'accessoire, raccordez l'outil à une source d'air puis couvrez l'extrémité de l'échappement d'air à l'aide d'un chiffon avant de faire fonctionner l'outil 2 à 3 secondes.

Pour lubrifier le mécanisme interne :

Placez le raccord de graissage à l'arrière de l'outil. Injectez 4 cc de graisse recommandée dans le raccord, tous les 3 à 6 mois en fonction de l'utilisation.

Avertissement: Gardez hors de la portée des enfants. Si de l'huile à outil pneumatique est ingérée, ne pas faire vomir, appeler un médecin immédiatement.

Avertissement: L'excès d'huile dans l'outil est immédiatement expulsé de l'orifice d'échappement. Dirigez toujours l'orifice d'échappement loin des personnes ou des objets.

REMARQUE : Contrôlez la vitesse et procédez à une simple vérification du niveau de vibrations après chaque entretien ou réparation.




Rangement :

L'outil pneumatique doit être lubrifié avant d'être rangé. Suivez les instructions " Lubrification ", à l'exception de l'étape 3.



Utiliser systématiquement un lubrificateur pour ligne d'air avec cet outil.

N'ajoutez pas trop d'huile ni de produits pétroliers lourds puisque cela pourrait entraîner un calage ou un faible rendement.

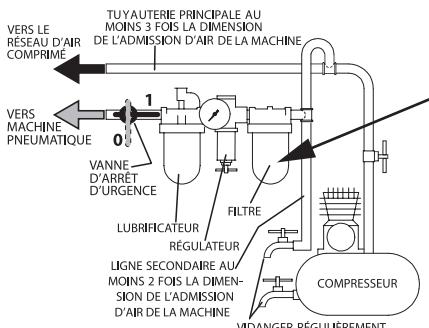

Un filtre à air doit être placé entre le compresseur et le graisseur du système pneumatique afin de garantir l'alimentation en air propre de la clé à chocs. L'eau, les saletés et le calcaire peuvent endommager la clé à chocs.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Modèle	Prise d'entraînement carrée	Coups par minute	Couple de démarrage	Niveau de bruit (ISO 15744)			Niveau de vibration m/s ² (ISO 28927-2)	
				Pression dB(A)	Puissance dB(A)	k*		
NS.1400F	13	1120	1490	90	3	101	3	5,2 1,5
Modèle	Consommation d'air	Pression d'utilisation	Poids			Dimensions		
NS.1400F	147,2	6,2	kg			mm		
						190 x 70 x 193		

* k = incertitude de mesure en dB ** k = incertitude de mesure en m/s²


GARANTIE

Les machines électroportatives Facom sont garanties 24 mois à compter de la date d'achat contre tout défaut ou vice de fabrication.

Les accessoires et pièces d'usure, le chargeur et les batteries Facom bénéficient de la garantie légale.

Cette garantie ne s'applique pas dans les cas suivants : usure normale, non-respect des instructions d'utilisation et des consignes de sécurité, utilisation non-conventionnelle ou abusive de l'outil, surcharge de l'outil, manque d'entretien ou de maintenance, intrusion de corps étrangers, démontage ou modification de l'outil, traces de chocs (enfoncements, fissures ou bris de carters...), utilisation avec un accessoire de mauvaise qualité ou non compatible.

Pour toute mise en œuvre de la garantie, présenter : l'outil avec son numéro de série ainsi que la facture d'origine lisible et non raturée comportant la désignation du produit et sa date d'achat. Conditions détaillées d'application de la garantie : consultez votre distributeur.



DÉCLARATION CE DE CONFORMITÉ

NOUS, FACOM S.A.S., 6/8 RUE GUSTAVE EIFFEL - 91 420 MORANGIS - FRANCE, NOUS DECLARONS SOUS NOTRE SEULE RESPONSABILITÉ QUE LE PRODUIT FACOM CLÉ À CHOCKS EN ALUMINIUM NS.1400F

- EST CONFORME AUX DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE « MACHINES » 2006/42/CE
- ET EST CONFORME AUX DISPOSITIONS DE LA NORME EUROPÉENNE HARMONISÉE EN ISO 11148-4: 2012

Le soussigné est responsable de la compilation du dossier technique et fait cette déclaration pour le compte de Facom.



Markus Rompel

25.04.2017

Directeur de l'ingénierie



EN



WARNING



The NS.1400F Impact Wrench is precision-built tools, designed for driving, tightening and loosening threaded fasteners, usually nuts and bolts, when fitted with a suitable impact socket.



Do not use damaged, frayed or deteriorated air hoses and fittings.



Air powered tools can vibrate in use. Vibration, repetitive motions or uncomfortable positions may be harmful to your hands and arms. Stop using any machine if discomfort, tingling feeling or pain occurs. Seek medical advice before resuming use.



Do not carry the tool by the hose.



Keep body stance balanced and firm. Do not overreach when operating this tool.

Do not use the tool under the influence of drugs, alcohol, medication or if you are tired.



Do not over-oil and do not use heavy grade oil as stalling and low performance may result.



Use protective equipment such as glasses, gloves, safety shoes as well as acoustic protection.

Always wear suitable CE marked eye protection when operating or performing maintenance on this tool.

Remain vigilant, use common sense and pay attention when using the machine.



Always wear suitable respiratory protection when operating this tool.



Always turn off the air supply and disconnect the air supply hose before installing, removing or adjusting any accessory on this machine, or before performing any maintenance on this tool.



Operate at 90 psig (6.2 bar / 620 kPa) Maximum pressure.

IMPORTANT SAFETY INFORMATION ENCLOSED.

**READ THIS MANUAL BEFORE OPERATING THE MACHINE. SAVE FOR FUTURE REFERENCE.
IT IS THE RESPONSIBILITY OF THE EMPLOYER TO PLACE THE INFORMATION IN THIS MANUAL
INTO THE HANDS OF THE OPERATOR. FAILURE TO OBSERVE THE FOLLOWING WARNINGS COULD
RESULT IN INJURY.**

GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS

Wear personal protective equipment. Depending on application, use face shield, safety goggles or safety glasses. As appropriate, wear dust mask, hearing protectors, gloves and workshop apron capable of stopping small abrasive or workpiece fragments. The eye protection must be capable of stopping flying debris generated by various operations. The dust mask or respirator must be capable of filtrating particles generated by your operation. Prolonged exposure to high intensity noise may cause hearing loss. Everyday eyeglasses are NOT safety glasses. Also use face or dust mask if cutting operation is dusty.

- Keep work area clean and well lit. Cluttered or dark areas invite accidents. Be aware of your surroundings, slippery surfaces caused by the use of this tool and also of trip hazards caused by air lines.
- Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust. Power tools create sparks which may ignite the dust or fumes.
- Do not use in wet conditions.
- Keep children and bystanders away while operating a power tool. Distractions can cause you to lose control.
- Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power tool. Do not use a power tool while you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication. A moment of inattention while operating power tools may result in serious personal injury.
- Prevent unintentional starting. Ensure the trigger is in the off position before connecting to air source, picking up or carrying the tool. Carrying power tools with your finger on the switch or energizing power tools that have the switch on invites accidents.
- Exposure to high noise levels can cause permanent, disabling hearing loss and other problems, such as tinnitus (ringing, buzzing, whistling, or humming in the ears). Therefore, a risk assessment and the implementation of appropriate controls for these hazards are essential. Appropriate controls to reduce the risk may include actions such as damping materials to prevent workpieces from ringing.
- Dress properly. Do not wear loose clothing or jewelry. Keep your hair, clothing and gloves away from moving parts. Loose clothes, jewelry or long hair can be caught in moving parts.
- Keep hands and other body parts, loose clothing and long hair away from the moving end of tool.
- Anticipate and be alert for sudden changes in motion during start up and operation of any power tool.
- Operators and maintenance personnel must be physically able to handle the bulk, mass and power of the tool.
- Do not operate this tool for long periods of time. Vibration caused by tool action may be harmful to your hands and



arms. Hold the tool with a light but safe grip, taking account of the required hand reaction forces. Stop using any tool if discomfort, tingling feeling or pain occurs. Seek medical advice before resuming use.

- This tool is not insulated against electric shock, contact with a live wire will make exposed metal parts live.
- Due to dust generated while using tool, a risk assessment and the implementation of appropriate controls for these hazards are essential.
- Accessories and tools can get hot during operation. Wear gloves when handling them. Ensure the tool is off when changing accessories.
- Keep bystanders a safe distance away from work area. Anyone entering the work area must wear personal protective equipment. Fragments of workpiece or of a broken accessory may fly away and cause injury beyond immediate area of operation.
- Never direct air at yourself or anyone else, or serious personal injury may result.
- Wear warm clothing whenever working in cold conditions and keep your hands warm and dry.
- Whipping hoses can cause severe injury. Always check for damaged or loose hoses and fittings.
- Avoid prolonged contact with dust from power sanding, sawing, grinding, drilling, chipping and other construction activities. Wear protective clothing and wash exposed areas with soap and water. Allowing dust to get into your mouth, eyes, or lay on the skin may promote absorption of harmful chemicals.
- Use of this tool can generate and/or disperse dust, which may cause serious and permanent respiratory or other injury. Always use CE suitable approved respiratory protection appropriate for the dust exposure and suitable extraction systems. Direct particles away from face and body.
- Store idle power tools out of the reach of children and do not allow persons unfamiliar with the power tool or these instructions to operate the power tool. Power tools are dangerous in the hands of untrained users.
- Do not let children come in contact with this tool. Supervision is required when inexperienced operators use this tool.
- Do not modify this tool. Modifications can reduce the effectiveness of safety measures and increase the risks to the operator.
- Do not discard the safety instructions; give them to the operator.
- Do not use the tool if it has been damaged.
- Be aware that the failure of the workpiece or accessories, or even of the tool itself, can generate high-velocity projectiles.
- This product is not intended for use by persons (including children) suffering from diminished physical, sensory or mental abilities; lack of experience, knowledge or skills unless they are supervised by person responsible for their safety. Children should never be left alone with this product. This tool and its accessories must be used in compliance with these instructions. Using it for any other purpose may cause a risk of danger for people and the environment.
- Only qualified and trained operators should install, adjust or use the tool.
- For overhead work, wear a safety helmet.
- Direct the exhaust so as to minimize disturbance of dust in a dust-filled environment. Do not direct exhaust air towards hands.
- Where dust or fumes are created, the priority shall be to control them at the point of emission.
- All integral features or accessories for the collection, extraction or suppression of airborne dust or fumes should be correctly used and maintained in accordance with the manufacturer's instructions.
- Do not free run tool with socket installed on tool.

ADDITIONAL SPECIFIC SAFETY RULES FOR IMPACT WRENCHES

WARNING



- Use only impact rated accessory sockets and extensions recommended by FACOM. Inspect accessories before use. Do not use cracked or damaged accessories. Do not use chrome sockets, hand sockets or any other accessories not rated for impact use.
- The tool's power is controlled by the pressure exerted on the trigger, firmly grip the tool and squeeze the trigger to operate.
- Do not use sockets with excessive wear to the input or output drives. Periodically check the square drive on the impact wrench. Make sure the socket, extension bar, or other attachment is securely fitted before operating tool.
- When loosening fasteners first ensure that there is sufficient clearance behind the tool to avoid hand entrapment. The tool will move away from the threaded joint as the nut/bolt is loosened and rides up the thread, moving the tool with it. Make sure hands are kept away from the sockets during tool use.
- Securely fit the socket or attachment to the impact wrench. Inspect anvil and retaining ring of tool prior to use. Missing or damaged items should be replaced before use.
- Ensure that the forward/reverse switch is in the correct position for tightening or loosening the fastener.
- The nut/bolt can then run down the thread using the power drive of the tool. For loosening a joint the tool can be used in the reverse sequence.
- Recommended to use a hardened steel (or material with comparable shock resistance) threaded hose fitting (Fig 5).

POWER TOOL USE AND CARE

- Before running the tool, check that there is no dangerous interaction with the immediate environment (explosive gas, flammable or dangerous liquid, unknown piping, electric sheathing or cable, etc).
- Before connecting the tool to the air inlet, check the trigger is not blocked in the on position by an obstacle.
- In the event of blockage, release the trigger and disconnect the tool from the compressed air network.
- Ensure that the unit on which work is being carried out is immobilized.



- Always operate, inspect and maintain this tool in accordance with all regulations (local, state, federal and country), that may apply to hand held/hand operated pneumatic tool.
- For safety, top performance, and maximum durability of parts, operate this tool at 90 psig. (6.2 bar / 620 kPa) maximum air pressure at the inlet with 3/8" (10mm) inside diameter air supply hose.
- Always use clean, dry air. Dust, corrosive fumes and/or excessive moisture can ruin the motor of an air tool.
- Exceeding the maximum pressure of 90 psig (6.2 bar / 620 kPa) will lead to the risk of danger such as excessive speed, tool wear, breaking parts, higher torque or force that may destroy the tool and its accessories or the part being worked on.
- Maintain power tools. Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts and any other condition that may affect the power tool's operation. If damaged, have the power tool repaired before use. Many accidents are caused by poorly maintained power tools.
- Use rated accessories recommended by FACOM only. Inspect accessories before use. Do not use cracked or damaged accessories. Just because the accessory can be attached to your power tool, it does not assure safe operation.
- Use the power tool, accessories and tool bits, etc. in accordance with these instructions, taking into account the working conditions and the work to be performed. Use of the power tool for operations different from those intended could result in a hazardous situation.
- Ensure that sparks and debris resulting from use do not create a hazard.
- The pneumatic tool must be fitted and connected to the compressed air network via quick disconnects to facilitate shutdown in the event of danger.
- When the life of the tool has expired, it is recommended that the tool be disassembled, degreased and parts be separated by material so that they can be recycled.
- Always turn off the air supply and disconnect the air supply hose before installing, removing or adjusting any accessory on this tool, or before performing any maintenance on this tool.
- Do not use damaged, frayed or deteriorated air hoses and fittings. Do not abuse hoses or connectors.
- Do not lubricate tools with flammable or volatile liquids such as kerosene, diesel or jet fuel.
- Do not remove any labels. Replace any damaged label.
- Periodically inspect labels to ensure all markings are still legible.
- Do not use the tool if the trigger does not turn the tool on or off.
- Do not lock, tape or wire the «on/off» trigger in the «on» position, as this trigger must be free to return to the «off» position when released.
- Be sure all hoses and fittings are the correct size and are tightly secured.
- The use of a hose whip is recommended. A coupler connected directly to the air inlet increases tool bulk and decreases tool maneuverability.
- For maximum performance, the coupler on the wall should be the next size larger than the coupler used on the tool. The coupler closest to the tool should not be less than the proper air supply hose size.
- Use clamps or another practical way to secure and support the workpiece to a stable platform. Holding the work by hand or against the body is unstable and can lead to loss of control.
- When not in use, disconnect tool from air supply to prevent accidental or unauthorized use in the absence of the operator.
- Do not alter any part/component/accessory of this tool in any way.
- Mesh air strainer at air inlet occasionally becomes clogged with debris, blocking air supply, and decreasing the tool's performance. If this occurs the mesh air strainer needs to be cleaned.
- Store idle power tools out of the reach of children and do not allow persons unfamiliar with the power tool or these instructions to operate the power tool. Power tools are dangerous in the hands of untrained users.
- Place the tool on the bolt or nut before starting the tool. Do not point or indulge in any horseplay with this tool.

SERVICE

- Tool service must be performed by qualified repair personnel, using only FACOM authorized, identical replacement parts. Use only lubricants recommended by FACOM.

VARIABLE SPEED TRIGGER

To turn the tool on, squeeze the trigger. To turn the tool off, release the trigger. The more you squeeze the trigger, the faster the tool will operate.

FORWARD/REVERSE AND SPEED CONTROL KNOB

The forward/reverse and speed control knob (Fig. 1) determines the direction of the tool and also serves as the variable speed control. To select forward rotation, depress the side button on the right side of the tool as shown. To select reverse, depress the side button on the left side of the tool as shown.






Fig. 1

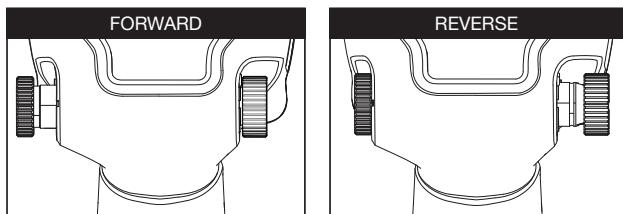

Forward rotation can be adjusted for variable speed by turning the button from low to high as shown. For maximum forward torque (Fig. 2), turn knob until the indicator line matches with '+' symbol. For low forward torque turn knob until the indicator line matches '-' symbol.

Fig. 2




PROPER HAND POSITION

WARNING

Warning: To reduce the risk of serious personal injury, **ALWAYS** use proper hand position as shown (fig.3).

Warning: To reduce the risk of serious personal injury, **ALWAYS** hold securely in anticipation of a sudden reaction.

Fig. 3



MAINTENANCE

Lubrication

Air tools require lubrication throughout the lifetime of the tools.

The impact wrench mechanism uses compressed air to power the tool. The compressed air contains moisture that will rust the components inside of the tools, therefore lubrication is required daily. Failure to lubricate the air tool properly will dramatically shorten the life of the tool and will void the warranty

CAUTION: This air tool requires lubrication **BEFORE** initial use, **also before and after each additional use.**

To Lubricate the Air Tool Manually:

1. Disconnect the tool from the air supply source, place the air inlet face up.
2. Depress the trigger and place about 0.25 to 0.5 ml of air tool oil into the air inlet.

NOTE: Use SAE #10 weight oil if air tool oil is not available.

3. Remove accessory, connect the tool to an air source, then cover the exhaust end with a towel and run tool for 2 to 3 seconds.


To lubricate internal mechanism:

Locate the grease fitting in the back of the tool. Inject 4 cc's of approved impact grease into the fitting every 3-6 months depending on use.

WARNING: Keep out of the reach of children. If air tool oil is ingested, do not induce vomiting, call a doctor immediately.

WARNING: Any excess oil in the tool is immediately expelled from the exhaust port. Always direct exhaust port away from people or objects.

NOTE: Check the speed and make a simple check of the vibration level after each service.




Storage:

The air tool must be lubricated before storing. Follow the "Lubrication" instruction with exception of step 3.



Always use an air line lubricator with this tool.

Do not over-oil and do not use heavy grade oil as stalling and low performance may result.

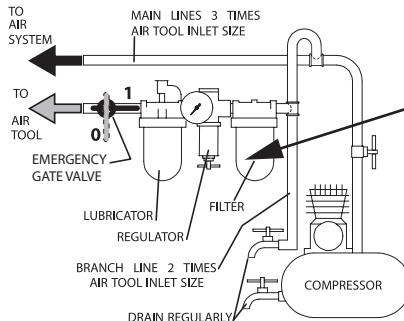

An air filter unit should be placed between air compressor and air lubricator to promote clean air supply to the impact wrench. Water, dirt, and scale can damage the impact wrench.

SPECIFICATIONS

Model	Square Drive	Impact Rate	Breakaway Torque	Noise level (ISO 15744)			Vibrations level m/s ² (ISO 28927-2)	
				Pressure dB(A)	Power dB(A)	k*	k*	k**
NS.1400F	13	1120	1490	90	3	101	3	5,2
Model		Average Air Consumption	Working Pressure	Weight			Dimensions	
		l/min	bar	kg			mm	
NS.1400F		147,2	6,2	2,8			190 x 70 x 193	

* k = measurement uncertainty in dB

** k = measurement uncertainty in m/s²


GUARANTEE

FACOM power tools are guaranteed for 24 months from the date of purchase against any defect or manufacturing fault.

FACOM accessories and wear parts, charger and batteries are covered by the legally enforced guarantee.

This guarantee does not cover the following cases: normal wear, non compliance of instructions of use and safety guidelines, non-conventional or abusive use of the tool, tool overloading, lack of servicing or maintenance, intrusion of foreign bodies, tools which have been disassembled or modified, or featuring traces of shock (dents, cracks or broken covers...), use with poor quality or non compatible accessories.

To use the guarantee, provide: the tool with its serial number as well as the legible and unmarked original invoice designating the product and its date of purchase. Detailed conditions of application of the guarantee: call your distributor.



CE DECLARATION OF CONFORMITY

WE, FACOM S.A.S., 6/8 RUE GUSTAVE EIFFEL - 91 420 MORANGIS - FRANCE, DECLARE UNDER OUR OWN RESPONSIBILITY THAT THE FACOM PRODUCT **NS.1400F - ALUMINIUM IMPACT WRENCH** - IS IN CONFORMITY WITH THE «MACHINERY» DIRECTIVE 2006/42/EC
- AND IS IN CONFORMITY WITH THE PROVISIONS OF THE HARMONISED EUROPEAN STANDARD EN ISO 11148-6: 2012
The undersigned is responsible for compilation of the technical file and makes this declaration on behalf of Facom.

Markus Rompel

25.04.2017

Director Engineering





DE



! ACHTUNG



Der Schlagschrauber NS.1400F ist ein Präzisionswerkzeug, das zum Eindrehen, Anziehen und Lösen von Verschraubungen, in der Regel Muttern und Schrauben, vorgesehen ist, wenn es mit einem geeigneten Schlagschraubereinsatz ausgerüstet ist.



Keine beschädigten, durchgescheuerten oder abgenutzten Luftschläuche und Anschlüsse verwenden.



Benutzen Sie Schutzeinrichtungen wie Schutzbrille, Handschuhe, Sicherheitsschuhe sowie Gehörschutz.



Druckluftwerkzeuge können beim Gebrauch vibrieren. Vibrationen, häufig gleichförmige Bewegungen oder unbequeme Positionen können schädlich für Hände und Arme sein. Bei Unbehagen, Kribbeln oder Schmerzen die Maschine nicht mehr benutzen. Vor dem erneuten Arbeiten mit dem Maschine ärztliche Hilfe aufsuchen.



Beim Benutzen oder Warten dieses Werkzeugs immer einen geeigneten CE-zertifizierten Augenschutz tragen. Bleiben Sie während der Benutzung der Maschine wachsam, beweisen Sie gesunden Menschenverstand und Aufmerksamkeit.



Die Maschine nicht am Schlauch tragen.



Beim Benutzen dieses Werkzeugs immer einen geeigneten Atemschutz tragen.



Während des Betriebs für festen Halt sorgen und den Körper nicht zu weit nach vorne beugen.



Vor Wartungsarbeiten oder dem Austausch von Zubehör ist die Maschine von der Druckluftversorgung abzuschalten.

Benutzen Sie keine Maschine unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol, Medikamenten oder wenn Sie müde sind.



Mit einem maximalen Luftdruck von 6,2 bar/620 kPa (90 psig) betreiben.



Nicht zuviel ölen und kein Schweröl verwenden, da dies zu Abwürgen und schlechter Leistung führen kann.

NACHFOLGEND WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE. DIESSE BETRIEBSANWEISUNG VOR INBETRIEBNAHME DIE MASCHINE UNBEDINGT LESEN. ZUM ZUKÜNTIGEN NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN. DER ARBEITGEBER IST VERPFLICHTET, DIE IN DIESEM HANDBUCH GEgebenEN INFORMATIONEN DEM BEDIENER ZUGÄNGLICH ZU MACHEN. DIE NICHTEINHALTUNG DIESER WARNHINWEISE KANN ZU VERLETZUNGEN FÜHREN.

ALLGEMEINE SICHERHEITSANWEISUNGEN

Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung. Benutzen Sie je nach Anwendung einen Gesichtsschutz, eine Schutzbrille oder Sicherheitsgläser. Tragen Sie wie erforderlich eine Staubschutzmaske, einen Gehörschutz, Handschuhe und eine Werkstattshürze, die kleine Schleif- oder Werkstückfragmente abhalten kann. Der Augenschutz muss herumfliegende Verschmutzungen, die von verschiedenen Arbeiten erzeugt werden, abhalten können. Die Staubschutzmaske oder das Atemschutzgerät muss von Ihrer Arbeit erzeugte Partikel filtern können. Eine verlängerte Exposition gegenüber starkem Lärm kann zu Gehörverlust führen. Eine gewöhnliche Korrektionsbrille ist KEINE Schutzbrille. Benutzen Sie auch eine Gesichts- oder Staubschutzmaske, wenn die Schneidarbeit staubig ist.

- Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und gut ausgeleuchtet. Unaufgeräumte oder dunkle Bereiche begünstigen Unfälle. Achten Sie auf Ihre Umgebung, auf rutschige Oberflächen, die durch den Einsatz dieses Werkzeugs erzeugt werden, sowie auf Stolpergefahren durch Kabel.
- Betreiben Sie Handwerkzeugmaschinen nicht in explosiven Atmosphären, in denen es z.B. entzündliche Flüssigkeiten, Gase oder Staub gibt. Handwerkzeugmaschinen erzeugen Funken, welche Staub oder Dämpfe entzünden können.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in nassen Umgebungen.
- Beim Betreiben von Handwerkzeugmaschinen müssen Kinder und Zuschauer ferngehalten werden. Durch Ablenkungen können Sie die Kontrolle verlieren.
- Bleiben Sie wachsam, achten Sie darauf, was Sie tun, und betreiben Sie Handwerkzeugmaschinen mit gesundem Menschenverstand. Benutzen Sie Handwerkzeugmaschinen nicht, wenn Sie müde sind oder unter Drogen-, Alkohol- oder Medikamenteneinfluss stehen. Ein Moment der Unaufmerksamkeit beim Betreiben von Handwerkzeugmaschinen kann zu schweren Personenschäden führen.
- Verhindern Sie versehentliches Einschalten. Vergewissern Sie sich vor dem Anschließen an das Druckluftnetz, dem Ergreifen oder dem Tragen des Werkzeugs, dass der Abzugshebel auf Aus steht. Unfälle werden begünstigt, wenn Handwerkzeugmaschinen mit dem Finger am Schalter getragen oder mit eingeschalteter Taste unter Spannung gesetzt werden.
- Eine Exposition gegenüber hohen Schallpegeln kann zu dauerhaften Hörbehinderungen und anderen Problemen wie z.B. Tinnitus führen (Klingeln, Summen, Pfeifen oder Rauschen in den Ohren). Deshalb sind eine Risikobewertung und die Implementierung angemessener Kontrollen für diese Gefahren wesentlich. Angemessene Kontrollen zum Verringern der Gefahr sind zum Beispiel schalldämmende Stoffe, die ein Klingeln der Werkstücke verhindern.
- Ziehen Sie sich angemessen an. Tragen Sie keine lose Kleidung und keinen Schmuck. Halten Sie Ihr Haar, Ihre Kleidung und Handschuhe fern von sich bewegenden Teilen. Lose Kleidung, Schmuck oder langes Haar können sich in sich bewegenden Teilen verfangen.
- Halten Sie die Hände und andere Körperteile, lose Kleidung und lange Haare fern von sich bewegenden Ende des Werkzeugs.
- Seien Sie beim Einschalten von und Arbeiten mit Handwerkzeugmaschinen immer auf plötzliche Bewegungsänderungen gefasst.
- Die Bediener und das Wartungspersonal müssen körperlich in der Lage sein, die Größe, das Gewicht und das Werkzeug unter Kontrolle zu halten.



- Verwenden Sie dieses Werkzeug nicht über längere Zeit. Durch das Werkzeug verursachte Vibrationen können für Ihre Hände und Arme schädlich sein. Halten Sie das Werkzeug locker, aber sicher fest und berücksichtigen Sie die erforderlichen Handreaktionskräfte. Verwenden Sie das Werkzeug nicht weiter, wenn Beschwerden, Kribbeln oder Schmerzen auftreten. Vor erneutem Gebrauch ist ärztlicher Rat einzuholen.
- Da bei der Verwendung des Werkzeugs Staub erzeugt wird, ist eine Risikobewertung und die Umsetzung geeigneter Kontrollmaßnahmen erforderlich.
- Zubehör und Werkzeuge können während des Betriebs heiß werden. Bei der Handhabung sind Handschuhe zu tragen. Stellen Sie sicher, dass das Werkzeug beim Austausch von Zubehörteilen ausgeschaltet ist.
- Halten Sie Zuschauer in sicherer Entfernung vom Arbeitsbereich. Jegliche Person, die den Arbeitsbereich betritt, muss persönliche Schutzausrüstung tragen. Fragmente des Werkstücks oder von gebrochenem Zubehör können weggeschleudert werden und zu Verletzungen über den unmittelbaren Arbeitsbereich hinaus führen.
- Richten Sie den Luftstrahl niemals auf sich selbst oder andere Personen, da sonst schwere Verletzungen die Folge sein können.
- Beim Arbeiten bei Kälte warme Kleidung tragen und Ihre Hände warm und trocken halten.
- Umherschlagende Schläuche können ernsthafte Verletzungen verursachen. Immer prüfen, ob Schläuche und ihre Befestigungsmittel unbeschädigt sind oder sich nicht gelöst haben.
Vermeiden Sie verlängerten Kontakt mit Staub durch Schmirgeln, Sägen, Schleifen, Bohren, Zerspanen und andere Bautätigkeiten. Tragen Sie Schutzkleidung und waschen Sie exponierte Körperteile mit Seife und Wasser. Wenn Staub in Ihren Mund, Ihre Augen oder auf Ihre Haut gelangt, wird die Absorption schädigender Chemikalien wahrscheinlicher.
- Bei Verwendung dieses Werkzeugs kann Staub erzeugt und/oder verteilt werden, was zu schweren und dauerhaften Atemwegsschäden oder anderen Verletzungen führen kann. Verwenden Sie immer einen für die Staubbela stung geeigneten Atemschutz sowie geeignete Absauganlagen. Arbeiten Sie so, dass Partikel von Gesicht und Körper weg geleitet werden.
- Nicht benutzte Handwerkzeugmaschinen außerhalb der Reichweite von Kindern aufzubewahren und Personen, die nicht mit Handwerkzeugmaschinen oder diesen Anweisungen vertraut sind, das Betreiben von Handwerkzeugmaschinen nicht gestatten. Handwerkzeugmaschinen sind gefährlich in den Händen unerfahrener Benutzer.
- Kinder nicht in Kontakt mit diesem Werkzeug kommen lassen. Wenn unerfahrene Bediener das Werkzeug benutzen, müssen sie beaufsichtigt werden.
- Dieses Werkzeug nicht modifizieren. Modifikationen können die Wirksamkeit von Sicherheitsmaßnahmen verringern und die Gefahren für den Bediener erhöhen.
- Die Sicherheitsanweisungen nicht entsorgen, sondern dem Bediener übergeben.
- Das Werkzeug nicht benutzen, wenn es beschädigt wurde.
- Seien Sie sich bewusst, dass sich das Werkstück, das Zubehör oder sogar das Werkzeug bei einem Defekt in ein Hochgeschwindigkeitsgeschoss verwandeln kann.
- Dieses Produkt darf nur dann von Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten, mangelnder Erfahrung, mangelndem Wissen oder mangelnder Fertigkeit benutzt werden, wenn sie von einer Person beaufsichtigt werden, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist. Kinder dürfen niemals allein mit diesem Produkt gelassen werden. Dieses Werkzeug und sein Zubehör müssen in Übereinstimmung mit diesen Anweisungen benutzt werden. Ihre Benutzung für einen anderen Zweck kann Menschen und die Umwelt gefährden.
- Nur qualifizierte und geschulte Bediener dürfen das Werkzeug installieren, justieren oder benutzen.
- Bei Arbeiten über Kopf einen Schutzhelm tragen.
- Richten Sie die Luftabgabe so aus, dass die Staubbela stung in einer staubgefüllten Umgebung minimiert wird. Richten Sie die Abluft nicht auf die Hände.
- Wenn Staub oder Rauch entstehen, müssen sie vorrangig an der Quelle unter Kontrolle gehalten werden.
- Alle integralen Funktionen oder Zubehörteile für die Sammlung, Ableitung oder Vermeidung von Staub oder Rauch in der Luft müssen korrekt in Übereinstimmung mit den Herstelleranweisungen benutzt und gewartet werden.
- Lassen Sie das Werkzeug nicht frei laufen, wenn ein Einsatz angebracht ist.

ZUSÄTZLICHE SICHERHEITSHINWEISE FÜR SCHLAGSCHRAUBER

WARNUNG

- Verwenden Sie nur Zubehörteile und Verlängerungen, die für Schlagschrauber vorgesehen sind und von FACOM empfohlen werden. Zubehörteile vor Gebrauch überprüfen. Verwenden Sie keine gespaltenen oder beschädigten Zubehörteile. Verwenden Sie keine Chrom-Einsätze, Einsätze für Handwerkzeuge oder andere Zubehörteile, die nicht für den Einsatz mit Schlagschraubern vorgesehen sind.
- Die Leistung des Werkzeugs wird durch den auf den Auslöser ausgeübten Druck gesteuert; zum Betreiben des Werkzeugs muss dieses daher gut festgehalten und der Auslöser eingedrückt werden.
- Verwenden Sie an den Eingangs- oder Ausgangsantrieben keine Einsätze, die übermäßigen Verschleiß aufweisen. Überprüfen Sie regelmäßig den Vierkantrantrieb des Schlagschraubers. Achten Sie vor dem Betätigen des Werkzeugs darauf, dass Einsatz, Verlängerungsstange oder anderer Zubehörteile fest angebracht sind.
- Beim Lösen von Befestigungselementen ist zuerst darauf zu achten, dass hinter dem Werkzeug ausreichend Platz vorhanden ist, um Handverletzungen zu vermeiden. Das Werkzeug bewegt sich von der Schraubverbindung weg, wenn die Mutter/Schraube gelöst wird und sich am Gewinde nach oben bewegt, wodurch sich das Werkzeug ebenfalls bewegt. Achten Sie darauf, die Hände während der Werkzeugverwendung von den Einsätzen fernzuhalten.
- Befestigen Sie den Einsatz oder das Anbaugerät am Schlagschrauber. Überprüfen Sie vor dem Gebrauch des Werkzeugs den Amboss und den Halterung. Fehlende oder beschädigte Elemente müssen vor der Verwendung ersetzt werden.
- Achten Sie darauf, dass der Schalter für den Vorwärts-/Rückwärtsbetrieb in der richtigen Position zum Anziehen oder Lösen des Befestigungselements steht.
- Die Mutter/Schraube kann sich dann mit Hilfe des Kraftantriebs des Werkzeugs am Gewinde herunterbewegen. Zum Lösen einer Verbindung kann das Werkzeug in umgekehrter Richtung verwendet werden.
- Es wird empfohlen, Schlauchverschraubungen aus gehärtetem Stahl (oder aus Material mit vergleichbarer Schlagfestigkeit) zu verwenden (Abb. 5).



BENUTZUNG UND PFLEGE VON HANDWERKZEUGMASCHINEN

- Vor der Benutzung des Werkzeugs prüfen, dass es keine gefährliche Wechselwirkung mit der unmittelbaren Umgebung gibt (explosives Gas, entzündliche oder gefährliche Flüssigkeit, unbekannte Leitungen, elektrische Abschirmungen oder Kabel usw.).
- Vor dem Anschließen des Werkzeugs an den Lufteinlass prüfen, dass der Abzug nicht durch ein Hindernis in der Position Ein blockiert ist.
- Im Falle einer Blockierung den Abzug loslassen und das Werkzeug vom Druckluftnetzwerk trennen.
- Sicherstellen, dass der Gegenstand, an dem die Arbeit ausgeführt wird, befestigt ist.
- Dieses Werkzeug immer in Übereinstimmung mit allen (lokalen, staatlichen, bundesstaatlichen und landesspezifischen) Vorschriften betreiben, die für handgehaltene/handbetriebene Druckluftwerkzeuge gelten können.
- Dieses Werkzeug für maximale Sicherheit, Leistung und Dauerhaftigkeit der Teile mit einem maximalen Luftdruck von 90 psig (6,2 bar / 620 kPa) am Einlass und mit einem Luftversorgungsschlauch von 3/8" (10 mm) Innendurchmesser betreiben.
- Immer saubere, trockene Luft verwenden. Staub, korrosive Dämpfe und/oder übermäßige Feuchtigkeit kann den Motor eines Druckluftwerkzeugs ruiniieren.
- Das Überschreiten des maximalen Drucks von 90 psig (6,2 bar / 620 kPa) erhöht die Wahrscheinlichkeit von Gefahren wie übermäßige Drehzahl, Werkzeugverschleiß, das Brechen von Teilen, höheren Drehmomenten und Kräften, die das Werkzeug und sein Zubehör oder das bearbeitete Teil zerstören können.
- Instandhalten von Handwerkzeugmaschinen. Kontrollieren Sie sie auf nicht fluchtende oder verbogene bewegliche Teile, gebrochene Teile oder jegliche andere Zustände, welche den Betrieb der Handwerkzeugmaschine beeinträchtigen können. Lassen Sie die Handwerkzeugmaschine vor der Benutzung reparieren, wenn sie beschädigt ist. Viele Unfälle werden durch schlecht instandgehaltene Handwerkzeugmaschinen verursacht.
- Nur von FACOM empfohlenes, eingestuftes Zubehör verwenden. Das Zubehör vor der Verwendung untersuchen. Kein gerissenes oder beschädigtes Zubehör benutzen. Nur weil das Zubehör an Ihre Handwerkzeugmaschine passt, bedeutet dies nicht, dass es sicher funktioniert.
- Benutzen Sie Handwerkzeugmaschinen, Zubehör, Werkzeugbits usw. in Übereinstimmung mit diesen Anweisungen, unter Berücksichtigung der Arbeitsbedingungen und der durchzuführenden Arbeit. Eine zweckentfremdete Benutzung der Handwerkzeugmaschine kann zu gefährlichen Situationen führen.
- Gewährleisten, dass beim Arbeiten entstehende Funken und Rückstände nicht zur Gefahr werden.
- Das Druckluftwerkzeug muss über Schnellanschlüsse mit dem Druckluftnetz verbunden werden, um ein Herunterfahren bei Gefahr zu erleichtern.
- Wenn das Ende der Werkzeug-Lebensdauer erreicht ist, sollte das Werkzeug zerlegt und entfettet werden. Die Teile sollten nach Werkstoff sortiert werden, damit sie wiederverwertet werden können.
- Immer die Luftzufuhr absperren und den Luftversorgungsschlauch abtrennen, bevor Sie Zubehör an diesem Werkzeug installieren, entfernen oder einstellen bzw. bevor Wartungsarbeiten an diesem Werkzeug durchgeführt werden.
- Keine beschädigten, ausgefransten oder verschlissenen Luftschläuche und Armaturen verwenden. Missbrauchen Sie Schläuche und Stecker nicht.
- Die Werkzeuge nicht mit entzündlichen oder flüchtigen Flüssigkeiten wie z.B. Kerosin, Diesel oder Flugzeugtreibstoff schmieren.
- Keine Etiketten entfernen. Beschädigte Etiketten ersetzen.
- Überprüfen Sie die Etiketten regelmäßig auf gute Lesbarkeit.
- Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, dessen Ein-/Ausschalter defekt ist.
- Der Ein-/Ausschalter darf nicht in der eingeschalteten Stellung (ON) gesperrt, festgeklebt oder festgebunden werden, da er beim Loslassen in die ausgeschaltete Stellung (OFF) zurückkehren müssen muss.
- Prüfen, ob alle Schläuche und Armaturen korrekt dimensioniert und fest angezogen sind.
- Es sollte eine Schlauchpeitsche verwendet werden. Ein direkt an den Lufteinlass angeschlossener Kuppler macht das Werkzeug sperriger und weniger handlich.
- Für maximale Leistung sollte der Kuppler an der Wand um eine Größe größer sein als der Kuppler am Werkzeug. Der Kuppler, der dem Werkzeug am nächsten ist, sollte nicht kleiner sein, als die Größe des Luftversorgungsschlauchs.
- Benutzen Sie Schraubzwingen oder andere praktische Möglichkeiten zum Sichern und Festspannen des Werkstücks auf einer stabilen Plattform. Das Werkstück mit der Hand oder gegen den Körper zu halten ist unstabil, und Sie können die Kontrolle verlieren.
- Das Werkzeug bei Nichtverwendung von der Druckluftversorgung trennen, um eine versehentliche oder unzulässige Verwendung in Abwesenheit des Bedieners zu vermeiden.
- Das Modifizieren der Teile/Bauteile/Zubehörteile dieses Werkzeugs ist verboten.
- Das Luftsieb am Lufteinlass verstopft sich gelegentlich mit Rückständen, was die Luftzufuhr blockiert und die Leistung des Werkzeugs verringert. Wenn dies passiert, muss das Luftsieb gereinigt werden.
- Nicht benutzte Handwerkzeugmaschinen außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren und Personen, die nicht mit Handwerkzeugmaschinen oder diesen Anweisungen vertraut sind, das Betreiben von Handwerkzeugmaschinen nicht gestatten. Handwerkzeugmaschinen sind gefährlich in den Händen unerfahrener Benutzer.
- Setzen Sie das Werkzeug auf die Schraube oder die Mutter, bevor Sie das Werkzeug starten. Dieses Werkzeug ist kein Spielzeug und darf nicht auf Personen gerichtet werden.

SERVICE

- Das Werkzeug muss von qualifiziertem Reparaturpersonal gewartet werden. Dabei dürfen nur von FACOM zugelassene, identische Ersatzteile verwendet werden. Nur von FACOM empfohlene Schmiermittel verwenden.

DREHZAHL-REGELSCHALTER


Um das Werkzeug einzuschalten, drücken Sie den Auslöser zusammen. Zum Ausschalten des Werkzeugs lassen Sie den Auslöser los. Je stärker Sie den Auslöseschalter drücken, desto schneller arbeitet das Werkzeug.



REGLER FÜR VORWÄRTS-/RÜCKWÄRTSLAUF UND DREHZAH


Der Regler für Vorwärts-/Rückwärtslauf und Drehzahl (Abb. 1) bestimmt die Laufrichtung und -geschwindigkeit des Werkzeugs. Zur Auswahl der Vorwärtsdrehung drücken Sie wie gezeigt die Taste an der rechten Seite des Werkzeugs ein. Zur Auswahl des Rückwärtslaufs drücken Sie wie gezeigt die Taste an der linken Seite des Werkzeugs ein.

Abb. 1

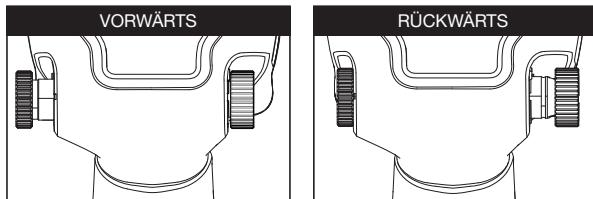

Die Drehzahl des Vorwärtslaufs kann variabel eingestellt werden, indem die Taste wie gezeigt von niedrig (Low) auf hoch (High) gestellt wird. Für das maximale Vorwärtsdrehmoment (Abb. 2) drehen Sie den Knopf, bis die Anzeigezeile über dem Symbol '+' liegt. Für ein niedriges Vorwärtsdrehmoment drehen Sie den Knopf, bis die Anzeigezeile über dem Symbol '-' liegt.

Abb. 2



RICHTIGE HANDPOSITION

Abb. 3



WARTUNG

Schmierung

Druckluftwerkzeuge müssen während ihrer gesamten Lebensdauer geschmiert werden.

Der Schlagschrauber-Mechanismus verwendet Druckluft, um das Werkzeug zu versorgen. Druckluft enthält Feuchtigkeit, durch die an den Komponenten im Inneren des Werkzeugs Rost entstehen kann, daher ist eine tägliche Schmierung erforderlich. Bei unzureichender Schmierung von Druckluftgeräten verkürzt sich deren Lebensdauer drastisch und die Garantie erlischt.

VORSICHT: Dieses Druckluftwerkzeug benötigt **VOR** der Erstbenutzung und auch **vor und nach** jeder zusätzlichen Benutzung Schmierung.

So wird das Druckluftwerkzeug von Hand geschmiert:

1. Das Werkzeug von der Luftzufuhr trennen und den Lufteinlass nach oben halten.
2. Den Abzug drücken und ungefähr 0,25 bis 0,5 ml Druckluftöl in den Lufteinlass einfüllen.

ANMERKUNG: Verwenden Sie 10 SAE Öl, wenn Öl für Druckluftwerkzeuge nicht verfügbar ist.

3. Entfernen Sie das Zubehör, schließen Sie das Werkzeug an eine Druckluftquelle an, bedecken Sie dann das Auslassende mit einem Handtuch und lassen Sie das Werkzeug 2 bis 3 Sekunden laufen.


Schmieren des inneren Mechanismus:

Suchen Sie den Schmiernippel an der Rückseite des Werkzeugs. Spritzen Sie je nach Verwendung alle 3-6 Monate 4 cm³ eines für Schlagschrauber zugelassenen Fetts in den Schmiernippel.

WARNUNG: Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Wenn Öl für Druckluftwerkzeuge verschluckt wird, kein Erbrechen auslösen, sondern sofort einen Arzt hinzuziehen.

WARNUNG: Überschüssiges Öl im Werkzeug wird sofort über die Auslassöffnung ausgestoßen. Halten Sie die Auslassöffnung niemals auf Personen oder Objekte.

HINWEIS: Überprüfen Sie die Geschwindigkeit und führen Sie nach jeder Wartung eine einfache Überprüfung der Schwingungsstufe durch.




Aufbewahrung:

Das Druckluftwerkzeug muss vor dem Wegräumen geschmiert werden. Befolgen Sie die Anweisungen unter „Schmierung“ mit Ausnahme von Schritt 3.



Die Maschine stets mit einem Leitungsöler verwenden.

Nicht zuviel Öl oder Schwerölprodukte hinzufügen, weil dies zum Verklemmen oder einem schlechten Wirkungsgrad führen könnte.

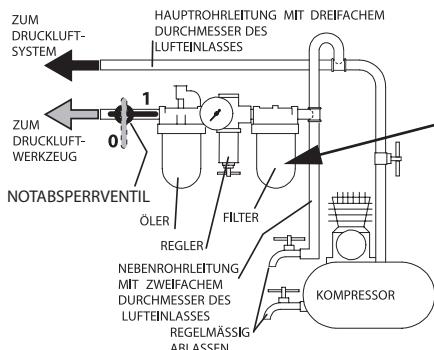


Es sollte eine Luftfiltereinheit zwischen Luftkompressor und Druckluftschmiervorrichtung angebracht werden, um die Zufuhr sauberer Luft zum Schlagschrauber zu fördern. Wasser, Schmutz und Ablagerungen können den Schlagschrauber beschädigen.

SPEZIFIKATIONEN

Modell	Vierkantantrieb	Schlagrate	Losbrechmoment	Schallpegel (ISO 15744)			Schwingungsintensität m/s ² (ISO 28927-2)
				Druck dB(A)	Leistung dB(A)	k*	
NS.1400F	13	1120	1490	90	3	101	3
Modell	Durchschnittlicher Lufverbrauch	Arbeitsdruck		Gewicht	Abmessungen		
	l/min	bar		kg	mm		
NS.1400F	147,2	6,2		2,8	190 x 70 x 193		

* k = Messunsicherheit in dB

** k = Messunsicherheit in m/s²



GARANTIE

Facom Handwerkzeugmaschinen haben ab dem Verkaufsdatum 24 Monate Garantie auf Defekte und Herstellungsfehler. Facom Zubehör- und Verschleißteile, Ladegeräte und Akkus werden von der gesetzlich vorgeschriebenen Garantie erfasst. Diese Garantie erfasst nicht folgende Fälle: normalen Verschleiß, Nichtbeachtung der Bedienungs- und Sicherheitsvorschriften, zweckentfremdete oder missbräuchliche Benutzung des Werkzeugs, Überlastung des Werkzeugs, mangelnde Instandsetzung oder Wartung, Eindringen von Fremdkörpern, Werkzeuge, die zerlegt oder modifiziert wurden bzw. Stoßspuren aufweisen (Beulen, Risse oder gebrochene Gehäuse...), Benutzung mit minderwertigen oder inkompatiblen Zubehörteilen. Zur Inanspruchnahme der Garantie folgendes vorlegen: das Werkzeug mit seiner Seriennummer sowie der lesbaren und unbeschädigten Originalrechnung, auf der das Produkt und das Verkaufsdatum angegeben sind. Zu detaillierten Bedingungen für die Inanspruchnahme der Garantie wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

CE-KONFORMITÄTSERLÄRUNG

WIR, FACOM S.A.S., 6/8 RUE GUSTAVE EIFFEL - 91 420 MORANGIS - FRANCE, ERKLÄREN IN EIGENER VERANTWORTUNG, DASS DAS **FACOM-PRODUKT NS.1400F ALUMINIUM-SCHLAGSCHRAUBER**


- DEN BESTIMMUNGEN DER MASCHINENRICHTLINIE 2006/42/CE
 - UND DEN BESTIMMUNGEN DER HARMONISIERTEN EUROPÄISCHEN NORM EN ISO 11148-6: 2012
- Der Unterzeichner ist verantwortlich für die Zusammenstellung der technischen Akte und gibt diese Erklärung im Namen von Facom ab.

Markus Rompel

25.04.2017

Geschäftsführer Technik





NL



WAARSCHUWING



De slagmoersleutel NS.1400F is volgens nauwkeurige standaarden gebouwd gereedschap, ontworpen voor het indraaien, vastzetten en uitdraaien van bevestigingsmateriaal met Schroefdraad, meestal moeren en bouten, wanneer het gereedschap is voorzien van de juiste slagdop.



Geen beschadigde, gerafelde of versleten luchtslangen of fittingen gebruiken.



Pneumatisch gereedschap kan tijdens het gebruik trillen. Trillingen, zich herhalende bewegingen, of ongemakkelijke houdingen kunnen schadelijk zijn voor uw handen en armen. Stop met bediening van enig machine wanneer u ongemak, een tintelendgevoel of pijn ervaart. Zoek medisch advies alvorens werk te hervatten.



Het machine niet aan de slang dragen.



Steeds in een goede houding staan. Als u het machine bedient mag U zich niet te ver uitstrekken.
Gebruik een machine niet wanneer u drugs, alcohol of medicijnen gebruikt heeft of wanneer u moe bent.



Niet overmatig invetten en geen zware olie gebruiken, want hierdoor kan het gereedschap uitschakelen en kunnen zijn prestaties verminderen.



Gebruik beveiligingsmiddelen zoals een bril, handschoenen, veiligheidsschoenen en gehoorbeschermers.

Tijdens het gebruik en bij het onderhoud aan het gereedschap altijd een veiligheidsbril met CE-markering dragen.

Blijf opletend, gebruik altijd uw gezonde verstand tijdens het gebruik van de machine.



Tijdens het gebruik van het gereedschap altijd ademhalingsbescherming dragen.



Men dient te allen tijde de luchtinlaat af te sluiten en deluchtoevoerslang te ontkoppelen voordat enig deelaan dit machine wordt aangebracht, verwijderd of afgesteld, of voordat enig onderhoud aan dit machine mag worden uitgevoerd.

Bedienen tot een maximum luchtdruk van 90 psig (6.2 bar / 620 kPa).

BELANGRIKE VEILIGHEIDSINFORMATIE IS INGESLOTEN. EERST DIT HANDBOEK LEZEN, DAN HET THE MACHINE BEDIENEN. BEWAAR DIT DOCUMENT OM HET IN DE TOEKOMST TE KUNNEN RAADPLEGEN. HET BEHOORT TOT DE VERANTWOORDELICHHEID VAN DE WERKGEBEUR DE IN DIT HANDBOEK GEGEVEN INFORMATIE AAN DE GEBRUIKER TER HAND TE STELLEN. EEN NALATEN DE HIERNAVOLGENDE WAARSCHUWINGEN OP TE VOLGEN KAN LICHAMELIJK LETSEL TOT GEVOLG HEBBEN.

ALGEMENE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Zorg dat u persoonlijke beschermingsmiddelen draagt. Gebruik, aan de hand van de toepassing, een gezichtsschermscherm, een veiligheidsbril of veiligheidsglazen. Draag, indien nodig, een stofmasker, gehoorbeschermers, handschoenen en een schort waarmee kleine schurende fragmenten of te bewerken voorwerpen tegengehouden kunnen worden. Oogbeschermers moeten in staat zijn door diverse handelingen veroorzaakt rondvliegend afval tegen te houden. Het stofmasker of de stofzuiger moeten in staat zijn de door de werkzaamheden geproduceerde deeltjes te filteren. Langdurige blootstelling aan hard lawaai kan tot gehoorverlies leiden. Een gewone bril is GEEN veiligheidsbril. Draag ook een gezichts- of stofmasker indien er bij het werken stof vrijkomt.

- Houd uw werkomgeving schoon en goed verlicht. Op rommelige of donkere plekken zullen sneller ongelukken gebeuren. Let op uw werkomgeving en op gladde oppervlakken die worden veroorzaakt door gebruik van dit gereedschap en het risico van striukken dat wordt veroorzaakt door de luchtleidingen.
- Laat elektrisch gereedschap niet werken in een explosieve omgeving, bijvoorbeeld in aanwezigheid van ontvlambare vloeistoffen, gassen of stof. Elektrisch gereedschap produceert vonken die stof of rookgassen kunnen doen ontbranden.
- Niet gebruiken in natte omstandigheden.
- Houd kinderen en aanwezige personen uit de buurt wanneer u het gereedschap gebruikt. Door onoplettendheid kunt u de controle over het gereedschap verliezen.
- Blijf opletend, kijk naar wat u aan het doen bent en gebruik uw gezonde verstand tijdens het gebruik van het elektrische gereedschap. Gebruik geen gereedschap wanneer u moe bent of drugs, alcohol of medicijnen gebruikt heeft. Een moment van onoplettendheid tijdens het gebruik van het gereedschap kan tot ernstig persoonlijk letsel leiden.
- Ieder ongewenst starten vermijden. Controleer of de schakelaar op de uitstand staat, alvorens het gereedschap op de luchttroeverbron aan te sluiten, dit op te rapen of te dragen. Door bij het dragen van elektrisch gereedschap een vinger op de schakelaar te houden of de stekker van gereedschap in het stopcontact te steken terwijl de schakelaar in de aan-stand staat, kunnen ongelukken ontstaan.
- Blootstelling aan hoge geluidsniveaus kan tot invaliderend gehoorverlies en andere problemen leiden, zoals tinnitus (oorschijnselen of een brommend of fluitend geluid in de oren). Het is dan ook belangrijk het risico te beoordelen en de juiste controles middelen toe te passen. De juiste controles om het risico te verminderen kunnen het toepassen van isolerend materiaal omvatten, om door te bewerken voorwerpen veroorzaakte scherpe geluiden te vermijden.
- Draag geschikte kleding. Draag geen losse kleding of sieraden. Houd uw haar, kleding en handschoenen uit de buurt van de bewegende onderdelen. Losse kleding, sieraden en lang haar kunnen door de bewegende onderdelen vastgegrepen worden.
- Houd uw handen en andere lichaamsdelen, losse kleding en lang haar uit de buurt van het bewegende uiteinde van het gereedschap.
- Anticipeer op plotselinge ritmeveranderingen tijdens het starten en het gebruik van elektrisch gereedschap en wees hier opletend op.
- De operatoren en het onderhoudspersoneel moeten lichamelijk in staat zijn de controle te hebben over de omvang, het gewicht en het vermogen van het gereedschap.



- Werk niet lange tijd achtereen met dit gereedschap. Trillingen die worden veroorzaakt door werking van het gereedschap kunnen schadelijk zijn voor uw handen en armen. Houd het gereedschap in een lichte maar veilige greep, waarbij u rekening houdt met de krachten die worden gevraagd bij de reactie van uw handen. Stop met het gebruiken van het gereedschap als u ongemak, een tintelend gevoel of pijn ervaart. Vraag medisch advies voordat u het gereedschap verder gebruikt.
- Doordat door gebruik van dit gereedschap stof wordt gegenererd, zijn een risicobeoordeling en een implementatie van de juiste maatregelen voor deze risico's van essentieel belang.
- Accessoires en gereedschap kunnen tijdens de werking heet worden. Draag handschoenen wanneer u met gereedschap en accessoires werkt. Controleer dat het gereedschap is uitgeschakeld wanneer u accessoires wisselt.
- Houd aanwezige personen op een veilige afstand van de werkzone. Personen die de werkzone betreden, moeten persoonlijke beschermingsmiddelen dragen. Fragmenten van het te bewerken voorwerp of een gebroken accessoire kunnen buiten de onmiddellijke operatiezone weggeschoten worden en letsel veroorzaken.
- Richt nooit lucht op uzelf of iemand anders, omdat dat ernstig persoonlijk letsel kan ontstaan.
- Draag warme kleding wanneer u in een koude omgeving werkt en houd uw handen droog en warm.
- Slangen die loslaten kunnen tegen personen slaan en ernstig letsel veroorzaken. Controleer altijd of de slangen en koppelstukken niet beschadigd zijn of loszitten.
- Beperk iedere langdurige blootstelling aan stof veroorzaakt door schuren, zagen, slijpen, boren of enige andere bouwactiviteit. Draag beschermende kleding en reinig de blootgestelde lichaamsdelen met zeepwater. Wanneer deze stof in de mond, de ogen of de huid binnendringt, kan de opname van schadelijke chemische stoffen bevorderd worden.
- Gebruik van dit gereedschap kan stof genereren en/of verspreiden, wat ernstig letsel aan de luchtwegen of ander letsel kan veroorzaken. Gebruik altijd CE-gecertificeerde bescherming van de luchtwegen, die geschikt is voor de blootstelling aan stof, en gebruik geschikte afzuigsystemen. Richt stofdeeltjes weg van gezicht en lichaam.
- Houd niet werkend gereedschap buiten het bereik van kinderen en laat personen die geen kennis van het apparaat of van deze instructies hebben, niet hiermee werken. Het gereedschap is gevaarlijk in de handen van onervaren gebruikers.
- Laat kinderen niet in contact komen met het gereedschap. Wanneer onervaren operatoren dit gereedschap gebruiken, moeten zij onder toezicht staan.
- Er mag niets aan dit gereedschap gewijzigd worden. Wijzigingen kunnen de werkzaamheid van de veiligheidsvoorzieningen verminderen en de risico's waaraan de operator blootgesteld wordt, vergroten.
- Werp de veiligheidsinstructies niet weg; geef deze door aan de operator.
- Gebruik het gereedschap niet als dit beschadigd is.
- Defecten aan het te bewerken voorwerp of aan de accessoires, of zelfs aan het gereedschap zelf, kunnen op hoge snelheid wegschietende projectielen veroorzaken.
- Dit product mag niet gebruikt worden door personen (en kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of met onvoldoende ervaring, kennis of vakmanschap, tenzij deze personen onder toezicht staan door iemand die voor hun veiligheid verantwoordelijk is. Kinderen mogen nooit alleen gelaten worden met dit product. Dit gereedschap en zijn accessoires moeten overeenkomstig deze instructies gebruikt worden. Ieder gebruik voor andere doeleinden vormt een gevaar voor de personen en de omgeving.
- De installatie, de afstelling en het gebruik van het gereedschap zijn voorbehouden aan vakbekwame en hiervoor opgeleide operatoren.
- Draag bij werkzaamheden boven uw hoofd een veiligheidshelm.
- Right de uitgeblazen lucht zo dat zo min mogelijk stof opwervelt in een met stof gevulde omgeving. Richt niet de uitgeblazen lucht op uw handen.
- In geval van de productie van stof of rook, is het het belangrijkste deze ter hoogte van het loszingspunt te beheersen.
- Alle toegevoegde geïntegreerde elementen of accessoires, bedoeld voor het opvangen, afzuigen of afvoeren van zwevende stofdeeltjes of rook moeten goed gebruikt en onderhouden worden volgens de instructies van de fabrikant.
- Laat niet het gereedschap onbelast draaien met een dop erop geïnstalleerd.

AANVULLENDE SPECIFIEKE VEILIGHEIDSREGELS VOOR SLAGMOERSLEUTELS

WAARSCHUWING

- Gebruik uitsluitend hulpstukken, zoals dopen en verlengstukken waarop de maximale slagkracht is vermeld, aanbevolen door FACOM. Inspecteer accessoires voor u ze gebruikt. Gebruik geen accessoires die zijn gescheurd of beschadigd. Gebruik geen chromen accessoires, handdopen of welke andere accessoires dan ook, waarop niet de maximale slagkracht is vermeld.
- Het vermogen van het gereedschap wordt geregeld door de druk die wordt uitgeoefend op de aan/uit-schakelaar, pak het gereedschap stevig vast en bedien het door de aan/uit-schakelaar in te knippen.
- Gebruik geen dopen die heel erg versleten zijn voor de inkomende of uitgaande schacht. Controleer van tijd tot tijd de vierkante schacht op de slagmoersleutel. Controleer dat de dop, het verlengstuk of een ander hulpstuk stevig is bevestigd, voordat u het gereedschap in gebruik neemt.
- Wanneer u bevestigingsmateriaal los draait, controleer dan dat er voldoende ruimte is achter het gereedschap, zodat uw hand niet bekneld kan raken. Het gereedschap zal worden weggedrukt van de aansluiting met Schroefdraad wanneer de moer/bout wordt losgemaakt en omhoog krijgt langs Schroefdraad, het gereedschap wordt dan weggeduwd. Let er vooral op dat uw handen niet in de buurt komen van de dopen tijdens het gebruik van het gereedschap.
- Bevestig de dop of het hulpstuk stevig op de slagmoersleutel. Inspecteer het aambeeld en de borgring van het gereedschap voordat u het gereedschap gebruikt. Ontbrekende of beschadigde items moeten worden vervangen voordat u het gereedschap in gebruik neemt.
- Controleer dat de schakelaar voor vooruit/achteruit in de juiste stand staat voor het aandraaien of losdraaien van het bevestigingsmateriaal.
- De moer/bout kan dan langs de Schroefdraad lopen door de aandrijving van het gereedschap. Voor het losmaken van een verbinding kunt u het gereedschap gebruiken in omgekeerde volgorde.
- Aanbevolen wordt een slangfitting met Schroefdraad van gehard staal (of van materiaal met een vergelijkbare schokbestendigheid) te gebruiken (Afb 5).

GEBRUIK EN ONDERHOUD VAN HET ELEKTRISCHE GEREEDSCHAP

- Controleer, alvorens het gereedschap te starten, of er geen gevaarlijke interactie is met de onmiddellijke omgeving (explosief gas, ontvlambare of gevaarlijke vloeistof, onbekende leidingen, kabels of elektrische bedrading, enz.).
- Controleer, alvorens het gereedschap aan te sluiten op de luchtdoos, of er geen obstakels zijn die de schakelaar in de aan-stand blokkeert.



- Laat in geval van blokkering de schakelaar los en maak het gereedschap los van het persluchtnet.
- Controleer of het te bewerken voorwerp goed vastgezet is.
- U moet dit gereedschap altijd gebruiken, inspecteren en onderhouden overeenkomstig alle regelgevingen (plaatselijke, regionale, provinciale en nationale) die van toepassing zijn op pneumatisch handgereedschap.
- Gebruik voor meer veiligheid, betere prestaties en een langere levensduur van de onderdelen een maximale luchtdruk van 90 psig (6,2 bar / 620 kPa) met een voedingsslang met een binnendiameter van 3/8" (10 mm).
- Gebruik altijd droge en schone lucht. Stof, corrosieve rook en/of een overmatig vochtgehalte kunnen de motor van pneumatisch gereedschap beschadigen.
- Een druk hoger dan de maximale druk van 90 psig (6,2 bar / 620 kPa) kan gevaarlijk blijken en een te groot toerental, slijtage van het gereedschap, breuk van de onderdelen of een toename van het koppel of de kracht veroorzaken, die tot onherstelbare schade aan het gereedschap, zijn accessoires of het te bewerken voorwerp kan leiden.
- Onderhoud het elektrische gereedschap. Controleer of er geen verkeerde uitlijning of blokkering is van de bewegende onderdelen, gebroken onderdelen of andere problemen waardoor de werking van het gereedschap aangestast zou kunnen worden. In geval van beschadigingen moet u het gereedschap repareren alvorens het opnieuw te gebruiken. Tairijke ongelukken worden veroorzaakt door slecht onderhouden gereedschap.
- Gebruik geen accessoires die niet specifiek door FACOM ontworpen en aanbevolen zijn. Bekijk de accessoires goed alvorens deze te gebruiken. Gebruik geen gebarsten of beschadigde accessoires. Het feit dat een accessoire op uw elektrische gereedschap bevestigd kan worden, garandeert u niet dat dit ook veilig werkt.
- Gebruik het elektrische gereedschap, zijn accessoires, zijn boortjes, enz. overeenkomstig onderhavige instructies en houd daarbij rekening met de arbeidsomstandigheden en het type uit te voeren werk. Het gebruik van elektrisch gereedschap voor andere werkzaamheden dan waarvoor dit ontworpen is, is gevaarlijk.
- Zorg dat de door het gebruik van het gereedschap veroorzaakte vonken en deeltjes geen gevaar veroorzaken.
- Het pneumatische gereedschap moet worden gemonteerd en aangesloten op het persluchtnet met behulp van snelkoppelingen die uitschakeling in geval van gevraagd vergemakkelijken.
- Aan het einde van de levensduur van het gereedschap is het aanbevolen dit te demonteren, te ontvetten en de onderdelen te sorteren op materiaal, om het recyclen te vergemakkelijken.
- Onderbreek altijd de persluchtvoer en maak de voedingsslang los alvorens een accessoire te installeren, te verwijderen of af te stellen of alvorens een onderhoudsoperatie aan dit gereedschap uit te voeren.
- Gebruik geen beschadigde, gerafelde of beschadigde slangen of koppelstukken. Beschadig de slangen of de connectoren niet.
- Smeer het gereedschap nooit met ontvlambare of vluchtbare vloeistoffen, zoals dieselolie of benzine.
- Verwijder geen van de etiketten. Vervang een etiket wanneer dit beschadigd is.
- Inspecteer van tijd tot tijd labels zodat u zeker weet dat alle markeringen goed leesbaar zijn.
- Gebruik het gereedschap niet als de aan/uit-schakelaar niet goed werkt.
- Vergrendel niet de aan/uit-schakelaar met tape of draad of op een andere manier in de stand Aan, de schakelaar moet vrij kunnen terugkeren naar de stand Uit, wanneer u deze loslaat.
- Controleer of alle slangen en koppelstukken de juiste afmetingen hebben en goed zijn vastgezet.
- Het gebruik van een zwevende slang wordt aanbevolen. Een inlaatkoppelstuk verhoogt het gewicht van het gereedschap, waardoor dit minder goed te hanteren is.
- Voor optimale prestaties moet het wandkoppelstuk een diameter hebben die net iets groter is dan die van het op het gereedschap gebruikte koppelstuk. De diameter van het dichtst bij het gereedschap aanwezige koppelstuk moet kleiner zijn dan de correcte diameter van de luchtvoerslang.
- Gebruik beugels of andere praktische middelen om het te bewerken voorwerp op een stabiele houder stevig vast te zetten. Het te bewerken voorwerp vasthouden of tegen zichzelf drukken kan tot onbalans en controleverlies leiden.
- Onderbreek, wanneer het gereedschap niet gebruikt wordt, de luchtvoer om een incidenteel en onbevoegd gebruik hiervan in afwezigheid van de operator te vermijden.
- U mag nooit op enige wijze een onderdeel, een component of een accessoire van dit gereedschap wijzigen.
- Het luchtinlaatfilter kan vuil worden en de luchtvoer blokkeren, waardoor de prestaties van het gereedschap afnemen. Als dit gebeurt, moet het luchtfilter gereinigd worden.
- Houd niet werkend gereedschap buiten het bereik van kinderen en laat personen die geen kennis van het apparaat of van deze instructies hebben, niet hiermee werken. Het gereedschap is gevaarlijk in de handen van onervaren gebruikers.
- Plaats het gereedschap op de bout of moer voordat u het start. Wijs niet naar iemand met het gereedschap en speel er geen spelletjes mee.

ONDERHOUD

- Het onderhoud aan het gereedschap moet worden uitgevoerd door een vakman die reserveonderdelen gebruikt die identiek zijn aan de originele reserveonderdelen en door FACOM goedgekeurd zijn. Gebruik uitsluitend de door FACOM aanbevolen smeermiddelen.

VARIABELE-SNELHEIDSSCHAKELAAR


Schakel het gereedschap in door de aan/uit-schakelaar in te knijpen. Schakel het gereedschap uit door de aan/uit-schakelaar los te laten. Hoe meer u de aan/uit-schakelaar inkijpt, des te sneller werkt het gereedschap.

KNOP VOORUIT/ACHTERUIT EN SNELHEIDSREGELING

De knop vooruit/achteruit en snelheidsregeling (Afb. 1) bepaalt de richting waarin het gereedschap werkt en dient ook als variabele-snelheidsregeling. Selecteer de draairichting vooruit door de knop aan rechter zijde van het gereedschap in te drukken, zoals wordt getoond. Selecteer de draairichting achteruit door de knop aan linker zijde van het gereedschap in te drukken, zoals wordt getoond.




Afb. 1

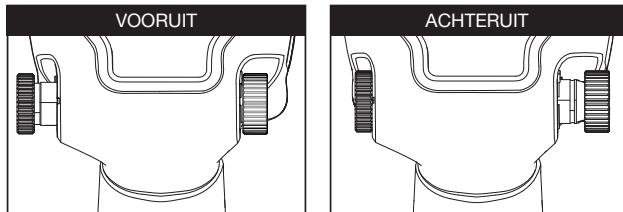

Voor de voorwaartse draairichting kunt u de snelheid aanpassen door de knop van laag naar hoog te draaien, zoals wordt getoond. U kunt maximale torsie in voorwaartse richting (Afb. 2) kiezen door de knop te draaien tot de indicatielijn bij het symbool '+' staat. Draai voor geringe torsie in voorwaartse richting de knop tot de indicatielijn bij het symbool '-' staat.

Afb. 2



JUISTE POSITIE VAN DE HAND

Afb. 3



Waarschuwing: Plaats voor minder risico op ernstig letsel uw hand **ALTIJD** zoals aangegeven.
Waarschuwing: Houd voor minder risico op ernstig letsel het gereedschap **ALTIJD** stevig vast om op bruske bewegingen te anticiperen.

SERVICEONDERHOUD

Smeren

Pneumatisch gereedschap moet gedurende de hele levensduur gesmeerd worden.

Het mechanisme van de slagmoersleutel wordt aangedreven door druklucht. De druklucht bevat vocht waardoor de componenten binnen in het gereedschap roesten, een daarom is dagelijkse smering nodig. Wordt het luchtaangedreven gereedschap niet goed gesmeerd, dan zal dat de levensduur van het gereedschap aanzienlijk bekorten en zal de garantie komen te vervallen.

WAARSCHUWING : Dit pneumatische gereedschap moet gesmeerd worden **VOOR** de eerste gebruikname en vervolgens **na en voor** ieder gebruik.

Het handmatig smeren van het pneumatische gereedschap:

1. Maak het gereedschap los van de luchtoverbron en richt de luchtinlaat naar boven.
2. Druk op de schakelaar en breng ca. 0,25 tot 0,5 ml olie in de luchtinlaat in.

OPMERKING: Gebruik olie met een gewicht van 10 SAE als er geen olie voor pneumatische werktuigen beschikbaar is.

3. Neem het accessoire los, sluit het gereedschap aan op een bron van druklucht, bedek het uiteinde van de uitlaat met een doek en laat het gereedschap 2 tot 3 seconden werken.

Het interne mechanisme smeren:

Kijk waar zich de vettippe aan de achterzijde van het gereedschap bevindt. Injecteer iedere 3 - 6 maanden, afhankelijk van gebruik, 4 cc voor slagmoersleutels goedgekeurd vet in de nippel.

WAARSCHUWING: Buiten het bereik van kinderen houden. Bij inslikken van olie voor pneumatische werktuigen niet laten braken, maar onmiddellijk een arts raadplegen.

WAARSCHUWING: Het overschot aan olie in het werktuig wordt onmiddellijk via de uitlaatopening uitgestoten. Richt de uitlaatopening altijd ver uit de buurt van personen of voorwerpen.

OPMERKING: Controleer de snelheid en voer een eenvoudige controle van het trillingsniveau uit na iedere servicebeurt.




Opbergen:

Het pneumatische werktuig moet voor het opbergen gesmeerd worden. Volg de instructies "Smeren", met uitzondering van stap 3.



Gebruik altijd een in de persleiding geïntegreerde oliereservoir.

Voeg niet teveel olie of zware aardolieproducten toe, dit zou namelijk kunnen leiden tot afslaan of een laag rendement.

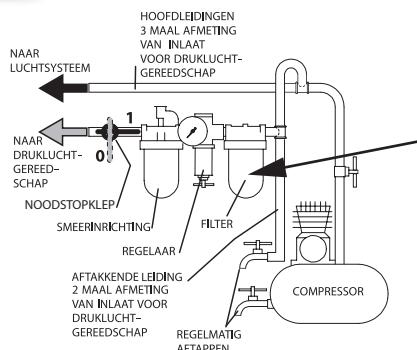

Er moet een luchtfilter worden geplaatst tussen de luchtkompressor en het luchtaangedreven smeertoestel zodat een tovoer van schone lucht naar de slagmoersleutel wordt bevorderd Water, vuil en kalkneerslag kan de slagmoersleutel beschadigen.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Referentie	Vierkante schacht	Slagfrequentie	Lostrekmoment	Geluidsniveau (ISO 15744)			Trillingsniveau m/s ² (ISO 28927-2)			
				Druk dB(A)	Vermogen dB(A)	k*				
NS.1400F	13	1120	1490	90	3	101	3	5,2		
Referentie	Gemiddeld luchtverbruik	Werkdruk	Gewicht	Afmetingen			Grote doorstroming 1/4" NPT Ø 10 mm 3/8"			
NS.1400F	l/min	bar	kg	mm						
	147,2	6,2	2,8	190 x 70 x 193						

* k = meetonzekerheid in dB

** k = meetonzekerheid in m/s²

GARANTIE

De elektrische draagbare machines van Facom hebben een garantie van 24 maanden vanaf de datum van aankoop tegen alle al dan niet verborgen fabrieksfouten. De accessoires en verbruiksartikelen, de oplader en de accu's van Facom vallen onder de wettelijke garantie.

Deze garantie is niet van toepassing in de volgende gevallen: normale slijtage, het niet in acht nemen van de gebruiksinstructies en de veiligheidsvoorschriften, onjuist of verkeerd gebruik van het gereedschap, overbelasting van het gereedschap, achterstallig (service-) onderhoud, binnendringen van vreemde voorwerpen, demontage of wijziging van het gereedschap, sporen van schokken (deuken, scheuren of barsten in de behuizing...), gebruik van een accessoire van slechte kwaliteit of dat niet compatibel is. Overleg voor het toepassen van de garantie: het gereedschap met zijn serienummer en de originele, leesbare rekening zonder doorhalingen, met daarop een beschrijving van het product en zijn aankoopdatum. Gedetailleerde toepassingsvooraarden van de garantie: raadpleeg uw dealer.

CE-CONFORMITEITSVERKLARING

ONDERGETEKENDE, FACOM S.A.S., 6/8 RUE GUSTAVE EIFFEL - 91 420 MORANGIS - FRANKRIJK, WIJ VERKLAREN ONDER ONZE EIGEN VERANTWOORDELIJKEHED DAT DE FACOM PRODUCTE **ALUMINIUM SLAGMOERSLEUTEL NS.1400F**
 - BEANTWOORDT AAN DE BEPALINGEN VAN DE « MACHINES » 2006/42/CE
 - EN BEANTWOORDT AAN DE BEPALINGEN VAN DE GEHARMONISEERDE EUROPESE RICHTLIJN EN ISO 11148-6: 2012
 Ondergetekende is verantwoordelijk voor de samenstelling van het technische dossier en legt deze verklaring af namens Facom.



Markus Rompel

25.04.2017
Directeur engineering



ES



AVISO



La llave de impacto NS.1400F es una herramienta de fabricación de precisión y ha sido diseñada para atornillar, apretar y aflojar fijaciones roscadas, generalmente tuercas y bujones, colocadas con una llave de impacto apropiada.



No utilizar mangueras de aire y accesorios dañados, desgastados ni deteriorados.



La máquina neumática pueden vibrar durante el uso. La vibración, los movimientos repetitivos o las posiciones incómodas podrían dañarle los brazos y las manos. En caso de incomodidad, sensación de hormigueo o dolor, dejar de usar la máquina. Consultar al médico antes de volver a utilizarla.



No coger la máquina por la manguera para levantarla.



Mantener una postura del cuerpo equilibrada y firme. No estirar demasiado los brazos al manejar la máquina. No utilizar una máquina bajo el efecto de drogas, alcohol, medicamentos o si está cansado.



No engrasar excesivamente y no utilizar aceite pesado. Ya que esto pudiera calar la herramienta y reducir su rendimiento.



Utilizar equipos de protección como gafas, guantes, calzado de seguridad así como una protección acústica. Siempre usar gafas de protección con la marca CE durante la operación o durante una operación de mantenimiento de la herramienta.

Estar vigilante, tener buen sentido y de atención mientras se utiliza la máquina.



Durante la utilización de la herramienta siempre se debe usar una protección respiratoria.



Cortar siempre el suministro de aire y desconectar la manguera de suministro de aire antes de instalar, retirar o ajustar cualquier accesorio de esta máquina, o antes de realizar cualquier operación de mantenimiento de la misma.



Manejar la herramienta a una presión de aire máxima de 90 psig (6,2 bar/620 kPa).

SE ADJUNTA INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD. LEA ESTE MANUAL ANTES DE UTILIZAR LA MÁQUINA. GUARDAR PARA CONSULTAS FUTURAS. ES RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA ASEGURARSE DE QUE EL OPERARIO ESTÉ AL TANTO DE LA INFORMACIÓN QUE CONTIENE ESTE MANUAL. EL HACER CASO OMISO DE LOS AVISOS SIGUIENTES PODRÍA OCASIONAR LESIONES.

CONSIGNAS GENERALES DE SEGURIDAD

Use un equipo de protección individual. En función de la aplicación, utilizar una pantalla facial, gafas de seguridad o pantallas de seguridad. Si es necesario, usar una máscara anti-polvo, protecciones auditivas, guantes y un delantal capaz de detener los pequeños fragmentos abrasivos o piezas a mecanizar. La protección ocular debe ser capaz de detener los desechos volantes producidos por las diversas operaciones. La máscara anti-polvo o el respirador debe ser capaz de filtrar las partículas producidas por sus trabajos. La exposición prolongada a los ruidos de fuerte intensidad puede provocar una pérdida de la audición. Las gafas ordinarias NO son gafas de seguridad. Utilizar igualmente una máscara facial o anti-polvo si la operación de corte libera polvo.

- Mantenga el área de trabajo limpia y bien iluminada. Las áreas desordenadas u oscuras pueden provocar accidentes. Tenga cuidado con la zona circundante, las superficies resbalosas causadas por el uso de este herramienta y los riesgos de activación causados por las líneas de aire.
- No hacer funcionar las herramientas eléctricas en atmósfera explosiva, por ejemplo en presencia de líquidos inflamables, de gases o de polvos. Las herramientas eléctricas generan chispas que pueden inflamar los polvos o los humos.
- No utilizar la herramienta en condiciones de humedad.
- Mantener alejados a los niños y a las personas presentes durante la utilización de la herramienta. Las distracciones pueden hacerle perder el control de la herramienta.
- Permanecer vigilante, prestar atención a lo que está haciendo y hacer prueba de sentido común en su utilización de la herramienta eléctrica. No utilizar ninguna herramienta eléctrica cuando esté fatigado o bajo el efecto de droga, alcohol o medicamentos. Un momento de descuido durante la utilización de una herramienta puede provocar lesiones graves.
- Evitar cualquier arranque imprevisto. Asegurarse de que el interruptor esté en posición de parada antes de conectar la herramienta a la fuente de alimentación de aire, guardarla o cargarla. Usar las herramientas con el dedo en el interruptor o conectar las herramientas cuyo interruptor esté en posición de marcha puede ser la causa de accidentes.
- La exposición a niveles elevados de ruido puede provocar una pérdida de audición y otros problemas, tales como acufenos (tinnitus, zumbidos o silbidos en los oídos). Por consecuencia, es esencial evaluar el riesgo y efectuar los controles adecuados. Los controles adecuados para reducir el riesgo pueden incluir la instalación de materiales aislantes para evitar que las piezas de trabajo emitan un sonido estridente.
- Usar ropas adecuadas. No usar ropas anchas ni prendas. No acercar el cabello, las ropas y los guantes a las piezas móviles, estos pudieran ser atrapados por las dichas piezas.
- Mantener las manos y otras partes del cuerpo, las ropas anchas y el cabello largo alejados del extremo móvil de la herramienta.
- Anticipar y estar atento a los cambios repentinos de ritmos durante el arranque y la utilización de cualquier herramienta eléctrica.
- Los operadores y el personal de mantenimiento deben ser físicamente capaz de controlar el tamaño, el peso y la potencia de la herramienta.
- No use esta herramienta durante largos períodos de tiempo. Las vibraciones causadas por el funcionamiento de la herramienta pueden dañar los brazos y manos. Aferra la herramienta en forma ligera pero segura, teniendo en cuenta las fuerzas de reacción que requieren las manos.



Deje de usar cualquier herramienta si le causa alguna molestia, hormigueo o dolor. Consulte un médico antes de seguir usándola.

- Debido al polvo que se genera al usar la herramienta, es esencial evaluar los riesgos e implementar controles apropiados para tales riesgos.
- Los accesorios y las herramientas pueden calentarse durante el funcionamiento. Use guantes cuando los manipule. Compruebe que la herramienta esté apagada cuando cambie los accesorios.
- Mantener las personas presentes a una distancia de seguridad respecto a la zona de trabajo. Cualquier persona que penetre en la zona de trabajo debe usar un equipo de protección individual. Fragmentos de pieza a mecanizar o un accesorio roto pudieran ser proyectados y provocar lesiones fuera de la zona inmediata de operación.
- Nunca dirija el aire hacia usted mismo o hacia ninguna otra persona pues pueden producirse lesiones personales graves.
- Usar ropas que abriguen en caso de trabajo en un entorno frío y mantener las manos secas y en calor.
- Los flexibles que se sueltan pudieran lesionar a las personas presentes y provocar heridas graves. Siempre verifique que los flexibles y los rairecos no estén dañados o flojos.
- Limitar cualquier exposición prolongada al polvo procedente del lijado, aserrado, desbarbado, perforado o de cualquier otra actividad de construcción. Usar ropas de protección y limpiar con agua y jabón las partes del cuerpo expuestas. El hecho de permitir que el polvo penetre en la boca, los ojos o la piel puede favorecer la absorción de productos químicos peligrosos.
- Usar esta herramienta puede generar o espesar polvo y ello puede causar afecciones respiratorias graves y permanentes u otras lesiones. Use siempre una protección respiratoria con aprobación CE apropiada para la exposición al polvo y apta para sistemas de extracción. Dirija las partículas alejándolas de la cara y el cuerpo.
- No utilizar la herramienta si el interruptor no permite pasar del estado de marcha o parada e inversamente. Conservar las herramientas en parada, alejadas del alcance de los niños y no permitir que las personas que no conozcan la herramienta o las presentes instrucciones la hagan funcionar. Las herramientas son peligrosas entre las manos de utilizadores novicios.
- No permitir que los niños estén en contacto con la herramienta. Cuando los operadores sin experiencias utilizan esta herramienta, los mismos deben ser supervisados.
- No modificar esta herramienta. Cualquier modificación puede reducir la eficacia de las disposiciones de seguridad y agravar los riesgos corridos por el operador.
- No tirar las consignas de seguridad, entregárlas al operador.
- No utilizar la herramienta si la misma está dañada.
- Cualquier defecto de la pieza o de los accesorios, o incluso de la herramienta misma, puede generar proyectiles a gran velocidad.
- Este producto no está previsto para ser utilizado por personas (niños incluidos) que sufran de discapacidades físicas, sensoriales o mentales, con falta de experiencia, de conocimientos o de habilidad, salvo si estas personas son supervisadas por alguna persona responsable de su seguridad. Nunca dejar los niños solos con este producto. Esta herramienta y sus accesorios deben utilizarse de conformidad con estas instrucciones. Cualquier utilización con otros fines puede representar un peligro para las personas y el entorno.
- La instalación, el ajuste y la utilización de la herramienta ser reservan a operadores calificados y formados.
- Usar un casco de protección en caso de trabajos sobre la cabeza.
- Dirija el aire de escape en modo de minimizar los inconvenientes del polvo en un entorno polvoroso. No dirija el aire de escape hacia las manos.
- En caso de producción de polvo o de humo, la prioridad debe ser controlarlo a nivel del punto de emisión.
- Todos los elementos integrados o accesorios destinados a recopilar, aspirar o eliminar el polvo o el humo en suspensión deben utilizarse y mantenerse correctamente, de conformidad con las consignas del fabricante.
- No deje funcionar libremente la herramienta con la llave de vaso instalada.

NORMAS DE SEGURIDAD ESPECÍFICAS ADICIONALES PARA LLAVES DE IMPACTO

ADVERTENCIA

- Use solo las llaves de impacto y extensiones accesorias recomendadas por FACOM. Controle los accesorios antes del uso. No utilice accesorios rotos o dañados. No use llaves de vaso de cromo, llaves de vaso manuales ni ningún otro accesorio no clasificado para uso de impacto.
- La potencia de la herramienta está controlada por la presión ejercida sobre el gatillo, el agarre firme de la herramienta y el apriete del gatillo para el funcionamiento.
- No use llaves de vaso excesivamente desgastadas para la impulsión de entrada o salida. Compruebe periódicamente el eje cuadrado de la llave de impacto. Compruebe que la llave de vaso, la barra de extensión u otros accesorios estén bien colocados antes de usar la herramienta.
- Al aflojar las fijaciones, primero asegúrese de que haya suficiente juego detrás de la herramienta para evitar que queden atrapadas las manos. La herramienta se moverá alejándose de la junta roscada al aflojar la tuerca/perno y levantará la rosca moviendo la herramienta con ella. Asegúrese de mantener las manos alejadas de las llaves de vaso durante el uso de la herramienta.
- Coloque correctamente la llave de vaso o el accesorio en la llave de impacto. Inspeccione la boca y el anillo de fricción de la herramienta antes del uso. Si faltan piezas o están dañadas, deben sustituirse antes del uso.
- Compruebe que el interruptor de avance/retroceso esté en la posición correcta para apretar o aflojar la fijación.
- La tuerca/perno puede deslizarse hacia abajo de la rosca usando el atornillador de la herramienta. Para aflojar una junta, la herramienta puede usarse en la secuencia contraria.
- Es recomendada usar un accesorio de manguito roscado de acero endurecido (o material con resistencia comparable a los golpes) (Fig. 5).

UTILIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA HERRAMIENTA ELÉCTRICA

- Antes de arrancar la herramienta, verificar que no hay interacción peligrosa con el entorno inmediato (gas explosivo, líquido inflamable o peligroso, conductos desconocidos, cable o funda eléctrica, etc.).
- Antes de conectar la herramienta a la admisión de aire, verificar que ningún obstáculo bloquee el interruptor en posición marcha.
- En caso de bloqueo, soltar el interruptor y desconectar la herramienta de la red de aire comprimido.
- Verificar que la pieza por trabajar esté correctamente inmovilizada.
- Siempre utilizar, inspeccionar y mantener esta herramienta de conformidad con todas las reglamentaciones (locales, departamentales, federales y nacionales), aplicables a las herramientas neumáticas portadas y manualmente accionadas.
- Para mayor seguridad, mejores prestaciones y para extender la duración de tiempo de vida útil de las piezas, utilizar la herramienta con una presión de aire máxima de 90 psig (6,2 bar / 620 kPa) con un flexible de alimentación de diámetro interior de 3/8" (10 mm).
- Siempre utilizar aire limpio y seco. El polvo, el humo corrosivo y/o una humedad excesiva pueden dañar el motor de una herramienta neumática.



- Una presión superior a la presión máxima de 90 psig (6,2 bar / 620 kPa) puede resultar peligrosa y generar una velocidad excesiva, el desgaste de la herramienta, la rotura de piezas, el aumento del par o de la fuerza, lo que puede provocar la destrucción de la herramienta y de sus accesorios o de la pieza por trabajar.
- Mantener las herramientas eléctricas. Verificar que no hay ningún alineamiento incorrecto o bloqueo de las partes móviles, piezas rotas o cualquier otra condición que pueda afectar el funcionamiento de la herramienta. En caso de deterioro, reparar la herramienta antes de volver a utilizarla. Numerosos accidentes son producidos por herramientas mal cuidadas.
- No utilizar accesorios que no sean diseñados específicamente y no recomendados por FACOM. Examinar los accesorios antes de utilización. No utilizar accesorios fisurados o dañados. El simple hecho de que el accesorio pueda ser fijado a su herramienta eléctrica no garantiza un funcionamiento en toda seguridad.
- Utilizar la herramienta eléctrica, sus accesorios, sus brocas, etc. de conformidad con las presentes instrucciones, teniendo en cuenta las condiciones de trabajo y el tipo de trabajo a realizar. La utilización de una herramienta eléctrica para cualquier operación que no sea para la cual se diseño es peligroso.
- Asegurarse de que las chispas y residuos producidos por la utilización de la herramienta no resulten un peligro.
- La herramienta neumática debe instalarse y conectarse a la red de aire comprimido mediante racores rápidos para facilitar la parada en caso de peligro.
- En fin de vida útil de la herramienta, se recomienda desmontarla, desengrasarla y clasificar las piezas por materiales para facilitar el reciclado.
- Siempre cortar la alimentación de aire comprimido y desconectar el flexible antes de instalar, retirar o ajustar un accesorio, o antes de comenzar una operación de mantenimiento en esta herramienta.
- No utilizar flexibles o racores dañados, deshilachados o deteriorados. No dañar los flexibles o los conectores.
- Nunca lubricar las herramientas con líquidos inflamables o volátiles tales como le keroseno, el gasóleo o la gasolina.
- No retirar ninguna etiqueta. Reemplazar cualquier etiqueta dañada.
- Inspeccione periódicamente las etiquetas para comprobar que todas las marcas sean legibles.
- No utilice la herramienta si no puede encenderse y apagarse usando el gatillo.
- No bloquee ni ate con cinta o alambre el gatillo en de «encendido/apagado» en la posición de «encendido» pues el gatillo debe quedar libre de volver a la posición de «apagado» al soltarlo.
- Asegurarse de que todos los flexibles y los racores estén correctamente dimensionados y bien apretados.
- Se recomienda la utilización de un flexible suspendido. Un racor de admisión aumenta el peso de la herramienta y reduce por lo tanto su maniobrabilidad.
- Para obtener rendimientos máximos, el racor de pared debe ser de un diámetro superior al del racor utilizado en la herramienta. El racor más cercano de la herramienta no debe ser inferior al diámetro correcto del flexible de alimentación de aire.
- Utilizar tornillos de banco o cualquier otro dispositivo práctico para fijar e inmovilizar la pieza por trabajar sobre un soporte estable. Mantener la pieza por trabajar manualmente o contra sí crea un desequilibrio que puede provocar una pérdida de control.
- Cuando no se utiliza la herramienta, cortar la alimentación de aire para impedir cualquier utilización accidental o no autorizada en la ausencia del operador.
- Nunca modificar de ninguna forma una pieza, un componente o un accesorio de esta herramienta.
- El filtro en la entrada de aire puede obstruirse y bloquear la alimentación de aire lo que reduciría las prestaciones de la herramienta. Si esto se produce, es necesario limpiar el filtro de aire.
- Mantener las herramientas eléctricas en parada fuera del alcance de los niños y no permitir que personas que no conoczan la herramienta o las presentes instrucciones las hagan funcionar. Las herramientas son peligrosas entre las manos de usuarios novicios.
- Coloque la herramienta en el bulón o tuerca antes de hacer arrancar la herramienta. No apunte con la herramienta ni la utilice para jugar.

MANTENIMIENTO

- El mantenimiento de la herramienta debe ser realizado por un operador calificado utilizando solamente piezas de recambio idénticas a las piezas de fábrica y homologadas FACOM. Utilizar únicamente lubricantes recomendados por FACOM.


GATILLO DE VELOCIDAD VARIABLE


Para poner en marcha la herramienta, presione el gatillo. Para apagar la herramienta, suelte el gatillo. Cuanto más apriete el gatillo, más rápido funcionará la herramienta.

MANDO DE CONTROL DE VELOCIDAD DE AVANCE/RETROCESO

El mando de control de velocidad de avance y retroceso (Fig. 1) determina la dirección de la herramienta y también se usa para controlar la velocidad variable. Para seleccionar el sentido de retroceso, pulse el botón lateral ubicado a la derecha de la herramienta, como se muestra. Para seleccionar el sentido de retroceso, pulse el botón lateral ubicado a la izquierda de la herramienta, como se muestra.


Fig. 1

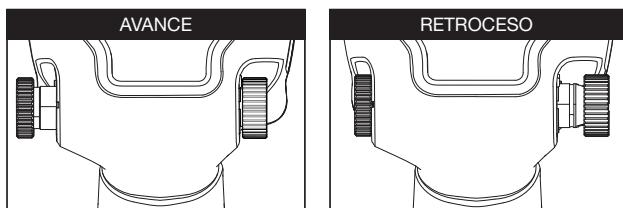



La rotación hacia atrás puede ajustarse para la velocidad variable girando el botón de bajo a alto, como se muestra. Para el par de avance máximo (Fig. 2), gire el mando hasta que la línea indicadora coincida con el símbolo '+'. Para el par de avance bajo gire el mando hasta que la línea indicadora coincida con el símbolo '-'.

Fig. 2



POSICIÓN APROPIADA DE LA MANO


Fig. 3



ADVERTENCIA

Advertencia: Para reducir los riesgos de lesiones graves, SIEMPRE colocar la mano como se indica en la figura.

Advertencia: Para reducir los riesgos de lesiones graves, SIEMPRE mantener la herramienta firmemente para anticipar cualquier movimiento brusco.



MANTENIMIENTO

Lubricación

Las herramientas neumáticas deben lubricarse durante su tiempo de vida útil.

El mecanismo de la llave de impacto utiliza aire comprimido para accionar la herramienta. El aire comprimido contiene humedad que puede oxidar los componentes internos de las herramientas, por lo que se requiere lubricación diaria. Si no se lubrica adecuadamente la herramienta de aire, se acortará notablemente su vida útil y la garantía perderá su validez.

ADVERTENCIA Esta herramienta debe lubricarse ANTES de la primera puesta en servicio, y luego y antes de cada utilización.

Para lubricar manualmente la herramienta neumática:

1. Desconectar la herramienta de la fuente de alimentación de aire y orientar la entrada de aire hacia arriba.
2. Pulsar el interruptor y hacer penetrar aproximadamente 0,25 a 0,5 ml de aceite en la admisión de aire.

NOTA: Use aceite SAE con peso N.^o 10 si el aceite para herramientas neumáticas no está disponible.

3. Extraer el accesorio, conectar la herramienta a una fuente de aire, cubrir el extremo de escape con un paño y hacer funcionar la herramienta de 2 a 3 segundos.

Lubricar el mecanismo interno:

Coloque el engrasador en la parte posterior de la herramienta. Inyecte 4 cm³ de grasa de impacto aprobada en el accesorio cada 3-6 meses dependiendo del uso.

ADVERTENCIA: Mantener fuera del alcance de los niños. Si se ingiere el aceite para herramientas neumáticas, no inducir el vómito, llamar a un médico de inmediato.

ADVERTENCIA: Todo aceite en exceso en la herramienta se expulsa de inmediato por el puerto de escape. Siempre dirija el puerto de escape en una dirección alejada de las personas o los objetos.

NOTA: Compruebe la velocidad y realice un simple control del nivel de vibración después de cada uso.


Almacenamiento:

La herramienta neumática debe lubricarse antes de almacenarla. Siga las instrucciones de "Lubricación" con excepción del paso 3.



Utilice siempre un lubricante de aire comprimido con esta llave de impacto.

No coloque demasiado aceite y no utilice aceite pesado ya que puede generar pérdida de velocidad y bajo rendimiento.

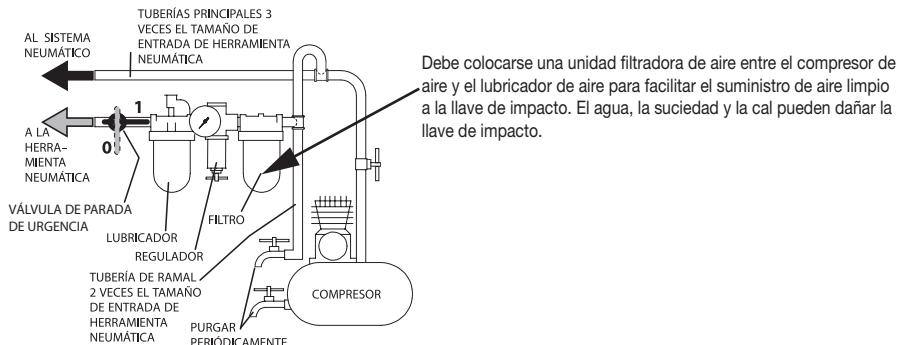

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	Eje cuadrado	Frecuencia de impacto	Torque de arranque	Nivel de sonido (ISO 15744)				Nivel de vibraciones m/s ² (ISO 28927-2)	
				Presión dB(A)		Potencia dB(A)		k*	k**
				mm	bpm	mm			
NS.1400F	13	1120	1490	90	3	101	3	5,2	1,5
Modelo	Consumo de aire	Presión de utilización	Peso	Dimensiones					
	l/min	bar	kg	mm					
NS.1400F	147,2	6,2	2,8	190 x 70 x 193					

* k = incertidumbre de medida en dB

** k = incertidumbre de medida en m/s²



GARANTÍA

Las herramientas electro portátiles FACOM tienen garantía de 24 meses a partir de la fecha de compra, contra todo defecto de fabricación. Los accesorios y piezas de desgaste, el cargador y las baterías FACOM benefician de la garantía legal.

Esta garantía no se aplica en los casos siguientes: desgaste normal, no respeto de las instrucciones de utilización y de las consignas de seguridad, utilización no convencional o abusiva de la herramienta, sobrecarga de la herramienta, falta de mantenimiento, intrusión de cuerpos extraños, desmontaje o modificación de la herramienta, trazas de impactos (hundimientos, fisuras o rotura de los cárteres, etc.), utilización con un accesorio de mala calidad o no compatible.

Para cualquier aplicación de la garantía, presentar: la herramienta con su número de serie así como la factura de origen legible y sin tachas presentando la designación del producto y su fecha de compra. Condiciones detalladas de aplicación de la garantía: consulte su distribuidor.

DECLARACIÓN CE DE CONFORMIDAD

NOSOTROS, FACOM S.A.S., 6/8 RUE GUSTAVE EIFFEL - 91 420 MORANGIS - FRANCIA, DECLARAMOS BAJO NUESTRA RESPONSABILIDAD QUE LOS PRODUCTOS **FACOM LLAVE DE IMPACTO DE ALUMINIO NS.1400F**

- ES CONFORME A LAS DISPOSICIONES DE LA DIRECTIVA "MÁQUINAS" 2006/42/CE
- Y ES CONFORME A LAS DISPOSICIONES DE LA NORMA EUROPEA ARMONIZADA EN ISO 11148-4: 2012

El que suscribe es responsable de disponer de la documentación técnica y realiza esta declaración en nombre de Facom.


Markus Rompel

25.04.2017
Ingeniero Director





IT



AVVERTENZA



L'avvitatore ad impulsi NS.1400F è un utensile costruito con precisione, progettato per avvitare, serrare e allentare dispositivi di fissaggio filettati (solitamente dadi e bulloni), se dotato di una chiave a bussola per avvitatori a impulsi adatta.



Non adoperare tubi e raccordi danneggiati, consunti o deteriorati.



Gli strumenti pneumatici possono vibrare durante l'uso. Le vibrazioni, i movimenti ripetitivi o le posizioni scomode possono risultare dannosi per le mani e le braccia. Interrompere l'uso dell'macchina se si avvertono sintomi di disagio fisico, formicolio o dolore. Interpellare un medico prima di riprendere il lavoro.



Non trasportare la macchina tenendolo per il tubo.



Nell'usare la macchina, mantenere con il corpo una posizione salda e ben bilanciata. Non sbilanciarsi durante l'uso di questo macchina.

Non utilizzare la macchina sotto effetto di droghe, alcool, medicine o in caso di fatica.



Non lubrificare eccessivamente e non usare oli pesanti in quanto altrimenti possono verificarsi situazioni di stallo e scarse prestazioni.



Utilizzare dispositivi personali di sicurezza, quali occhiali di protezione, guanti, scarpe di sicurezza e una protezione acustica.



Indossare sempre una protezione per gli occhi adeguata con marcatura CE durante il funzionamento o la manutenzione di questo strumento.



Rimanere vigilanti e con buon senso e attenzione durante l'uso della macchina.



Indossare sempre una protezione respiratoria adeguata durante l'uso di questo strumento.



Disinserire sempre l'alimentazione aria e staccare il relativo tubo, prima di installare, togliere o regolare qualsiasi accessorio, oppure prima di eseguire qualsiasi operazione di manutenzione dell'macchina.



Lavorare con massima pressione pressione aria di 90 psig (6,2 bar/620 kPa).

IMPORTANTE INFORMAZIONE DI SICUREZZA ACCLUASA. LEGGERE IL PRESENTE MANUALE PRIMA DI USARE LA MACCHINA. CONSERVARE PER FUTURO RIFERIMENTO. È RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO DI METTERE QUEST'INFORMAZIONE NELLE MANI DELL'OPERATORE. LA MANCATA OSSERVANZA DELLE SEGUENTI AVVERTENZE PUÒ CAUSARE LESIONI FISICHE.

ISTRUZIONI GENERALI DI SICUREZZA

Indossare dispositivi di protezione personale. In base all'applicazione, usare schermo facciale, occhiali di sicurezza o guanti di sicurezza. Laddove appropriato, indossare una mascherina antipolvere, dispositivi di protezione dell'udito e camici da officina in grado di arrestare i piccoli frammenti abrasivi o del pezzo da lavorare. I dispositivi di protezione degli occhi devono essere in grado di arrestare detriti volanti generati da varie operazioni. La maschera antipolvere o il respiratore deve essere in grado di filtrare le particelle generate dalla vostra operazione. L'esposizione prolungata a rumore ad alta intensità può causare la perdita dell'uditivo. Gli occhiali da vista d'uso quotidiano NON sono occhiali di sicurezza. Usare la maschera facciale o antipolvere anche se l'operazione di taglio genera polvere.

- Tenere pulita e ben illuminata l'area di lavoro. Il disordine o la scarsa illuminazione possono essere causa d'incidenti.
- Mantenere la consapevolezza dell'ambiente circostante, delle superfici rese scivolose dall'uso di questo utensile e dei pericoli di inciampo causati dalle linee aeree.
- Non utilizzare strumenti che producono polveri in atmosfere esplosive, come in presenza di liquidi, gas o polvere infiammabili. Gli strumenti elettrici possono creare scintille suscettibili di incendiare la polvere o i fumi.
- Non utilizzare l'avvitatore in ambienti umidi.
- Tenere i bambini e passanti a debita distanza mentre si utilizza l'utensile elettrico. Le distrazioni possono farvi perdere il controllo.
- State vigili, guardate quello che state facendo e usate il buon senso quando usate l'utensile. Non usate un utensile elettrico quando siete stanchi o sotto l'influenza di droghe, alcool o farmaci. Un momento di disattenzione durante l'utilizzo degli utensili elettrici può causare gravi lesioni personali.
- Impedire l'avviamento accidentale. Assicurarsi che la levetta si trovi in posizione OFF prima di collegare la fonte pneumatica, nonché prima di raccogliere e trasportare lo strumento. Trasportare gli elettrotensili con il dito sull'interruttore, altrimenti gli elettrotensili accesi possono comportare incidenti.
- L'esposizione a livelli di rumore elevati può causare la perdita dell'uditivo permanente e altri problemi come acufene (suoni, ronzio, fischi nelle orecchie). Di conseguenza, una valutazione dei rischi e l'implementazione di appropriati controlli per questi pericoli è essenziale. Appropriati controlli per ridurre il rischio possono includere azioni, come materiali isolanti, per prevenire il rumore proveniente dai pezzi da lavorare.
- Indossare indumenti adeguati. Evitare di indossare abiti larghi o gioielli. Tenere capelli, indumenti e guanti lontani dalle parti in movimento. Indumenti larghi, gioielli o capelli lunghi possono rimanere impigliati nelle parti in movimento.
- Tenere le mani e altre parti del corpo, gli indumenti larghi e i capelli lunghi lontani dalla zona di movimento dello strumento.
- Prevedere e fare attenzione a improvvise variazioni di movimento durante l'avvio e il funzionamento di qualsiasi strumento alimentato.
- Gli operatori e il personale di manutenzione devono essere fisicamente in grado di gestire la mole, la massa e la potenza dello strumento.
- Non utilizzare questo utensile per periodi prolungati. La vibrazione provocata dal funzionamento dell'utensile può essere dannosa per le mani e le braccia dell'operatore. Tenere l'utensile con una presa non eccessivamente salda ma sicura, considerando le necessarie



forze di reazione della mano. Interrompere immediatamente l'uso di qualsiasi utensile se dovessero comparire una sensazione di fastidio, formicolio o dolore. Prima di riprendere l'uso dell'utensile consultare un medico.

- Per via della polvere generata durante l'uso dell'utensile, è necessario condurre una valutazione dei rischi e implementare opportuni controlli inerenti a tali rischi.
- Durante il funzionamento accessori e utensili possono scaldarsi. Per maneggiarli indossare dei guanti. Quando si sostituiscono gli accessori accertarsi che l'utensile sia spento.
- Mantenere gli astanti a distanza di sicurezza dalla zona di lavoro. Chiunque entri nell'area di lavoro deve indossare i dispositivi di protezione individuale. I frammenti del pezzo da lavorare o di un accessorio rotto possono essere scagliati e causare lesioni nell'area immediatamente vicina al funzionamento.
- Non dirigere mai il flusso d'aria verso se stessi o altre persone, perché potrebbe causare gravi lesioni personali.
- Indossare indumenti caldi quando si lavora in condizioni fredde e tenere le mani al caldo e all'asciutto.
- I tubi possono causare gravi lesioni personali. Controllare sempre se sono presenti tubi e raccordi danneggiati o allentati.
- Evitare il contatto prolungato con la polvere derivante da sabbiafatura, segatura, molatura, foratura, scheggiatura e altre attività edili. Indossare indumenti protettivi e lavare le aree esposte con acqua e sapone. La penetrazione di polvere in bocca, occhi o il suo deposito sulla pelle può favorire l'assorbimento di sostanze chimiche nocive.
- L'uso di questo utensile può generare e/o disperdere polvere nell'aria, con la possibilità di causare danni gravi e permanenti all'apparato respiratorio o altri tipi di lesioni. Utilizzare sempre dispositivi di protezione delle vie respiratorie adatti per l'esposizione alla polvere certificati CE e sistemi di aspirazione idonei. Dirigere le particelle lontano dal viso e dal corpo.
- Conservare gli elettrotensili spenti fuori dalla portata dei bambini e non consentire a persone che non hanno familiarità con l'elettrotensile o con le presenti istruzioni di mettere in funzione l'elettrotensile. Gli elettrotensili sono pericolosi nelle mani di utenti inesperti.
- Non lasciare che i bambini entrino a contatto con questo strumento. La supervisione è richiesta quando operatori senza esperienza utilizzano questo utensile.
- Non modificare questo strumento. Le modifiche possono ridurre l'efficienza delle misure di sicurezza e aumentare i rischi per l'operatore.
- Non gettare le istruzioni di sicurezza; consegnarle all'operatore.
- Non usare lo strumento se è stato danneggiato.
- Occorre sapere che il guasto del pezzo da lavorare o degli accessori o persino dello strumento stesso può generare proiettili ad alta velocità.
- Questo prodotto non è concepito per l'uso da parte di persone (bambini inclusi) affette da abilità fisiche, sensoriali o mentali compromesse; mancanza di esperienza, conoscenza o competenze a meno che non supervisionate da una persona responsabile della loro sicurezza. I bambini non devono mai essere lasciati da soli con questo prodotto.
- Questo strumento e gli accessori devono essere utilizzati in conformità alle presenti istruzioni. L'utilizzo per qualsiasi altro scopo può causare pericoli per le persone e per l'ambiente.
- Solamente operatori qualificati e addestrati devono installare, regolare o usare lo strumento.
- Per un lavoro al di sopra della testa, indossare un casco.
- Dirigere l'aria di scarico in modo da ridurre al minimo i disturbi causati dalla polvere in un ambiente polveroso. Non dirigere il flusso d'aria di scarico in direzione delle mani.
- Nel caso in cui vengano creati polvere e fumi, la priorità consisterà nel controllarli in corrispondenza del punto di emissione.
- Tutte le caratteristiche integrali o gli accessori per la raccolta, estrazione o eliminazione della polvere o fumi dispersi nell'aria dovranno essere usati correttamente e la loro manutenzione dovrà essere realizzata conformemente alle istruzioni del fabbricante.
- Non fare funzionare l'utensile a vuoto con la chiave a bussola installata.

NORME DI SICUREZZA AGGIUNTIVE SPECIFICHE PER GLI AVVITATORI AD IMPULSI

AVVERTENZA

- Utilizzare esclusivamente chiavi a bussola e prolunghe classificate come idonee per gli avvitatori ad impulsi, raccomandate da FACOM. Prima dell'uso ispezionare gli accessori. Non utilizzare accessori crepati o danneggiati. Non adoperare chiavi a bussola cromate, chiavi a bussola manuali o altri accessori non classificati come idonei per gli avvitatori ad impulsi.
- La potenza dell'utensile viene controllata mediante la pressione esercitata sul grilletto di azionamento. Afferrare saldamente l'avvitatore e premere il grilletto di azionamento per metterlo in funzione.
- Non utilizzare chiavi a bussola che presentino una usura eccessiva nell'attacco nel portainsert. Controllare periodicamente l'attacco quadro sull'avvitatore ad impulsi. Prima di azionare l'utensile, assicurarsi che la chiave a bussola, la barra di prolunga o un altro accessorio siano saldamente fissati.
- Quando si devono allentare dispositivi di fissaggio, accertarsi prima che vi sia uno spazio libero sufficiente dietro l'utensile per evitare che la mano dell'operatore rimanga intrappolata. Appena il dado/bullone viene allentato e si solleva dal filetto, spostando di conseguenza l'avvitatore, quest'ultimo si allontana dal giunto filettato. Durante l'uso dell'utensile assicurarsi di tenere le mani lontano dalle chiavi a bussola.
- Fissare saldamente la chiave a bussola o l'altro accessorio all'avvitatore ad impulsi. Prima dell'uso ispezionare l'albero e l'anello di ritenuta dell'utensile e sostituire i componenti mancanti o danneggiati.
- Accertarsi che la manopola di selezione della rotazione avanti/indietro sia nella posizione corretta per serrare o allentare il dispositivo di fissaggio.
- Il dado/bullone potrà poi scendere giù attraverso il filetto grazie alla trasmissione di potenza dell'utensile. Per allentare un giunto l'utensile può essere usato nella sequenza di rotazione indietro.
- Si raccomanda di utilizzare un raccordo filettato per tubi flessibili di acciaio temprato (o di un materiale con una resistenza agli urti simile) (Fig. 5).

UTILIZZO E CURA DELL'ELETTROUTENSILE

- Prima di mettere in funzione lo strumento, verificare l'assenza di interazioni pericolose con l'ambiente circostante (gas esplosivi, liquidi infiammabili o pericolosi, tubazioni sconosciute, guaine elettriche o cavi, ecc).
- Prima di collegare lo strumento alla presa dell'aria, controllare che la levetta non sia bloccata in posizione ON da un ostacolo.



- In caso di blocco, rilasciare la levetta e scollegare lo strumento dalla rete di aria compressa.
- Assicurarsi che l'unità su cui avviene il lavoro sia immobilizzata.
- Utilizzare, ispezionare e sottoporre sempre a manutenzione questo strumento in conformità con tutti i regolamenti (locali, statali, federali e nazionali), che si possono applicare allo strumento pneumatico portatile/azionato a mano.
- Per motivi di sicurezza, ottime prestazioni e massima durata dei componenti, utilizzare questo strumento a una pressione pneumatica massima di 90 psig. (6,2 bar/620 kPa) in ingresso con un tubo di alimentazione pneumatica di diametro interno pari a 3/8" (10 mm).
- Utilizzare sempre aria pulita e asciutta. Polvere, fumi corrosivi e/o umidità eccessiva possono rovinare il motore di uno strumento pneumatico.
- Superare la pressione massima di 90 psig (6,2 bar/620 kPa) comporterà il rischio di pericoli quali velocità eccessiva, usura dello strumento, rottura delle parti, una coppia o forza superiore che possono distruggere lo strumento e gli accessori o la parte in lavorazione.
- Eseguire regolarmente la manutenzione degli elettrotensili. Controllare il disallineamento o il vincolo delle parti in movimento, la rottura delle parti e qualsiasi altra condizione che potrebbe compromettere il funzionamento dell'elettrotensile. In caso di danni, far riparare l'elettrotensile prima dell'uso. Molti incidenti sono causati da una scarsa manutenzione degli elettrotensili.
- Utilizzare esclusivamente gli accessori raccomandati da FACOM. Controllare gli accessori prima dell'uso. Non utilizzare accessori rotti o danneggiati. La possibilità di poter collegare un accessorio all'elettrotensile non garantisce un funzionamento sicuro.
- Utilizzare l'elettrotensile, gli accessori e le punte, ecc. secondo queste istruzioni, tenendo conto delle condizioni di lavoro e dell'operazione da svolgere. L'utilizzo dell'elettrotensile in operazioni diverse da quelle consentite potrà dar luogo a situazioni di pericolo.
- Accertarsi che le scintille e i detriti derivanti dall'uso non creino un pericolo.
- Lo strumento pneumatico deve essere montato e collegato alla rete di aria compressa tramite attacchi rapidi per facilitare lo spegnimento in caso di pericolo.
- Quando lo strumento arriva alla fine della sua vita utile, si raccomanda di smontare lo strumento, sgrassarlo e separare le parti per materiale in modo da poterle riciclare.
- Spegnere sempre l'alimentazione dell'aria e scollegare dal tubo di alimentazione pneumatica prima di installare, rimuovere o regolare qualsiasi parte o accessorio su questo strumento o prima di eseguire qualsiasi operazione di manutenzione su questo strumento.
- Non utilizzare tubi e raccordi danneggiati, sfilacciati o deteriorati. Non usare in modo improprio tubi o connettori.
- Non lubrificare gli strumenti con liquidi infiammabili o volatili come kerosene, gasolio o carburante per motori d'aviazione.
- Non rimuovere le etichette. Sostituire eventuali etichette danneggiate.
- Ispezionare periodicamente le etichette per accertarsi che tutte le marcature siano ancora leggibile.
- Non usare l'utensile se non è possibile accenderlo/spegnelerlo mediante il grilletto di azionamento.
- Non bloccare né fissare con nastro adesivo o un filo metallico il grilletto di azionamento nella posizione di accensione («on»). Il grilletto deve essere libero di tornare nella posizione di spegnimento («off») una volta rilasciato.
- Assicurarsi che tutti i tubi e gli accessori siano della dimensione corretta e siano fissati saldamente.
- Si consiglia l'uso di un tubo flessibile. Un giunto collegato direttamente sulla presa d'aria aumenta la massa dello strumento e ne diminuisce la manovrabilità.
- Per ottenere le massime prestazioni, il giunto a parete deve avere una dimensione leggermente maggiore rispetto al giunto utilizzato sullo strumento. Il giunto più vicino allo strumento non deve essere più piccolo della dimensione del tubo dell'alimentazione pneumatica.
- Utilizzare morsetti o un altro modo pratico per fissare e sostenerne il pezzo da lavorare su una piattaforma stabile. Sorreggere il pezzo da lavorare manualmente o usando il corpo non è un modo stabile e può portare alla perdita di controllo.
- Quando non in uso, scollegare lo strumento dall'alimentazione pneumatica per impedire l'uso accidentale o non autorizzato in assenza dell'operatore.
- Non alterare parti/componenti/accessori di questo strumento in alcun modo.
- Il filtro dell'aria a rete sulla presa dell'aria di tanto in tanto si intasca a causa di detriti, bloccando l'alimentazione pneumatica e diminuendo le prestazioni dello strumento. In questo caso, occorre pulire il filtro dell'aria a rete.
- Conservare gli elettrotensili spenti fuori dalla portata dei bambini e non consentire a persone che non hanno familiarità con l'elettrotensile o con le presenti istruzioni di mettere in funzione l'elettrotensile. Gli elettrotensili sono pericolosi nelle mani di utenti inesperti.
- Tenere lo strumento sulla superficie di lavoro prima di avviare lo strumento.
- Prima di azionare l'avvitatore posizionarlo sul bullone o sul dado. Non puntare l'utensile contro altre persone e non utilizzarlo come arma per giochi violenti.

RIPARAZIONE

- La riparazione dello strumento dev'essere eseguita solo da personale qualificato per la riparazione, utilizzando esclusivamente parti di ricambio originali autorizzate da FACOM. Utilizzare solo i lubrificanti consigliati da FACOM.

GRILLETTO DI AZIONAMENTO A VELOCITÀ VARIABILE


Per accendere l'utensile, premere il grilletto di azionamento. Per spegnere l'utensile, rilasciare il grilletto di azionamento. Maggiore è la pressione esercitata sul grilletto di azionamento, maggiore è la velocità di rotazione.

MANOPOLA DI SELEZIONE DELLA ROTAZIONE AVANTI/INDIETRO E CONTROLLO DELLA VELOCITÀ

La manopola di selezione della rotazione avanti/indietro e di controllo della velocità (Fig. 1) determina il senso di rotazione dell'utensile e consente di controllare la velocità variabile. Per selezionare la rotazione avanti, premere il pulsante laterale sul lato destro dell'utensile, come illustrato. Per selezionare la rotazione indietro, premere il pulsante laterale sul lato sinistro dell'utensile, come illustrato.




Fig. 1

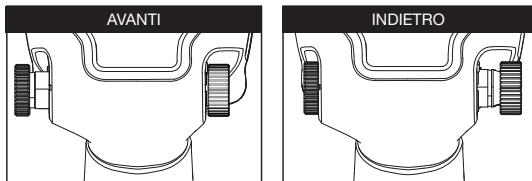

È possibile regolare la velocità di rotazione avanti ruotando la manopola dal valore basso a quello alto, come illustrato. Per ottenere la coppia massima in avanti (Fig. 2), ruotare la manopola finché l'indicatore è in linea con il simbolo «+». Per ottenere la coppia minima in avanti ruotare la manopola finché l'indicatore è in linea con il simbolo «-».

Fig. 2



POSIZIONE CORRETTA DELLA MANO




AVVERTENZA

Avvertenza: Per ridurre il rischio di gravi lesioni personali, adottare SEMPRE la posizione della mano corretta indicata.

Avvertenza: Per ridurre il rischio di gravi lesioni personali, tenere SEMPRE saldamente lo strumento in previsione di una reazione improvvisa.

Fig. 3



MANUTENZIONE

Lubrificazione

Gli strumenti pneumatici richiedono una lubrificazione per l'intera vita utile degli utensili.

Il meccanismo di funzionamento dell'avvitatore ad impulsi utilizza aria compressa per fornire potenza all'utensile. L'aria compressa contiene umidità che provoca la formazione di ruggine nei componenti interni dell'utensile, perciò è necessaria una lubrificazione quotidiana. Se non si provvederà a lubrificare correttamente l'utensile pneumatico, la sua durata si ridurrà drasticamente e la garanzia decadrà.

ATTENZIONE: Questo strumento pneumatico richiede una lubrificazione precedente al **PRIMO** utilizzo, nonché **prima e dopo** ogni ulteriore utilizzo.

Per lubrificare lo strumento pneumatico manualmente:

- 1 Scollegare lo strumento dalla fonte di alimentazione pneumatica e posizionare la presa dell'aria verso l'alto.
- 2 Premere la levetta e applicare circa 0,25-0,5 ml di olio per strumenti pneumatici nella presa dell'aria.

NOTA: Utilizzare l'olio con peso n° 10 SAE se l'olio per lo strumento pneumatico non è disponibile.

3. Rimuovere l'accessorio, collegare l'avvitatore a una presa d'aria, coprire l'estremità di scarico con uno straccio e fare funzionare l'utensile per 2-3 secondi.

Lubrificazione del meccanismo interno

Individuare il punto di ingrassaggio sul retro dell'utensile. Iniettare nel punto di ingrassaggio 4 cc di grasso approvato per gli avvitatori ad impulsi ogni 3-6 mesi, a seconda dell'uso dell'utensile.


AVVERTENZA: Tenere fuori dalla portata dei bambini. Se l'olio per utensile pneumatico viene ingerito, non far vomitare e chiamare immediatamente un medico.

AVVERTENZA: L'eccesso di olio nello strumento viene espulso immediatamente dall'apertura di scarico. Dirigere sempre l'apertura dello scarico lontano dalle persone o dagli oggetti.


NOTA: controllare la velocità ed effettuare una semplice verifica del livello di vibrazione dopo ogni intervento di manutenzione.

Stoccaggio:

Prima di essere immagazzinato, lo strumento pneumatico deve essere lubrificato. Seguire le istruzioni «Lubrificazione», fatta eccezione per lo step 3.



Con questo macchina usare sempre un lubrificatore di linea.
Non aggiungere troppo olio, né prodotti petroliferi pesanti, poiché potrebbe verificarsi un arresto o un abbassamento del rendimento.

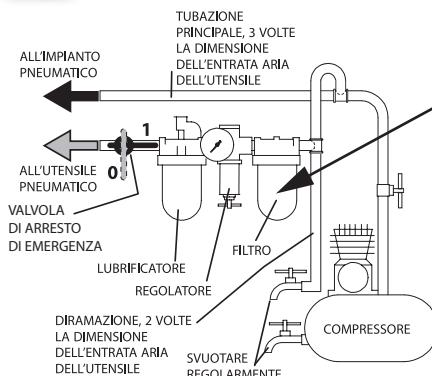


Tra il compressore d'aria e il lubrificatore pneumatico deve essere posizionato un filtro dell'aria per favorire l'apporto di aria pulita all'avvitatore ad impulsi. Acqua, sporcizia e calcare possono danneggiare l'avvitatore ad impulsi.

SPECIFICHE

Referenza	Attacco quadro	Impulsi/minuto	Coppia di spunto	Dati tecnici, livello sonoro (ISO 15744)				Dati tecnici, vibrazioni m/s ² (ISO 28927-2)	
				Pressione dB(A)	Potenza dB(A)	k*	k**		
NS.1400F	13	1120	1490	90	3	101	3	5,2	1,5
Referenza	Consumo d'aria	Pressione di utilizzo	Peso	Dimensioni					
	l/min	bar	kg	mm					
NS.1400F	147,2	6,2	2,8	190 x 70 x 193					

* k = incertezza di misura in dB

** k = incertezza di misura in m/s²



GARANZIA

Gli utensili elettrici Facom sono garantiti per 24 mesi a decorrere dalla data di acquisto contro qualsiasi difetto nel materiale o nella manodopera. Gli accessori e le parti usurabili, il caricabatteria e le batterie Facom sono coperti da una garanzia legale.

La garanzia non copre i seguenti casi: usura normale, mancato rispetto delle istruzioni d'uso e delle linee guida di sicurezza, uso non convenzionale o uso abusivo dell'utensile, sovraccarico dell'utensile, mancanza di assistenza o di manutenzione, intrusione di corpi estranei, utensili che sono stati smontati o modificati o tracce di shock (dentellature, rotture o protezioni rotte...), uso di accessori di scarsa qualità o non compatibili.

Al fine di usare la garanzia occorre fornire: l'utensile con il numero di serie così come la fattura di acquisto leggibile e non segnata che indica il nome del prodotto e la sua data di acquisto. Condizioni dettagliate di applicazione della garanzia: contattare il proprio distributore.

DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ

FACOM S.A.S., 6/8 RUE GUSTAVE EIFFEL - 91 420 MORANGIS - FRANCIA, DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ CHE I PRODOTTI FACOM **NS.1400F AVVITATORE AD IMPULSI (STRUTTURA IN ALLUMINIO)** - È CONFORME ALLE DISPOSIZIONI DELLA DIRETTIVA « MACCHINE » 2006/42/CE - ED È CONFORME ALLE DISPOSIZIONI DELLA NORMA EUROPEA ARMONIZZATA EN ISO 11148-4: 2012

Il sottoscritto è responsabile della compilazione della scheda tecnica ed emette questa dichiarazione a nome di Facom.

Markus Rompel

25.04.2017
Direttore Ingegneria





PT



! ADVERTÊNCIA



A aparaflusadora de impacto NS.1400F é uma ferramenta concebida com precisão, concebida para inserir, apertar e desapertar elementos de fixação, normalmente porcas e parafusos, quando está equipada com uma chave de impacto adequada.



Não utilize mangueiras de ar e acessórios danificados, sujos ou deteriorados.



As ferramentas pneumáticas podem vibrar durante a utilização. Vibração, movimentos repetitivos ou posições desconfortáveis podem ser nocivos às suas mãos e braços. Pare de utilizar qualquer máquina se ocorrer desconforto, sensação de formiguerio ou dor.

Procure assistência médica antes de reiniciar a utilização.



Não transporte a máquina pela mangueira.



Mantenha o corpo numa posição equilibrada e firme. Não estique o corpo ao operar esta máquina. Não utilizar uma máquina sob o efeito de drogas, álcool, medicamentos ou se estiver cansado.



Não coloque demasiado óleo e não utilize óleo de elevado viscosidade uma vez que pode resultar numa paragem ou fraco desempenho.



Utilizar os equipamentos de protecção como óculos, luvas, calçado de segurança assim como uma protecção auditiva.

Use sempre proteção ocular com marcação CE adequada ao utilizar ou ao efetuar a manutenção desta ferramenta.

Permanecer vigilante, utilizar o bom senso e a atenção durante a utilização da máquina.



Use sempre proteção respiratória adequada ao utilizar esta ferramenta.



Desligue sempre a alimentação de ar e a mangueira de alimentação de ar antes de instalar, remover ou ajustar um acessório desta máquina, ou antes de fazer manutenção na mesma.



Operate a uma pressão de ar máxima de 90 psig (6,2 bar/ 620 kPa).

IMPORTANTES INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA EM ANEXO. LEIA ESTE MANUAL ANTES DE OPERAR A MÁQUINA. GUARDAR PARA REFERÊNCIA FUTURA. É RESPONSABILIDADE DA ENTIDADE PATRONAL PÔR AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE MANUAL À DISPOSIÇÃO DOS UTILIZADORES. A NÃO OBEDIÊNCIA ÀS ADVERTÊNCIAS SEGUINTE PODERÁ RESULTAR EM LESÕES PESSOAIS.

INSTRUÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA

Use equipamento de proteção pessoal. Consoante a aplicação, use proteção facial ou óculos de segurança. Conforme adequado, use uma máscara anti-pó, protetores auriculares, luvas e avental de oficina capaz de parar pequenos fragmentos abrasivos ou da peça de trabalho. A proteção ocular tem de conseguir parar a projeção de detritos gerados pelas várias operações. A máscara anti-pó tem de conseguir filtrar partículas geradas pela operação. A exposição prolongada a ruído de alta intensidade pode causar perda de audição. Os óculos do dia-a-dia NÃO são óculos de segurança. Além disso, use uma máscara anti-pó se a operação de corte for poenteira.

- Mantenha a área de trabalho limpa e bem iluminada. As áreas desorganizadas ou escuros são propensas a acidentes. Esteja atento ao ambiente à sua volta, às superfícies escorregadias causadas pela utilização desta ferramenta e também aos riscos de tropeção causados pelos cabos aéreos.
- Não utilize ferramentas elétricas em atmosferas explosivas, como na presença de líquidos inflamáveis, gases ou pó. As ferramentas elétricas criam faíscas que podem incendiar o pó ou os fumos.
- Não o utilize em ambientes húmidos.
- Mantenha as pessoas afastadas durante a utilização de uma ferramenta elétrica. As distrações podem fazer com que perca o controlo.
- Mantenha-se alerta, preste atenção ao que está a fazer e utilize o bom senso ao utilizar uma ferramenta elétrica. Não utilize uma ferramenta elétrica quando está cansado ou sob a influência de drogas, álcool ou medicamentos. Um momento de desatenção durante a utilização de ferramentas elétricas pode resultar em ferimentos pessoais graves.
- Evite arranques accidentais. Certifique-se de que o gatilho está na posição de desligado antes de ligar a uma fonte de ar, pegar ou transportar a ferramenta. Transportar as ferramentas elétricas com o dedo no interruptor ou ligar à corrente ferramentas elétricas que têm o interruptor ligado dá azo a acidentes.
- A exposição a elevados níveis de ruído pode causar a perda de audição permanente e grave, bem como outros problemas, tais como ruidos (zumbido, apito, campainha nos ouvidos). Assim, é essencial proceder à avaliação dos riscos e à implementação de controlos adequados para os perigos. Os controlos adequados para reduzir os riscos podem incluir ações, tais como o recurso a materiais amortecedores para evitar que as peças de trabalho oscilem.
- Vista-se adequadamente. Não use roupa larga ou bijuteria. Mantenha o cabelo, roupa e luvas afastados das peças móveis. As roupas largas, bijuteria e cabelo comprido podem ficar presos nas peças móveis.
- Mantenha as mãos e outras partes do corpo, roupa larga e cabelo comprido afastados da extremidade móvel da ferramenta.
- Antecipe e esteja atento a mudanças repentinas no movimento durante o arranque e o funcionamento de qualquer ferramenta elétrica.
- Os operadores e funcionários da manutenção devem ser fisicamente capazes de lidar com o volume, o peso e a potência da ferramenta.
- Não utilize esta ferramenta durante longos períodos de tempo. A vibração causada pela acção da ferramenta pode



ser prejudicial às suas mãos e braços. Segure a ferramentas de maneira ligeira mas segura, tendo em consideração as forças de reacção da mão necessárias. Pare de utilizar a ferramenta se sentir desconforto, formigueiro ou dores. Consulte um médico antes de continuar a utilizar a ferramenta.

- Devido ao pó gerado pela utilização da ferramenta, é essencial efectuar uma avaliação do risco e adoptar os controlos adequados para este tipo de perigos.
- Os acessórios e as ferramentas podem ficar quentes durante a operação. Use luvas quando os manusear. Quando substituir os acessórios, certifique-se de que a ferramenta está desligada.
- Mantenha as pessoas a uma distância segura da área de trabalho. Qualquer pessoa que entre na área de trabalho tem de usar equipamento de proteção pessoal. Os fragmentos da peça de trabalho ou de um acessório quebrado podem ser projetados e causar ferimentos além da área imediata de utilização.
- Nunca aponte o jacto de ar na sua direcção ou de qualquer pessoa, caso contrário podem ocorrer ferimentos graves.
- Use vestuário quente quando trabalhar em condições de baixa temperatura e mantenha as mãos quentes e secas.
- A agitação dos tubos flexíveis pode causar ferimentos graves. Verifique sempre se existem tubos flexíveis e acessórios danificados ou soltos.
- Evite o contacto prolongado com pó de lixagem com ferramenta elétrica, serragem, retificação, perfuração, lascagem e outras atividades de construção. Use roupa de proteção e lave as áreas expostas com sabão e água. Permitir a entrada de pó na boca, olhos ou o contacto com a pele pode promover a absorção de químicos nocivos.
- A utilização desta ferramenta pode gerar e/ou espalhar pó, podendo causar problemas respiratórios graves e permanentes ou outro tipo de lesões. Utilize sempre protecção respiratória aprovada e adequada e sistemas de extracção adequados, de acordo com as normas da CE. Afaste as partículas do rosto e do corpo.
- Armazene as ferramentas elétricas desligadas fora do alcance das crianças e não permita a utilização por parte de pessoas não familiarizadas com a ferramenta elétrica ou com estas instruções. As ferramentas elétricas são perigosas nas mãos de utilizadores sem formação.
- Não permita o contacto de crianças com a ferramenta. É necessária supervisão quando a ferramenta for utilizada por operadores inexperientes.
- Não modifique esta ferramenta. As modificações podem reduzir a eficácia das medidas de segurança e aumentar os riscos para o operador.
- Não elimine as instruções de segurança; entregue-as ao operador.
- Não utilize a ferramenta se a mesma tiver sofrido danos.
- Tenha em conta que a falha da peça de trabalho, dos acessórios ou da própria ferramenta pode gerar projéteis a alta velocidade.
- Este produto não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou sem experiência, conhecimentos ou competências, exceto mediante supervisão pela pessoa responsável pela respetiva segurança. Nunca deixe crianças sozinhas com o produto. Esta ferramenta e os seus acessórios têm de ser utilizados em conformidade com estas instruções. Utilizá-la para qualquer outra finalidade pode causar um risco de perigo para as pessoas e o ambiente.
- Apenas operadores qualificados e formados devem instalar, ajustar ou utilizar a ferramenta.
- Para realizar trabalhos acima da altura da cabeça, use um capacete de segurança.
- Coloque o tubo de escape numa determinada direcção, de modo a minimizar a dispersão de pó num ambiente contaminado com pó. Não aponte o jacto de ar para as mãos.
- Quando se criar pó ou fumo, a prioridade deverá ser controlá-los no ponto de emissão.
- Todas as funcionalidades ou acessórios integrais para a recolha, extração ou supressão de pó ou fumo no ar devem ser corretamente utilizados e mantidos de acordo com as instruções do fabricante.
- Não coloque a ferramenta a funcionar com a chave instalada na ferramenta.

REGRAS DE SEGURANÇA ESPECÍFICAS ADICIONAIS PARA APARAFUSADORAS DE IMPACTO

AVISO

- Utilize apenas as extensões e as chaves de impacto recomendadas pela FACOM. Inspeccione os acessórios antes de utilizá-los. Não utilize acessórios com rachas ou danificados. Não utilize chaves de crómio, chaves de mão ou outros acessórios que não sejam adequados para utilização de impacto.
- A potência da ferramenta é controlada pela pressão exercida no gatilho. Agarre com firmeza com a ferramenta e aperte o gatilho para utilizá-la.
- Não utilize chaves que apresentem sinais de desgaste excessivo nas transmissões de entrada ou de saída. Verifique periodicamente a ponta quadrada na aparafusadora de impacto. Certifique-se de que a chave, a barra de extensão ou outro acessório estão bem instalados antes de utilizar a ferramenta.
- Quando desapertar os fixadores, certifique-se de que há espaço suficiente atrás da ferramenta para evitar que a mão fique presa. A ferramenta afasta-se da junta rosada à medida que a porca/parafuso é afrouxado e é inserido na rosca, deslocando a ferramenta com esta peça. Quando utilizar a ferramenta, certifique-se de que mantém as mãos afastadas das chaves.
- Instale bem a chave ou o acessório na aparafusadora de impacto. Inspeccione a bigorna e o anel de fixação antes de utilizar a ferramenta. Antes de utilizar a ferramenta, as peças em falta ou danificadas devem ser substituídas.
- Certifique-se de que o interruptor de avanço/recuo está na posição correcta quando apertar ou soltar o fixador.
- A porca/parafuso podem inserir a rosca com o sistema de transmissão da ferramenta. Para desapertar uma junta, a ferramenta pode ser utilizada com a sequência inversa.
- É recomendável utilizar um acoplamento com mangueira rosada de aço endurecido (ou um material com resistência ao choque comparável) (Fig. 5).

UTILIZAÇÃO E CUIDADOS COM A FERRAMENTA ELÉTRICA

- Antes de utilizar a ferramenta, certifique-se de que não existe uma interação perigosa com o ambiente imediato (gás explosivo, líquido inflamável ou perigoso, tubagem desconhecida, blindagem ou cabo elétrico, etc.).
- Antes de ligar a ferramenta à entrada de ar, certifique-se de que o gatilho não está bloqueado na posição de ligado por um obstáculo.
- No caso de bloqueio, solte o gatilho e desligue a ferramenta da rede de ar comprimido.



- Certifique-se de que a unidade na qual o trabalho está a ser efetuado está imobilizada.
- Utilize, inspecione e efetue a manutenção desta ferramenta em conformidade com os regulamentos (locais, estaduais, federais e do país), que se podem aplicar a ferramentas pneumáticas portáteis.
- Para segurança, desempenho superior e durabilidade máxima das peças, utilize esta ferramenta a 90 psig. (6,2 bar/620 kPa) pressão máxima de ar na entrada com tubo flexível de alimentação de ar com um diâmetro interior de 3/8" (10 mm).
- Use sempre ar limpo e seco. O pó, os fumos corrosivos e/ou a humidade excessiva podem avariar o motor de uma ferramenta pneumática.
- Exceder a pressão máxima de 90 psig (6,2 bar/620 kPa) vai resultar numa situação de perigo, tal como velocidade excessiva, desgaste de ferramenta, peças quebradas, binário ou força superior que podem destruir a ferramenta e os acessórios ou a peça a ser trabalhada.
- Efetue a manutenção das ferramentas elétricas. Inspecione por desalinhamento ou bloqueio das peças móveis, quebra das peças e qualquer outra condição que possa afetar o funcionamento da ferramenta elétrica. Se danificadas, solicite a reparação da ferramenta elétrica antes da utilização. Muitos acidentes são causados por ferramentas elétricas com fraca manutenção.
- Use apenas os acessórios recomendados pela FACOM. Inspecione os acessórios antes da utilização. Não utilize acessórios fissurados ou danificados. Mesmo que o acessório possa ser instalado na ferramenta elétrica, não significa um funcionamento seguro.
- Utilize a ferramenta elétrica, acessórios e pontas de ferramentas, etc, de acordo com estas instruções, tendo em conta as condições de trabalho e o trabalho a efetuar. A utilização da ferramenta elétrica para operações diferentes das previstas pode resultar numa situação perigosa.
- Certifique-se de que as faíscas e os resíduos resultantes da utilização não originam perigos.
- A ferramenta pneumática tem de ser instalada e ligada à rede de ar comprimido através de desacoplamentos rápidos para facilitar a paragem em caso de perigo.
- Quando a vida útil da ferramenta expira, é aconselhável que a ferramenta seja desmontada, desengordurada e as peças separadas por material para que possam ser recicladas.
- Desligue sempre a alimentação de ar e o tubo flexível de alimentação de ar antes de instalar, remover ou ajustar qualquer acessório nesta ferramenta ou antes de efetuar qualquer manutenção nesta ferramenta.
- Não utilize tubos flexíveis de ar e acessórios danificados, desgastados ou deteriorados. Não abuse dos tubos flexíveis ou conectores.
- Não lubrifique as ferramentas com líquidos inflamáveis e voláteis como querosene, gasóleo ou gasolina.
- Não remove quaisquer etiquetas. Substitua quaisquer etiquetas danificadas.
- Inspecione periodicamente as etiquetas para assegurar que permanecem legíveis.
- Não utilize a ferramenta se o gatilho não a ligar e desligar.
- Não bloqueeie, cole nem fixe o gatilho de «igar/desligar» na posição «ligado», porque o gatilho deve estar solto para voltar para a posição «desligado» quando for libertado.
- Certifique-se de que todos os tubos flexíveis e acessórios têm o tamanho certo e de que estão bem apertados.
- É aconselhável a utilização de um acessório para tubo flexível. Um acoplador ligado diretamente à entrada de ar aumenta o volume da ferramenta e reduz a manobrabilidade da mesma.
- Para um desempenho máximo, o acoplador na parede deve ter um tamanho superior ao acoplador utilizado na ferramenta. O acoplador mais próximo da ferramenta não deve ser inferior ao tamanho correto do tubo flexível de alimentação de ar.
- Utilize grampos ou outra forma prática de fixar e apoiar a peça de trabalho numa plataforma estável. Segurar a peça de trabalho na mão ou contra o corpo é instável e pode resultar na perda de controlo.
- Quando não é utilizada, desligue a ferramenta da alimentação de ar para evitar a utilização accidental ou não autorizada na ausência do operador.
- Não altera qualquer peça/componente/acessório desta ferramenta.
- O filtro de ar de rede na entrada de ar fica ocasionalmente obstruído com resíduos, bloqueando a alimentação de ar e diminuindo o desempenho de ar. Se isto acontecer, o filtro de ar de rede necessita de ser limpo.
- Armazene as ferramentas elétricas desligadas fora do alcance das crianças e não permita a utilização por parte de pessoas não familiarizadas com a ferramenta elétrica ou com estas instruções. As ferramentas elétricas são perigosas nas mãos de utilizadores sem formação.
- Antes de ligar a ferramenta, coloque-a sobre o parafuso ou porca. Não brinque com a ferramenta ou aponte-a a alguém.

ASSISTÊNCIA

- A assistência da ferramenta tem de ser efetuada por funcionários e reparação qualificados, utilizando apenas peças sobresselentes idênticas, autorizadas pela FACOM. Utilize apenas lubrificantes recomendados pela FACOM.

GATILHO DE VELOCIDADE VARIÁVEL


Para ligar a ferramenta, prima o interruptor de pressão. Para desligar a ferramenta, liberte o gatilho. Quanto mais premir o gatilho, maior será a velocidade da ferramenta.

BOTÃO DE CONTROLO DA VELOCIDADE E DE AVANÇO/RECUO

O botão de controlo de velocidade e de avanço/recuo (Fig. 1) determina a direcção da ferramenta e funciona também para controlar a velocidade variável. Para seleccionar a marcha para a frente, pressione o botão lateral à direita da ferramenta, como indicado. Para seleccionar a marcha para trás, liberte o botão lateral à esquerda da ferramenta, como indicado.




Fig. 1

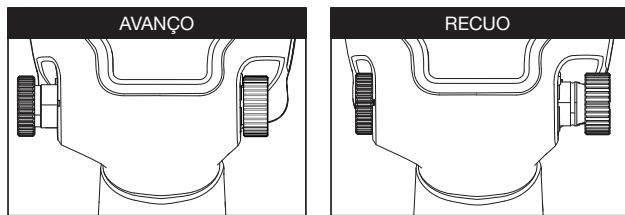


A rotação de avanço pode ser ajustada para alterar a velocidade, rodando o botão de baixa para alta, como indicado. Para obter o máximo binário para a frente (Fig. 2), rode o botão até a linha do indicador ficar na posição do símbolo «+». Para obter um binário reduzido para a frente, rode o botão até a linha do indicador ficar na posição do símbolo «-».

Fig. 2



POSIÇÃO CORRETA NA MÃO

Fig. 3



MANUTENÇÃO

Lubrificação

As ferramentas pneumáticas exigem lubrificação durante a vida útil das ferramentas.

O mecanismo da aparafusadora de impacto utiliza ar comprimido para accionar a ferramenta. O ar comprimido contém humidade que pode enferrujar os componentes no interior das ferramentas, o que implica uma lubrificação diária. Se a ferramenta pneumática não for lubrificada correctamente, isso irá reduzir consideravelmente a vida útil da ferramenta e anular a garantia.

CUIDADO: Esta ferramenta pneumática exige lubrificação **ANTES** da utilização inicial e também **antes e depois** de cada utilização adicional. Para lubrificar manualmente a ferramenta pneumática:

1. Desligue a ferramenta da fonte de alimentação de ar, coloque a entrada de ar virada para cima.
2. Prima o gatilho e coloque cerca de 0,25 a 0,5 ml de óleo para ferramenta pneumática na entrada de ar.

OBSERVAÇÃO: Utilize óleo com viscosidade n.º 10 SAE se não estiver disponível óleo para ferramenta pneumática.

3. Retire o acessório, ligue a ferramenta a uma fonte de ar, tape o tubo de escape com uma toalha e deixe a ferramenta a funcionar durante 2 a 3 segundos.

Para lubrificar o mecanismo interno:

Procure onde está o ponto de lubrificação na parte de trás da ferramenta. Injecte 4 cc de massa lubrificante aprovada no ponto de lubrificação a cada 3, 6 meses, consoante a utilização.

AVISO: Mantenha fora do alcance das crianças. Se ingerir óleo para ferramenta pneumática, não induza o vômito, contacte imediatamente um médico.

AVISO: O excesso de óleo na ferramenta é imediatamente expulso do orifício de escape. Afaste sempre o orifício de escape das pessoas ou objetos.

NOTA: Verifique a velocidade e faça uma verificação simples do nível de vibração após cada assistência.




Arrumação:

A ferramenta pneumática deve ser lubrificada antes de ser arrumada. Siga as instruções "Lubrificação", à exceção da etapa 3.



om esta máquina utilize sempre um lubrificador de linha.

Não adicione demasiado óleo nem produtos petrolíferos pesados porque isso poderá provocar uma falha ou um fraco rendimento.

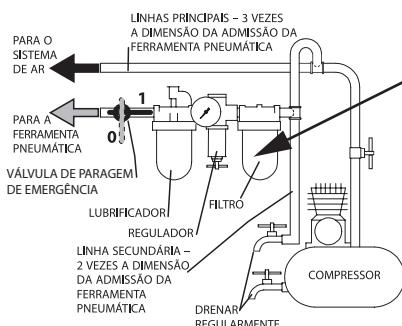


Deve ser colocado um filtro de ar entre o compressor de ar e o lubrificador de ar para permitir o fornecimento de ar limpo para a aparafusadora de impacto. A água, sujidade e as incrustações podem danificar a aparafusadora de impacto.

ESPECIFICAÇÕES

Referência	Ponta quadrada	Velocidade de impacto	Binário de deslocamento	Nível de Som (ISO 15744)			Nível de Vibrações m/s ² (ISO 28927-2)	
				Pressão dB(A)	Pressão dB(C)	k*	k*	k**
NS.1400F	10.2	3100	58,9	95	3	106	3	7,4
Referência	Consumo de ar	Pressão de utilização	Peso	Dimensões				
NS.1400F	l/min	bar	kg	mm				
	147,2	6,2	2,8	190 x 70 x 193				

* k = incerteza de medição em dB

** k = incerteza de medição em m/s²



GARANTIA

As ferramentas elétricas da Facom têm uma garantia de 24 meses após a data de compra contra quaisquer defeitos ou falhas de fabrico. Os acessórios e peças de desgaste, carregador e baterias da Facom são abrangidos pela garantia legalmente imposta.

Esta garantia não abrange os casos seguintes: desgaste normal, não conformidade das instruções de utilização e diretrizes de segurança, utilização não convencional ou abusiva da ferramenta, sobrecarregamento da ferramenta, falta de manutenção, intrusão de corpos estranhos, ferramentas que foram desmontadas ou modificadas ou com vestígios de choques (mossas, fissuras ou tampas partidas...), utilização com acessórios de fraca qualidade ou não compatíveis.

Para utilizar a garantia, forneça: a ferramenta com o número de série assim como a fatura original legível e sem marcas que designa o produto e a data de compra. Condições detalhadas da aplicação da garantia: contacte o seu distribuidor.

DECLARAÇÃO CE DE CONFORMIDADE

NÓS, FACOM S.A.S., 6/8 RUE GUSTAVE EIFFEL - 91 420 MORANGIS - FRANCE, DECLARAMOS SOB NOSSA PRÓPRIA RESPONSABILIDADE QUE OS PRODUTOS FACOM **APARAFUSADORA DE IMPACTO DE ALUMÍNIO NS.1400F**
- ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS DISPOSIÇÕES DA DIRECTIVA «MÁQUINAS» 2006/42/CE
- E ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS DISPOSIÇÕES DA NORMA EUROPEIA HARMONIZADA EN ISO 11148-6: 2012
 O abaixo-assinado é responsável pela compilação do processo técnico e efetua esta declaração em nome da Facom.

Markus Rompel

25.04.2017
Diretor de engenharia





PL



! OSTRZEŻENIA



Klucz udarowy NS.1400F to precyzyjne wykonane narzędzie przeznaczone do wkręcania, dokręcania, wykręcania i odkręcania gwintowanych elementów złącznych, zwykle nakrętek i śrub, po zamontowaniu odpowiedniej nasadki udarowej.



Nie używać zniszczonych, uszkodzonych przewodów i złączy w złym stanie.



Narzędzia pneumatyczne mogą drgać podczas używania. Organia, powtarzające się szarpnięcia towarzyszące uruchamianiu maszyny i nieodpowiednia pozycja przy pracy mogą mieć szkodliwy wpływ na dlonie i ramiona. Przerwać pracę wszelkimi narzędziami, jeśli wystąpi uczucie mrożenia lub bólu. Zasięgnąć porady medycznej przed ponownym przystąpieniem do pracy.



Nie przenosić maszyny trzymając za przewód zasilający.



Przyjąć postawę pewną i stabilną. Nie przeceniać swoich możliwości.



Nie używać maszyny będąc pod wpływem narkotyków, alkoholu, lekarstw lub w stanie zmęczenia.



Nie podawać nadmiernej ilości oleju i nie używać olejów ciężkich, ponieważ mogą one powodować blokowanie się narzędzia i obniżenie jego wydajności.



Używać sprzętu ochronnego, np. okularów, rękawic, obuwia ochronnego oraz osłony przed hałasem.

Podczas pracy z użyciem narzędzia lub wykonywania jego konserwacji zawsze stosować odpowiednią ochronę oczu ze znakiem CE.

Zachować ostrożność, zdrowy rozsądek podczas użytkowania maszyny.



Podczas pracy z użyciem narzędzia zawsze stosować odpowiednią ochronę układu oddechowego.



Zawsze odciąć dopływ powietrza o odłączyc przewód zasilający przed montażem/demontażem akcesoriów z maszyną oraz przed przystąpieniem do czynności serwisowych.



U uwa przy ci nieniu powietrza max. 6,2 bar (620 kPa).

ZAWIERA WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA. PRZECZYTAĆ PRZED UŻYCIMI MASZINY. ZACHOWAĆ NA PRZYSZŁOŚĆ. OBOWIĄZKIEM PRACODAWCY JEST ZAPOZNANIE OPERATORA MASZINY Z INFORMACJAMI ZAWARTYMI W TEJ INSTRUKCJI. PRZEOCZENIE PODANYCH OSTRZEŻEŃ MOŻE BYĆ POWODEM WYPADKÓW.

OGÓLNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Stosować środki ochrony indywidualnej. W zależności od zastosowania, używać maski na twarz, rękawic ochronnych lub okularów ochronnych. W razie potrzeby zakładać maskę przeciwpyłową, ochronnik słuchu, rękawice i fartuch roboczy zdolny do zatrzymywania małych cząstek ściernych lub fragmentów obrabianego elementu. Ochrona oczu musi być zdolna do zatrzymywania odprysków cząstek generowanych przy różnych czynnościach. Maska przeciwpyłowa lub aparat oddechowy musi mieć zdolność filtrowania cząstek generowanych podczas pracy. Przedłużone narażenie na dźwięk o wysokim natężeniu może prowadzić do uszkodzenia słuchu. Okulary noszone na co dzień nie są okularami ochronnymi. Jeżeli obróbka powoduje pylenie, należy używać maski przeciwpyłowej.

- Miejsce pracy musi być czyste i dobrze oświetlone. Miejsca ciemne i takie, w których panuje nieporządek, stwarzają ryzyko wypadku. Uważać na otoczenie, słiskie powierzchnie powstałe w wyniku użytkowania tego narzędzia oraz na przewody pneumatyczne, o które można się potknąć.
- Nie używać narzędzi zenergizowanych w atmosferach wybuchowych ani w obecności łatwopalnych cieczy, gazów lub pyłów. Narzędzia zenergizowane generują iskry, które mogą spowodować zapłon pyłów lub oparów.
- Nie używać w mokrych warunkach.
- Podczas używania narzędzia zenergizowanego utrzymywać dzieci i osoby postronne z dala. Dekoncentracja może spowodować utratę kontroli.
- Podczas pracy z użyciem narzędzia zenergizowanego zachować czujność, obserwować swoją pracę i zachowywać zdrowy rozsądek. Nie używać narzędzi zenergizowanego w przypadku zmęczenia ani pod wpływem środków odurzających, alkoholu lub leków. Chwila nieuwagi podczas obsługi narzędzia zenergizowanego może spowodować poważne uszkodzenie ciała.
- Unikać przypadkowego uruchomienia. Przed podłączeniem zasilania powietrzem, podczas podnoszenia i przenoszenia narzędzia sprawdzić, czy spust jest w położeniu wyłączonym. Przenoszenie narzędzi zenergizowanych trzymając palec na spuście lub włączanie zasilania włączonych narzędzi zenergizowanych zawsze prawdopodobieństwo wypadków.
- Narażenie na wysoki poziom hałasu może spowodować trwałą utratę słuchu i inne problemy, takie jak szum w uszach (dzwoniienie, brzęczenie, gwizdanie lub buczenie w uszach). Dlatego zasadnicze znaczenie ma przeprowadzenie oceny ryzyka i wdrożenie odpowiednich środków kontroli tych zagrożeń. Odpowiednie środki ograniczania ryzyka mogą obejmować działania, takie jak stosowanie materiałów tłumiących drgania obrabianych elementów.
- Zakładać odpowiednią odzież. Nie nosić luźnych ubrań ani biżuterii. Włosy, ubrania i rękawice powinny znajdować się z dala od poruszających się części. Luźne ubrania, biżuteria lub długie włosy mogą zostać złapane przez poruszające się części.
- Trzymać ręce, inne części ciała, luźne ubrania i długie włosy z dala od ruchomej końcówki narzędzia.
- Przewidywać i zachować czujność na nagle zmiany ruchu podczas uruchamiania i obsługi wszelkich narzędzi zenergizowanych.
- Osoby obsługujące i konserwujące urządzenie muszą być zdolne do poradzenia sobie z jego wymiarami, masą i mocą.
- Nie używać tego narzędzia przez długi okres. Organia powstające podczas pracy urządzenia mogą być szkodliwe dla rąk i ramion. Trzymać narzędzie lekko, ale pewnie, uwzględniając siły działające na dłoń. Zaprzestać użytkowania urządzenia, jeśli pojawi się dyskomfort, mrowienie lub ból. Przed wznowieniem eksploatacji uzyskać pomoc lekarską.



- Z uwagi na pył generowany podczas użytkowania narzędzia konieczne jest przeprowadzenie oceny ryzyka oraz wdrożenie odpowiednich działań zapobiegających tym zagrożeniom.
- Akcesoria i narzędzia nagrzewają się podczas pracy i mogą być gorące. Dotykać ich w rękawicach. W trakcie zmiany akcesoriów narzędzie musi być wyłączone.
- Utrzymywać osoby postronne w bezpiecznej odległości od miejsca pracy. Każda osoba wchodząca w strefę wykonywania pracy musi zakładać środki ochrony indywidualnej. Fragmenty obrabianego elementu lub pękniętego akcesorium mogą odlecieć i spowodować obrażenia poza najbliższą strefą pracy.
- Nigdy nie kierować strumienia powietrza na siebie lub inne osoby, ponieważ w przeciwnym razie może dojść do poważnych obrażeń ciała.
- Podczas prac w niskich temperaturach zakładać ciepłą odzież i utrzymywać dlonie w stanie cieplym i suchym.
- Bicie przewodów elastycznych może spowodować poważne obrażenia. Zawsze sprawdzać, czy przewody elastyczne i złącza nie są uszkodzone ani poluzowane.
- Unikać przedłużonego kontaktu z pylami wytwarzanymi podczas piaskowania, cięcia, szlifowania, wiercenia, strugania i innych prac budowlanych. Zakładać odzież ochronną i myć zabrudzone miejsca mydlem i wodą. Dostanie się pyłu do ust, oczu lub pokrycie nim skóry może sprzyjać chwianianiu szkodliwych substancji chemicznych.
- Użytkowanie tego narzędzia może powodować powstawanie i/lub rozpraszczenie pyłu, który może powodować poważne i trwałe obrażenia układu oddechowego lub inne obrażenia ciała. Zawsze stosować odpowiednie, załatwione i oznaczone symbolem CE środki ochrony dróg oddechowych dostosowane do stopnia narażenia na pył oraz odpowiednie układy odprowadzania pyłu. Kierować cząsteczkami z dala od twarzy i ciała.
- Nieużywanie narzędzia zenergizowane przechowywać poza zasięgiem dzieci. Nie zezwalać na obsługę narzędzi zenergizowanych osobom nieznającym narzędzia lub niniejszych instrukcji. Narzędzia zenergizowane są niebezpieczne w rękach osób nieprzeszkolonych.
- Nie pozwalać dzieciom na kontakt z narzędziem. Osoby bez doświadczenia mogą używać tego narzędzia wyłącznie pod nadzorem.
- Nie wprowadzać modyfikacji w narzędziu. Modyfikacje mogą spowodować obniżenie wydajności lub bezpieczeństwa oraz zwiększenie ryzyka dla osoby obsługującej.
- Nie pozbywać się instrukcji dotyczących bezpieczeństwa; przekazać je osobie obsługującej.
- Nie używać narzędzia, jeżeli jest ono uszkodzone.
- Należy mieć świadomość, że uszkodzenie obrabianego elementu, akcesoriów, a nawet samego narzędzia może spowodować wyrzucanie odłamków z wysoką prędkością.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o zmniejszonych możliwościach fizycznych, czuciowych lub umysłowych, bez odpowiedniego doświadczenia, wiedzy lub umiejętności, chyba że będą ich używać pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo. Nie pozostawiać dzieci bez opieki w pobliżu urządzenia. Narzędzia i jego akcesoriów należy używać zgodnie z niniejszą instrukcją. Używanie do innych celów może narazić na niebezpieczeństwo osoby i otoczenia.
- Montaż, regulacje lub obsługę narzędzia można powierzać jedynie osobom wykwalifikowanym i przeszkolonym.
- Podczas prac nad głową zakładać kask ochronny.
- Kierować otwór wylotowy w taki sposób, aby ograniczyć podrzucanie pyłu w zapylonym środowisku. Nie kierować powietrza wylotowego na dlonie.
- W przypadku wytwarzania pyłu lub dymu priorytetem powinno być ich kontrolowanie w miejscu powstawania.
- Wszystkie wbudowane funkcje lub akcesoria do zbierania, wyciągania lub usuwania pyłów lub dymów z powietrza muszą być prawidłowo używane i konserwowane zgodnie z instrukcjami producenta.
- Nie uruchamiać narzędzia bez obciążenia z nasadką zamontowaną na narzędziu.

DODATKOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA DLA KLUCZY UDAROWYCH

OSTRZEŻENIE

- Stosować wyłącznie akcesoryjne nasadki i przedłużenia przeznaczone do pracy z udarem zalecane przez FACOM. Sprawdzić akcesoria przed użyciem. Nie używać pękniętych lub uszkodzonych akcesoriów. Nie używać nasadek chromowych, do użytku ręcznego i innych, które nie są przeznaczone do pracy z udarem.
- Moc narzędzia reguluje się, odpowiednio naciskając przełącznik spustowy. mocno chwycić narzędzie i wcisnąć przełącznik spustowy, aby je włączyć.
- Nie stosować nadmiernie zużytych nasadek na końcówkach wejściowych lub wyjściowych. Okresowo sprawdzać kwadratową końcówkę klucza udarowego. Dopiłnować, aby nasadka, przedłużenie lub inny osprzęt był pewnie zamocowany przed użyciem narzędzia.
- Podczas lutowania elementów złącznych najpierw dopilnować, że za narzędziem jest dość wolnego miejsca, aby uniknąć ściśnięcia dloni. Narzędzie odsuwa się od gwintowanego elementu złącznego wraz z wykręcaniem nakrętki/śrub i wykręca gwintowaną część, przez co narzędzie porusza się również wstecz. Koniecznie trzymać dlonie z dala od nasadek podczas użytkowania narzędzia.
- Pewnie zamocować nasadkę lub osprzęt do klucza udarowego. Sprawdzić kowadłko i pierścień ustalający narzędzia przed użyciem. Brakując lub uszkodzone elementy należy wymienić przed użyciem.
- Dopiłnować, aby przełącznik kierunku obrotów znajdował się w poprawnym położeniu do dokręcania lub wykręcania elementu złącznego.
- Nakrętka/śruba będzie poruszać się po gwintowanej części przy użyciu mocy narzędzia. W celu wykręcania elementu złącznego narzędzie można przełączać na przeciwny kierunek obrotów.
- Zalecamy stosowanie gwintowanych złączek przewodów giętkich z utwardzonej stali (lub materiału o porównywalnej wytrzymałości na uderzenia) (rys. 5).

OBSŁUGA NARZĘDZI ZENERGIZOWANYCH I DBAŁOŚĆ O NIE

- Przed uruchomieniem narzędzia sprawdzać, czy w jego najbliższym otoczeniu nie znajdują się substancje lub elementy niebezpieczne (wybuchowe gazy, łatwopalne lub niebezpieczne ciecze, nieznane rury, osłony przewodów elektrycznych lub kable itp.).
- Przed podłączeniem narzędzia do wlotu powietrza sprawdzić, czy spust nie jest zablokowany w położeniu włączenia przez żaden przedmiot.
- W przypadku blokady zwolnić spust i odłączyć narzędzie od sieci sprężonego powietrza.



- Sprawdzić, czy urządzenie, przy którym będzie wykonywana praca jest unieruchomione.
- Narzędzie należy używać, sprawdzać i konserwować zgodnie z wszystkimi obowiązującymi przepisami (lokalnymi i krajowymi), które mogą dotyczyć ręcznych narzędzi pneumatycznych.
- Aby zapewnić bezpieczeństwo, najlepsze osiągi i maksymalną żywotność części, narzędzie należy zasilać powietrzem o maksymalnym ciśnieniu 90 psig (6,2 bar/620 kPa) na wlocie i używać przewodu doprowadzającego powietrze o wewnętrznej średnicy 3/8" (10 mm).
- Zawsze używać powietrza czystego i suchego. Pyły, żrące opary i/lub nadmierna wilgoć mogą powodować trwałe uszkodzenia silnika narzędzia pneumatycznego.
- Przekroczenie maksymalnego ciśnienia 90 psig (6,2 bar/620 kPa) powoduje ryzyko nadmiernej prędkości, zużycia narzędzia, uszkodzenia części, wyższego momentu obrotowego lub większej siły, które mogą uszkodzić narzędzia, jego akcesoria lub obrabiane elementy.
- Konserwować narzędzia zenergizowane. Sprawdzać, czy elementy ruchome są prawidłowo ustawione i nie ocierają, czy części nie są uszkodzone. Sprawdzać również, czy nie występują inne warunki, które mogą negatywnie wpływać na działanie narzędzia. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, narzędzie przed użyciem należy oddać do naprawy. Nieprawidłowo konserwowane narzędzia zenergizowane są przyczyną wielu wypadków.
- Używać wyłącznie akcesoriów zalecanych przez FACOM. Sprawdzać akcesoria przed użyciem. Nie używać akcesoriów pękniętych ani uszkodzonych. Możliwość podłączenia akcesoriów do narzędzia nie zapewnia bezpiecznego działania.
- Używać narzędzi zenergizowanych, akcesoriów, końcówek itp. zgodnie z niniejszymi instrukcjami, z uwzględnieniem warunków pracy i rodzaju wykonywanej pracy. Użycie narzędzi zenergizowanych niezgodnie z przeznaczeniem może powodować sytuacje niebezpieczne.
- Upewnić się, że iskry i odpryski powstające podczas pracy nie powodują zagrożenia.
- Aby ułatwić wyłączenie w przypadku zagrożenia, narzędzie pneumatyczne musi być podłączane do sieci sprężonego powietrza za pomocą szybkozłączki.
- Po zakończeniu okresu eksploatacji narzędzia zaleca się jego rozmontowanie, odtłuszczenie i posegregowanie części wg materiałów w celu umożliwienia recyklingu.
- Przed montażem, demontażem lub regulacją akcesoriów narzędzia oraz przed konserwacją narzędzia zawsze wyłączać zasilanie powietrzem i odłączać przewód doprowadzający powietrze.
- Nie używać uszkodzonych, postrzępionych lub naruszonych przewodów elastycznych i złączy. Nie przykładać nadmiernej siły do przewodów elastycznych ani złączy.
- Nie smarować narzędzi łatwopalnymi ani lotnymi płynami, takimi jak nafta, olej napędowy lub paliwo lotnicze.
- Nie usuwać żadnych etykiet. Wymieniać wszystkie uszkodzone etykiety.
- Okresowo sprawdzać czytelność wszystkich oznaczeń.
- Nie używać narzędzi, jeśli przełącznik spustowy nie wyłącza go lub nie wyłącza.
- Nie blokować, przyklejać taśmą lub owijać drutem przełącznika spustowego w pozycji włączonej, ponieważ przełącznik spustowy musi swobodnie powracać do pozycji wyłączonej po zwolnieniu.
- Uważać, by wszystkie przewody elastyczne i złącza miały prawidłowe wielkości i były pewnie zamocowane.
- Zalecane jest stosowanie luźnego przewodu elastycznego. Złącze podłączone bezpośrednio do wlotu powietrza zwiększa masę narzędzia i zmniejsza jego poręczność.
- Dla zapewnienia maksymalnych osiągów, złącze w ścinanie powinno być o jeden rozmiar większe niż złącze stosowane w narzędziu. Złącze najbliższe narzędziu nie może być mniejsze niż prawidłowy rozmiar elastycznego przewodu zasilającego.
- Stosować zaciiski lub inny praktyczny sposób do mocowania i podpierania obrabianego elementu na stabilnej platformie. Przytrzymywanie elementu rękami lub całym jest niestabilne i może spowodować utratę kontroli.
- Aby zapobiec przypadkowemu lub niedozwolonemu użyciu narzędzia pod nieobecność operatora, odłączać nieużywane narzędzie od zasilania sprężonym powietrzem.
- Nie dokonywać żadnych przeróbek części/elementów/akcesoriów narzędzia.
- Filtr siatkowy na wlocie powietrza czasami zatryka się odpadami. Powoduje to blokowanie dopływu powietrza i spadek wydajności narzędzia. W przypadku wystąpienia takiej sytuacji filtr siatkowy należy wyczyścić.
- Nieużywane narzędzia zenergizowane przechowywać poza zasięgiem dzieci. Nie zezwalać na obsługę narzędzi zenergizowanych osobom nieznającym narzędzia lub niniejszych instrukcji. Narzędzia zenergizowane są niebezpieczne w rękach osób nieprzeszkolonych.
- Nałożyć narzędzie na śrubę lub nakrętkę przed uruchomieniem. Nie kierować narzędzia na nikogo ani nim się nie bawić.

SERWIS

- Serwis narzędzia musi być wykonywany przez osoby wykwalifikowane z użyciem wyłącznie dopuszczonych przez FACOM identycznych części zamiennych. Stosować wyłącznie środki smarne zalecane przez FACOM.

PRZEŁĄCZNIK SPUSTOWY Z REGULACJĄ OBROTÓW


Aby włączyć narzędzie, wcisnąć przełącznik spustowy. Aby wyłączyć narzędzie, zwolnić przełącznik spustowy. Im mocniej jest wciśnięty przełącznik spustowy, z tym wyższymi obrotami pracuje narzędzie.

POKRĘTŁO KIERUNKU OBROTÓW I REGULACJI PRĘDKOŚCI

Pokrętło kierunku obrotów i regulacji prędkości (rys. 1) określa kierunek obrotów narzędzia i służy do regulacji prędkości obrotowej. Aby wybrać obroty naprzód, wcisnąć boczny przycisk po prawej stronie narzędzia zgodnie z ilustracją. Aby wybrać obroty wstecz, wcisnąć boczny przycisk po lewej stronie narzędzia zgodnie z ilustracją.




Rys. 1

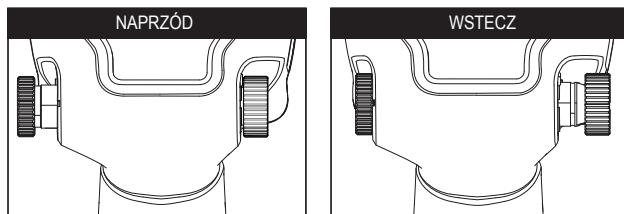

Można wyregulować prędkość obrotową w kierunku naprzód, obracając pokrętlem między niskim a wysokim ustawieniem zgodnie z ilustracją. Aby ustawić maksymalny moment obrotowy naprzód (rys. 2), obracać pokrętlem, aż linia wskaźnika będzie ustawiona na symbol „+”. Aby ustawić niski moment obrotowy naprzód, obracać pokrętlem, aż linia wskaźnika będzie ustawiona na symbol „-”.

Rys. 2




PRAWIDŁOWE POŁOŻENIE DŁONI

OSTRZEŻENIE

Ostrzeżenie: Aby zmniejszyć ryzyko poważnych obrażeń, **ZAWSZE** trzymać narzędzie w sposób pokazany.

Ostrzeżenie: Aby zmniejszyć ryzyko poważnych obrażeń, **ZAWSZE** trzymać narzędzie pewnie w sposób pozwalający na wyprzedzanie nieprzewidzianych reakcji.

Rys. 3



KONSERWACJA

Smarowanie

Narzędzia pneumatyczne wymagają smarowania przez cały okres użytkowania.

Mechanizm klucza udarowego wykorzystuje sprężone powietrze do zasilania narzędzia. Sprężone powietrze zawiera wilgoć, która powoduje rdzewienie wewnętrznych komponentów narzędzia, dlatego konieczne jest codzienne smarowanie. Nieprzestrzeganie wymogu właściwego smarowania narzędzia pneumatycznego powoduje drastyczny spadek trwałości narzędzia i unieważnienie gwarancji.

OSTROŻNIE: To narzędzie pneumatyczne wymaga smarowania **PRZED** pierwszym użyciem, a także **przed każdym kolejnym** użyciem i po nim.

Ręczne smarowanie narzędzia pneumatycznego

1. Odłączyć narzędzie od zasilania sprężonym powietrzem i ułożyć je z wlotem powietrza skierowanym ku górze.
2. Wcisnąć spust i wprowadzić do wlotu powietrza około 0,25-0,5 ml oleju do narzędzi pneumatycznych.

UWAGA: Jeżeli olej do narzędzi pneumatycznych jest niedostępny, można użyć ciężkiego oleju nr 10 wg klasyfikacji SAE.

3. Zdemontować akcesorium, podłączyć narzędzie do źródła powietrza, a następnie zasłonić otwór wylotowy ręcznikiem i uruchomić narzędzie na 2 do 3 sekund.


Aby nasmarować mechanizm wewnętrzny:

Odszukać smarowniczkę z tyłu narzędzia. Wtrysnąć 4 cm³ zatwardzonego smaru do mechanizmu udarowego przez smarowniczkę co 3-6 miesięcy w zależności od natężenia użytkowania.

OSTRZEŻENIE: Chronić przed dziećmi. W przypadku połknięcia oleju do narzędzi pneumatycznych nie wywoływać wymiotów i natychmiast wezwać lekarza.

OSTRZEŻENIE: Nadmiar oleju w narzędziu jest natychmiast usuwany przez otwór wylotowy. Otwór wylotowy należy zawsze kierować z dala od osób lub przedmiotów.

UWAGA: Sprawdzić prędkość obrotową i wykonać prostą kontrolę poziomu drgań po każdym serwisowaniu.




Przechowywanie:

Przed przechowywaniem narzędzie pneumatyczne należy posmarować. Postępować zgodnie z instrukcjami z punktu „Smarowanie” z wyjątkiem etapu 3.



Stosować tylko w sieci posiadającej naolejacz.

Nie wlewać zbyt dużej ilości oleju ani ciężkich produktów naftowych, ponieważ mogłyby to spowodować zablokowanie lub niską wydajność.

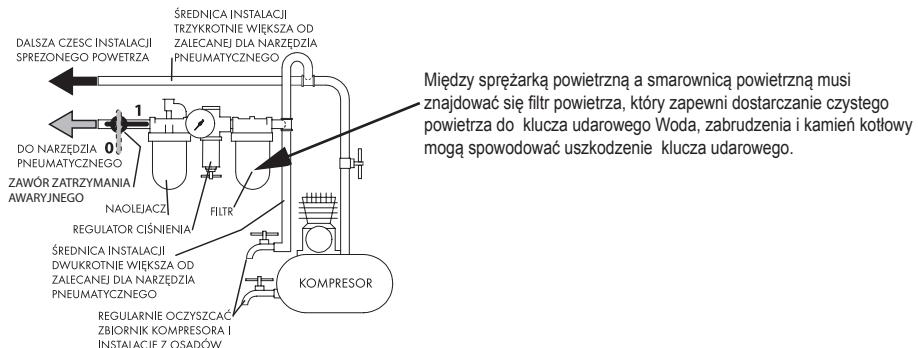

Miedzy sprężarką powietrzną a smarownicą powietrzną musi znajdować się filtr powietrza, który zapewni dostarczanie czystego powietrza do klucza udarowego. Woda, zabrudzenia i kamień kotłowy mogą spowodować uszkodzenie klucza udarowego.

DANE TECHNICZNE

Referencja	Kwadratowa końcówka	Szybkość udaru	Moment zrywający	Pozom hałasu (ISO 15744)				Poziom vibracji m/s ² (ISO 28927-2)
				Ciśnienie dB(A)	Moc dB(A)	k*	k*	
	mm	bpm	mm					k**
NS.1400F	13	1120	1490	90	3	101	3	5,2 1,5
Referencja	Średnie zużycie powietrza	Ciśnienie robocze	Waga	Wymiary				
	l/min	bar	kg	mm				
NS.1400F	147,2	6,2	2,8	190 x 70 x 193				

* k = niepewność pomiaru w dB

** k = niepewność pomiaru w m/s²



GWARANCJA

Narzędzia zenergizowane Facom są objęte 24-miesięczną gwarancją od daty zakupu. Gwarancja obejmuje wszelkie usterki lub wady produkcyjne. Akcesoria i elementy ulegające zużyciu, ladowarki i akumulatory Facom są objęte gwarancją wymaganą prawnie.

Gwarancja ta nie obejmuje: normalnego zużycia, nieprzestrzegania instrukcji obsługi i zaleceń dotyczących bezpieczeństwa, niezgodnego z przeznaczeniem lub niewłaściwego użytkowania narzędzia, przeciążenia narzędzia, braku serwisu lub konserwacji, dostania się do wnętrza ciał obcych, narzędzi rozmontowanych lub zmodyfikowanych, narzędzi ze śladami uderzeń (wgniecenia, pęknienia, uszkodzone osłony itp.), użytkowania z akcesoriami niskiej jakości lub niezgodnymi.

Aby skorzystać z gwarancji należy dostarczyć: narzędzie wraz z numerem seryjnym oraz czytelną i wyraźną oryginalną fakturą z opisem produktu i datą zakupu. Aby uzyskać szczegółowe warunki stosowania gwarancji, należy skontaktować się z dystrybutorem.

ŚWIADCZENIE ZGODNOŚCI CE

MY, FACOM S.A.S., 6/8 RUE GUSTAVE EIFFEL - 91 420 MORANGIS - FRANCE, OŚWIADCZA NA WŁASNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ, ŻE URZĄDZENIA FACOM ALUMINIOWY KLUCZ UDAROWY NS.1400F

- JEST ZGODNA Z POSTANOWIENIAMI DYREKTYWY « MASZYNY » 2006/42/CE

- JEST ZGODNA Z POSTANOWIENIAMI UJEDNOLICONEJ NORMY EUROPEJSKIEJ EN ISO 11148-6: 2012

Osoba niżej podpisana jest odpowiedzialna za przygotowanie dokumentacji technicznej i składa niniejszą deklarację w imieniu firmy Facom.

Markus Rompel

25.04.2017
Dyrektor działu inżynierii





DA



ADVARSEL!



NS.1400F Slagnøgler er præcisionsbyggede værktøjer, der er beregnet til at bevæge, stramme og løsne fastgørelsesanordninger med gevind, som regel møtrikker og bolte, når den er udstyret med en passende slagtop.



Der må ikke bruges beskadigede, flossede eller nedslidte luftslanger og tilbehør.



Trykluftsredskaber kan vibrere, når de er i brug. Vibration, hyppigt gentagne bevægelser og ubekveme stillinger kan være skadelige for operatørens hænder og arme. Brug af maskinen bør ophøre, hvis man føler nogen form for gener, en snurrende fornemmelse i kroppen eller smertær. Der skal søges lægehjælp, før brug af maskinen genoptages.



Maskinen må ikke løftes i luftslangen.



Der skal hele tiden holdes en kropsstilling med god balance og godt fodgreb. Som operatør skal man undgå at strække sig for langt under brug af dette maskinen. Anvend ikke en maskine, hvis De er påvirket af narkotika, alkohol, medicin eller er træt.



Der må ikke bruges for meget olie ellerolie, der er fortung, idet dette vil kunne føre til, at værktøjet hakker eller at ydelsen falder.



Anvend beskyttelsesudstyr såsom briller, handsker, sikkerhedssko og høreværn.



Bær altid egnet CE-mærket øjenbeskyttelse, når du bruger dette værktøj eller laver service på det. Forbliv påpasselig, og udvis fornuftig sans og opmærksomhed under anvendelse af maskinen.



Bær altid åndedrætsværn, når du bruger dette værktøj.



Der skal altid lukkes for lufttilførslen, og luftslangen skal afmonteres for installation, afmontering eller justering af tilbehør til dette maskinen, eller for der udføres vedligeholdelsesarbejde på maskinen.



Lufttrykket må ikke overstige 6,2 bar under brug af dette værktøj.

INDEHOLDER VIGTIG SIKKERHEDSINFORMATION. DENNE VEJLEDNING SKAL LÆSES FØR BETJENING AF MASKINEN. OPBEVARES TIL SENERE BRUG. DET ER ARBEJDSGIVERENS ANSVAR AT SØRGE FOR, AT INDHOLDET AF DENNE VEJLEDNING BRinges TIL OPERATØRENS KUNDSKAB. MANGLENDE IAGTTAGELSE AF DISSE ADVARSLER KAN RESULTERE I PERSONSKADE.

GENERELLE SIKKERHEDSREGLER

Brug personligt beskyttelsesudstyr. Brug ansigtsskærm og sikkerhedsbriller afhængigt af anvendelsen. Brug støvmaske, høreværn, handsker og værkstedsforklæde, der kan stoppe små fragmenter fra slibning og arbejdsemnet. Øjenbeskyttelsen skal beskytte mod flyvende, findelte materialer, fremkommet ved forskellige arbejdsoperationer. Støvmasken eller åndedrætsværet skal kunne filtrere partikler genereret af den pågældende arbejdsoperation. Langvarig udsættelse for kraftig støj kan medføre nedsat hørelse. Almindelige briller er IKKE sikkerhedsbriller. Brug også ansigts- eller støvmaske, hvis skæreoperationen frembringer stov.

- Hold arbejdsområdet rent og godt oplyst. Rodede eller mørke områder giver anledning til ulykker. Vær opmærksom på dine omgivelser; glatte underlag forårsaget af brugen af dette værktøj samt snublefare forårsaget af luftlinjer.
- Brug ikke elektrisk værktøj i eksplasive atmosfærer, såsom ved tilstedeværelse af brændbare væsker, gasser eller stov. Elektrisk værktøj frembringer gnister, der kan antænde stov eller røg.
- Må ikke bruges under fugtige forhold.
- Hold born og omkringstændende på afstand, mens du betjener et elværktøj. Distractioner kan medføre, at du mister kontrollen.
- Vær opmærksom, se hvad du laver, og brug din sunde fornuft, når du betjener elektrisk værktøj. Brug ikke elektrisk værktøj, hvis du er træt eller under påvirkning af narkotika, alkohol eller medicin. Et øjeblikks uopmærksomhed ved brug af elektrisk værktøj kan føre til alvorlige personskader.
- Undgå at der sker uønsket start. Sørg for at udløseren er i off-positionen, før du tilslutter til luft, tager fat i eller bærer værktøjet. Hvis du bærer på et elværktøj, mens du holder fingeren på kontakten eller aktiverer det, hvis kontakten er slæbet til, indbyder du til en ulykke.
- Udsættelse for høje støjniveauer kan give varige horetab og andre problemer, såsom tinnitus (ringen, brummen, flojen eller summen for øerne) Derfor er risikoanalyse og implementering af kontrolforanstaltninger mod disse farer meget vigtig. Beskyttelse til at reducere risikoen kan omfatte foranstaltninger, såsom dæmpningsmaterialer til at forhindre, at arbejdsemnet ringer.
- Klæd dig korrekt. Brug ikke løstsiddende tøj eller smykker. Hold hår, tøj og handsker borte fra bevægelige dele. Løst-siddende tøj, smykker eller langt hår kan blive fanget af bevægelige dele.
- Sørg for at dine hænder eller andre kropsdele, løst tøj og langt hår ikke kommer i nærheden af værktøjets bevægelige ende.
- Forudse og vær parat for pludselige bevægelesskift ved opstart og betjening af ethvert power tool.
- Operatører og vedligeholdelsespersonele skal være fysisk i stand til at håndtere værktøjets volumen, vægt og kraft.
- Brug ikke dette værktøj i længere tid ad gangen. Vibrations forårsaget af brug af værktøjet kan være skadelige for dine hænder og arme. Hold værktøjet med et let men sikkert greb, og tag højde for de påkrevede håndreaktionskrafter. Stop med at bruge et hvilket som helst værktøj, hvis ubehag, prikkende fornemmelser eller smerte opstår. Søg lægehjælp, inden du genoptager brugen.
- Da der dannes stov under brug af værktøjet, er det nødvendigt at foretage en risikovurdering og implementere passende kontroller for denne fare.



- Tilbehør og værktøj kan blive varme under drift. Bær handsker ved håndtering af dem. Sørg for, at værktøjet er slukket, når du skifter tilbehør.
- Sørg for, at tilskuerer holder en fornuftig afstand fra arbejdsmrådet. Alle, der træder ind på arbejdsmrådet, skal bære personligt sikkerhedsudstyr. Fragmenter fra arbejdsmediet eller en del, der er knækket af tilbehør risikerer blive slynget ud og forårsage skade uden for det umiddelbare arbejdsmråde.
- Undlad at udlæde luft mod dig selv eller andre, da der kan opstå alvorlig personskade.
- Bær varmt tøj, når du arbejder i kolde omgivelser, og hold hænderne varme og tørre.
- Piskende slanger kan forårsage alvorlig personskade. Kontrollér altid, om der er beskadigede eller løse slanger og fittings.
- Undgå langvarig kontakt med stov fra silbning, savning, silbning, boring, afhøveling og andre bygningsmæssige jobs. Brug sikkerhedsbeklædning og afvask eksponerede områder med sæbe og vand. Hvis du lader stov komme ind i mund eller øjne, eller at lagre sig på huden, kan det fremme optagelsen af skadelige kemikalier.
- Brugen af dette værktøj kan skabe og/eller sprede stov, hvilket kan forårsage alvorlig og permanent vejrtræknings- eller anden skade. Brug altid CE-godkendt åndedrætsværn, der er egnet til støvudsugning og egnede udsugningsanlæg. Led partikler væk fra ansigt og krop.
- Elværktøj, der ikke er i brug, skal placeres uden for børns rækkevidde, og lad ikke personer, der ikke er bekendt med elværktøj eller disse instruktioner betjene elværktøjet. Elværktøj er farligt i hænderne på uøvede brugere.
- Lad ikke børn have kontakt med værktøjet. Opsyn er nødvendigt, når uerfarne operatører bruger dette værktøj.
- Der må ikke ændres på dette værktøj. Ændringer kan reducere effektiviteten af sikkerhedsforanstaltningerne og øge operatørens risiko.
- Sikkerhedsinstruktionerne må ikke fjernes, giv dem til operatøren.
- Brug ikke værktøjet, hvis det er blevet beskadiget.
- Vær opmærksom på, at fejl i arbejdsmønstret eller tilbehør, eller i selve værktøj, kan frembringe projektiler med høj hastighed.
- Dette produkt er ikke beregnet til bruk af personer (inklusive børn), der har nedsat fysisk, følemæssig eller mental kapacitet, manglende erfaring, kendskab eller færdigheder, medmindre de bliver overvåget af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. Børn må aldrig være alene med dette produkt. Dette værktøj og dets tilbehør skal anvendes med overholdelse af denne vejledning. Anvendes den til andre formål, kan det medføre en farerisk for personer og omgivelser.
- Det er kun kvalificerede og uddannede operatører, der må installere, justere eller bruge værktøjet.
- Når der arbejdes over hovedet, skal der bæres sikkerhedshjelm.
- Justér udstødningens retning for at minimere støvforstyrrelse i et støvfyldt miljø. Sigt ikke udgangsluft mod hænderne.
- I tilfælde hvor der skabes støv og røg, skal der gives prioritet til at kontrollere dette ved udledningsstedet.
- Alle integrerede funktioner eller udstyr for opsamling, udledning eller undertrykkelse af luftbåret støv eller røg skal anvendes korrekt og vedligeholdes i overensstemmelse med producentens anvisninger.
- Justér udstødningens retning for at minimere støvforstyrrelse i et støvfyldt miljø. Sigt ikke udgangsluft mod hænderne.


YDERLIGERE SPECIFIKKE SIKKERHEDSREGLER FOR SLAGNØGLER

ADVARSEL

- Brug kun slagvurderede tilbehørsdagtoppe og forlængere, som anbefales af FACOM. Undersøg tilbehør før brug. Brug ikke revnet eller beskadiget tilbehør. Brug ikke slagtoppe af krom, hånd-slagtoppe eller andet tilbehør, der ikke er klassificeret til slagbrug.
- Værktøjets effekt styres af det tryk, der udøves på udloseren; hold godt fast i værktøjet og tryk på udloseren for at sætte den i gang.
- Brug ikke slagtoppe med for meget slitage til indgangs- eller udgangsrevne. Kontrollér regelmæssigt det forkantede drev på slagnøgen. Sørg for, at slagtoppen, forlængelsesstangen eller anden fastgørelsesanordning er monteret korrekt, før du betjener værktøjet.
- Sørg for at sikre, at der er tilstrækkelig afstand bag værktøjet, når du løsner fastgørelsesanordningerne, for at undgå at hånden sidder fast. Værktøjet vil bevæge sig væk fra gevindforbindelsen, når møtrikken/bolten løsnes og kører op ad gevindet og flytter værktøjet med den. Sørg for, at hænderne holdes væk fra slagtoppene under brug af værktøjet.
- Monter slagtoppen eller fastgørelsesanordningen korrekt på slagnøgen. Undersøg værktøjets ambolt og fastholdelsesring inden brug. Manglende eller beskadigede dele skal udskiftes inden brug.
- Sørg for, at frem/tilbage-kontakten er i korrekt position for at spænde eller løsne fastgørelsesanordningerne.
- Møtrikken/bolten kan derefter køre ned i gevindet ved hjælp af værktøjets strømdrev. For at løsne en forbindelse kan værktøjet bruges i omvendt rækkefølge.
- Det anbefales at bruge en gevindforskruning af hærdet stål (eller materiale med tilsvarende stødmodstand) (fig. 5).

ANVENDELSE OG VEDLIGEHOLD AF ELVÆRKTØJ

- Før maskinen sættes i gang, skal det tjekkes, at der ikke er nogen farlig interaktion med de umiddelbare omgivelser (eksplosivt gas, brændbare eller farlige væsker, ukendte rørföringer, elektriske ledninger eller kabler m.m.).
- For værktøjet tilsluttet luftindtaget, skal det tjekkes, om udloseren er blokeret i on-positionen af en forhindring.
- Hvis der forekommer en blokering, skal udloseren løsnes og maskinen afbrydes fra trykluftsnættet.
- Sørg for, at det emne, hvorpå arbejdet udføres, er immobiliseret.
- Dette værktøj skal altid betjenes, inspiceres og vedligeholdes i overensstemmelse med alle bestemmelser (lokale, regionale, føderale og nationale), som er gældende for håndholdt hhv. håndbetjent trykluftværktøj.
- Af hensyn til sikkerheden, den bedste ydelse og maksimal levetid på delene, skal denne maskine betjenes med 90 psig. (6.2 bar / 620 kPa) maks. Lufttryk ved indgang med 3/8" (10mm) indvendig diameter på fødeslangen.
- Brug altid ren, tor luft. Stov, korrodende damp og/eller meget fugt kan ødelægge motoren på en hydraulisk værktøj.
- Hvis det maksimale tryk på 90 psig (6.2 bar / 620 kPa) overskrides, kan det føre til en faresituasjon, fx høj hastighed, at dele kan gå itu, et højere spændingsmoment eller en kraft, der kan ødelægge værktøjet og dens tilbehør eller den del, der arbejdes på.
- Vedligehold af elværktøj. Tjek justering af bevægelige dele, om de binder, om de er itu eller om der er andre forhold, der kan påvirke



elværktøjets funktionsduelighed. Hvis elværktøjet er beskadiget, skal det repareres før brug. Mange ulykker skyldes dårligt vedligeholdt elværktøj.

- Benyt kun godkendt tilbehør, der er anbefalet af FACOM. Efterse tilbehør før brug. Der må ikke anvendes udstyr med revner eller på anden måde beskadiget. Selv om tilbehøret kan sættes på dit elværktøj, er det ikke sikkert, at det er sikkert at bruge det.
- Brug elværktøj, tilbehør og bits osv. i henhold til disse instruktioner, idet du tager højde for arbejdsholdene og det arbejde, der skal udføres. Brug af elværktøj til andre opgaver, end værktøjet er beregnet til, kan føre til en farlig situation.
- Sørg for, at gnister og støv fra brugen ikke udgør en fare.
- Trykluftsværktøjet skal monteres på og tilsluttes trykluftnettet med lynkoblinger, således at der hurtigt kan lukkes ned i en faresituation.
- Når værktøjets levetid er udløbet, anbefaler vi, at det skilles ad, affedes, og at enkeltdelen sorteres efter materiale, så de kan genanvendes.
- Sluk altid for luftforsyningen og afbryd luftfødeslangen før montering, fjernelse eller justering af tilbehør på værktøjet, eller før service af værktøjet påbegyndes.
- Brug aldrig beskadigede, flossede eller på anden måde slidte luftsanger og koblinger. Gør ikke vold på slanger eller koblinger.
- Maskinen må ikke smøres med brandbare eller flygtige væsker, så som petroleum, diesel eller jetbrændstof.
- Etiketter og mærkater må ikke fjernes. Udsift alle beskadigede mærkater.
- Kontrollér etiketter med jævn mellemrum for at sikre, at alle markeringer stadig er læsbare.
- Undlad at benytte værktøjet, hvis udløseren ikke tænder og slukker værktøjet.
- Undlad at låse, tape eller binde «on/off»-udløseren i «on»-positionen, da denne udløser skal kunne komme tilbage til «off» -positionen, når den slippes.
- Vær sikker på, at alle slanger og koblinger har den rette størrelse og er tilspændt sikkert.
- Det anbefales at bruge en sikkerhedswire. En kobling, der er forbundet direkte til luftindtaget øger værktøjets omfang og gør det vanskeligere at håndtere.
- For maksimal ydelse skal koblingen på væggen være en størrelse over den kobling, der benyttes i værktøjet. Den kobling, der er nærmest værktøjet må ikke være mindre end luftforsyningsslangens korrekte størrelse.
- Brug klamper eller andre praktiske måder til sikring og støtte af emnet på en stabil flade. Det er ikke stabilt at holde emnet i hånden eller støtte det mod kroppen hvilket kan medføre tab af kontrol.
- Når værktøjet ikke er i brug, skal det afbrydes fra luftforsyningen for at undgå utilsigtet eller uautoriseret brug under operatørens fravær.
- Ingen dele/komponenter/tilbehørsdele til dette værktøj må ændres på nogen som helst måde.
- Trådsien ved luftindtaget bliver af og til tilstoppet med støv og smuds, som blokerer luftforsyningen og nedsætter værktøjets ydelse. Hvis det sker skal trådsien renses.
- Elværktøj, der ikke er i brug, skal placeres uden for børns rækkevidde, og lad ikke personer, der ikke er bekendt med elværktøj eller disse instruktioner betjene elværktøjet. Elværktøj er farligt i hænderne på uøvede brugere.
- Placér værktøjet på bolten eller møtrikken, inden værktøjet startes. Du må ikke pege eller lege med dette værktøj.

SERVICE

- Der skal foretages serviceeftersyn på værktøjet af en fuldt kvalificeret reparatør, og der må kun anvendes godkendte, identiske FACOM reservedele. Brug kun smøremidler, der er anbefalet af FACOM.



UDLØSER MED VARIABEL HASTIGHED

Du starter værktøjet ved at trykke på udløseren. Du slukker værktøjet ved at slippe udløseren. Jo mere du presser udløseren ind, jo hurtigere vil værktøjet køre

FREM/TILBAGE OG HASTIGHEDSREGULERINGSKNAP

Knappen frem/tilbage og hastighedsregulering (figur 1) bestemmer værktøjets retning og fungerer også som variabel hastighedsregulering. For at vælge rotation fremad skal du trykke sideknappen på højre side af værktøjet som vist. For at vælge tilbage skal du trykke sideknappen på venstre side af værktøjet som vist.


Fig. 1

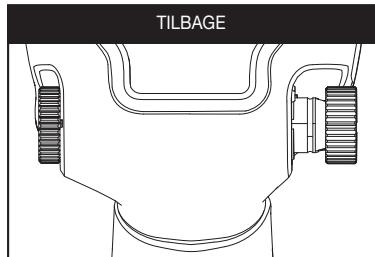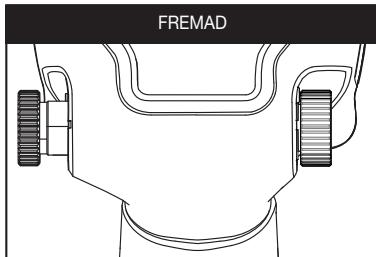



Fremadgående rotation kan justeres for variabel hastighed ved at dreje knappen fra lav til høj som vist. For maksimal fremadgående drejningsmoment (fig. 2) drejes drejeknappen, indtil indikatorlinjen når '+' symbolet. For lav fremadgående drejningsmoment drejes drejeknappen, indtil indikatorlinjen når '-' symbolet.

Fig. 2

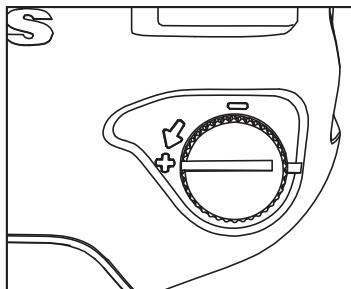

KORREKT HÅNDSTILLING




ADVARSEL

Advarsel: For at nedsætte risikoen for alvorlig personlig tilskadekomst, skal den viste håndstilling ALTID benyttes.

Advarsel: For at nedsætte risikoen for alvorlig personlig tilskadekomst, skal der ALTID holdes godt fast som forebyggelse mod en pludselig bevægelse.

Fig. 3



VEDLIGEHOLDELSE

Smøring

Hydraulisk værktøj kræver smøring i hele værktøjets levetid.

Slagnoglemekanismen bruger trykluft til at give værktøjet kraft. Trykluften indeholder fugt, der vil ruste komponenterne inde i værktøjerne; derfor er smøring påkrævet dagligt. Manglende smøring af luftværktøjet vil forkorte værktøjets levetid markant og forårsage, at garantien bortfalder.

ADVARSEL: Dette hydrauliske værktøj kræver smøring **FØR** første brug, også **før og efter** hver brug derefter.

Manuel smøring af det hydrauliske værktøj:

- 1 Afbryd værktøjet fra trykluftforsyningen, og læg det, så luftindtaget vender opad.
- 2 Tryk på udløseren, og kom ca. 0,15-0,25 ml specialolie til hydraulisk værktøj i luftindtaget.

BEMÆRK: Brug olie af vægtklasse 10 SAE, hvis der ikke er pneumatikolie til rådighed.

- 3 Fjern tilbehør, tilslut værktøjet til en luftkilde, og dæk derefter udstødningssenden med et håndklæde og lad værktøjet køre i 2 til 3 sekunder.

Sådan smøres den indre mekanisme:

Find fedtmonteringen på bagsiden af værktøjet. Påfør 4 cc'er af godkendt slagfedt i monteringen hver 3-6 måned afhængigt af brug.

ADVARSEL: Opbevares uden for børns rækkevidde. Hvis olien til pneumatiske værktøj indtages, må opkastning ikke fremkaldes. Tilkald straks en læge.

ADVARSEL: Hvis der er for meget olie i værktøjet, udledes det med det samme gennem udsivningsåbningen. Vend altid åbningen væk fra personer eller genstande.

BEMÆRK: Kontrollér hastigheden, og foretag en simpel kontrol af vibrationsniveauet efter hver service.


Opbevaring:

Hydraulikværktøjet skal smøres, før det lægges væk. Følg instruktionerne "Smøring" med undtagelse af trin 3.



Der skal altid bruges luftledningssmøring til disse maskiner.

Fyld hverken for meget olie eller tunge brændstofprodukter på, da det kan medføre ujævn kørsel eller en ringe ydelse.

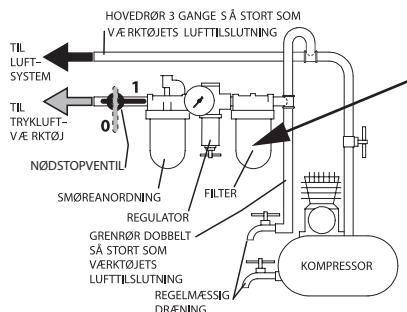


Et luftfilter og oliesmøring bør placeres imellem kompressoren og slagnøglen for at sikre en ren lufttilførsel. Vand, smuds, og flejninger kan skade slagnøglen.

SPECIFIKATIONER

Reference	Firkantede drev	Slagfrekvens	Breakaway-drejningsmoment	Lydniveau (ISO 15744)				Vibrations-niveau m/s ² (ISO 28927-2)
				Tryk dB(A)	Effekt dB(A)	k*	k**	
	mm	bpm	mm			k*		
NS.1400F	13	1120	1490	90	3	101	3	5,2 1,5
Reference	Gennemsnitligt luftforbrug	Arbejdstryk	Vægt	Størrelse				
	l/min	bar	kg	mm				
NS.1400F	147,2	6,2	2,8	190 x 70 x 193				

* k = måleusikkerhed i dB

** k = måleusikkerhed i m/s²



GARANTIBESTEMMELSER

Facoms elektriske værktøj er dækket af 24 måneders garanti mod fabrikationsfejl og mangler, regnet fra købsdatoen. Facoms tilbehør og sliddele, oplader og batterier er omfattet af de almindelige lovlige garantibestemmelser. Denne garanti dækker ikke følgende tilfælde: normal slitage, manglende overholdeelse af instruktioner for brug og sikkerhedsretninglinjer, ikke-tilstændt eller forkert brug af værktøjet, overbelastning af værktøjet, manglende servicering eller vedligeholdelse, indtrængen af fremmedlegemer, værktøj, som er blevet skilt ad eller ændret, eller som har spor af stød (buler, revner eller ødelæggende dæksler), brug med tilbehør af dårlig kvalitet, eller som ikke er kompatibelt. Ved garantireklamation skal følgende fremvises: værktøjet med serienummer og en læselig original faktura med angivelse af produktet og købsdatoen. Nærmere betingelser for garantiens dækning oplyses af forhandleren.

CE-OVERENSSTEMMELSESKLÆRING

VI, FACOM S.A.S., 6/8 RUE GUSTAVE EIFFEL - 91 420 MORANGIS - FRANKRIG, ERKLÆRER HERMED PÅ EGET ANSVAR, AT PRODUKTET **NS.1400F SLAGNØGLE AF ALUMINIUM**

- ER I OVERENSSTEMMELSE MED KRAVENE I MASKINDIREKTIVET 2006/42/CE
 - OG ER I OVERENSSTEMMELSE MED KRAVENE I DEN HARMONISEREDE EUROPÆISKE NORM EN ISO 11148-6: 2012
- Undertegnede er ansvarlig for udarbejdelsen af den tekniske fil og fremfører denne erklæring på vegne af Facom.


Markus Rompel

25.04.2017
Teknisk direktør





EL



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ



Το κρουστικό κλειδί NS.1400F είναι ένα εργαλείο που έχει κατασκευαστεί με ακρίβεια και έχει σχεδιαστεί για βιδωμά, σύσφιξη και ξεβιδωμα στοιχείων στερέωσης που φέρουν σπείρωμα, συνήθως περικοχλίων και κοχλιών, όταν έχει τοποθετηθεί στο εργαλείο ένα κατάλληλο κρουστικό καρυδάκι.



Μη χρησιμοποιήστε κατεστραμμένους, λειωμένους ή φθαρμένους σωλήνες και προσαρτήματα.



Όλα τα πνευματικά ηλεκτρικά εργαλεία μπορεί να παράγουν δονήσεις κατά τη χρήση. Κραδασμοί, επαναλαμβανόμενες κινήσεις και αύξες θέσεις δυνατών να προκαλέσουν βλάβη στα χέρια και στους βραχιόνες σας. Σταματήστε τη χρήση κάθε μηχανήματος αν αισθανθήτε στενοχωρία, συμβλέψεις ή πόνο. Ζητήστε ιατρική συμβουλή πριν επαναλάβετε τη χρήση.



Μη μεταφέρετε το μηχανήματος κρατώντας το από το σωλήνα.

Διατηρείτε το σώμα σας σε στάση ισορροπίας και σταθερό. Μην υπερβαίνετε τη θέση ισορροπίας δην λειτουργείτε από το μηχανήματος. Μη χρησιμοποιείτε το μηχανήματα υπό την επήρεια ναρκωτικών, οινοπνεύματος, φαρμάκων ή αν αισθάνεστε κούραση.



Μην τα λιπαίνετε υπερβολικά και μην χρησιμοποιείτε έλασιο πολύ ψηλού βαθμού, καθώς μπορεί να προκληθεί μείωση της απόδοσης.



Χρησιμοποιείτε εξοπλισμό προστασίας όπως γυαλιά, γάντια, υποδήματα ασφαλείας, καβώς και ακουστική προστασία. Φοράτε πάντα κατάλληλα προστατευτικά ματιά με σήμανση CE κατά τη λειτουργία ή συντήρηση αυτού του εργαλείου. Να είστε σε εγρήγορση και να σκέφτεστε λογικά κατά τη χρήση του μηχανήματος.



Φοράτε πάντα κατάλληλα μέσα αναπνευστικής προστασίας κατά τη λειτουργία αυτού του εργαλείου.



Διακόπτετε πάντα την παροχή αέρος και αποσυνέστε το σωλένα παροχής αέρος πριν την τοποθέτηση, αφαίρεστε ή σύρθιση οποιουδήποτε εξαρτήματος σ' αυτή το μηχανήματος, ή πριν την εκτέλεση οποιασδήποτε συντήρησης σ' αυτή το μηχανήματος.



Λειτουργείτε μέσε Μέγιστη πίεση αέροι 90 psig (6,2 bar/620 kPa).

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑ ΣΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΟ ΑΥΤΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΟ ΑΥΤΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ. ΦΥΛΑΞΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ. ΕΙΝΑΙ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΝΑ ΘΕΣΕΙ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΥΠ' ΟΨΙΝ ΤΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΗ. Η ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΟΔΗΓΗΣΕΙ ΣΕ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Φοράτε εξοπλισμό απομικής προστασίας. Ανάλογα με την εφαρμογή, χρησιμοποιείτε προστατευτικό προσώπου, ειδικά ματογυάλια ασφαλείας ή γυαλιά ασφαλείας. Φοράτε, όπως ενδείκνυται, μάσκα κατά της σκόνης, προστατευτικά ακοής, γάντια και ποδιά συνεργείου ικανή να σταματά θραύσματα από τον δίσκο λείανσης ή το τεμάχιο εργασίας. Τα προστατευτικά ματιά πρέπει να έχουν την ικανότητα να σταματούν εκτινασσόμενα σωματίδια που παράγονται από διάφορες εργασίες. Η μάσκα ή η αναπνευστική συσκευή κατά της σκόνης πρέπει να έχει την ικανότητα να φιλτράρει σωματίδια που παράγονται από την εργασία σας. Η παρατεμένη έκθεση σε θύρωση υψηλής έντασης μπορεί να προκαλέσει απώλειας ακοής. Τα γυαλιά καθημερινής χρήσης ΔΕΝ είναι γυαλά ασφαλείας. Χρησιμοποιήστε επίσης προσωπίδα ή μάσκα κατά της σκόνης αν η εργασία καπτή παράγει σκόνη.

- Διατηρείτε το χώρο εργασίας καθαρό και καλά φωτισμένο. Η ακατάσταση ή σκοτεινοί χώροι γίνονται αιτίες απυχημάτων. Προσέχετε τον περίγυρό σας, πις οιλιθηρές επιφάνειες που προκαλούνται από τη χρήση αυτού του εργαλείου και επίπτεις τους κινδύνους παραπτήματος που προκαλούνται από αγνούς αέρα.
- Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρικά εργαλεία σε εκρηκτικές απόμαχαιρες, π.χ. παρουσία εύφλεκτων υγρών, αερίων ή σκόνης. Τα ηλεκτρικά εργαλεία παράγουν σπινθήρες που μπορεί να προκαλέσουν ανάβολη της σκόνης ή των αναθυμίσεων.
- Μη χρησιμοποιείτε το εργαλείο σε υψές συνθήκες.
- Κρατήστε παιδιά και παρευρισκόμενους μακριά, κατά τη χρήση ενός ηλεκτρικού εργαλείου. Παράγοντες που αποσπούν την προσοχή μπορεί να σας κάνουν να χάσετε τον έλεγχο.
- Παραμένετε σε επαγρύπνηση, προσέχετε τι κάνετε και εφαρμόζετε την κοινή λογική όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικό εργαλείο. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρικό εργαλείο όταν είστε κουρασμένοι ή υπό την επήρεια ναρκωτικών, οινοπνεύματος ή φαρμακευτικής αγωγής. Μια στιγμή απροσεξίας κατά τη χρήση ηλεκτρικών εργαλείων μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό.
- Αποφεύγετε την ακύρωση ενεργοτοίχηση. Προτού συνδέσετε την πηγή αέρα και προτού σηκώσετε ή μεταφέρετε το εργαλείο, να βεβαιώνεστε ότι ο διακόπτης λειτουργίας είναι κλειστός. Η μεταφορά ηλεκτρικών εργαλείων με το δάκτυλο στον διακόπτη λειτουργίας ή η σύνδεση της τροφοδοσίας σε ηλεκτρικά εργαλεία με ανοικτό διακόπτη λειτουργίας μπορεί να προκαλέσει αποχήματα.
- Η έκθεση σε υψηλή στάθμη θορύβου μπορεί να προκαλέσει μόνιμη απώλεια της ακοής και άλλα προβλήματα όπως ευθρούσια, βουύσιμα, σφύριγμα ή βόμβη στα αυτιά. Κατά συνέπεια, έχει μεγάλη σημασία να γίνει εκτίμηση επικινδυνότητας και εφαρμογή των κατάλληλων μέτρων για αυτούς τους κινδύνους. Οι κατάλληλοι έλεγχοι για την ελάπτωση του κινδύνου μπορεί να είναι μέτρα όπως οικλική απόσβεσης, για να μην «κουδουνίζει» το τεμάχιο εργασίας.
- Φοράτε κατάλληλα ρούχα. Μην φοράτε χαλαρά ρούχα ή κοσμήματα. Κρατήστε τα μακριά, ρούχα και γάντια σας μακριά από τα κινητά μέρη. Τα χαλαρά ρούχα, τα κοσμήματα ή τα μακριά μαλιά κινδύνευσαν να πιαστούν στα κινητά μέρη.
- Κρατήστε τα χέρια σας και τα υπόλοιπα μέρη του σώματος, τα χαλαρά ρούχα και τα μακριά μαλιά από το κινητό άκρο του εργαλείου.
- Παραμένετε σε εγρήγορση για τυχόν ξαφνικές αλλαγές στην κίνηση κατά την εκκίνηση και λειτουργία οποιουδήποτε ηλεκτρικού εργαλείου.
- Οι χειριστές και το πρωσωπικό συντήρησης πρέπει να έχουν τη σωματική δύναμη για να χειριστούν τον όγκο, τη μάζα και την ισχύ του εργαλείου.
- Μη χρησιμοποιείτε αυτό το εργαλείο για παρατεμένα χρονικά διαστήματα. Οι κραδασμοί που προκαλούνται από τη δράση του εργαλείου μπορεί να είναι επιβλαβείς για το άνω και κάτω τμήμα των χειρών σας.



Κρατάτε το εργαλείο με ελαφρύ αλλά ασφαλές κράτημα, λαμβάνοντας υπόψη σας τις απαιτούμενες δυνάμεις αντίδρασης στα χέρια. Σταματήστε να χρησιμοποιείτε οποιοδήποτε εργαλείο αν αισθανθείτε ενόχληση, αίσθηση μυρμηγκιάσματος ή πόνο. Ζητήστε ιατρική συμβουλή πριν αρχίσετε πάλι τη χρήση.

- Λόγω της σκόνης που παράγεται κατά τη χρήση του εργαλείου, είναι απαραίτητη μια αξιόλογη κινδύνων και η εφαρμογή κατάληγων μέτρων ελέγχου για αυτούς τους κινδύνους.
- Τα αξεσουάρ και τα εργαλεία μπορούν να αποκτήσουν υψηλή θερμοκρασία κατά τη λειτουργία. Φοράτε γάντια όταν τα πιάνετε. Να βεβαιώνεστε ότι το εργαλείο είναι απενεργοποιημένο όταν αλλάζετε αξεσουάρ.
- Κρατάτε τους παρεμπιστόμενους σε ασφαλή απόσταση από την περιοχή εργασίας. Οποιοδήποτε εισέρχεται στην περιοχή εργασίας πρέπει να φορά προστατευτικό εξοπλισμό. Τα τυχόν θράυσματα από το τεμάχιο εργασίας ή ένα φθαρμένο αξεσουάρ μπορεί να εκπναχτούν και να προκαλέσουν τραυματισμό πέρα από την άμεση περιοχή όπου εκτελείται η εργασία.
- Πιὸτε μήν κατευθύνετε αέρα προς τον εαυτό σας ή οποιονδήποτε άλλον. Διαφορετικά μπορεί να προκύψει σοβαρός τραυματισμός.
- Φοράτε ζεστά ρούχα όταν εργάζεστε σε χαμηλές θερμοκρασίες και διατηρείτε ζεστά και στεγνά τα χέρια σας.
- Οι ελαστικοί συλήνες μπορούν να προκαλέσουν σοβαρό τραυματισμό. Ελέγχετε πάντα για κατεστραμμένους ή αποσυνδεδεμένους ελαστικούς σωλήνες και προσπαρτήματα.
- Αποφύγετε την παραταπέμπη επαφή με τη σκόνη που παράγεται από τριψιμο, πριόνισμα, λείανση, διάτρηση, ξεφλουδίσμα και άλλες κατασκευαστικές δραστηριότητες. Φοράτε προστατευτικά ρούχα και πλένετε τις εκτεθειμένες περιοχές με σαπούνι και νερό ή σκόνη μπει στο σόταμα ή στα μάτια σας, ή αν ακουμπήσει στο δέρμα σας, μπορεί να προκαλέσει την απορρόφηση βλαβερών χημικών ουσιών.
- Η χρήση αυτού του εργαλείου μπορεί να πραγάγει καϊή για διασκορπίσει σκόνη, η οποία μπορεί να προκαλέσει σοβαρή και μόνιμη αναπνευστική ή άλλη σωματική βλάβη. Πάντα να χρησιμοποιείτε κατάλληλη αναπνευστική προστασία που φέρει έγκριση CE και είναι ενδεξειμένη για την προστασία από σκόνη, καθώς και κατάλληλα συστήματα εξαγωγής της σκόνης. Κατευθύνετε τα σωματίδια μακριά από το πρόσωπο και το σώμα.
- Όταν δεν χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο, φυλάσσετε το μακριά από παιδιά και μην αφήνετε να χρησιμοποιούν άτομα που δεν είναι εξοκειωμένα με αυτό ή με τη πράσσουσα οδηγία. Τα ηλεκτρικά εργαλεία είναι επικινδύνατα στα χέρια μη εκπαίδευμένων χρήστων.
- Μην αφήνετε τα παιδιά να έρθουν σε επαφή με το εργαλείο. Απαγείρετε επίβλεψη κατά τον χειρισμό του εργαλείου από άπειρους χρήστες.
- Μην τροποποιείτε αυτό το εργαλείο. Τυχόν μετατροπές ενδέχεται να μειώσουν την αποτελεσματικότητα των μέτρων ασφαλείας και να αυξήσουν τον κίνδυνο για το χειριστή.
- Μην πετάτε τις οδηγίες ασφαλείας. Παραδόστε τις στο χειριστή του εργαλείου.
- Μην χρησιμοποιείτε το εργαλείο αν έχει υποστεί βλάβη.
- Να έχετε υπόψη σας ότι ενδέχεται να εκτοξεύουν θράυσματα με μεγάλη δύναμη σε περίπτωση αστοχίας του τεμάχιου εργασίας ή του εξαρτήματος ή του ίδιου του εργαλείου.
- Αυτό το προϊόν δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητικές ή νοητικές ικανότητες, έλλειψη εμπειρίας, γνώσεων ή δεξιοτήτων, χωρίς επίβλεψη από κάποιο άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. Μην αφήνετε ποτέ τα παιδιά μόνα τους με αυτό το προϊόν. Αυτό το εργαλείο και τα παρελκόμενά του θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε συμμόρφωση με αυτές τις οδηγίες. Η χρήση του για οποιονδήποτε άλλο σκοπό ενέχει κινδύνους για πρόσωπα και για το περιβάλλον.
- Η εγκατάσταση, η ρύθμιση ή η χρήση του εργαλείου πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από κατάλληλους και εκπαίδευμένους χειριστές.
- Για εργασία σε υψηλά σημεία να φοράτε κράνος.
- Κατευθύνετε την έξοδο αέρα έστι αώστε να ελαχιστοποιείτε την ανατάραξη της σκόνης όταν εργάζεστε σε περιβάλλον με πολλή σκόνη. Μην κατευθύνετε την έξοδο αέρα προς τα χέρια σας.
- Σε περίπτωση παραγωγής σκόνης ή αναθυμάσεων, η προτεραιότητα πρέπει να είναι ο έλεγχός τους στο σημείο εκπομπής.
- Όλα τα αναπόταστα στοιχεία ή εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται για τη συλλογή, εξαγωγή ή εξάλειψη της σκόνης ή των αναθυμάσεων που μεταφέρονται στον αέρα θα πρέπει να χρησιμοποιούνται και να συντρούνται σωστά σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
- Μην αφήνετε το εργαλείο να περιστρέψεται χωρίς να χρησιμοποιείται όταν υπάρχει καρυδάκι εγκατεστημένο στο εργαλείο.

ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΚΡΟΥΣΤΙΚΑ ΚΛΕΙΔΙΑ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Χρησιμοποιείτε μόνο αξεσουάρ, όπως καρυδάκια και επεκτάσεις, που είναι ειδικά διαβαθμισμένα για κρουστικές εφαρμογές και τα συνιστά η FACOM. Ελέγχετε τα αξεσουάρ ή οποιοδήποτε άλλα αξεσουάρ δύο είναι διαβαθμισμένα για κρουστική χρήση.
- Η ισχύς του εργαλείου ελέγχεται από την πίεση που ασκείται στη σκανδάλη. Για να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο κρατήστε το σταθερά και πιέστε τη σκανδάλη.
- Μη χρησιμοποιείτε καρυδάκια που παρουσιάζουν εξωτερική φθορά στις περιοχές εισδούμα και εξόδου κίνησης. Ελέγχετε περιοδικά στο καρυδάκι το τρήμα μετάδοσης κίνησης με τεργάνην διατομή. Να βεβαιώνεστε ότι το καρυδάκι, η ραβδούς επέκτασης ή άλλο προσάρτημα έχει τοποθετηθεί με ασφάλεια, πριν χρησιμοποιήσετε το εργαλείο.
- Όταν έβιβδινετε στοιχεία στερέωσης, πρώτα να διασφαλίζετε ότι υπάρχει αρκετός κενός χώρος πίσω από το εργαλείο για να αποφύγετε παγίδευση του χειριστή σας. Το εργαλείο θα απομακρύνεται από τη βιδωτή σύνδεση καθώς το περικόλυμα κοχλίας έβιβδινεται και μετακινεί μαζί του και το εργαλείο. Να βεβαιώνεστε ότι κρατάτε τα χέρια σας μακριά από τα καρυδάκια κατά τη χρήση του εργαλείου.
- Στερέωση με ασφαλεία το καρυδάκι ή το προσάρτημα πάνω στο κρουστικό κλειδί. Πριν τη χρήση ελέγχετε οπτικά τον άκμονα και το δακτύλιο συγκράτησης στο εργαλείο. Τα είδη που λείπουν ή έχουν υποστεί ζημιά πρέπει να αντικαθίστανται πριν τη χρήση.
- Βεβαιωθείτε ο διακόπτης κίνησης εμπρόσθια πρέπει να βιδωθεί με τη δύναμη του εργαλείου. Πα λασκάρισμα μιας βιδωτής σύνδεσης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο με επιλογή κίνησης άσπιθεν.
- Συνιστάται να χρησιμοποιήσετε εξάρτημα σύνδεσης εύκαμπτου σωλήνα (Εικ. 5) από σκληρυμένο χάλυβα (ή από υλικό με συγκρίσιμη αντοχή σε κρούση).

ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ

- Πριν από τη χρήση του εργαλείου, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει επικινδύνη αλληλεπίδραση με το άμεσο περιβάλλον του (εκρηκτικό αέριο, εύφλεκτα ή επικινδύνα υγρά, άγνωστες ασθλητισμές, θωράκιση καλωδίων ρεύματος ή καλώδια κλπ.).
- Πριν από τη σύνδεση του εργαλείου στην εισαγωγή αέρα, βεβαιωθείτε ότι σκανδάλη δεν έχει μπλοκάρει στην ανοικτή θέση (οη) από κάποιο εμπόδιο.
- Στην περίπτωση έμφραξης, απλευθερώστε τη σκανδάλη και αποσυνδέστε το εργαλείο από το δικτύο πετεισμένου αέρα.



- Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα επάνω στην οποία πραγματοποιείται η εργασία είναι ακίνητη.
- Λειτουργείτε, επιθεωρείτε και συντηρείτε αυτό το εργαλείο σύμφωνα με όλους τους κανονισμούς (τοπικούς, πολιτείας, ομοσπονδιακούς και εθνικούς) που μπορεί να ισχύουν για τυπεματική εργαλεία, χειρός ή χειροκίνητη.
- Για ασφαλεία, κορυφαίες επιδόσεις και τη μέγιστη αντοχή των εξαρτημάτων, να χειρίζεστε αυτό το εργαλείο σε μέγιστη πίεση αέρα 90 psig (6.2 bar / 620 kPa) στην είσοδο και με σωλήνα παροχής αέρα εσωτερικού διαμέτρου 3/8" (10 mm).
- Χρησιμοποιείτε πάντα καθαρό και ξηρό αέρα. Η σκόνη, οι διαβρωτικές αναθυμίσεις ή/και η υπερβολική υγρασία μπορεί να καταστρέψουν τον κινητήρα ενός τυπεματικού εργαλείου
- Η υπέρβαση της μέγιστης πίεσης των 90 psig (6.2 bar / 620 kPa) θα προκαλέσει τον κίνδυνο π.χ. να αναπτυχθεί υπερβολική ταχύτητα, να φθαρεί το εργαλείο, να σπάσουν εξαρτήματα, να αναπτυχθεί υψηλότερη ροπή ή δύναμη η οποία ενδέχεται να καταστρέψει το εργαλείο και τα παρεκλίμενα του, ή το κομμάτι στο οποίο γίνεται κατεργασία.
- Συντηρείτε τη ηλεκτρική εργαλεία. Ελέγχετε για κακή ευθυγράμμιση ή μάγκωμα των κινούμενων μερών, για θραύση εξαρτημάτων και για οποιδήποτε άλλη κατάσταση που μπορεί να επηρέασε τη λειτουργία του ηλεκτρικού εργαλείου. Αν υπάρχει ζημιά, φροντίστε να επισκευάσετε το ηλεκτρικό εργαλείο πριν τη χρήση του. Πολλά αποχήματα προκαλούνται από κακοσυντηρημένα ηλεκτρικά εργαλεία.
- Χρησιμοποιήστε μόνο διαβαθμισμένα αξεσουάρ που συνιστώνται από τη FACOM. Ελέγχετε τα αξεσουάρ πριν από τη χρήση. Μην χρησιμοποιείτε αξεσουάρ με ρωμές ή φθαρμένα. Η σύνδεση του αξεσουάρ με το ηλεκτρικό εργαλείο σας δεν εξασφαλίζει την ασφαλή λειτουργία.
- Χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο, οι αξεσουάρ και τα εξαρτήματα του εργαλείου κλπ. σύμφωνα με τις παρούσες οδηγίες, λαμβάνοντας υπόψη τις συνήθεις εργασίας και την προς εκτέλεση εργασία. Η χρήση του ηλεκτρικού εργαλείου για εργασίες διαφορετικές από τις προβλεπόμενες θα μπορούσε να οδηγήσει σε επικίνδυνη κατάσταση.
- Εξασφαλίστε ότι οι σπινθήρες και τα θραύσματα που προκύπτουν από τη χρήση δεν εγκυμονούν κινδύνους.
- Το τυπεματικό εργαλείο θα πρέπει να τοποθετηθεί και να συνδεθεί με δίκτυο πεπισμένου αέρα μέσω εξαρτημάτων ταχείας αποσύνδεσης για τη διευκόλυνση της διακοπής λειτουργίας στην περίπτωση κινδύνου.
- Οπαντερ εργαλείο εξαντλήστε την ωφελιμή διάρκεια ζωής του, συνιστάται να γίνει αποσυναρμολόγηση και απολίπανση του εργαλείου και τα εξαρτήματα του να διαχωριστούν ανά υλικό έστι ώστε να μπορεί να γίνει ανακύκλωση τους.
- Κλείνετε πάντα την παροχή αέρα και αποσυνδέστε το σωλήνια παροχής αέρα πριν ουγκαστήσετε, αφαιρέστε ή ρυθμίστε οποιοδήποτε αξεσουάρ σε αυτό το εργαλείο, ή προτού εκτέλεστε οποιαδήποτε συντήρηση σε αυτό το εργαλείο
- Μην χρησιμοποιείτε κατεστραμμένους ή φθαρμένους συνδέσμους και ελαστικούς σωλήνες αέρα. Μην κάνετε κακή χρήση των ελαστικών σωλήνων ή των συνδέσμων.
- Μην λιπαντίστε εργαλεία με εύφλεκτα ή πτητικά υγρά, όπως κροτζίνη, ντίζελ ή καύσιμα αεριωθούμενων.
- Μην αφαίρετε οποιεσδήποτε επικέτες. Αντικαταστήστε οποιαδήποτε φθαρμένη επικέτα.
- Περιοδικά ελέγχετε τις επικέτες για να διασφαλίσετε ότι όλες οι σημάνσεις παραμένουν ευανάγνωστες.
- Μη χρησιμοποιήστε το εργαλείο αν η σκανδάλη δεν το ενεργοποιεί ή δεν το απενεργοποιεί.
- Μην ασφαλίσετε, στερεώσετε με τανία ή σύρμα το διακόπτη «ενεργοποίησης/απενεργοποίησης» στη θέση «ενεργοποίησης», επειδή αυτή η σκανδάλη θα πρέπει να είναι ελεύθερη να επιστρέψει στη θέση «απενεργοποίησης» όταν ελευθερώνεται.
- Βεβαιωθείτε ότι οι σωλήνες και σύνδεσμοι έχουν το σωτό μέγεθος και είναι καλά στερεωμένοι.
- Συνιστάται η χρήση ενός εύκαμπτου σωλήνα. Ένας σύνδεσμος που έχει συνδεθεί απευθείας στην εισαγωγή αέρα θα αυξήσει τον όγκο του εργαλείου και θα μειώσει την ευκινησία του.
- Για τη μέγιστη απόδοση, ο ζεύκτης στον τοίχο θα πρέπει να είναι κατά μέγεθος μεγαλύτερος από τον ζεύκτη που χρησιμοποιείται στο εργαλείο Ο πλησιέστερος ζεύκτης του εργαλείου δεν θα πρέπει να είναι μικρότερος από το κατάλληλο μέγεθος που σωλήνα παροχής αέρα.
- Χρησιμοποιήστε σφιγκτήρες ή κάποιον άλλο πρακτικό τρόπο για να στερεώσετε και να στηρίζετε το τεμάχιο εργασίας επάνω σε μια σταθερή πλατφόρμα. Αν κρατάτε το τεμάχιο εργασίας με το χέρι ή το στρίζετε στο σύμα σας, τότε θα είναι ασταθές και μπορεί να προκληθεί απώλεια ελέγχου.
- Οπαντερ το εργαλείο δεν χρησιμοποιείται, θα πρέπει να αποσυνδέται από την παροχή αέρα, για να αποφευχθεί η τυχαία ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση του απουσία του χειριστή.
- Μην τροποποιείτε κανένα τμήμα/στοιχείο/εξαρτήματα αυτού του εργαλείου κατά κανένα τρόπο.
- Το δίκτυωτο φίλτρο σκόνης στην εισαγωγή αέρα μπορεί να φράξει με θραύσματα, εμποδίζοντας την παροχή αέρα και μειώνοντας την απόδοση του εργαλείου. Αν συμβεί κάπι τέτοιο, το δίκτυωτο φίλτρο αέρα πρέπει να καθαριστεί.
- Οπαντερ δεν χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο, φυλάσσετε το μακριά από παιδιά και μην αφήνετε να το χρησιμοποιούν άτομα που δεν είναι έξοικειωμένα με αυτό ή με τις παρούσες οδηγίες. Τα ηλεκτρικά εργαλεία είναι επικίνδυνα στα χέρια μη εκπαίδευμένων χρηστών.
- Τοποθετήστε το εργαλείο πάνω στον κοχλία ή στο περικάλυπτο πριν θέσετε σε λειτουργία το εργαλείο. Μη σημαδεύετε κάποιον με το εργαλείο και μην το χρησιμοποιείτε για παιχνίδι.

ΣΕΡΒΙΣ

- Το σέρβις του ηλεκτρικού σας εργαλείου πρέπει να ανατίθεται σε εξειδικευμένο τεχνικό επισκευών που χρησιμοποιεί μόνο γνήσια ανταλλακτικά εξαρτήματα της FACOM. Χρησιμοποιήστε μόνο λιπαντικά που συνιστώνται από τη FACOM.

ΣΚΑΝΔΑΛΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ


Για να θέσετε σε λειτουργία το εργαλείο, πιέστε τη σκανδάλη. Για να απενεργοποιήσετε το εργαλείο, ελευθερώστε τη σκανδάλη. Όσο περισσότερο πιέζετε τη σκανδάλη, τόσο ταχύτερα θα λειτουργεί το εργαλείο.

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΚΟΥΜΠΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΡΟΣ/ΟΠΙΣΘΕΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ

Το περιστροφικό κουμπί κίνησης εμπρός/ οπισθεν και ρύθμισης ταχύτητας (Εικ. 1) καθορίζει την κατεύθυνση κίνησης του εργαλείου και ταυτόχρονα χρησιμεύει και ως χειριστήριο ρύθμισης ταχύτητας. Για να επιλέξετε περιστροφή εμπρός, πιέστε το περιστροφικό κουμπί στη δεξιά πλευρά του εργαλείου όπως δείχνει η εικόνα. Για να επιλέξετε όπισθεν, πιέστε το περιστροφικό κουμπί στην αριστερή πλευρά του εργαλείου όπως δείχνει η εικόνα.




(Εικ. 1)

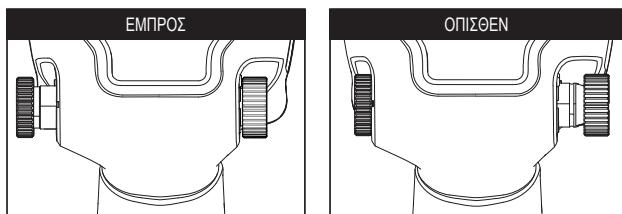

Μπορείτε να ρυθμίσετε την ταχύτητα κίνησης εμπρός περιστρέφοντας το κουμπί από τη χαμηλή στην υψηλή ρύθμιση όπως δείχνει η εικόνα. Για μέγιστη ροπή περιστροφής εμπρός (Εικ. 2) περιστρέψτε το κουμπί έως ότου η γραμμή ένδειξης συμπέσει με το σύμβολο «+». Για χαμηλή ροπή περιστροφής εμπρός, περιστρέψτε το κουμπί έως ότου η γραμμή ένδειξης συμπέσει με το σύμβολο «->».


(Εικ. 2)



ΣΩΣΤΗ ΘΕΣΗ ΧΕΡΙΩΝ



(Εικ. 3)



Προειδοποίηση: Για να μειώσετε τον κίνδυνο σοβαρού τραυματισμού, **ΠΑΝΤΑ** χρησιμοποιείτε τη σωστή θέση των χεριών όπως φαίνεται στην εικόνα.

Προειδοποίηση: Για να μειωθεί ο κίνδυνος σοβαρού τραυματισμού, **ΠΑΝΤΑ** κρατάτε σταθερά το εργαλείο, αναμένοντας τυχόν απότομη κίνησή του.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Λίπανση

Τα πνευματικά εργαλεία χρειάζονται λίπανση καθόλη την ωφέλιμη διάρκεια ζωής τους.

Ο μηχανισμός στο κρουστικό κλειδί χρησιμοποιεί πεπιεσμένο αέρα ως πηγή ισχύος για το εργαλείο. Ο πεπιεσμένος αέρας περιέχει υγρασία η οποία θα προκαλέσει οξείδωση στα εξαρτήματα στο εσωτερικό των εργαλεών, επομένως απαιτείται καθημερινή λίπανση. Η μη τήρηση της σωστής λίπανσης του εργαλείου αέρα θα μειώσει δραματικά τη διάρκεια ζωής του εργαλείου και θα καταστήσει άκυρη την εγγύηση.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ: Αυτό το πνευματικό εργαλείο απαιτεί λίπανση ΠΡΙΝ από την αρχική χρήση, καθώς και πριν και μετά από κάθε επόμενη χρήση.

Για τη χειρισμό της λίπανσης του πνευματικού εργαλείου:

1. Αποσυνδέστε το εργαλείο από την πηγή παροχής αέρα και τοποθετήστε την εισαγωγή αέρα με την μπροστινή πλευρά προς τα επάνω.
2. Απελευθερώστε τη σκανδάλη και τοποθετήστε περίπου 0,25-0,5 ml λιπαντικού μέσα στην εισαγωγή αέρα.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Χρησιμοποιήστε λάδι βάρους αρ. 10 SAE αν δεν είναι διαθέσιμο το λάδι για πνευματικό εργαλείο.

3. Αφαιρέστε το αξεσουάρ, συνδέστε το εργαλείο σε μια πηγή αέρα, καλύψτε το άκρο εξόδου αέρα με μια πετσέτα και θέστε το εργαλείο σε λειπουργία για 2 έως 3 δευτερόλεπτα.

Για να λιπάνετε τον εσωτερικό μηχανισμό:

Εντοπίστε το εξάρτημα γρασαρίσματος στο πίσω μέρος του εργαλείου. Από το εξάρτημα γρασαρίσματος, εισάγετε 4 ml εγκεκριμένου γράσου για κρουστικά εργαλεία κάθε 3-6 μήνες, ανάλογα με τη χρήση του εργαλείου.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κρατήστε το προϊόν μακριά από παιδιά. Σε περίπτωση κατάποσης του λαδιού για πνευματικό εργαλείο, μην προκαλέσετε εμετό και καλέστε αμέσως ιατρική βοήθεια.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η περίστεια λαδιού μέσα στο εργαλείο απορρίπτεται αυτόμata από την οπή διαφυγής. Στρέφετε πάντοτε την οπή διαφυγής μακριά από τομά ή αντικείμενα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ελέγχετε την ταχύτητα και πραγματοποιείτε έναν απλό έλεγχο των επιπτώσων κραδασμών μετά από κάθε σέρβις.


Αποθήκευση:

Το πνευματικό εργαλείο πρέπει να λιπαντεί πριν από την αποθήκευση. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην ενότητα «Λίπανση» με εξαίρεση το βήμα 3.



Με αυτά τα μηχανήματα να χρησιμοποιείτε πάντα ένα λιπαντή γραμμής.

Κάτιον προσθέτετε υπερβολική ποσότητα λαδιού ούτε βαριά προσθέτα πετρελαίου καθώς μπορεί να προκαλέσουν φράξη ή χαμηλή απόδοση.

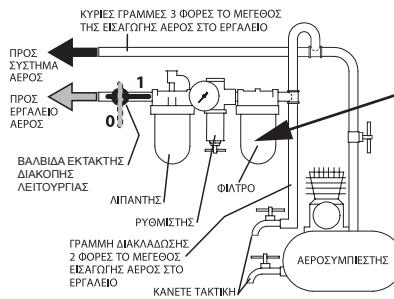


Πρέπει να εγκατασταθεί μια μονάδα φίλτρου αέρα ανάμεσα στο συμπιεστή αέρα και στη μονάδα λίπανσης αέρα, για την επίτευξη παροχής καθαρού αέρα στο κρουστικό κλειδί. Νερό, οκαθαρίσεις και άλατα μπορούν να προξενήσουν ζημιές στο κρουστικό κλειδί.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Μοντέλο	Τετράγωνο τμήμα μετάδοσης κίνησης	Ρυθμός κρούσης	Ροπή αποκόλλησης	Κλίμακα Θορύβου σε ντεσιμπέλ (ISO 15744)			Επίπεδο Δονήσεων m/s ² (ISO 28927-2)		
				Πίεση dB(A)	Ισχύς dB(A)	k*	k*	k**	
NS.1400F	13	1120	1490	90	3	101	3	5,2	1,5
Μοντέλο		Κατανάλωση αέρα	Πίση λειτουργίας	Βάρος	Διαστάσεις				
		λίτ./λεπτ	bar	kg	mm				
NS.1400F	147,2	6,2		2,8	190 x 70 x 193				

* k = αρεβαιότητα μέτρησης σε dB

** k = αρεβαιότητα μέτρησης σε m/s²



ΕΓΓΥΗΣΗ

Τα ηλεκτρικά εργαλεία της Facom συναδεύονται από την εγγύηση 24 μηνών από την ημερομηνία αγοράς για οποιοδήποτε ελάπτωμα ή κατασκευαστική ατέλεια. Ο φορτιστής, οι μπαταρίες, τα αξεσουάρ και τα φθειρόμενα μέρη της Facom καλύπτονται από νόμιμη εγγύηση. Αυτή η εγγύηση δεν καλύπτει τις ακόλουθες περιπτώσεις: φυσιολογική φθορά, μη συμμόρφωση με τις οδηγίες χρήσεις και τους κανονισμούς ασφαλείας, μη συμβατική χρήση ή κατάρχηση του εργαλείου, υπερφόρτιση εργαλείου, έλειψη σέρβις ή συντήρησης, διείσδυση ξένων ωμάτων, εργαλεία που έχουν αποτυπωματολογηθεί ή τροποποιηθεί, ή που εμφανίζουν ίχνη κρούσεων (βαθούλωματα, ρωγμές ή σπασμένα καλύμματα...), χρήση με αξεσουάρ κακής ποιότητας ή μη συμβατά.

Για να χρησιμοποιήσετε την εγγύηση, χρειάζεται να προσκομίσετε το εργαλείο με τον αριθμό σειράς του μαζί με το ευανάγνωστο και άθικτο πρωτότυπο τιμολόγιο όπου αναγράφεται το προϊόν και η ημερομηνία αγοράς του. Για τις αναλυτικές προϋποθέσεις ισχύος της εγγύησης, επικοινωνήστε με την αντιπροσωπεία.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ CE

ΕΜΕΙΣ, FACOM S.A.S., 6/8 ΟΔΟΣ GUSTAVE EIFFEL - 91 420 MORANGIS - ΓΑΛΛΙΑ, ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΟΤΙ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ FACOM NS.1400F. ΑΛΟΥΜΙΝΕΝΙΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ

- ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΟ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ « ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ » 2006/42/CE
- ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΟ ΜΕ ΤΙΣ ΤΗΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΕΝ ISO 11148-6: 2012

Ο υπογράφων είναι υπεύθυνος για τη σύνταξη του τεχνικού φακέλου και προβαίνει στην παρούσα δήλωση για λογαριασμό της Facom.


Markus Rompel

25.04.2017
Επικεφαλής Μηχανικός





SV



WARNING



NS.1400F mutterdragare är ett precisionsbyggt verktyg, designat för drivning, åtdragning och lossande av gängade fästdon, vanligtvis muttrar och bultar när de är utrustade med lämpligt slaguttag.



Använd inte slangar eller anslutningar som är skadade, repade eller slitna.

Tryckluftdrivna verktyg kan vibrera vid användning. Vibrationer, repetitiva rörelser och obekväma arbetsställningar kan medföra smärta i händer och armar.



Sluta använda maskinen om du upplever obehag, stickningar eller smärta. Samråd med läkare innan du åter börjar använda verktyget.



Bär inte verktyget i dess slang.



Stå stadigt och i balans. Luta dig inte för långt framåt när du använder denna maskin.

Använd ingen maskin medan du är påverkad av droger, alkohol eller läkemedel eller om du är trött.



Smörj inte överdrivet och använd inte tung olja, det kan få verktyget att tjuvstoppa och ge försämrade prestanda.



Använd skyddsutrustning som skyddsglasögon, handskar, skyddsskor och hörselskydd.

Använd alltid lämplig CE-märkt ögonskydd vid användning av verktyget eller då detta servas.

Var uppmärksam, agera förfugtigt och tänk på vad du gör när du använder denna maskin.



Använd alltid andningsskydd vid användning av verktyget.



Bryt alltid tryckluftförsörjningen och koppla bort matningsslangen innan du monterar, demonterar eller justerar något tillbehör på denna maskin eller försöker utföra någon form av serviceåtgärd på den.



Max tryck vid användning: 90 psig (6,2 bar / 620 kPa).

VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION BIFOGAS.

**LÄS DENNA BRUKSANVISNING INNAN DU ANVÄNDER MASKINEN. SPARA FÖR FRAMTIDA BRUK. SPARA DESSA ANVISNINGAR VÄL. FÖRSTÖR DEM INTE. ARBETSGIVAREN ÄR SKYLDIG ATT UNDERRÄTTA DE ANSTÄLLDA SOM ANVÄNDER DENNA MASKIN INFORMATIONEN I DENNA MANUAL.
OM FÖRESKRIFTERNA NEDAN INTE RESPEKTERAS KAN DET MEDFÖRA PERSONSKADA.**

ALLMÄNNA SÄKERHETSANVISNINGAR

Använd personlig skyddsutrustning. Beroende på avsett arbete, använd ett visir, korgglasögon eller skyddsglasögon. Använd efter behov dammfiltermask, hörselskydd, handskar och ett skyddsförkläde som kan stoppa spån och mindre bitar från arbetsstycket. Ögonskyddet måste kunna stoppa ivägslungade fragment som uppstår vid olika arbeten. Dammfiltermasken eller andningsskyddet ska kunna filtrera partiklar som uppstår under arbetet. Långvarig exponering för starkt buller kan orsaka hörselförluster. Korrektionsglas är INTE skyddsglasögon. Använd också ansikts- eller dammfiltermask om damm uppstår under skärningsarbetet.

- Håll arbetsområdet rent och väl upplyst. Belämrade och mörka områden ibjuder till olyckor. Var medveten om din omgivning, hala ytor som saknade av användningen av detta verktyg och också risk för att snubbla områdena av luftledningen.
- Använd inte motordrivna verktyg i explosiv atmosfär, t.ex. i närvära av brandfarliga vätskor, gaser och damm. Motordrivna verktyg avger gnistor som kan antända dammet eller gaserna.
- Använd inte under våta förhållanden.
- Håll barn och personer i närheten på avstånd när du använder ett motordrivet verktyg. Blir du distraherad kan du förlora kontrollen över det du gör.
- Var uppmärksam, se vad du gör och använd sunt förfugt när du använder motordrivna verktyg. Använd inte motordrivna verktyg om du är trött eller påverkad av narkotika, alkohol eller läkemedel. Ett ögonblicks uppmärksamhet vid hantering av ett motordrivet verktyg kan leda till allvarliga personskador.
- Förebygg oavsiktlig start. Se till att avtryckaren står i från-läge innan verktyget ansluts till en tryckluftskälla, innan det plockas upp eller transportereras. Att bära kraftdrivna verktyg med fingret på strömknappen eller att strömsätta kraftdrivna verktyg med strömknappen på innehåll hög olycksrisk.
- Exponering för höga ljudnivåer kan orsaka permanent, invalidiseringande hörselnedsättning och andra problem, t.ex. tinnitus (ringande, surrande, visslande eller hummande ljud i öronen). Det är därför viktigt att göra en riskbedömning och införa lämpliga kontroller av dessa risker. Lämpliga åtgärder för att minska risken kan bl.a. vara att använda dämpande material för att hindra arbetsstycken från att "ringa".
- Använd lämpliga arbetskläder. Bär inga löst sittande kläder eller smycken. Håll håret, kläder och handskar undan från rörliga delar. Lösa kläder, smycken och långt hår kan dras med av rörliga delar.
- Håll händerna och andra kroppsdelar, löst sittande kläder och långt hår undan från verktygets rörliga ände.
- Var förberedd och uppmärksam på plötsliga rörelser vid start och drift när du använder tryckluftsvärkt.
- Användare och underhållspersonal måste ha den fysiska förmågan som krävs för att hantera verktygets storlek, vikt och kraft.



- Använd inte detta verktyg under långa perioder. Vibrationerna som orsakas av verktygets arbete kan vara skadliga för dina händer och armar. Håll verktyget med ett lätt men säkert grepp, räkna med reaktionskrafterna som krävs för handen. Sluta att använda verktyg om det är obekvämt, stickande känsla eller smärta uppstår. Sök medicinskt råd innan arbetet återupptas.
- På grund av damm som genereras när verktyget används är en riskbedömning och implementeringen av lämpliga kontroller av dessa faror väsentliga.
- Tillbehör och verktyg kan bli varma under arbetet. Använd handskar när de hanteras. Se till att verktyget är avstängs när tillbehör byts.
- Håll kringstående på tryggt avstånd från arbetsområdet. Alla som inträder arbetsområdet måste bära personlig skyddsutrustning. Bitar av arbetsstycket eller av ett trasigt redskap kan slungas iväg och vålla skador utanför det närmaste arbetsområdet.
- Rikta aldrig luften direkt mot dig själv eller någon annan, det kan orsaka allvarliga personskadbor.
- Bär varma kläder när du arbetar i kyla och håll dina händer varma och torra.
- Piskande slangar kan orsaka allvarliga skador. Kontrollera att slangar och kopplingar inte är skadade eller lösa.
- Undvik långvarig kontakt med damm från sandpappring, sågning, slipning, borrring, mejsling och andra byggaktiviteter med kraftverktyg. Bär skyddskläder och tvätta utsatt hud med tvål och vatten. Att låta damm tränga in i mun, ögon eller ligga mot huden kan främja upptagningen av farliga kemiska produkter i kroppen.
- Användning av detta verktyg kan generera och/eller andningsskador eller andra skador. Använd alltid CE lämplig godkänt andningsskydd som är lämpligt för dammexponeringen och lämpliga utsugningsystem. Rikta partiklar bort från ansiktet och kroppen.
- Förvara kraftverktyg som inte används utom räckhåll för barn och låt ingen som inte är förtrogen med kraftverktyg eller dessa anvisningar använda kraftverktyget. Kraftverktyg är farliga i händerna av oerfarna användare.
- Låt inte barn komma i kontakt med verktyget. Tillsyn krävs när oerfarna använder detta verktyg.
- Utför inga ändringar på detta verktyg. Ändringar kan försämra säkerhetsanordningarnas effektivitet och öka risken för användaren.
- Släng inte säkerhetsanvisningarna utan överlämna dem till användaren.
- Använd inte verktyget om det är skadat.
- Var medveten om att arbetsstycken, tillbehör eller själva verktyget vid fel kan skapa projektiller som slungas iväg med hög hastighet.
- Personer (inklusive barn) som lider av nedsatt fysisk, sensorisk eller psykisk förmåga, eller som inte har erforderlig erfarenhet eller kunskaper får endast använda denna produkt om de överväkas av någon som ansvarar för deras säkerhet. Barn får aldrig lämnas ensamma med denna produkt. Detta verktyg och dess tillbehör måste användas i överensstämmelse med dessa anvisningar. Användning av verktyget för andra ändamål kan innebära risker för mäniskor och omgivningen.
- Endast behöriga och utbildade användare får installera, justera och använda verktyget.
- Använd en skyddshjälm vid arbete ovanför huvudhöjd.
- Rikta luftutblåset så för att minimera störningar av damm i en dammfyllt miljö. Rikta inte luftutblåset mot händerna.
- När damm eller rök avges, bör du i första hand försöka eliminera detta där det uppstår.
- Alla inbyggda anordningar och tillbehör för att samla upp, evakuera eller ta bort luftburen damm eller rök bör användas och underhållas på rätt sätt enligt tillverkarens anvisningar.
- Frikörs inte verktyg med hylsa installerad på verktyget.

YTTERLIGARE SPECIFIKA SÄKERHETSREGLER FÖRMUTTERDRAGARE

VARNING

- Använd endast slagmärkta tillbehörshylsor och förlängningar som rekommenderas av FACOM. Inspektera tillbehören före användning. Använd inte spruckna eller skadade tillbehör. Använd inte kromhylsor handhylsor eller andra tillbehör som inte är märkta för slaganvändning.
- Verktygets effekt kontrolleras av trycket på avtryckaren, ta ett fast grepp om verktyget och tryck in avtryckaren för att arbeta.
- Använd inte hylsor som är mycket slitna för inmatning och utmatning. Kontrollera regelbundet den fyrtantiga drivaxeln på mutterdragaren. Se till att uttaget, förlängningsstången eller andra tillbehör är säkert monterade innan verktyget används.
- När fästdon lossas se först till att det finns tillräckligt med utrymme bakom verktyget för att undvika att handen kläms fast. Verktyget kommer att röra sig bort från den gångade fästpunkten då muttern/bulten lossnar och skruvas upp längs gångorna och verktyget flyttas med den. Se till att händerna hålls undan från hylsan när verktyget används.
- Fäst hylsan eller tillbehöret på mutterdragaren. Inspektera mothållet och läsringen före användning. Saknade eller skadade delar skall ersättas före användning.
- Se till att omkopplaren framåt/bakåt är i korrekt position för åtdragning eller lossande av fästdon.
- Muttern/bulten kan sedan köras ned i gångorna med drivkraften hos verktyget. För att lossa en sammanfogning kan verktyget användas i omvänd sekvens.
- Rekommenderas att använda ett härdat gängat slangfäste i stål (eller material med jämförbart stötmotstånd) (bild 5).

ANVÄNDNING AV KRAFTVERKTYG OCH SKÖTSEL

- Innan du sätter på verktyget, kontrollera att det inte föreligger någon farlig växelverkan med omgivande miljö (explosiv gas, antändningsbar eller farlig vätska, okänd rörelsedning, elektriska höljen eller kablar, m.m.).
- Innan verktyget kopplas till luftintaget, kontrollera att avtryckaren inte är blockerad i på-läge.
- Om avtryckaren är blockerad, frigör denna och koppla ifrån verktyget från tryckluftsnätet.
- Se till att enheten på vilken arbetet utförs inta kan röra sig.
- Detta verktyg ska alltid användas, inspekteras och underhållas i enlighet med alla bestämmelser (lokala, statliga, federala och nationella) som gäller för handhållna/handdrivna pneumatiska verktyg.
- För säker och optimal prestanda, och maximal livslängd av delarna, ska verktyget användas vid ett maxtryck på 6,2 bar / 620 kPa (90 psig) vid intaget, med en luftmatningslång med en innerdiameter på 10 mm (3/8").
- Använd alltid ren, torr luft. Damm, korrosiv rök och/eller alltför mycket fukt kan förstöra motorn på tryckluftsverktyg.
- Om det högsta trycket på 6,2 bar / 620 kPa (90 psig) överskrider kan farliga situationer uppstå som t.ex. överhastighet, verktygsslitage, delar kan gå sönder, högre virdmoment eller större styrka kan förstöra verktyget och dess tillbehör eller delen som bearbetas.



- Håll alltid kraftverktyg i gott skick. Kontrollera om rörliga delar är fellinjerade eller om några av dem kärvat fast eller gått sönder, eller om andra fel kan påverka kraftverktygets drift. Om verktyget är skadat, få det reparerat innan du använder det igen. Många olyckor sker p.g.a. bristande underhåll.
- Använd endast tillbehör som är rekommenderade av FACOM. Inspektera tillbehören före användning. Använd inte spruckna eller skadade tillbehör. Att ett tillbehör kan fästas vid kraftverktyget borgar inte för att det kan användas utan risk.
- Använd kraftverktyget, tillbehör och bits, m.m. enligt föreliggande anvisningar, och beakta arbetsförhållandena och arbetet som ska utföras. Att använda kraftverktyget för andra ändamål än det är avsett för kan ge upphov till farliga situationer.
- Se till att de gnistor och restprodukter som uppstår vid användning inte medför någon fara.
- Tryckluftverktyget ska anslutas till tryckluftsmatningen med snabbkopplingar för att underlätta fränkopplingen vid fara.
- När verktygets livslängd har löpt ut, bör verktyget demonteras och avfettas, och delarna sorteras efter material för återvinning.
- Stäng alltid av luftförsörjningen och koppla ifrån luftslangen innan du monterar, avlägsnar eller justerar några tillbehör på detta verktyg, eller irman du utför underhållsåtgärder på verktyget.
- Använd inte skadade, nötta eller silitna luftslangar och kopplingar. Missbruka inte slangar och anslutningsstycken.
- Smörj inte verktyget med lättantändliga eller flyktiga vätskor som till exempel fotogen, diesel eller bensin.
- Ta inte bort etiketter. Byt ut skadade etiketter.
- Inspektera regelbundet etiketter för att garantera att de fortfarande är läsbara.
- Använd inte verktyget om avtryckaren inte kan slå på eller stänga av verktyget.
- Lås inte, teipa eller linda fast «on/off» avtryckaren i positionen «on» eftersom avtryckaren måste vara fri att återgå till positionen «off» när den släpps.
- Se till att alla slangar och kopplingar har rätt storlek och sitter ordentligt.
- Vi rekommenderar att använda en slangsäkring. En koppling som är direkt ansluten till lufttintaget gör verktyget mer skrymmande och svårare att manövrera.
- För maximal prestanda ska kopplingen på väggen vara en storlek större än kopplingen som används på verktyget. Kopplingen närmast verktyget får inte vara mindre än luftslangens munstycke.
- Använd klämmor eller andra praktiska anordningar för att hålla fast och stödja arbetsstycket på ett stabilt underlag. Att hålla stycket i handen eller mot kroppen är instabilt och kan göra att du förlorar kontrollen.
- När du inte använder verktyget, koppla ifrån det från tryckluftsförsörjningen för att förebygga oavsiktlig eller obehörig användning i operatörens frånvaro.
- Modifera inte någon del/komponent/tillbehör på verktyget på något vis.
- Filtret till lufttintaget blir ibland igensatt med skräp, vilket förhindrar lufttillförseln och minskar verktygets prestanda. I föreliggande fall måste filtret rengöras.
- Förvara kraftverktyg som inte används utom räckhåll för barn och låt ingen som inte är förtrogen med kraftverktyg eller dessa anvisningar använda kraftverktyget. Kraftverktyg är farliga i händerna av oerfarna användare.
- Placer verktyget på bulten eller muttern innan verktyget startas. Peka inte eller ge efter för någon lek med detta verktyg.

SERVICE

- Verktyget får endast servas av behörig personal och endast identiska reservdelar som godkänts av FACOM får användas. Använd endast smörjmedel som rekommenderas av FACOM.



VARIABEL HASTIGHETSÅVTRYCKARE

För att slå på verktyget, tryck in avtryckaren. För att stänga av verktyget, släpp avtryckaren. Ju mer du klämmer på avtryckaren desto snabbare kommer verktyget att arbeta.

RATT FÖR FRAMÅT/BAKÅT HASTIGHETSKONTROLL

Ratten för framåt/bakåt och hastighetskontroll (bild 1) avgör riktningen för verktyget och fungerar också som den variabla hastighetskontrollen. För att välja rotation framåt, tryck på sidoknappen på höger sida av verktyget såsom visas. För att välja bakåt, tryck på sidoknappen på vänster sida om verktyget såsom visas.


(bild 1)

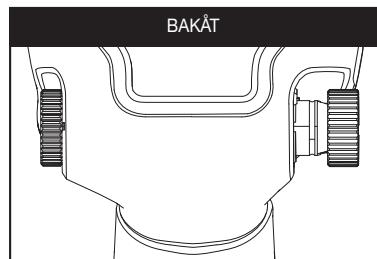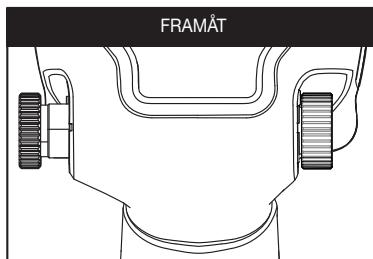



Rotation framåt kan justeras för variabel hastighet genom att vrida knappen från låg till hög såsom visas. För maximalt vridmoment framåt (bild 2), vrid ratten tills indikatorlinjen matchar '+' symbolen. För lågt vridmoment framåt vrid ratten tills indikatorlinjen matchar '-' symbolen.

(bild 2)

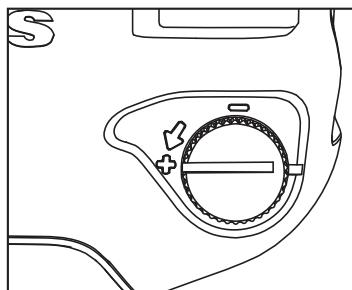

RÄTT HANDPOSITION




VARNING

Varng: För att minska risken för allvarliga personskador, håll **ALLTID** verktyget såsom visas på bilden.

Varng: För att minska risken för allvarliga personskador, håll **ALLTID** verktyget i ett säkert grepp för att undvika häftiga, oförutsedda rörelser.

(bild 3)



UNDERHÅLL

Smörjning

Tryckluftsverktyg kräver smörjning under hela deras livslängd.

Mutterdragarens mekanism använder tryckluft för att driva verktyget. Tryckluften innehåller fukt som gör att komponenter rostar på insidan av verktyget, därför krävs daglig smörjning. Om inte tryckluftsverktyget smörjs ordentligt dagligen kommer det dramatiskt att förkorta livslängden för verktyget och göra garantin ogiltig.

⚠ OBSERVERA: Detta tryckluftsverktyg måste smörjas **FÖRE** första användning, **och sedan före och efter varje** användning.

För att smörja tryckluftsverktyget för hand:

1. Koppla bort verktyget ifrån tryckluftsmatningen.
2. Släpp avtryckaren och håll ca 0,25 till 0,5 ml olja för tryckluftsverktyg i lufttäppan.

ANMÄRKNING: Använd olja nr 10 SAE om olja för pneumatiska verktyg inte finns tillgänglig.

3. Ta bort tillbehör, anslut verktyget till en luftkälla, täck sedan över utblåsanden med en handduk och kör verktyget i 2-3 sekunder.

Smörja den interna mekanismen:

Leta reda på smörjfästet på baksidan av verktyget. Spruta in 4 cc med lämpligt stötfett i fästena var 3-6 månad beroende på användning.

⚠ VARNING: Förvara utom räckhåll för barn. Om olja för pneumatiska verktyg har intagits, framkalla ej kräkning, kontakta genast läkare.

⚠ VARNING: Överflödig olja i verktyget stöts genast ut genom utblåset. Rikta alltid utblåset långt från människor och föremål.

NOTERA: Kontrollera hastigheten och gör en enkel kontroll av vibrationsnivån efter varje service.


Förvaring:

Det pneumatiska verktyget ska smörjas innan det läggs undan. Följ smörjningsanvisningarna, med undantag för steg 3.



Använd alltid ett smörjmedel med dessa maskiner.

Tillsätt inte för mycket olja eller petroleumprodukter då detta kan medföra motorstopp och försämrad prestanda.

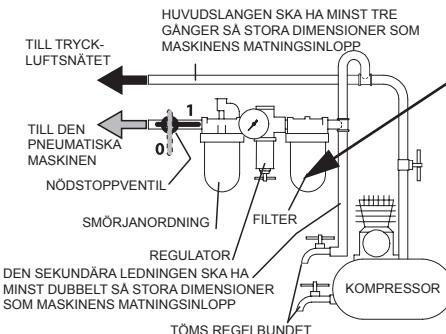


Ett luftfilter skall placeras mellan luftkompressorn och luftsmörjningen för att främja ren luftförsörjning till mutterdragaren vatten, smuts och grader kan skada mutterdragaren.

TEKNISKA DATA

Modell	Fyrkantig drivenhet	Slaghastighet	Igångsättningmoment	Bullernivå (ISO 15744)			Vibrationsnivå m/s ² (ISO 28927-2)	
				Tryck dB(A)	Effekt dB(A)	k*		
NS.1400F	13	1120	1490	90	3	101	3	5,2 1,5
Modell	Luftförbrukning	Drifttryck	Vikt	Mått				
NS.1400F	147,2	6,2	2,8	mm 190 x 70 x 193				

* k = mätsäkerhet i dB

** k = mätsäkerhet i m/s²



GARANTI

Facoms motordrivna verktyg har 24 månaders garanti från och med inköpsdatum mot defekter och tillverkningsfel.

Facoms tillbehör och slittdelar, laddare och batterier täcks av den rättsligt bindande garantin.

Denna garanti täcker inte följande fall: normalt slitage, åsidosättande av bruksanvisningarna och säkerhetsföreskrifterna, icke avsedd eller felaktig användning av verktyget, överbelastning av verktyget, undermålig service eller bristfälligt underhåll, införande av främmande föremål, verktyg som har demonterats eller modifierats eller som uppvisar spår av stötar (hack, sprickor eller trasiga kåpor, m.m.), användning tillsammans med tillbehör av dålig kvalitet eller som inte är kompatibla.

För att åberopa garantin, överlämna: verktyget med dess serienummer samt det läsliga och omärkta originalkvittot med produktens beteckning samt inköpsdatum. För de detaljerade garantivillkoren och deras tillämpning: kontakta din återförsäljare.

FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

VI, FACOM S.A.S., 6/8 RUE GUSTAVE EIFFEL – 91 420 MORANGIS – FRANKRIKE, FÖRSÄKRAR UNDER VÅRT ANSVAR ATT FACOM-PRODUKT **NS.1400F ALUMINIUMMUTTERDRAGARE**

– UPPFYLLER BESTÄMMELSERNA I MASKINDIREKТИVET, 2006/42/EG

– OCH UPPFYLLER BESTÄMMELSERNA I EUROPEISK HARMONISERAD NORM EN ISO 11148-6: 2012

Undertecknad ansvarar för sammanställningen av den tekniska filen och gör denna deklaration på Facoms vägnar.

Markus Rompel

25.04.2017

Teknikdirektör



**FI****HUOMIO**

Iskuväännin NS.1400F on erityisesti kierteisten kiinnittimien (yleensä ruuvien ja pulppien) kiinnittämiseen, kiristämiseen ja löysäämiseen suunniteltu työkalu asianmukaista iskuuhylsyä käytettäen.



Älä käytä vaurioituneita, repeytyneitä tai turmelteina letkuja ja liittimiä.



Moottorikäyttöiset työvälineet voivat täristää käytössä. Tärinä, toistuvat liikkeet ja epämieltyttävät asennot voivat aiheuttaa kipua käsiissä ja kävisarissa. Lopeta koneen käyttö, jos sinulla on epämieltyttäviä oireita tai tunnet pistelyä tai kipua. Käy lääkäriässä ennen, kuin aloitat koneen käytön uudelleen.



Älä kanna konetta letkusta.



Pysyttele aina tasapainossa ja tukevassa asennossa. Älä kurkota liikaa eteenpäin tämän koneen käytön aikana.

Älä käytä konetta huumeiden, alkoholin tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena tai jos olet väsynyt.



Älä öljyä liikaa äläkä käytä liian raskaan luokan öljyä, sillä se voi aiheuttaa laitteen sammumisen ja tehon laskun.



Käytä suojarusteita, kuten suojalaseja, suojakäsinettiä, turvajalkineita sekä kuulonsuojaaimia.

Käytä aina sopivia CE-merkinnällä varustettuja suojalaseja, kun käytä tai huollat tätä työkalua.

Pysyttele valppaan ja käytä terveitä järkeä ja säilytä tarkkaavaisuus koneen käytön aikana.



Käytä aina sopivia hengityssuojalaitteita, kun käytät tätä työkalua.



Katkaise aina paineilmasyöttö ja kytke irti syöttöletku ennen, kuin asennat, irrotat tai säädät lisävarusteita tähän koneeseen tai ennen, kuin alat tekemään mitä tahansa huoltotöitä siihen.



Käytä 90 psig (6,2 bar / 620 kPa) maksimpaineella.

MUKANA ON TÄRKEITÄ TURVALLISUUSSOHJEITA. LUE TÄMÄ KÄSIKIRJA ENNEN KONEEN KÄYTÖÖÄ. SÄILYTÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTÖÖÄ VARTEN. SÄILYTÄ OHJEET HUOLELLISESTI. ÄLÄ HÄVITÄ NIITÄ. TYÖNANTAJAN TULEE ANTAA TÄSSÄ KÄSIKIRJASSA OLEVAT TIEDOT TÄTÄ KONETTA KÄYTÄVÄLLE TYÖNTEKIJÄLLE. SEURAAVIEN VAROITUSTEN LAIMINLYÖNTI VOI AIHEUTTAÄ LOUKKAANTUMISEN VAARAN.

YLEiset TURVALLISUUSSOHJEET

Käytä henkilökohtaisia suojarusteita. Tehtävästä työstä riippuen, käytä kasvosuojusta, silmiensuojausta tai suojalaseja. Tarvittaessa, käytä pölynaamaria, kuulonsuojaaimia, suojakäsinettiä ja suojaesiliinaa, joka suojaaa pieniltä hiukkasilta ja sirpaleilta. Silmiensuojaimeen on oltava mallia, joka pystyy suojaamaan silmää silmäoavilta esineiltä, kuten sirpaleilta. Pölynaamarin tai hengityssuojaimeen on oltava mallia, joka pystyy suodattamaan haitallisia hiukkasilta. Pitkäaikainen melulle altistuminen voi alentaa kuuloa. Silmäläisit EIVÄT ole suojalasit. Käytä myös kasvo- tai pölynaamaria, jos työstä syntyy pölyä.

- Varmista työalueen puhtaus ja hyvä valaistus. Onnettomuuksia tapahtuu helpommin epäsiistissä tai huonosti valaistussa tilassa. Huomioi ympäristötekijät, työkalun käytöstä aiheutuvat liukkaat pinnat sekä ilmaputkiin aiheuttamat kompastumiisvaarat.
- Älä käytä konetyökaluja räjähdyssaaraliissä ympäristössä, kuten tenuronkien nesteiden, kaasun tai pölyn läheisyydessä. Konetyökaluista lähtee kipinöitä, jotka voivat sytyttää pölyn tai höyryt palamaan.
- Ei saa käyttää kosteissa olosuhteissa.
- Pidä lapset ja ulkopuolistet loitolta konetyökalun käytön aikana. Voit menettää työkalun hallinnan huomion kiinnittyessä muualle.
- Pysy valppaan, keskytä räjähdysvaaralliseen ympäristöön, ja käytä terveitä järkeä, kun käytät konetyökalua kun olet väsynyt tai huumeiden, alkoholin tai lääkkeiden vaikutuksen alainen. Huolimattomuus konetyökaluja käytettäessä voi johtaa vakavaan loukkaantumiseen.
- Vahinkokäynnistykseen välttäminen. Varmista, että liipaisin on OFF-asennossa ennen laitteen liittämistä ilmanlähteesseen, tai kun tartut laitteeseen tai kannat sitä. Jos kannat moottorikäytöisiä työvälineitä sormi liipaisimella tai kohdistaa energiaa päälle kytkettyihin moottorikäytöisiin työkaluihin, aiheutat onnettomuuden vaaran.
- Altistuminen voimakkaalle melulle voi aiheuttaa pysyviä kuulovammoja ja muita ongelmia, kuten tinnitus (korvin soimista, vinkkunaa tai huminaa). Nämä ollaan riskien arviointi ja sopivien kontrollimenetelmien soveltaminen on välttämätöntä. Sopivat kontrollikeinot vähentävät riskejä, ja niihin voi kulua vaimennusmateriaalin käyttöä, jotta työstettävät kappaleet eivät aiheuta liikaa melua.
- Pukeudu asianmukaisesti. Älä käytä löysiä vaatteita tai koruja. Pidä hiukset, vaatteet ja käsineet poissa liikkuvien osien luota. Löysät vaatteet, korut tai pitkät hiukset voivat tarttua liikkuihin osiin.
- Pidä kädet ja muut ruumiinosaat, löysät vaatteet ja pitkät hiukset poissa työkalun liikkuvan pään läheisyydestä.
- Ennakoja ja varo äkillisiä ja nykivä liikkeitä moottorikäytöistöjen työkalujen käynnistyksen ja käytön aikana.
- Käyttäjien ja huoltohenkilööiden on oltava fyysisesti kykenevä käsittelymäärin työvälineen kokoa, massaa ja tehoa.



- Työkalua ei saa käyttää pitkiä aikajaksoja. Työkalun tärinä voi olla haitallista käisille ja käsivarsille. Pitele työkalua kevyellä ja tukevalla otteella ja huomioi vaadittu käden reagointivoima. Lopeta työkalun käyttö, jos sen käyttö on epämukavaa tai käytön aikana ilmenee pistelyitä tai kipua. Ota yhteyttä lääkäriin ennen käytön jatkamista.
- Koska työkalun käytön aikana syntyy pölyä, riskinarviointi ja asianmukaiset turvatarkastukset ovat oleellisen tärkeitä.
- Lisävarusteet ja työkalut voivat kuumenttaa käytön aikana. Käytä suojakäsinäitä niitä käsitellessä. Varmista, että työkalu on kytketty pois päältä lisävarusteiden vaihtamisen yhteydessä.
- Pidä muut henkilöt turvallisen matkan päässä työskentelyalueesta. Kaikkien työskentelyalueelle tulevien on käytettävä suojarusteita. Työkappaleen tai rikkoontuneen työkalun palaset voivat lennällä ja aiheuttaa vammoja väliinmän työskentelyalueen ulkopuolella.
- Älä koskaan suuntaa ilmaa itseesi tai muihin päin, muutoin seurausena voi olla vakava henkilöhavinko.
- Käytä aina lämpimää vaatteita kylmässä ja pidä kädet lämpimänä ja kuumina.
- Piiskaavat letkut voivat aiheuttaa vakavia vammoja. Tarkasta aina vahingoittuneet tai löystyneet letkut ja kiinnittimet.
- Vältä pitkään jatkuvaa kontaktia hiomisesta, sahaamisesta, poraamisen, taltaamisesta ja muista rakennustoistosta aiheutuvan pölyn kanssa. Käytä suova-asuseita ja pese alttiina olevat alueet vedellä ja saippualla. Vältä pölyn pääsyä suuhun ja silmiin, pöly iholla voi aiheuttaa haitallisten kemikaalien imetymistä.
- Tämän työkalun käytön aikana voi syntyä pölyä ja/tai sitä voi levitä, seurausena voivat olla vakavat ja pysisyöt hengitysteiden ja muita vammoja. Käytä aina asianmukaista CE-hyväksyttyä hengityssuojausta sekä vaatimustenmukaisia ilmanpoistojärjestelmiä. Suuntaa huikkaset kasvoista ja kehosta poispäin.
- Säilytä käyttämättömä moottorikäyttöisä työvälineitä poissa lasten ulottuvilta älkää anna moottorikäyttöisten laitteiden käyttöä tai näitä ohjeita tuntemattomien henkilöiden käytystä moottorikäyttöistä työvälinettä. Moottorikäyttöiset työvälineet ovat vaarallisia taitamattomissa käissä.
- Älä anna lasten koskea tähän työvälineeseen. Kokemattomia käyttäjiä on valvottava tällä työvälineellä.
- Älä tee muutoksia tähän työvälineeseen. Muutokset voivat heikentää turvatoimien tehoa ja lisätä käyttäjälle koituvaa vaaraa.
- Älä heitä turvahjeita pois, ne on annettava käyttäjälle.
- Älä käytä työkalua, jos se on vahingoittunut.
- Pidä mielessä, että työkappaleen, lisävarusteet tai itse laitteet vika aiheuttaa kappaleen sinkoutumisen suurella nopeudella.
- Tätä tuotetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden käyttöön (mukaan lukien lapset), joiden fyysiset, asitimelliset tai älylliset kyvyt ovat heikentyneet tai joilla ei ole tietoja, kokemusta tai taitoja, elleivät he ole omasta turvallisuudestaan vastuussa olevan henkilön valvonnassa. Lapsia ei pidä jättää yksin tämän tuotteen kanssa. Tätä työkalua ja sen varusteita tulee käyttää näiden ohjeiden mukaisesti. Jos konetta käytetään muuhun käyttötarkoitukseen se voi koittua ihmisiille ja ympäristölle vaaralliseksi. Vain pätevät ja koulutetut käyttäjät saatavat asennata, säätää tai käyttää työkalua.
- Käytä kypärää, jos työtä tehdään pään yläpuolella.
- Suuntaa poistoilmansuuntaa niin, että pölyn aiheuttama häiriö on minimaalinen. Poistoilmaja ei saa kohdistaa käsiin.
- Jos pölyä ja savuja syntyy, niiden kontrollointiin tulee keskittyä päästöpisteessä.
- Kalkkia toimintoja tai lisävarusteita ilmassa olevan pölyn tai savun keräämiseen, poistamiseen tai ehkäisemiseen on käytettävä ja hoidettava valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Älä käytä työkalua tyhjillään, jos hylsy on asennettu työkaluun.

ISKUVÄÄNTIMIEN LISÄTURVAOHJEET

VAROITUS

- Käytä lisävarusteina ainoastaan FACOMin suosittelemia iskukäyttöön luokiteltuja hylsyjä ja jatkeita. Tarkista lisävarusteet ennen käytöä. Älä käytä haljenneita tai vaurioituneita lisävarusteita. Älä käytä kromihylsyjä, käsihylsyjä tai muita lisävarusteita, joita ei ole luokiteltu iskukäyttöön.
- Työkalun tehoa hallitaan liipaisimeen kohdistetun paineen avulla. Pidä työkalun kahvasta tiukasti kiinni ja paina liipaisinta työkalun käyttämiseksi.
- Älä käytä hylsyjä, jotka kuluttavat liikaa tulo- tai lähtöysikköjä. Tarkista iskuvääntimen nelikulmainen käyttöyksikkö säännöllisesti. Varmista, että hylsy, laajennuspalkki tai muu liitososa on kiinnitetty tiukasti ennen työkalun käytöötä.
- Varmista kiinnittimien löysäämisen yhteydessä, että työkalun takana on riittävä välys käden puristumisen väliinmäiseksi. Työkalu liikkuu kierteisestä liitoksesta poispäin mutteria/pulttia löysästä ja siirtyy kierteesä ylöspäin. Pidä kädet pois hylsyistä työkalun käytön aikana.
- Asenna hylsy tai liitososa hyvin iskuvääntimeen. Tarkista työkalun alas ja kiinnitysrengas ennen käytöä. Puuttuvat tai vaurioituneet osat tulee vaihtaa ennen käytöä.
- Varmista, että suunnanvalituskynkin on oikeassa asennossa kiinnittimen kiristämiseksi tai löysäämiseksi.
- Mutteri/pultti voi sitten siirtyä kierteesä työkalun tehon avulla. Liitos voidaan löysätä käytämällä työkalun taaksepäin kiertoa.
- Karkaiston teräksen (tai muun vastaanottajan estävyyden omaavan materiaalin) käyttö on suosittelavaa kierteisessä letkutilitännässä (kuva 5).

MOOTTORIKÄYTÖISEN TYÖVÄLINEEN KÄYTÖ JA HOITO

- Ennen työvälleen käytöötä on tarkistettava, että se aiheuttaa vaaraa välittömässä käytöömpäristössä (räjähtävät kaasut, helposti sytyttypi tai vaaralliset nesteet, tuntemattomat putkistot, sähköjohdot tai kaapelit jne.).
- Ennen kuin kytkeyt työvälleen syöttötilmaan tarkista, ettei mikään ole lukinnut liipaisinta käynnistysasentoon.
- Työkalun jumittuessa, vapauta liipaisin ja irrota se paineilmaverkosta.
- Varmista, että työkaluohde pystyy paikallaan.
- Käytä, tarkista ja huolla tätä työkalua aina kädessä pidettävä / käsikäyttöisä paineilmatyökaluja koskevien, käytömaan ja paikallisten määräysten mukaisesti.
- Turvallisuusyistä sekä parhaan mahdollisen suorituskyvyn ja osien kestoän takaamiseksi, käytä tätä työkalua 90 psig (6,2 bar / 620 kPa) maksimilimpainoise ulostulossaan, syöttötilmanletkun sisähalkaisijaa 3/8" (10 mm).



- Käytä aina puhdasta kuivaa ilmaa. Pöly, syövyttävä höyry ja/tai home voi pilata työkalun moottorin.
- Jos 90 psig (6,2 bar/620 kPa) maksimipaine ylitetään, seurauskena voi olla liian korkea nopeus, työkalun kuluminen, osien rikkoutuminen ja suurempi väntömomentti tai voima, joka voi rikkoaa työkalun ja sen lisävarusteet tai työn alla olevan osan.
- Huolla sähkötyökaluja. Tarkista liikkuvien osien kohdistus tai kiinnitys, osien rikkoutuminen ja muut seikat, jotka voivat vaikuttaa paineilmatyövälleen toimintaan. Jos paineilmatyövälle on vahingoittunut, korjauta se ennen käyttöä. Huonosti holuletut työvälillen aiheuttavat monia onnettomuuksia.
- Käytä luokiteltuja ja suositeltuja FACOM-lisävarusteita. Tarkista lisävarusteet ennen käyttöä. Älä käytä murtuneita tai vahingoittuneita lisävarusteita. Vaikka lisävaruste voi kiinnittää moottorikäyttöiseen työvälilleeseen, se ei vielä takaa turvallista käyttöä.
- Käytä moottorikäyttöistä työvälillä, lisävarusteita ja teriä jne. näiden ohjeiden mukaisesti, ota huomioon käyttöolosuhteet ja tehtävä työ. Jos käytät moottorikäyttöisiä työvälileitä muihin kuin niille tarkoitettuihin tehtäviin, voit aiheuttaa vaaratilanteita.
- Varmista, että käytön aiheuttamat kipinät ja roskat eivät aiheuta vaaraa.
- Paineilmatyövälille tulee kiinnittää ja kytkeä paineilmaverkkoon pikaliittimillä, jotta ne voi katkaista helposti vaaratilanteessa.
- Kun työvälille käyttöökä on kulunut umpeen, se tulee purkaa, lajittelua materiaalin mukaan ja jäteöljy on otettava talteen kierrätystä varten.
- Katkaise aina ilmansyöttö ja irrota ilman syöttöletku ennen tämän laitteen lisävarusteen asennusta, irrotusa tasi säättöä tai ennen tämän työvälilleen huoltoa.
- Älä käytä vahingoittuneita, haurastuneita tai murtuneita ilmaletkuja tai liittimiä. Älä käytä letkuja tai liitoskappaleita väärin.
- Älä voitele työkalua sytytöillä tai halittuvilla nesteillä, kuten kerossinilla, dieselölillä tai lentokonebensiinilla.
- Älä poista mitään tarroja. Korvaa vahingoittuneet tarrat uusilla.
- Tarkista tuotemerkit säännöllisesti varmistaaan, että kaikki merkinnät ovat luettavissa.
- Älä käytä työkalua, jos sen liipaisin ei kytkeydy päälle tai pois päältä.
- Liipaisinta ei saa lukita, teipata tai kiinnittää "päällä"-asentoon, sillä sen on voitava palata "pois"-asentoon sen vapautuksen yhteydessä.
- Varmista, että kaikki letut ja lisäosat ovat oikean kokoisia ja kunnolla kiinni.
- Liitosletkun käyttöö suosittelaan. Syöttöilmänaa suoraan kytkeytyi liitin kohottaa työkalun massaa ja heikentää sen hallittavuutta.
- Maksimitehoa varten seinäliittimen tulee olla yhtä kokoa suurempia kuin työvälileessä käytetty liitin. Työvälillä lähinnä olevan liitin ei saa olla pienempi kuin ilman syöttöletkun liitin.
- Käytä ruuvipuristimia tai muita käytännöllisiä menetelmiä kiinnittääksesi ja tukeaksesi työkappaleen vakaalle alustalle. Työkappaleen pitäminen kädessä tai kehossa vasten on epävakaata ja voi aiheuttaa kontrollin menetyksen.
- Kun työvälille ei ole käytössä, se on irrotettava ilmansyöttöstä, jotta vahingossa tapahtuva tai luvaton käynnistyminen voidaan välttää käyttäjän ollessa poissa.
- Älä mitään tämän työvälileen osaa/komponenttia/lisävarustetta millään tavalla.
- Ilman suodatinrittilä ilman sisääntulossa voi tukkeutua roskista ja estää ilman sisääntulon, jolloin työvälileen suorituskyky laskee. Jos näin tapahtuu, verkolla varustettu ilmansuodatin täytyy puhdistaa.
- Säilytä käytämättömä moottorikäyttöisiä työvälileitä poissa lasten ulottuvilta älkää anna moottorikäyttöisten laitteiden käyttöä tai näitä ohjeita tuntemattomien henkilöiden käyttää moottorikäyttöistä työvälillä. Moottorikäyttöiset työvälileet ovat vaarallisia taitamattomissa käissä.
- Aseta työkalu pulttiin tai mutteriin ennen työkalun käynnistämistä. Älä kohdista tai käytä tästä työkalua minkäänlaiseen pilailuun.

HUOLTO

- Työkalun huolto kuuluu pätevälle korjaushenkilöstölle käytetään vain hyväksyttyjä identtisiä FACOM-varaosia. Käytä vain FACOM-yhtiön suosittelemia voitelulaineita.



PORTAATON NOPEUDENSÄÄDIN

Käynnistä työkalu painamalla liipaisinta. Sammuta työkalu vapauttamalla liipaisin. Mitä voimakkaammin liipaisinta painetaan, sitä suurempi on työkalun nopeus.

SUUNNANVAIHTO- JA NOPEUDENSÄÄTÖKYTKIN

Suunnanvaihto- ja nopeudensäätökytkimellä (kuva 1) määritetään työkalun suunta ja käytetään portaattomaan nopeudensäätöön. Valitse kierro eteenpäin painamalla työkalun oikealla puolella olevaa sivupainiketta kuvan mukaisesti. Valitse kierro taaksepäin painamalla työkalun vasemmalla puolella olevaa sivupainiketta kuvan mukaisesti.


(kuva 1)

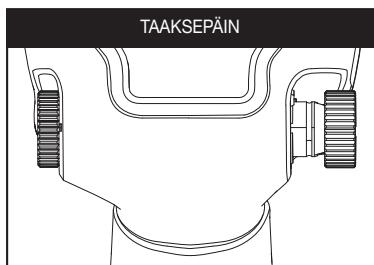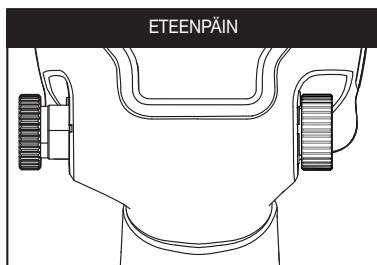



Voit säättää eteenpäin kierron portaatonta nopeutta kiertämällä painiketta alhaalta ylöspäin kuvan mukaisesti. Säädä maksimaalinen väentö eteenpäin (kuva 2) käänämällä kytkintä, kunnes säätöviiva on symbolin '+' kohdalla. Säädä matala väentö käänämällä kytkintä, kunnes säätöviiva on symbolin '-' kohdalla.

(kuva 2)

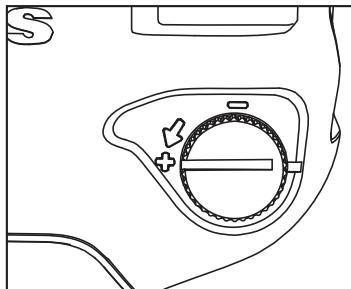

ASIANMUKAINEN KÄDEN ASENTO




VAROITUS

Varoitus: Vakavien henkilövahinkojen välittämiseksi on AINA käytettävä oikeaa käden asentoa esitettyllä tavalla.

Varoitus: Vakavien henkilövahinkojen välittämiseksi on AINA pidettävä tukevasti kiinni äkkiniäisten reaktioiden välittämiseksi.

(kuva 3)



HUOLTO

Voitelu

Paineilmatyökalut vaativat voitelua työkalun koko käyttöön.

Iskuväntimen mekanismi välittää työkalun paineilmaa. Paineilma sisältää kosteutta, joka aiheuttaa työkalun sisäosien ruostumista.

Päivittäinen voitelu on tätten tarpeen. Jos ilmansyötön työkalua ei voidella olkeoppisesti, työkalun käyttöikä lyhenee huomattavasti ja takuu mitätöityy.

VARO: Tämä paineilmatyökalu vaati voitelua ENNEN ensimmäistä käyttöä ja **myös aina ennen muita käyttökertoja** ja niiden jälkeen. Paineilmatyökalun voitelu käsissä:

1. Irrota työkalu paineilmansyöttöstä ja aseta ilman sisäantulo ylöspäin.
2. Paina liipaisinta ja noin 0,25-0,5 ml paineilmatyökalun öljyä ilman sisäantuloon.

HUOMAA: Käytä luokan 10 SAE-öljyä, jos paineilmatyökalun öljyä ei ole saatavissa.

3. Poista lisävaruste, liitä työkalu paineilmalähteeseen, suojaa poistoaukko pyyheellä ja käytä työkalua 2–3 sekuntia.

Sisämekanismin voiteleminen:

Voittele työkalun takana oleva rasvanippa. Ruiskuta hyväksyttyä iskukäyttöön soveltuvala rasvaa 4 cc nippaan 3–6 kuukauden välein käytöstä riippuen.

VAROITUS: Säilytä poissa lasten ulottuvilta. Jos paineilmatyökalun öljyä niellään, älä oksennuta, ota välittömästi yhteyttä lääkäriin.

VAROITUS: Työväljineen ylimääräinen öljy poistuu välittömästi pakoaikon kautta. Suuntaa pakoaukko aina pois henkilöstä tai esineistä.

HUOMAA: Tarkista nopeus ja tärinätaso aina huollon jälkeen.


Säilytys:

Paineilmatyökalu pitää voidella ennen sen laittamista säilytykseen. Noudata ohjeita osassa "Voitelu", lukuun ottamatta vaihetta 3.



Käytä aina voitelulaitetta näiden koneiden kanssa.

Älä lisää liikaa öljyä tai raskaita öljyalosteita, sillä se saattaa aiheuttaa työkalun jäämisen kiinni tai heikon tehon.

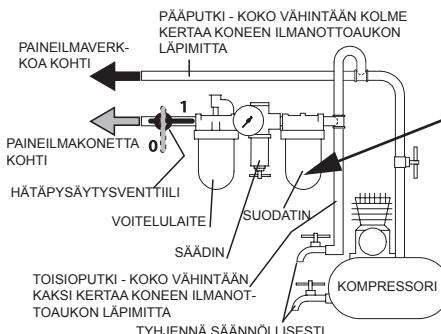


Iilmakompressorin ja ilman voitelulyksikön väliin tulee asentaa ilmansuodatusyksikkö, jotta iskuvääntimen ilmansyöttö olisi puhdas. Vesi, epäpuhtaudet ja palaset voivat vahingoittaa iskuväännintää.

TEKNISET TIEDOT

Malli	Nelikulmainen käyttöyksikkö	Iskuluokka	Laskettu lähtömomentti	Mellutaso (ISO 15744)			Tärinätaso m/s ² (ISO 28927-2)		
				Paine dB(A)	Teho dB(A)	k*	k*	k**	
	mm	bpm	mm						
NS.1400F	13	1120	1490	90	3	101	3	5,2	1,5

* k = mittaustuloksen epävarmuus (dB)

** k = mittaustuloksen epävarmuus (m/s²)



TAKUU

Facom konetyökaluilla on 24 kk:n takuu ostopäivästä lukien, ja se kattaa kaikki teko- tai valmistusvirheet. Facom lisävarusteille ja kulutusosille, lataajalle ja akuiille sovelletaan lakisääteistä pakollista takuuta.

Takuu ei kata seuraavia tapauksia: normaali kuluminen, käyttö- ja turvallisuusohjeiden laiminlyönti, sopimaton tai kohtuuton työkalun käyttö, työkalun ylikuormitus, kunnossapidon ja huollon laiminlyönti, vieraiden esineiden viesti sisään, työkalu, joka on purettu tai johon on tehty muutoksia tai jossa on luonteetonmaisia jätkiä iskuista (hampaan jäljet, halkeamat tai rikkoonneet suojukset jne.), sopimattomien tai laadultaan huonojen lisävarusteiden käyttö.

Takuuseen vedottaaessa, toimita: työkalu ja sen sarjanumero sekä selvästi luettavissa ja merkitsemätön alkuperäinen lasku, jossa täsmennetään laite ja sen ostopäivä. Takuun soveltamisen yksityiskohdat: ota yhteyttä jälleenmyyjään.

YHDENMUKAISUUSILMOITUS

FACOM S.A.S., 6/8 RUE GUSTAVE EIFFEL - 91 420 MORANGIS - FRANCE, ILMOITTAAN OMALLA VASTUULLA, ETTÄ
FACOM-TUOTTE NS.1400F ISKUVÄÄNNIN ALUMINIISTA

- ON KONEDIREKTIIVIN 2006/42/EY VAATIMUSTEN MUKAINEN
 - ON YHDENMUKAISTETUN STANDARDIN EN ISO 11148-6: 2012 VAATIMUSTEN MUKAINEN
- Allekirjoittanut on valtuuttettu kokoamaan asiaankuuluvat tekniset asiakirjat ja laatimaan tämän vakuutuksen Facomin puolesta.

Markus Römpel
25.04.2017
Engineering johtaja

**NO**

ADVARSEL!



NS.1400F slagnokkel er et presisjonsbygget verktøy som er designet for å trekke, stramme til og løsne gjengede festeelementer, vanligvis muttere og bolter, når den er utstyrt med en passende pipe.



Ødelagte, slitte eller dårlige luftslanger og beslagdeler må ikke brukes.



Luftdrevne verktøy kan vibrere når de brukes. Vibrasjon, gjentakende bevegelser eller ubehagelige stillinger kan være skadelig for hendene og armene dine. Slutt å bruke maskinen hvis du kjenner ubehag, kribling eller smerte.

Oppsok lege før du bruker maskinen igjen.



Maskinen må ikke bæres med slangen.



Hold kroppen i likevekt og i en stabil stilling. Du må ikke strekke deg for langt når du bruker denne maskinen. Maskinen må ikke brukes hvis du er påvirket av narkotika, alkohol, legemidler, eller hvis du er sliten.



Ikke bruk for mye olje og ikke bruk tungolje da det kan føre til at verktøyet stopper eller yter dårlig.



Bruk verneutstyr som f.eks. brillar, hanske, vernesko og ørebeskyttelse.

Bruk alltid egnede CE-merkede vernebriller når verktøyet brukes eller vedlikeholdes.

Vær ørvåken, bruk fornuft og vær forsiktig når du bruker maskinen.



Bruk alltid egnet pustebeskyttelse når dette verktøyet brukes.



Bryt alltid luftforsyningen og koble fra luftforsyningsslangen før tilbehør installeres, fjernes eller justeres på denne maskinen, eller før det utføres vedlikehold på maskinen.



Bruk verktøyet ved 90 psig (6,2 bar / 620 kPa) maksimalt trykk.

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON ER INKLUDERT. LES DENNE HÅNDBOKEN FØR DU BRUKER MASKINEN. OPPBEVARES FOR FREMTIDIG BRUK. DET ER ARBEIDSGIVERENS ANSVAR Å GI INFORMASJONEN I DENNE HÅNDBOKEN TIL BRUKEREN. MANGLENDE OVERHOLDELSE AV FØLGENDE ADVARSLER KAN FØRE TIL SKADE.

GENERELLE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

Bruk personlig verneutstyr. Avhengig av bruksområdet, må du bruke ansiktsmaske eller vernebriller. Alt etter typen arbeid, må du bruke stovmaske, hørselsvern, hanske og et arbeidsforkle som kan stoppe små fragmenter som kommer fra slipingen eller arbeidsstykke. Vernebrillene må kunne stoppe flyvende fragmenter fra ulike arbeidsprosesser. Stovmasken eller respatoren må kunne filtrere partikler som stammer fra arbeidet. Hvis du utsettes lenge for høyintensiv støy, kan det føre til hørselstap. Vanlige synsbriller er IKKE vernebriller. Bruk også en ansikts- eller stovmaske hvis kuttearbeidet produserer stov.

- Hold arbeidsområdet ryddig og godt opplyst. Rotete eller mørke områder er en invitasjon til ulykker. Vær oppmerksom på omgivelsene. Glatte overflater som forårsaker av dette verktøyet og også sklifarer forårsaket av luftslanger.
- Elektroverktøy må ikke brukes i eksplasive omgivelser, f.eks. i nærheten av brennbare væsker, gasser eller stov. Elektroverktøy lager gnister som kan antenne stov eller avgasser.
- Skal ikke brukes under våte forhold.
- Hold barn og tilskuere på avstand når elektroverktøyet brukes. Forstyrrelser kan føre til at du mister kontroll.
- Vær oppmerksom, pass på det du gjør og bruk sunn fornuft når du bruker et elektroverktøy. Ikke bruk et elektroverktøy når du er sliten eller påvirket av narkotika, alkohol eller legemidler. Det kan føre til alvorlig personskade hvis du er ukonsentrert et kort øyeblikk når du bruker et elektroverktøy.
- Unngå utslikket oppstart. Sørg for at bryteren står på «av»-posisjon før verktøyet kobles til en luftkilde, før det løftes opp eller bæres. Elektroverktøy må ikke bæres med fingeren på bryteren, og elektroverktøy med bryteren på, oppfordrer til ulykker.
- Høyt støynivå kan føre til varig, hemmende hørselstap og andre problemer som f.eks. øresus (ringing, summing, plystring eller nynning i ørene). Derfor er det vesentlig å vurdere risikoen og gjennomføre hensiktsmessige kontroller. Hensiktsmessige kontroller for å redusere risikoen kan inkludere tiltak som å dempe materialer for å hindre arbeidsstykken i å ringe.
- Kle deg hensiktsmessig. Ikke bruk løse klær eller smykker. Hold hår, klær og hanske på avstand fra bevegelige deler. Løse klær, smykker eller langt hår kan sette seg fast i bevegelige deler.
- Hold hender og andre kropspartier, løse klær og langt hår på avstand fra den roterende enden av verktøyet.
- Vær på vakt og oppmerksom på plutselige endringer i bevegelse ved oppstart og drift av alle strømdrevne maskiner.
- Brukere og vedlikeholdspersonale må være fysisk i stand til å håndtere verktøyets størrelse, vekt og kraft.
- Du skal ikke bruke dette verktøyet over lengre perioder. Vibrasjon forårsaket av verktøybruk kan være skadelig for hendene og armene. Hold verktøyet i et lett men sikert grep, ta forholdsbehandling om de påkrevde håndreaksjonskreflene. Slutt å bruke verktøyet hvis du opplever ubehag, dirrende følelse eller hvis du får vondt.



Få råd fra lege før du fortsetter bruk.

- PÅ grunn av støv som genereres ved bruk av verktøyet, skal en risikovurdering og implementering av kontrolltiltak iverksettes.
- Tilbehør og verktøy kan bli varme under bruk. Bruk hanskér når du håndterer dem. Forsikre deg om at verktøyet er av når du skifter tilbehør.
- Hold tilskuer på sikker avstand fra arbeidsmrådet. Alle som befinner seg i arbeidsmrådet, må bruke personlig verneutstyr. Fragmenter fra arbeidsstykket eller fra et ødelagt tilbehør kan slynges utover og påføre personskafe utenfor det nærmeste arbeidsmrådet.
- Du skal aldri rette luften mot deg selv eller noen andre, det kan føre til alvorlig personskafe.
- Bruk varme klær når du arbeider under kalde forhold, og hold hendene varme og torre.
- Fleksible slanger kan forårsake alvorlig skade. Du må alltid kontrollere maskinen for skadede eller løse slanger og deler.
- Unngå lange perioder i kontakt med støv fra maskinsliping, saging, oppmaling, boring, avskalling og annet byggearbeid. Bruk verneklaer og vask utsatte områder med såpe og vann. Støv som kommer inn i munn og øyne eller ligger på huden, kan føre til at skadelige kjemikalier lettere trenger seg inn i kroppen.
- Bruk av dette verktøyet kan avgjørende spre støv som kan føre til alvorlig og permanent skader på lungene eller andre personskafer. Du skal alltid bruke CE-godkjent pustebeskyttelse som er passende for støvekspoleringen og aktuelle støvsugersystem. Før partikler bort fra ansiktet og kroppen.
- Elektroverktøy som ikke brukes, må lagres utilgjengelig for barn. Personer som ikke er kjent med elektroverktøyet eller disse instruksjonene, må ikke få lov til å bruke verktøyet. Elektroverktøy er farlige i hendene på uopplærte brukere.
- Barn MÅ IKKE komme i kontakt med verktøyet. Det kreves tilsyn når uerfarne personer bruker dette verktøyet.
- Dette verktøyet må ikke endres. Endringer kan redusere effektiviteten av sikkerhetstiltakene og øke risikoene for brukeren.
- Ikke kast sikkerhetsinstruksjonene, men gi dem til brukeren.
- Verktøyet må ikke brukes hvis det har blitt skadet.
- Vær ekstra forsiktig hvis arbeidsstykket, tilbehøret eller selve verktøyet går i stykker da det kan skape prosjektiler som slynges utover med høy hastighet.
- Dette produktet er ikke ment brukt av personer (inkludert barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, manglende erfaring, kunnskap eller evner med mindre de får tilsyn fra en person som er ansvarlig for deres sikkerhet. Barn må aldri bli etterlatt alene med dette produktet. Dette verktøyet og dets tilbehør må brukes i samsvar med disse instruksjonene. Bruk av maskinen til ethvert annet formål kan utgjøre en risiko for mennesker og miljø.
- Kun kvalifiserte og opplærte brukere kan installere, justere eller bruke verktøyet.
- Bruk en hjelm hvis du utfører arbeid over hodet.
- Rett utbåsingssluften slik at den minimerer oppvirking av støv i et støvfyldt miljø. Ikke rett utbåsingssluften mot hendene.
- Det støv eller gass dannes, må det prioriteres å kontrollere dem på utslippsstedet.
- Alle integrerte funksjoner eller tilbehør for å samle opp, trekke ut eller fjerne luftbåren støv eller gass, må brukes riktig og vedlikeholdes i samsvar med produsentens instruksjoner.
- Ikke la verktøyet gå på tomgang med kontakten koblet til verktøyet.

EKSTRA SIKKERHETSREGLER FOR SLAGNØKLER

ADVARSEL

- Du skal kun bruke piper og forlengere som er godkjent for slagtrekkere anbefalt av FACOM. Inspiser tilbehøret før bruk. Du skal ikke bruke sprukket eller skadet tilbehør. Ikke bruk krom-piper, piper for manuelle verktøy eller annet tilbehør som ikke er godkjent for verktøyet.
- Verktøyet kraft kontrolleres av trykket som legges på avtrekkeren. Hold godt grep om verktøyet og trykk på avtrekkeren for å bruke det.
- Ikke bruk piper med mye slitasje for å skru inn eller ut. Du skal regelmessig kontrollere firkantfestet på slagnøkkelen. Forsikre deg om at pipen, forlengeren eller annet tilbehør er sikert festet før du bruker verktøyet.
- Når du løsner skruer, skal du først forsikre deg om at det er tilstrekkelig klaring bak verktøyet. Unngå at hånden setter seg fast. Verktøyet vil vri seg bort fra det gjengede festet når mutteren/bolten løsnes og går oppover gjengen, og beveger verktøyet med seg. Forsikre deg om at hendene holdes unna pipene under verktøybruk.
- Fest pipen eller tilbehøret sikkert til slagnøkkelen. Inspiser ambolten og festeringen før bruk. Mistede eller skadede deler skal byttes før bruk.
- Forsikre deg om at forover/bakover knappen er i korrett posisjon for festing eller løsning av skruen.
- Mutteren/bolten kan så gå ned gjengen ved bruk av verktøymotoren. For løsning av en skru ledd kan verktøyet brukes i revers.
- Det anbefales å bruke en slangefittings herdet stål (eller materiale med sammenlignbar slagmotstand) (figur 5).

BRUK OG VEDLIKEHOLD AV ELEKTROVERKTØY

- Før verktøyet tas i bruk, sjekk at det ikke finnes farlig påvirkning fra nære omgivelser (eksplosiv gass, brennbar eller farlig væske, ukjente rør, elektrisk kleddning eller kabler osv.).
- Før du kobler verktøyet til luftinntaket, skal du kontrollere at utløseren ikke er blokkert i på-posisjon av en hindring.
- Hvis det oppstår en blokkering, slipp opp utløseren og koble verktøyet fra nettverket for komprimert luft.
- Sørg for at arbeidsstykket er godt festet.
- Verktøyet må alltid brukes, kontrolleres og vedlikeholdes i samsvar med alle regler (lokalt og i hele landet) som gjelder for håndholdte/hånddrevne trykluftverktøy.
- Av sikkerhetsmessy, og med tanke på best mulig ytelse og levetid, bør dette verktøyet brukes ved maksimalt 90 psig. (6,2 bar / 620 kPa) maksimalt lufttrykk ved inntaket, med 10 mm (3/8") innvendig diameter på luftinntaksslangen.
- Bruk alltid ren, tørr luft. Støv, etsende gasser og/eller høy fuktighet kan ødelegge motoren på et luftverktøy.
- Et høyere trykk enn maksimalt 90 psig (6,2 bar / 620 kPa) vil føre til en risiko for fare, f.eks. overdreven hastighet, slitasje på verktøyet,



deler som går i stykker, høyere dreiemoment eller styrke som kan ødelegge verktøyet og dets tilbehörsdeler, eller delen det arbeides med.

- Elektroverktøy må vedlikeholdes. Sjekk om noe er skjevt, at bevegelige deler er godt festet, om det finnes ødelagte deler og andre ting som kan gå utover driften av elektroverktøyet. Hvis elektroverktøyet er skadet, må det repareres før bruk. Mange ulykker oppstår med dårlig vedlikeholdte elektroverktøy.
- Bruk kun standard tilbehør anbefalt av FACOM. Sjekk tilbehøret før bruk. Ikke bruk sprukket eller skadet tilbehør. Bare fordi tilbehøret kan festes til elektroverktøyet, betyr ikke at det er sikkert å bruke.
- Bruk elektroverktøyet, tilbehörsdelene og bits osv. i samsvar med disse instruksjonene, og ta hensyn til arbeidsbetingelsene og typen arbeid som skal utføres. Dersom elektroverktøyet brukes til et annet formål enn beregnet, kan det oppstå risiko.
- Sørg for at gnister og avfall fra arbeidet ikke skaper risiko.
- Dette pneumatiske verktyet skal kobles til og brukes via et lufttrykksnett utstyrt med hurtigkoblinger, som er enkle å koble fra i en faresituasjon.
- Når verktøyet skal avhendes, anbefales det at det demonteres, avfettes og at delene sorteres etter materialtype slik at de kan resirkuleres.
- Skru alltid av lufttilførselen og koble fra lufttilførselsslangen før ethvert tilbehør installeres, tas ut eller justeres på verktøyet, eller før det utføres vedlikehold på dette verktøyet.
- Ødelagte, slitte eller dårlige luftsanger og beslagdeler må ikke brukes. Ikke overbelast slanger eller koblinger.
- Verktøy må ikke smøres med brennbare eller flyktige væsker som parafin, diesel eller jetdrivstoff.
- Ikke fjern merkelappene. Erstatt enhver ødelagt merkelapp.
- Du skal regelmessig inspisere etikettene for å forsikre deg om at all merking fremdeles er lesbar.
- Ikke bruk verktøyet dersom det ikke kan slås på og av ved hjelp av bryteren.
- Ikke løs, tape eller fest «av/på» avtrekkeren i «på»-posisjon, da avtrekkeren må være i stand til å gå tilbake til «av»-posisjon når den slippes.
- Sørg for at alle slanger og armaturer har riktig størrelse og at disse er godt festet.
- Det anbefales å bruke en fleksibel slange. En kobling festet direkte til luftintakket, gjør verktøyet vanskeligere å håndtere og mindre manöverbart.
- For at verktøyet skal yte maksimalt, skal koblingen på veggen være én størrelse større enn koblingen brukt på verktøyet. Koblingen nærmest verktøyet skal ikke være mindre enn den korrekte størrelsen på lufttilførselsslangen.
- Bruk klemmer eller en annen praktisk metode for å sikre og støtte arbeidsstykket til en stabil plattform. Det er ustabilt å holde arbeidsstykket med hånden eller mot kroppen, og du kan miste kontrollen.
- Når verktøyet ikke er i bruk, må det kobles fra lufttilførselen for å unngå tilfeldig eller uautorisert bruk mens operatøren er fraværende.
- Ikke endre deler/komponenter/tilbehør på dette verktøyet på noen som helst måte.
- Luftfilteret i mesh ved luftintakket kan bli tilstoppet med rester som blokkerer lufttilførselen slik at verktøyet yter dårligere. Hvis dette skjer, må du rense luftfilteret i mesh.
- Elektroverktøy som ikke brukes, må lagres utilgjengelig for barn. Personer som ikke er kjent med elektroverktøyet eller disse instruksjonene, må ikke få lov til å bruke verktøyet. Elektroverktøy er farlige i hendene på uopplærte brukere.
- Plasser verktøyet på bolten eller mutteren for du starter verktøyet. Ikke pek på noen, eller på noen måte tull eller lek med dette verktøyet.

SERVICE

- Verktøyservice må utføres av kvalifiserte fagarbeidere som kun bruker FACOM-godkjente, identiske reservedeler. Bruk kun smøremidler anbefalt av FACOM.



AVTREKKER VARIABEL HASTIGHET

For å skru verktøyet på skal du trykke på avtrekkeren. For å skru verktøyet av skal du slippe avtrekkeren. Jo hardere du trykker, jo fortare vil verktøyet gå.

KNAPP FOR FOROVER/BAKOVER OG HASTIGHETSKONTROLL

Knotten for forover/bakover og hastighet (figur 1) avgjør retningen av verktøyet og fungerer også som hastighetskontroll. For å velge rotasjon forover, skal du trykke inn knappen på høyre side av verktøyet som vist. For å velge revers, skal du trykke inn knappen på venstre side av verktøyet som vist.


figur 1

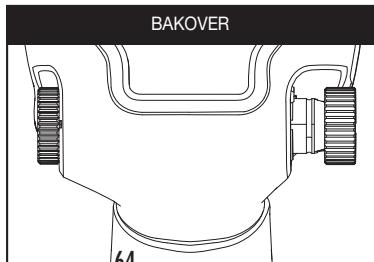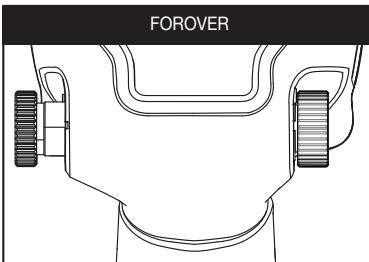




Rotasjon forover kan justeres for hastighet ved å skru på knappen fra lav til høy som vist. For maksimalt moment forover (figur 2), skal du skru knappen til indikatorlinjen matcher med «+» symbolet. For lavt moment forover, skal du skru knappen til indikatorlinjen matcher med «->» symbolet.

figur 2

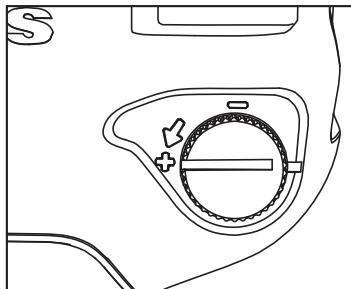

RIKTIG HÅNDSTILLING

figur 3



ADVARSEL

Advarsel: For å redusere risikoen for alvorlig personskade må du **ALLTID** bruke riktig håndstilling som vist.

Advarsel: For å redusere risikoen for alvorlig personskade må du **ALLTID** holde verktøyet godt fast i tilfelle det gjør en brå bevegelse.

VEDLIKEHOLD

Smøring

Luftverktøy må smøres i løpet av levetiden.

Slagnøkkel-mekanismen bruker trykkluft for å gi kraft til verktøyet. Trykkluften inneholder fuktighet som vil ruste komponentene inne i verktøyene, derfor kreves det smøring hver dag. Hvis du ikke smører skikklig hver dag, vil dette forkorte levetiden til verktøyet betraktelig og garantien vil bli ugyldig.

FORSIKTIG: Dette luftverktøyet må smøres **FØR** det brukes for første gang, **og før og etter** hver bruk etter dette.

Manuell smøring av luftverktøyet:

1. Koble verktøyet fra lufttilførselskilden og sett luftintaket med fremsiden opp.
2. Trykk ned utløseren og hell ca. 0,25-0,5 ml olje for luftverktøy i luftintakten.

MERK: Bruk olje med vekt nr. 10 SAE hvis det ikke finnes olje for trykkluftverktøy.

3. Fjern tilbehør, koble verktøyet til en luftkilde, dekk så utblåsningsåpningen med en klut og kjør verktøyet i 2 til 3 sekunder.

Smøre den interne mekanismen:

Finn smørenippelen bak på verktøyet. Pump inn 4 centiliter av godkjent slagfett i smørenippelen, hver 3-6 måned avhengig av bruk.

ADVARSEL: Oppbevares utilgjengelig for barn. Ved svelging av olje for trykkluftverktøy må man unngå å fremkalle brekninger.

Ring lege øyebløkklig.

ADVARSEL: Overskytende olje sprutes alltid øyebløkklig ut av uttaksåpningen. Hold derfor uttaksåpningen langt unna personer og gjenstander.

MERK: Kontroller hastighet og gjør en enkel sjekk av vibrasjonsnivået etter hvert vedlikehold.



Bortrydding:

Lufttrykksverktøyet må smøres før det ryddes bort. Følg instruksjonene under "Smøring", unntatt trinn 3.



Denne maskinen skal brukes sammen med en luftsmører.

Unngå å fylle på for mye olje eller tunge oljeprodukter da dette kan medføre oppstans eller dårlige ytelser.

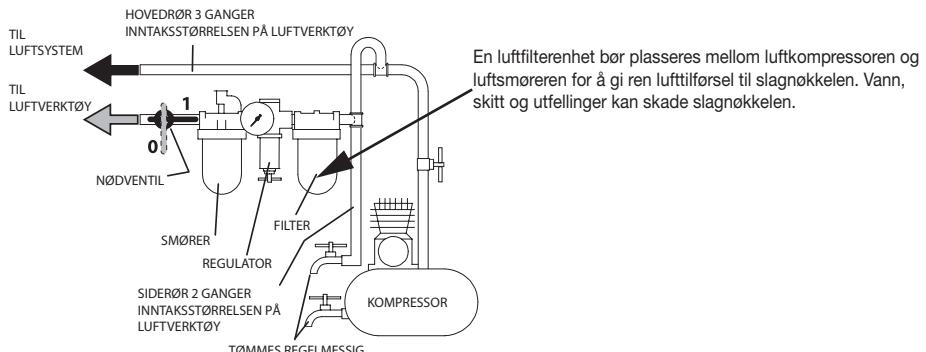


EGENSKAPER

Modell	Firkantfeste	Slagfrekvens	Brytemoment	Støy nivå (ISO 15744)				Vibrasjoner nivå m/s ² (ISO 28927-2)	
				Trykk dB(A)	Strøm dB(A)	k*	k**		
	mm	bpm	mm						
NS.1400F	13	1120	1490	90	3	101	3	5,2	1,5
Modell	Luftforbruk	Arbeidstrykk	Vekt	Dimensjoner					
	l/min	bar	kg	mm					
NS.1400F	147,2	6,2	2,8	190 x 70 x 193					

* k = måleusikkerhet i dB

** k = måleusikkerhet i m/s²



GARANTI

Facom elektroverktøy garanteres i 24 måneder fra kjøpsdato mot enhver mangel eller produksjonsfeil. Facom tilbehør og slitasedeler, lader og batterier dekkes etter den vanlige lovfestede garantien.

Denne garantien dekker ikke følgende tilfeller: vanlig slitasje, manglene overholdelse av bruksinstruksjonene og sikkerhetsveiledningen, avtalestridig bruk eller misbruk av verktøyet, overbelastning av verktøyet, manglende service eller vedlikehold, innretning av fremmedlegemer, verktøy som har blitt demontert eller endret, eller som bærer tegn på støt (bulker, sprekker eller ødelagte deksler ...), bruk med tilbehør av dårlig kvalitet eller ikkekompatibelt tilbehør.

For å bruke garantien, må du vise frem verktøyet med serienummeret sammen med en leselig kvittering uten overstrykninger med produktbeskrivelse og kjøpsdato. Kontakt din forhandler for å få mer informasjon om hvordan garantien fungerer.

EF-SAMSVARSERKLÆRING

VI, FACOM S.A.S., 6/8 RUE GUSTAVE EIFFEL - 91 420 MORANGIS - FRANCE ERKLÆRER PÅ EGET ANSVAR AT
FACOM-PRODUKT NS.1400F ALUMINIUM SLAGNØKKEL

- ER I SAMSVAR MED MASKINDIREKTIVET 2006/42/EF
 - OG ER I SAMSVAR MED BESTEMMELSENE I DEN HARMONISERTE EUROPEISKE STANDARDEN EN 11148-6: 2012
- Undertegnede er ansvarlig for utarbeidelsen av det tekniske dokumentet og foretar denne erklæringen på vegne av Facom.

Markus Rompel

25.04.2017
Sjefsingeniør





CS



POZOR



Tento rázový utahovák NS.1400F, který je vybaven vhodným rázovým nástrčným klíčem, je přesně vyrobený nářadím určeným pro šroubování, utahování a povolování závitových montážních prvků, obvykle matic a šroubů.



Nepoužívejte poškozené, roztržené nebo zničené hadice či spojky.

Pneumatické nástroje mohou při použití vibrat.

Vibrace, opakováné pohyby a nepohodlná poloha mohou způsobit bolesti v rukou a pažích. V případě nepohodlí, mravenčení nebo bolesti zařízení dále nepoužívejte. Než budete pokračovat v práci, vyhledejte lékaře.



Zařízení nepřenášeje za hadici.



Zachovávejte vyváženou a pevnou polohu. Při používání tohoto zařízení se nepřeklánějte příliš dopředu.

Zařízení nepoužívejte, pokud jste pod vlivem drog, léků nebo pokud jste unavení.



Nepromazávejte příliš a nepoužívejte příliš hustý olej, Neboť může dojít k zahlcení a snížení výkonu.



Používejte ochranné vybavení, jako jsou brýle, rukavice, bezpečnostní obuv a ochrana sluchu.

Při práci s tímto nástrojem nebo jeho údržbě vždy nosete vhodnou ochranu očí s označením CE.

Budete ostražití, zkонтrolujte správný směr a při používání zařízení dávejte pozor.



Při práci s tímto nástrojem vždy nosete vhodný respirátor.



Před instalací, sejmutím nebo přidáním příslušenství na zařízení nebo prováděním jakékoli údržby vždy odpojte přívod stlačeného vzduchu a odpojte přívodní hadici.



Používejte náradí při maximálním provozním tlaku 6,2 bar/620 kPa (90 psig).



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE PŘILOŽENY. PŘED POUŽITÍM PŘÍSTROJE SI PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD. USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POUŽITÍ. TYTO POKYNY PEČLIVĚ USCHOVEJTE. NENIČTE JE. ZAMĚSTNAVATEL JE POVINEN SDĚLIT INFORMACE Z TÉTO PŘÍRUČKY ZAMĚSTNANCŮM, KTEŘÍ TOTO ZAŘÍZENÍ POUŽÍVÁJÍ. NEDODRŽENÍ NÁSLEDUJÍCÍCH UPOZORNĚNÍ MŮZE VÉST KE ZRANĚNÍ.

OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Používejte osobní ochranné pomůcky. Podle daného účelu používejte obličejový ochranný štít nebo ochranné brýle. Podle potřeby používejte protiprachovou masku, ochranu sluchu, rukavice a dílnskou záštetu schopnou zachycení menších čisticích brusného a broušeného materiálu. Ochrana zraku musí být schopná zastavit odletující úlomky vznikající při různých pracovních úkonech. Protiprachová maska a dýchací přístroj musejí být schopné odfiltrovat pevné částice uvolňující se při prováděné práci. Delší působení intenzivního hluku může vyvolat poškození sluchu. Běžné brýle NEJSOU ochrannými brýlemi. Pokud se při řezání uvolňuje větší množství prachu, použijte rovněž celoobličejovalo nebo ústní protiprachovou masku.

- Udržujte pracovní prostor v čistotě a dobře osvětlený. Přeplněný a neosvětlený pracovní prostor může vést k způsobení úrazů. Berte na vědomí okolo pracovního prostoru, kluzké plochy způsobené použitím tohoto náradí a také rizika zakopnutí způsobená hadicemi pro rozvod stlačeného vzduchu.
- Nepoužívejte pořádné nástroje v prostorech s výbušným ovzduším, tj. například v přítomnosti hořlavých kapalin, plynů nebo prachu. Pořádné nástroje mohou vytvářet jiskry, které mohou vyvolat vznícení prachu a plynů.
- Nepoužívejte toto náradí ve vlhkém prostředí.
- Poháňený nástroj používejte v dostatečné vzdálenosti od dětí a ostatních osob. Při vyrušení můžete ztratit kontrolu nad nástrojem.
- Udržujte ostražitost, sledujte svou práci a při obsluze pořádného nástroje používejte zdravý rozum. Nepoužívejte pořádný nástroj, jste-li unaveni nebo po vlivem omamných látek, alkoholu nebo léku. Chvílika nepozornosti při práci s pořádným nástrojem může vést k vážnému úrazu.
- Předejděte nechtěnému spuštění. Před připojením nástroje ke zdroji vzduchu, jeho zvedáním či přenášením vždy zkонтrolujte, zda je spouštěč v poloze vypnuto. Při přenášení pořádných nástrojů s prstem na spouštěči nebo nebo nabíjení pořádných nástrojů se zapnutým spouštěčem může dojít k nehodám.
- Vystavení vysoké hlučnosti může způsobit stálou ztrátu sluchu a další problémy, jako je tinnitus (bzučení, zvonění, pískání nebo hučení v uších). Proto je nezbytné provést hodnocení rizik a provést příslušná opatření v souvislosti s těmito riziky. Vhodná opatření pro snížení rizika mohou zahrnovat kroky, jako je použití tlumicích materiálů, tak aby obrobky nezvonily.
- Používejte vhodný oděv. Nenoste volné oděvy nebo šperky. Udržujte vlasy, oděvy a rukavice mimo dosah pohyblivých dílů. Volný oděv, šperky či vlasy mohou být zahyceny do pohyblivých dílů.
- Udržujte ruce a jiné části těla, volné oděvy a dlouhé vlasy mimo dosah pohyblivý konec nástroje.
- Předvídějte a budete připraveni na náhlé změny v pohybu při spouštění a provozu jakéhokoli pořádného nástroje.
- Pracovníci obsluhy a údržby musí mít tělesné schopnosti pro manipulaci s nástrojem v jeho podobě (rozměry, hmotnost a výkon).



- Nepoužívejte toto nářadí dlouhodobě. Vibrace způsobené chodem nářadí mohou být nebezpečné pro vaše ruce a paže. Držte toto nářadí lehkým, ale pevným úchopem, a berte v úvahu síly zpětného rázu působící na vaše ruce. Máte-li nepřijemné pocit, cítíte-li brnění nebo bolesti, přestaňte nářadí používat. Před dalším použitím vyhledejte lékařské ošetření.
- Vzhledem k přítomnosti prachu vytvářenému při používání tohoto nářadí musí být posouzena případná rizika a musí být zavedeny vhodné kontroly tétoho rizik.
- Během práce dochází k zahřátí nasazeného příslušenství i nářadí. Při manipulaci proto používejte rukavice. Při výměně příslušenství se prosím ujistěte, zda je nářadí vypnuto.
- Udržujte okolo stojící osoby v bezpečné vzdálenosti od pracoviště. Kdokoli vstupující na pracoviště musí nosit osobní ochranné prostředky. Kousky obráběného dílu nebo rozbitého příslušenství mohou odletět a způsobit zranění mimo bezprostřední pracovní prostor.
- Nikdy nemířte proud vzduchu na sebe nebo na ostatní osoby, protože by mohlo dojít k vážnému zranění.
- Používejte teplé oděvy, kdykoli pracujete v chladu, ruce mějte stále teplo a suché.
- Poskakující hadice mohou způsobit vážná zranění. Vždy kontrolujte poškozené nebo volné hadice a spoje.
- Vyvarujte se delšího kontaktu s prachem vznikajícím při broušení, rezání, vrtání, odlamování a dalších stavebních činnostech. Používejte ochranný děrovací a vystavené oblasti omývte vodou a mydlem. Umožněte-li pronikání prachu do úst, očí či necháte-li ho ležet na pokožce, můžete podpořit vstřebávání škodlivých chemikálí.
- Při použití tohoto nářadí se může vytvářet nebo uvolňovat prach, který může způsobit vážné a trvalé dýchací problémy nebo jiná zranění. Vždy používejte vhodné schválené prostředky pro ochranu dýchacích orgánů před působením prachu a vhodné odsávací systémy. Vždy odvádějte prach směrem od vašeho obličeje a těla.
- Nepoužívané poháněné nástroje skladujte mimo dosah dětí a nedovolte osobám neobeznámeným s poháněnými nástroji nebo těmito pokyny, aby s těmito nástroji pracovaly. Poháněné nástroje jsou v rukou nevýškolených osob nebezpečné.
- Nenechte děti přijít do styku s nástrojem. Dohled je nezbytný, pokud nástroj používají nezkušení pracovníci.
- Tento nástroj neupravujte. Změny mohou snížit účinnost bezpečnostních opatření a zvýšit rizika pro obsluhu.
- Bezpečnostní pokyny nevyhazujte; předejte je obsluze.
- Nepoužívejte nástroj, pokud byl jakkoli poškozen.
- Nezapomínejte, že selhání obrobku nebo příslušenství nebo dokonce samotného nástroje může vytvořit objekty pohybující se vysokou rychlostí.
- Tento výrobek není určen pro použití osobami (včetně dětí), které trpí sníženými tělesnými, smyslovými nebo duševními schopnostmi; nedostatkem zkušenosti, znalostí nebo dovednosti, pokud nejsou pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost. Děti by nikdy neměly zůstat samotné s tímto výrobkem. Tento nástroj a jeho příslušenství je nutno používat v souladu s těmito pokyny. Použití k jiným účelům může znamenat riziko nebezpečí pro osoby i životní prostředí.
- Instalovat, seřizovat nebo používat nástroj mohou pouze kvalifikovaní a zkušení pracovníci.
- Při práci nad hlavou používejte bezpečnostní helmu.
- Odvádějte prach a výfuk stlačeného vzduchu tak, abyste minimalizovali vliv prachu v pracovním prostředí. Nesměrujte výfuk stlačeného vzduchu na ruce.
- Pokud vzniká prach nebo páry, je nutno je prioritně kontrolovat v místě vzniku emise.
- Veškeré funkce nebo příslušenství pro sběr, odsávání nebo eliminaci prachu nebo par v atmosféře je nutno používat a udržovat správně v souladu s pokyny výrobce.
- Nenechávejte nářadí v chodu naprázdno, je-li nasazen nástrčný klíč.

DALŠÍ SPECIFICKÉ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY PRO RÁZOVÉ UTAHOVÁKY

VAROVÁNÍ

- Používejte pouze nástrčné klíče a prodlužovací kusy doporučené společností FACOM určené pro rázové nářadí. Před použitím příslušenství zkонтrolujte. Nepoužívejte prasklé nebo poškozené příslušenství. Nepoužívejte chromované nástrčné klíče, nástrčné klíče pro ruční nářadí nebo jiné příslušenství, které není určeno pro rázové nářadí.
- Výkon tohoto nářadí je regulován tlakem vyvýjeným na spouštěcí spinač, uchopte pevně nářadí a stiskněte spouštěcí spinač, aby došlo k spuštění nářadí.
- Nepoužívejte při práci nástrčné klíče, které jsou nadměrně opotřebovány. Provádějte pravidelnou kontrolu upínacího čtyřhranu tohoto rázového utahováku. Před použitím nářadí se ujistěte, zda je na upínací čtyřhran rádně nasazen nástrčný klíč, prodlužovací kus nebo jiné pracovní příslušenství.
- Při povolování montážních prvků se nejdříve ujistěte, zda je za nářadem dostatečně velký volný prostor, abyste zabránili zachycení ruky. Nářadí se bude při povolování matice/šroubu pohybovat směrem od závitového spoje a bude stoupat po závitu směrem nahoru. Během použití tohoto nářadí zajistěte, aby se vaše ruce nacházely v bezpečné vzdálenosti od nástrčných klíčů.
- Rádně upevněte nástrčný klíč nebo příslušenství na rázový utahovák. Před použitím nářadí zkонтrolujte upínací čtyřhran a přídřžný kroužek. Scházející nebo poškozené části musí být před použitím nahrazeny.
- Ujistěte se, zda je přepínač chodu vpřed/vzad ve správné poloze pro utahování nebo uvolňování montážního prvku.
- Matice nebo šroub mohou být potom vyšroubovány silou vyvýjenou nářadem. Při povolování spoje může být toto nářadí použito v opačném provozním režimu.
- Doporučujeme vám používat závitovou hadicovou spojku z kalené oceli (nebo z materiálu se srovnatelnou odolností proti rázům) (obr. 5).

PĚČE A ÚDRŽBA POHÁNĚNÝCH NÁSTROJŮ

- Před zapnutím nástroje zkонтrolujte, zda není žádná nebezpečná interakce s bezprostředním okolím (výbušný plyn, hořlavá nebo nebezpečná kapalina, neznámé potrubí, elektrické opláštění nebo kabel, atd.).
- Před připojením nástroje ke vstupu vzduchu zkонтrolujte, zda není spouštěč v poloze zapnuto blokován nějakou překázkou.



- V případě zablokování spouštěč uvolněte a nástroj odpojte od sítě stlačeného vzduchu.
- Zkontrolujte, zda zařízení, na němž se provádí práce, je znehybněno.
- Na zařízení provádějte práce, kontrolu nebo údržbu v souladu se všemi předpisy (místními, národními, federálními a státními), které se mohou vztahovat na přenosné/ruční pneumatické nástroje.
- V zájmu bezpečnosti, co nejlepšího výkonu a maximální životnost dílů pracujte s tímto nástrojem při 90 psig. (6,2 bar / 620 kPa) maximálním tlaku vzduchu na vstupu 3/8" (10mm) vnitřního průměru hadice přívodu vzduchu.
- Vždy používejte čistý, suchý vzduch. Prach, korozivní plyny a/nebo přilišná vlhkost mohou poškodit motor pneumatického nástroje.
- Překročení maximálního tlaku 90 psig (6,2 bar / 620 kPa) způsobí riziko, jako například přílišnou rychlosť, opotřebení nástroje, poškození dílů, vyšší moment či sílu, které mohou zničit nástroj a jeho příslušenství nebo díl, na němž se pracuje.
- Údržba poháněných nástrojů. Zkontrolujte, zda nedochází k nevyrovnanosti nebo zaklínání pohyblivých dílů, zlomení dílů nebo jakýmkoli jiným stavům, které mohou ovlivnit provoz poháněného nástroje. V případě poškození nechte poháněný nástroj před použitím opravit. Mnoho nehod je způsobeno špatně udržovanými poháněnými nástroji.
- Používejte pouze určené příslušenství doporučené společností FACOM. Příslušenství před použitím zkontrolujte. Nepoužívejte prasklé nebo poškozené příslušenství. To, že příslušenství lze připevnit k poháněnému nástroji, nezaručuje bezpečný provoz.
- Používejte poháněné nástroje, příslušenství a břity k nástrojům, atd. v souladu s těmito pokyny a vezměte v úvahu pracovní podmínky a práci, kterou je třeba provést. Použití poháněných nástrojů k činnostem jiným než určeným může vyústit v nebezpečnou situaci.
- Zajistěte, aby jiskry a odpad vzniklý při používání nezpůsobily ohrožení.
- Pneumatický nástroj musí být upevněn a připojen k sítí stlačeného vzduchu pomocí rychlého odpojení pro snazší vypnutí v případě nebezpečí.
- Po uplynutí životnosti nástroje se doporučuje nástroj demontovat, odmasti a díly oddělit podle materiálu kvůli recyklaci.
- Před instalací, demontáží nebo seřizováním jakéhokoli příslušenství nástroje a před prováděním údržby na nástroji vždy zastavte přívod vzduchu a odpojte nástroj od hadice přívodu vzduchu.
- Nepoužívejte poškozené, roztažené nebo narušené vzduchové hadice a spojky. S hadicemi či spojkami nezacházejte hrubě.
- Nástroje nepromazávejte hořlavými nebo těkavými kapalinami, jako je petrolej, nafta nebo letecký benzín.
- Neodstraňujte žádné štítky. Jakýkoli poškozený štítek vyměňte.
- Pravidelně kontrolujte nálepkы на náradí, abyste se ujistili, zda jsou stále čitelné.
- Nelze-li spouštěcím spínačem náradí zapnout a vypnout, s náradím nepracujte.
- Neblokujte, nezajistíte a neupravujete spínač zapnuto/vypnuto v poloze zapnuto pomocí lepicí pásky nebo drátu, protože se tento spínač musí volně pohybovat, aby se po uvolnění vrátil do polohy vypnuto.
- Ujistěte se, že všechny hadice a spojky jsou správné velikosti a těsně utažené.
- Doporučujeme použít držák na hadici. Spojka připojená přímo na přívod vzduchu zvýší objem nástroje a sníží jeho ovladatelnost.
- Pro dosažení maximálního výkonu by spojka na stěně měla být o jeden rozměr větší než spojka na nástroji. Spojka co nejbližše u nástroje by neměla být menší než je správný rozměr hadice přívodu vzduchu.
- Používejte svorky nebo jiný vhodný způsob, jak zajistit a podepřít opracovávaný díl na stabilní podložce. Držení opracovávaného dílu rukou nebo opření o tělo je nestabilní a může vést ke ztrátě kontroly.
- Pokud nástroj nepoužíváte, odpojte ho od přívodu vzduchu, aby se předešlo nechtěnému nebo nepovolenému použití v nepřítomnosti obsluhy.
- Neměňte žádný díl/součástku/příslušenství tohoto nástroje žádným způsobem.
- Sítový vzduchový filtr v vstupu vzduchu občas ucpe odpad a zablokuje přívod vzduchu a sníží výkon nástroje. Pokud k tomu dojde, je nutno sítový vzduchový filtr vyčistit.
- Nepoužívané poháněné nástroje skladujte mimo dosah dětí a nedovolte osobám neobeznámeným s poháněnými nástroji nebo těmito pokynů, aby s těmito nástroji pracovaly. Poháněné nástroje jsou v rukou nevyškolených osob nebezpečné.
- Před spuštěním umísťte nástroj na pracovní plochu.
- Před spuštěním umísťte toto náradí na příslušný šroub nebo matici. Neprovádějte s tímto náradím žádné vylomeniny.

SERVIS


- Servis nástroje musí provádět kvalifikovaný opravář a používat pouze schválené shodné náhradní díly FACOM. Používejte pouze maziva doporučovaná společností FACOM.

SPOUŠTĚCÍ SPÍNAČ S PLYNULOU REGULACÍ OTÁČEK


Chcete-li náradí zapnout, stiskněte spouštěcí spínač. Chcete-li náradí vypnout, uvolněte spouštěcí spínač. Čím více stiskněte spouštěcí spínač, tím vyšší budou otáčky náradí.

PŘEPÍNAČ PRO CHOD VPŘED/VZAD A PRO REGULACI OTÁČEK

Ovládací přepínač pro chod vpřed/vzad (obr. 1) určuje směr otáčení náradí a slouží také jako regulátor otáček. Chcete-li zvolit otáčení vpřed, stiskněte tento spínač na pravé straně náradí, jako na uvedeném obrázku. Chcete-li zvolit otáčení vzad, stiskněte tento spínač na levé straně náradí, jako na uvedeném obrázku.




obr. 1

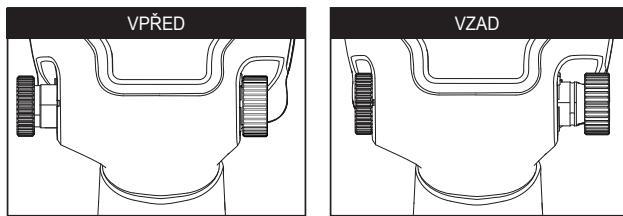

Otáčení vpřed může být seřízeno pro různé otáčky regulátora z polohy pro nízké otáčky do polohy pro vysoké otáčky, jako na uvedeném obrázku. Chcete-li dosáhnout maximální hodnoty momentu pro chod vpřed (obr. 2), otáčejte regulátorem, dokud nebude jeho ukazatel srovnán se symbolem „+“. Chcete-li nastavit nízkou hodnotu momentu pro chod vpřed, otáčejte regulátorem, dokud nebude jeho ukazatel srovnán se symbolem „-“.


obr. 2



SPRÁVNÁ POLOHA RUKOU

obr. 2

Varování: V zájmu snížení rizika vážného poranění **VŽDY** používejte správnou polohu rukou, jak je zobrazeno.
Varování: V zájmu snížení rizika vážného poranění **VŽDY** pevně držte a předvídejte náhlou reakci.



ÚDRŽBA

Mazání

Pneumatické nástroje vyžadují promazávání po celou dobu životnosti. Mechanismus rázového utahováku používá pro pohon tohoto nářadí stlačený vzduch. Stlačený vzduch obsahuje vlhkost, která způsobuje korozi komponentů uvnitř nářadí, a proto je vyžadováno každodenní mazání. Nebudete-li pravidelně provádět rádné mazání pneumatického nářadí, dojde k dramatickému zkračení jeho provozní životnosti a k zrušení platnosti záruky.

⚠️ UPOZORNĚNÍ: Tento pneumatický nástroj vyžaduje promazání **PŘED** prvním použitím a **před i po** dalším použití.

Ruční promazávání pneumatického nástroje:

1. Odpojte nářadí od zdroje přívodu vzduchu, vstup vzduchu umístěte směrem vzhůru.
2. Sťáčte spoušť a do vstupu vzduchu nalijte 0,25 až 0,5 ml oleje na pneumatické nástroje.

POZNÁMKA: Není-li k dispozici olej pro pneumatické nástroje, použijte olej viskozitní specifikace 10 SAE.

3. Sejměte příslušenství, připojte nářadí k přívodu stlačeného vzduchu, potom zakryjte výfuk z nářadí ručníkem a na 2 až 3 sekundy zapněte nářadí.


Mazání vnitřního mechanismu:

Používejte mazničku nacházející se na zadní části nářadí. V závislosti na četnosti použití vstříkněte během 3 až 6 měsíců do spojky nářadí asi 4 ml schváleného maziva pro rázová nářadí.

⚠️ UPOZORNĚNÍ: Uchovávejte mimo dosah dětí. Dojde-li k pozření oleje pro hydraulické nástroje, nevyvolávejte zvracení a okamžitě zavolejte lékaře.

⚠️ UPOZORNĚNÍ: Nadbytečný olej je z nástroje okamžitě vypuzen otvorem pro výstup vzduchu. Otvor pro výstup vzduchu vždy nasměrujte mimo osobu nebo předměty.

POZNÁMKA: Po každém servisním úkonu zkонтrolujte otáčky a provedte jednoduchou kontrolu úrovně vibrací.




Uložení nástroje:

Pneumatický nástroj je třeba před uložením promazat. Postupujte dle pokynů pro mazání s výjimkou kroku 3.



Vždy používejte se zařízením maznicí.

Nedoplňujte příliš velké množství oleje nebo ropných produktů, protože může dojít k zablokování nebo snížení

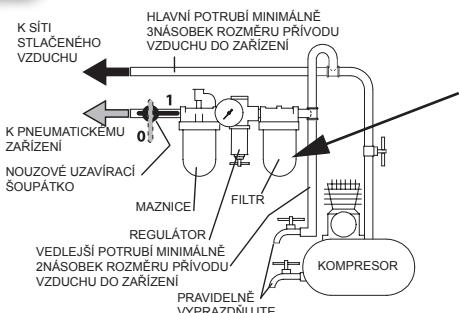

Mezi kompresor a mazací zařízení musí být umístěn filtr vzduchu, aby byla zaručena dodávka čistého stlačeného vzduchu do rázového utahováku. Voda, nečistoty a jiné nečistoty mohou rázový utahovák poškodit.

SPECIFIKACE

Model	Upínací čtyřhran	Počet rázů za minutu	Povolovací moment	Hladina huku (ISO 15744)			Úroveň vibrací m/s^2 (ISO 28927-2)		
				Tlak dB(A)	Výkon dB(A)	k*	k*	k	
NS.1400F	13	1120	1490	90	3	101	3	5,2	1,5

* k = nejistota měření v dB


** k = nejistota měření v m/s^2

ZÁRUKA

Pro poháněné nástroje Facom je poskytována záruka po dobu 24 měsíců od data zakoupení pro jakoukoli závadu nebo výrobní chybu. Pro příslušenství a spotřební součásti, nabíjecí moduly a baterie Facom je poskytována záruka vyžadovaná zákonem.

Tato záruka se nevztahuje na tyto případy: běžné opotřebení, nedodržení pokynů k použití a bezpečnostních pokynů, nekonvenční použití nebo nesprávné nástroje, přetěžování nástroje, nedostatečná údržba nebo servis, průnik cizích těles, rozebrané nebo upravené nástroje nebo nástroje se stopami mechanického poškození (promáčknutí, praskliny, rozbitý kryt atd.), použití příslušenství nízké kvality nebo nekompatibilního příslušenství.

Při uplatnění záruky předejte: nástroj s výrobním číslem a čitelnou a nepřepsanou původní fakturu, jež určuje produkt a datum prodeje. Podrobné podmínky uplatnění záruky: obratěte se na svého prodejce.



PROHLÁŠENÍ O SHODE

MY, FACOM S.A.S., 6/8 RUE GUSTAVE EIFFEL - 91 420 MORANGIS - FRANCE, PROHLAŠUJEME NA SVOU ODPOVĚDNOST, že VÝROBEK FACOM NS.1400F HLINÍKOVÝ RÁZOVÝ UTAHOVÁK.

- ODPOVÍDÁ USTANOVENÍM STROJNÍ SMĚRNICE 2006/42/ES

- A JE V SOUĽADU S USTANOVENÍMI HARMONIZOVANÉ EVROPSKÉ NORMY EN ISO 11148-6: 2012

Níže podepsaný pracovník je odpovědný za vyhotovení technického souboru a činí toto prohlášení jménem společnosti Facom.

Markus Rompel



25.04.2017
Technický ředitel



Accessoires / Accessories / Zubehör / Toebehoren / Accessorios / Accessori /
Acessórios / Akcesoria / Tilbehør / Αξεσουάρ

SERVICE

Faites entretenir votre outil électrique par une personne qualifiée utilisant seulement des pièces d'origine. Ceci garantira la sécurité de votre outil électrique.

Pour toute information concernant les détails des pièces de rechange et les schémas référez-vous à www.2helpu.com

SERVICE

Have your power tool serviced by a qualified repair person using only identical replacement parts. This will ensure that the safety of the power tool is maintained. For spare parts details and diagrams please refer to www.2helpu.com

Pièces Détachées / Spare Parts / Ersatzteile / Onderdelen / Recambios / Ricambi / Peças / Części Zamienne / Reservedele / Ανταλλακτικά / Reservdelar / Reservedeler / Varaosat / Náhradní Díly



www.2helpu.com



NOTA



NOTA





NOTA



BELGIQUE LUXEMBOURG	Stanley Black&Decker BVBA Divisie Facom Egide Walschaerstraat 16 2800 Mechelen Tel 0032 15 47 39 30 www.facom.be	NETHERLANDS	Stanley Black&Decker Netherlands BV Facom Netherlands Postbus 83 6120 AB Born Nederland Tel 0800 236 236 2 www.facom.nl
DANMARK FINLAND ISLAND NORGE SVERIGE	FACOM Nordic Flöjelbergsgatan 1c SE-431 35 Mölndal, Sweden Box 94, SE-431 22 Mölndal, Sweden Tel. +45 7020 1510 Tel. +46 (0)31 68 60 60 Tel. +47 22 90 99 10 Tel. +358 (0)10 400 4333 Facom-Nordic@sbdinc.com	ASIA	The Stanleyworks(Shanghai) Co., Ltd 8/F,Lujiazui Fund Tower No.101, Zhulin Road PuDong District Shanghai, 20122,China Tel: 8621-6162 1858 Fax: 8621-5080 5101
DEUTSCHLAND	STANLEY BLACK & DECKER Deutschland GmbH Black & Decker Str. 40 65510 Idstein Tel.: +49 (0) 6126 21 2922 Fax +49 (0) 6126 21 2114 verkaufde.facom@sbdinc.com www.facom.com	SUISSE	Stanley Works Europe GmbH In der Luberzen 42 CH - 8902 Urdorf Tel: 00 41 44 755 60 70 Fax: 00 41 44 755 70 67
ESPAÑA	STANLEY BLACK & DECKER IBÉRICA S.L.U Parque de Negocios "Mas Blau" – Edificio Muntadas - C/Berguedá 1, Of. A6 - 08820 - El Prat de Llobregat - Barcelona - M +34 93 479 74 00 F +34 93 479 74 47 facomherramientas@sbdinc.com	ÖSTERREICH	STANLEY BLACK & DECKER Austria GmbH Oberlaaerstrasse 248 A-1230 Wien Tel.: +43 (0) 1 66116-0 Fax.: +43 (0) 1 66116-613 verkaufat.sbd@sbdinc.com www.facom.at
PORTUGAL	BLACK & DECKER Limited SARL – Sucursal em Portugal Quinta da Fonte - Edifício Q55 D. Diniz, Rua dos Malhões, 2 e 2A - Piso 2 Esquerdo 2770 - 071 Paço de Arcos - Portugal Tel.: +351 214 667 500 Fax: +351 214 667 580 facomherramientas@sbdinc.com	UNITED KINGDOM EIRE	Stanley Black & Decker UK Limited 3 Europa Court Sheffield Business Park Sheffield, S9 1XE Tél. +44 1142 917266 Fax +44 1142 917131 www.facom.com
ITALIA	SWK UTENSILERIE S.R.L. Sede Operativa : Via Volta 3 21020 MONVALLE (VA) - ITALIA Tel: 0332 790326 Fax: 0332 790307	Česká Rep. Slovakia	Stanley Black & Decker Czech Republic s.r.o. Türkova 5b 149 00 Praha 4 - Chodov Tel.: +420 261 009 780 Fax. +420 261 009 784
LATIN AMERICA	FACOM S.L.A. 9786 Premier Parkway Miramar, Florida 33025 USA Tel: +1 954 624 1110 Fax: +1 954 624 1152	POLSKA	Stanley Black & Decker Polska Sp. z o.o. ul. Postępu 21D, 02-676 Warszawa Tel: +48 22 46 42 700 Fax: +48 22 46 42 701
France et internationale			
FACOM S.A.S 6/8 rue Gustave Eiffel 91420 MORANGIS - France Tel: 01 64 54 45 45 Fax: 01 69 09 60 93 www.facom.com			
En France, pour tous renseignements techniques sur l'outillage à main, téléphonez au : 01 64 54 45 14			

NU-NS.1400F_0517

www.facom.com